



LADEKRAN

MOUNTING ACCESSORIES

LIFETIME EXCELLENCE



DEUTSCH | 2021 V01



ÜBERSICHT INHALT

A - Allgemein

PALFINGER Mounting Accessories	04 - 05
PALFINGER Aufbaupakete	06 - 09

B - Hydraulik

Pumpentypen, Auslegung des Hydrauliksystems	10 - 11
Verstellpumpen REXROTH / HYDRO LEDUC / HAWE	12 - 13
Konstantpumpen Einkreis REXROTH / HYDRO LEDUC / PARKER	14 - 15
Konstantpumpen Zweikreis HYDRO LEDUC / PARKER	16 - 17
Pumpenzubehör	18 - 19
Öltank Aluminium und Stahl	20 - 21
Ölkühler ASA / RAAL	22 - 23
Stationäraggregate	24 - 25
Hybridantrieb - Notantrieb für Arbeitskorb	26 - 27

C - Abstütungen

Auswahl von Zusatzabstütungen	28 - 29
Zusatzabstütungen – Konfigurationsmöglichkeiten	30 - 33
Zusatzabstütungen – Abmessungen	34
Steuerschieber / Frontstützen & Rahmenstützen	35
Frontstützen Komplettbausätze	36 - 38
Unterlegplatten und Halterungen	39

D - PC-Kran

PC-Montagekits für 3,5t Fahrzeuge	40 - 41
Abstütungen PC-Krane – Konfigurationsmöglichkeiten & Abmessungen	42 - 43
Hydraulikantriebe für PC-Krane	44 - 45

E - Aufbauzubehör

Individuelle PALFINGER Hilfsrahmen	46
Hilfsrahmen Spezifikation	47
PALFINGER Hilfsrahmenmodule	48
PALFINGER Individual Pritschen	49
Bridenbausätze	50 - 51
Werkzeugkisten PRO – Edelstahl – Stahl – Kunststoff	52 - 53
Kotflügel	54 - 55
Seitenanfahrerschutz	56 - 57
Heckanbaukonsole	58
Kupplungsverlängerung	59
Unterfahrerschutz	60
Zubehör Hochstand / Diverses	61
Beleuchtung	62 - 63

PALFINGER MOUNTING ACCESSORIES

ALLES AUS EINER HAND

Wir von PALFINGER möchten sicherstellen, dass unsere Hebelösungen ihre versprochene Leistung bei höchster Sicherheit bereitstellen können. Entscheidend ist dabei das passende Gesamtsystem aus Kran, LKW, Hilfsrahmen und Hydrauliksystem.

Aus diesem Grund bietet PALFINGER ein breites Spektrum an Aufbau Equipment an, um neben der Hebeleistung auch der gewohnt hohen Verfügbarkeit und Servicefreundlichkeit gerecht zu werden.

Alles aus einer Hand bedeutet für uns, dass Sie

alles, was Sie für Ihr Aufbauprojekt benötigen, über PALFINGER beziehen können – schnell, einfach und perfekt aufeinander abgestimmt.



Hohe Komplexität und saisonale Schwankungen sind der Kern jedes Aufbaugeschäftes. Um unsere Aufbaupartner bei ihren täglichen Herausforderungen zu unterstützen, wollen wir ihnen von PALFINGER die Unterstützung zukommen lassen, die benötigt wird – vom Softwaretool für die Planung, über geprüfte Komponenten bis hin zu Aufbaukits und Komplettfahrzeugen.

Wir freuen uns, Ihnen folgende Leistungen anbieten zu können:

AUFBAUPAKETE



Nutzen Sie PALFINGER so flexibel, wie Sie es benötigen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen, von einzelnen Komponenten, über Aufbaukits bis hin zum Komplettfahrzeug. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 06-09.

HYDRAULIKKOMPONENTEN



Pumpen, Tanks und Ölkühler sind optimal auf unsere Produkte abgestimmt. Sie durchlaufen strenge Prüfungen – Langlebigkeit und hydraulische Reinheit sind hierbei die wesentlichen Parameter, um teure Folgeschäden für das Gesamtsystem zu vermeiden.

ABSTÜTZUNGEN



PALFINGER ist der einzige Kranhersteller, der ein komplettes Sortiment an Zusatzabstützungen, Frontstützenbausätze für die beliebtesten europäischen Lkw-Hersteller und universell einsetzbaren Stützzyliner anbietet.

PC-KRAN ZUBEHÖR



Innovative und schnelle Komplettlösungen für unsere kleinsten Krane – vom Aufbaukit bis zum Hydraulikaggregat. So erhalten Sie alles aus einer Hand für den schnellen und effizienten Aufbau auf 3,5t Fahrzeugen.

AUFBAUZUBEHÖR



Vom individuellen Hilfsrahmen, über die bewährten Zusatzabstützungen bis hin zu Werkzeugkisten – wir haben viel Zeit und Energie investiert, um Ihnen die perfekten Komponenten in geprüfter PALFINGER-Qualität anbieten zu können.

SERVICE UND TECHNISCHER SUPPORT



Mit ca. 4500 Vertriebs- und Servicestützpunkten weltweit verfügt PALFINGER über ein flächendeckendes Servicenetzwerk. Das top geschulte Personal unserer Servicepartner bietet rasche Hilfe.

ERSATZTEILVERSORGUNG



Mehrere Ersatzteilcenter weltweit garantieren eine lückenlose Ersatzteilversorgung. Alle Original Ersatzteile sind getestet und erfüllen den PALFINGER Qualitätsstandard.

AUFBAUPAKETE FLEXIBLE UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR AUFBAUPROJEKT

Unser Ziel ist unsere Partner und Sie auf individueller Basis zu unterstützen. Sei es bei Kapazitätsengpässen, speziellen Projekten oder aber bei Komponenten die Sie aktuell nicht verfügbar haben.

Wir bieten Produkte und Services entlang der kompletten Wertschöpfungskette Ihres Aufbauprojekts – natürlich in höchster Qualität und gefertigt nach neusten Methoden.

MOUNTING ACCESSORIES STANDARD

Unsere etablierten Topseller im Aufbauzubehör haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Von Hydraulikkomponenten über Zusatzabstützungen bis hin zu Komponenten für den Aufbau. Alle was Sie für Ihren Aufbau benötigen finden Sie im Mounting Accessories Katalog.



MOUNTING ACCESSORIES CUSTOMIZED

Wir kennen die täglichen Herausforderungen als Aufbauer und wollen Euch bestmöglich unterstützen. Um Zeit und Kosten zu sparen, bieten wir Euch maßgeschneiderte Mounting Accessories wie Hilfsrahmen und Pritschenbausätze.



ROHINSTALLATION

Ideal bei Kapazitätsengpässen beim Aufbauer. Erwerben Sie den Kran inklusive Rohaufbau auf Ihrem Chassis – bereit für Ihren Aufbauer zu Ihrer besten Aufbaulösung.

- Betriebsbereiter Kran
- HPSC voreingestellt
- Vorab vereinbarter Lieferumfang wie etwa Interface für mechanische Anbindung, Elektrik und Hydraulik



CUSTOMIZED TURNKEY SOLUTIONS

Was immer der Wunsch des Fahrers ist, PALFINGER hat die Möglichkeiten für einen hochqualitativen Aufbau im hauseigenen Mounting Competence Center MCC.

- Flexibler Support in Abhängigkeit des Projekts
- Beste Performance für den Kran
- Bestes Service Netzwerk und komplette Doku für Ihren LKW-Aufbau
- Erfahrung aus über 1.000 Aufbauten in den letzten Jahren



CONFIGURED TURNKEY SOLUTIONS

PALFINGER liefert Topseller-Konzepte für Ihren Bedarf. Gemeinsam definiert, ermöglichen wir Ihnen einen einfachen Angebots- und Bestell-Prozess.

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Skaleneffekte
- One-Stop-Shop Prinzip (Alles aus einer Hand)
- Kurze Durchlaufzeiten
- Vordefinierte Optionspakete
- Einmal definiert wird kein weiteres Engineering benötigt



STANDARD TURNKEY SOLUTIONS

PALFINGER bietet Ihnen ideal konfigurierte und aufgebaute Fahrzeuge für Ihre Branche. Erhältlich sind unsere Standard Turnkey Solutions über die Vertriebsplattform PALDRIVE.PALFINGER.COM

- Beste Kran Performance
- Lagerfahrzeuge sofort verfügbar auf paldrive.palfinger.com
- One-Stop-Shop Prinzip



AUFBAUPAKETE

FLEXIBLER SUPPORT FÜR IHR AUFBAUPROJEKT



AUFBAUPAKETE	MOUNTING ACCESSORIES STANDARD	MOUNTING ACCESSORIES CUSTOMIZED	ROHINSTALLATION	CUSTOMIZED TURNKEY SOLUTIONS	CONFIGURED TURNKEY SOLUTIONS	STANDARD TURNKEY SOLUTIONS
Augenmerk auf	Aufbauer	Aufbauer	Aufbauer	Fahrer/Flottenmanager/Endkunde PALFINGER Vertriebsnetzwerk	PALFINGER Vertriebsnetzwerk	Fahrer/Flottenmanager/Endkunde
Entwicklungsaufwand pro Projekt	--	inkludiert	inkludiert	inkludiert	--	--
Hydraulik- & Elektrikteile	lose auf Palette	lose auf Palette	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert
Strukturteile & Bausätze	lose auf Palette	lose auf Palette	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert
Mounting Accessories & Kits	lose auf Palette	lose auf Palette	Optional	inkludiert	inkludiert	inkludiert
Rohinstallation	--	--	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert
HPSC Einstellung	--	--	inkludiert	inkludiert	inkludiert	inkludiert
Anpassungsmöglichkeiten	--	Ja	Ja	inkludiert	Definierte Konfigurationen	Nein
Turnkey Solution (Komplettlösung)	--	--	Kran betriebsbereit	Ja	Ja	Ja
Chassis Ankauf durch Palfinger	--	--	wenn gewünscht	wenn gewünscht	inkludiert	inkludiert
Ihr Vorteile mit unserer Lösung ...	Etablierte Produkte mit Bestem Preis-Leistungs-Verhältnis	Sparen Sie Zeit und Geld durch die Auslagerung von Aufbaukomponenten (zB. Abstützungen, Hilfsrahmen, Pritschenbausätze, ...)	Perfekt für Kapazitätsengpässe in ihrer Produktion	Was Sie sich auch wünschen – Wir können es bauen!	Optimal für ihre Topseller Einfacher Angebotsprozess zu ihren Endkunden	Fahrzeug komplett betriebsbereit und auf Lager
Wie komme ich dazu?	Bestellbar via PALFINGER Produktkonfigurator auf PALDESK	Via request-mcc@palfinger.com oder Anforderungsformat auf PALDESK			Anfrage mit vereinbarten Bestellformularen bei Generalimporteur / PALFINGER	Sofort verfügbar auf paldrive.palfinger.com


HYDRAULIK

PALFINGER bietet ein komplettes Portfolio an Hydraulikkomponenten um das PALFINGER Gerät optimal hydraulisch anzutreiben.

Das Hydrauliksystem ist das Herz des PALFINGER-Gerätes und muss somit den höchsten Anforderungen entsprechen.

PALFINGER arbeitet auch hier ausschließlich mit namhaften und langjährigen Partnern zusammen um die höchsten Qualitätsanforderungen sicherzustellen.

Die korrekte Auslegung des Hydrauliksystems ist entscheidend für die Funktionalität der PALFINGER Krane. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in den PALFINGER Aufbauhinweisen.

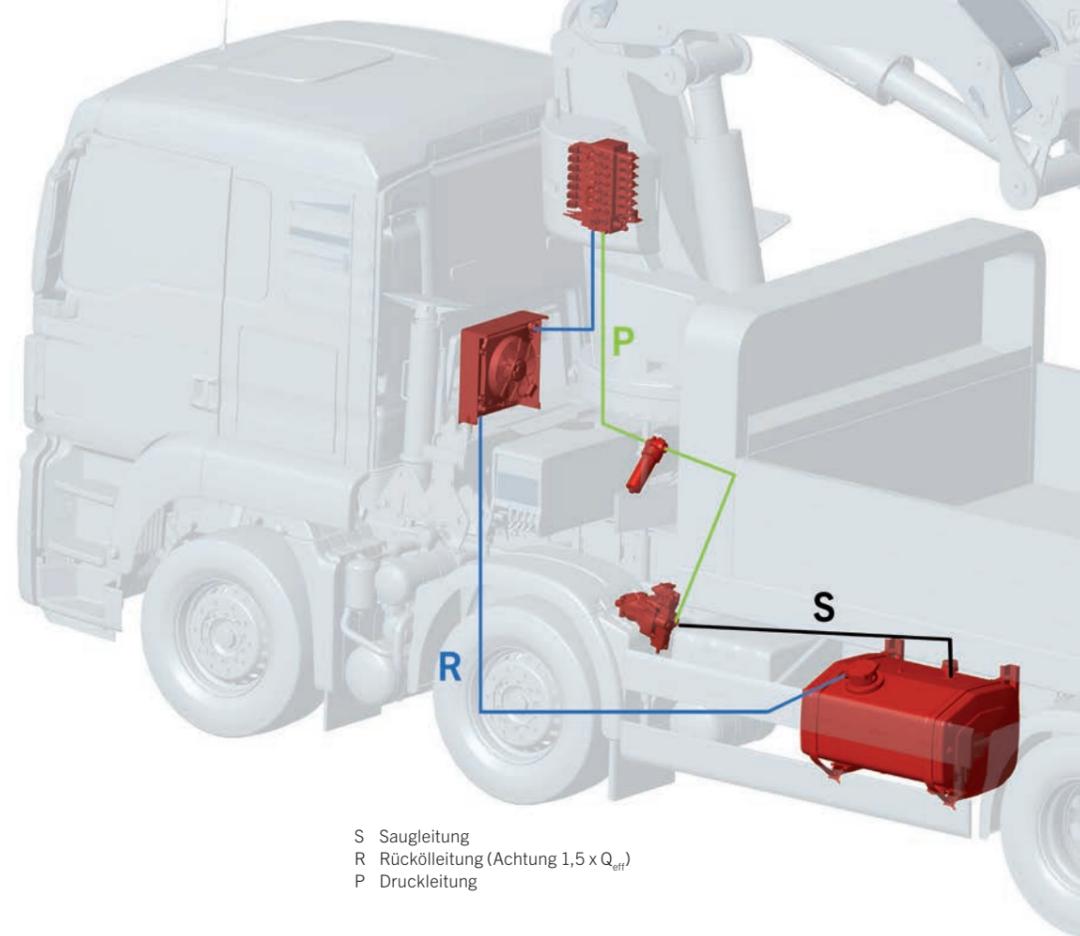

S Saugleitung
R Rückölleitung (Achtung 1,5 x Q_{eff})
P Druckleitung



KONSTANTPUMPEN EINKREIS

Die Konstantpumpen bieten eine einfache und kostengünstige Antriebsvariante. Wir bieten je nach Anforderung eine Vielzahl von Schrägachsen-, und Schrägscheibenpumpen an.



KONSTANTPUMPEN ZWEIKREIS

Für rasches Arbeiten mit mehreren Funktionen, speziell im Holz- und Recyclingkran Einsatz, haben wir eine Vielzahl an passenden Pumpentypen im Programm.



VERSTELLPUMPEN

Mit Verstellpumpen betreiben sie Ihren Kran effizient und sparen langfristig bares Geld. Höchste Produktqualität und Energieeffizienz zeichnen die perfekten, an das PALFINGER Produkt angepassten, Verstellpumpen aus.

BASISDATEN FÜR BERECHNUNG

Minimale Öl-Fördermenge	Q _{min} [l/min]	Für feinfühliges Kranbedienungs
Maximale Öl-Fördermenge	Q _{max} [l/min]	Für schnelle Arbeitsgeschwindigkeit
Maximaler Betriebsdruck	P _{max} [MPa]	Anforderung des Krans
Gewählte Fördermenge	Q _{crane} [l/min]	Zwischen minimaler und maximaler Öl-Fördermenge (Q _{min} ≤ Q _{crane} ≤ Q _{max}); techn. Datenblätter Kran
Drehzahl (U/min) des Motors	n _{en} [min ⁻¹]	Fahrzeugdaten oder Einstellwert im Motormanagement
Übersetzungsverhältnis Getriebe	i _{ge}	Fahrzeugdaten ACHTUNG! Immer große Getriebestufe verwenden
Übersetzungsverhältnis PTO	i _{pto}	Datenblätter Nebenantrieb ACHTUNG! Immer große Getriebestufe verwenden
Maximales Drehmoment PTO	M _{tmax} [Nm]	Datenblätter Nebenantrieb
Maximale Leistung PTO	P _{max} [kW]	Datenblätter Nebenantrieb
Wirkungsgrad Pumpe	η _{pump}	0,9 für Konstantpumpen / 0,95 für Verstellpumpen
Fördermenge der gewählten Pumpe (bei 1000 U/min)	Q _{pump} [l/min]	Mounting Accessories Katalog
Maximale Pumpendrehzahl (U/min)	n _{pmax} [min ⁻¹]	Mounting Accessories Katalog
Pendelvolumen Kran + Fly Jib	ΔV _{crane} [l]	PALDESK oder PAC Online
Pendelvolumen Zusatzabstützung und Frontabstützung	ΔV _{stab} [l]	PALDESK oder PAC Online
Pendelvolumen Kran Anbaugerät	ΔV _{equ} [l]	PALDESK oder PAC Online

AUSLEGUNG DER HYDRAULIKPUMPE

Drehzahl an der Pumpe (U/min)	n _{pump} [min ⁻¹]	$n_{pump} = n_{en} * i_{ge} * i_{pto} \leq n_{pmax}$
Erf. Pumpengröße (1000 U/min)	Q _{req} [l/min]	$Q_{req} = (Q_{crane} * 1000) / (n_{pump} * \eta_{pump})$
Effektives Fördervolumen	Q _{eff} [l/min]	$Q_{eff} = Q_{pump} * \eta_{pump} * \eta_{pto}$
Drehmoment am Nebenantrieb	M _{req} [Nm]	$M_{req} = (Q_{eff} * p_{max} * 159) / (n_{pump} * \eta_{pump}) \leq M_{tmax}$
Leistung am Nebenantrieb	P _{req} [kW]	$P_{req} = (Q_{eff} * p_{crane}) / (60 * \eta_{pump}) \leq P_{max}$

AUSLEGUNG DES ÖLKÜHLERS

Notwendige Kühlleistung	P _{cool} [kW]	$P_{cool} = P_{req} * 0,15 \text{ to } 0,25$ ACHTUNG! Faktor abhängig von der Krananwendung - Montagerichtlinien prüfen
-------------------------	------------------------	---

AUSLEGUNG DES ÖLTANKS

Erforderliches Mindestvolumen Öltank - Krantank	V _{tank} [l]	$V_{tank} \geq Q_{eff} * 0,7 + \Delta V_{crane} + \Delta V_{stab} + \Delta V_{equ}$
Erforderliches Mindestvolumen Öltank - loser Öltank	V _{tank} [l]	$V_{tank} \geq Q_{eff} * 1,2 + \Delta V_{crane} + \Delta V_{stab} + \Delta V_{equ}$


TIPPS

- Öltank so hoch wie möglich positionieren
- Saugleitung so kurz wie möglich
- Nur gefiltertes Öl in den PALFINGER Öltank einfüllen
- Alle Werte sind Grundannahmen und nur gültig, wenn der Kran gemäß der PALFINGER Motagerichtlinie montiert ist

ACHTUNG

Die Berechnung des Öltankvolumens ist nur für strömungsoptimierte PALFINGER Öltanks und bei Verwendung eines entsprechend ausgelegten Ölkühlers zulässig. Diese Berechnung muss aufgrund von Faktoren wie hohen Umgebungstemperaturen während langer Arbeitszyklen angepasst werden. Bitte beachten Sie die Montagerichtlinien von PALFINGER.

LEITUNGSDIMENSIONIERUNG

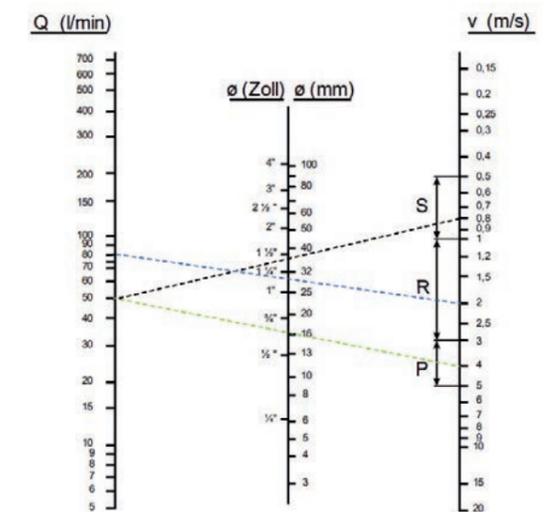

BEST PREIS BEWEIS - VERSTELLPUMPE

• Treibstoffersparnis aufgrund von Tests zwischen 6% und 22%	<input type="checkbox"/> % Treibstoffersparnis (6% - 22%)
• Feine Steuerbarkeit des Krans	<input checked="" type="checkbox"/> Treibstoffverbrauch bei Kranbetrieb
• Geringere Lärm- und Schadstoffemission	<input checked="" type="checkbox"/> Kranstunden pro Jahr
	<input checked="" type="checkbox"/> Treibstoffpreis pro Liter
	=
	EINSPARUNG PRO JAHR

VERSTELLPUMPEN

Mit PALFINGER Verstellpumpen treiben sie Ihren Kran effizient an und sparen langfristig bares Geld. Höchste Produktqualität und Energieeffizienz zeichnen diese Produkte aus.

- Sämtliche von PALFINGER angebotenen Verstellpumpen sind bis 385 bar freigegeben
- PALFINGER Garantie & Service
- Passender Sauganschluss im Paket enthalten
- Die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern erlaubt ein langes und problemloses Arbeiten mit dem PALFINGER Gerät

Alle PALFINGER Verstellpumpen sind mit einem Betriebsdruck von 200 bar und 30 bar LS Druck voreingestellt und müssen bei der Montage gemäß den Krananforderungen eingestellt werden.



- Höchste Leistungseffizienz
- Langlebig durch Schrägachsenbauweise
- Geringe Lärmemission durch bewährte Schrägachsenbauweise
- Mittels Einstellschraube kann die maximale Literleistung begrenzt werden



- Kompakte Bauweise erlaubt den Einbau bei den meisten Fahrzeugen
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- 130l und 150l mit wechselbarer Drehrichtung(*)
- Vielzahl verschiedener Litermengen verfügbar
- Mittels Einstellschraube kann die maximale Literleistung begrenzt werden (Ausnahme **)



- Kompakte Bauweise erlaubt den Einbau bei den meisten Fahrzeugen
- Hoher hydraulischer Wirkungsgrad
- Hervorragende Zuverlässigkeit
- Inklusive Leistungsregelung bei 130l (***)
- Alle HAWE Verstellpumpen sind auf Anfrage mit Leistungsregler oder Durchtrieb verfügbar

TECHNISCHE DATEN

REXROTH

HYDRO LEDUC

HAWE

40 - 70 [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]
	Maximale Drehzahl [U/min]
	Eigengewicht [kg]
	Abmessungen LxBxH [mm]
Enthaltener Sauganschluss	

71 - 95 [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]
	Maximale Drehzahl [U/min]
	Eigengewicht [kg]
	Abmessungen LxBxH [mm]
Enthaltener Sauganschluss	

96 - 125 [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]
	Maximale Drehzahl [U/min]
	Eigengewicht [kg]
	Abmessungen LxBxH [mm]
Enthaltener Sauganschluss	

126 - 150 [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]
	Maximale Drehzahl [U/min]
	Eigengewicht [kg]
	Abmessungen LxBxH [mm]
Enthaltener Sauganschluss	

Others	Artikelnummer
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]
	Maximale Drehzahl [U/min]
	Eigengewicht [kg]
	Abmessungen LxBxH [mm]
Enthaltener Sauganschluss	

EP 653HD (R) / EP 654HD (L)
55
2500
16
266 x 118 x 304
EA1288

EP 651HD (R) / EP 652HD (L)
80
2240
21
288 x 128 x 325
EA1290

EP 649HD (R) / EP 650HD (L)
107
2150
25
309 x 134 x 342
EA1290-45

EP 1926DR / EP 1926DL
1900
31,1
328 x 127 x 282
EA1987

EP 1923R / EP 1923L
40
3000
27
276 x 125 x 248
EA1867

EP 769R / EP 769L
75
2000
27
276 x 125 x 248
EA1867

EP 945R / EP 945L**
120
2100
27
276x125x248
EA1867-60

EP 1926U*
130
1900
27,2
328 x 127 x 282
EA5871

EP 150U*
150 (Achtung max. 350bar)
2000
27,2
266 x 127 x 277
EA6204

EP 768R / EP 768L
60
2600
27
276 x 125 x 248
EA1867

EP 770R / EP 770L
92
1900
27
276 x 125 x 248
EA1867-60

EP 1926DR / EP 1926DL
1900
31,1
328 x 127 x 282
EA1987

EP 2170 (R) / EP 2174 (L)
90
2300
27
278 x 120 x 248
EA6355

EP 2171 (R) / EP 2175 (L)
110
2200
30
280 x 127 x 255
EA6355

EP 2169 (R) / EP 2173 (L)
60
2500
24
254 x 115 x 235
EA6352

EP 2170 (R) / EP 2174 (L)
90
2300
27
278 x 120 x 248
EA6355

EP 2171 (R) / EP 2175 (L)
110
2200
30
280 x 127 x 255
EA6355

EP 2172 (R) / EP 2176 (L) ***
130
2100
31
270 x 130 x 289
EA6358

Detaillierte technische Daten finden Sie im PALDESK/Equipment
(R) rechtsdrehend (L) linksdrehend (U) universelle Drehrichtung

KONSTANTPUMPEN EINKREIS

Sämtliche PALFINGER Einkreisconstantpumpen sind ideal an die Bedürfnisse des PALFINGER Gerätes angepasst und werden mit dem passenden Sauganschluss geliefert.

- Sämtliche von PALFINGER angebotenen Einkreisconstantpumpen sind bis 385 bar freigegeben
- PALFINGER Garantie & Service
- Die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern erlaubt ein langes und problemloses Arbeiten mit dem PALFINGER Gerät



- Universelle Drehrichtung
- Leichte Bauweise durch Aluminiumgehäuse
- Geräuschoptimierte Bauweise
- Bypassventil verfügbar (S. 18-19)



Schrägachsenpumpe



- Universelle Drehrichtung
- Robustes Stahlgehäuse
- Verstärkte Dichtungen
- Bypassventil verfügbar (S. 18-19)

Schrägscheibenpumpe



- Universelle Drehrichtung
- Resistent gegen Fluide mit leichter Verschmutzung
- Kompakte Bauweise
- Komplettpakete inkl. Druckstutzen, Saugschlauch, etc. verfügbar (P)



- Hoher hydraulischer Wirkungsgrad
- Hervorragende Zuverlässigkeit
- Bypassventil verfügbar (S. 18-19)

TECHNISCHE DATEN

REXROTH

HYDRO LEDUC

PARKER

Flow Rate [l/min]	Capacity [l/min]	Max. Speed [U/min]	Weight [kg]	Dimensions [mm]	Accessories	REXROTH	HYDRO LEDUC	PARKER
10 - 20	10 - 20	1000						
21 - 35	21 - 35	1000				EP 340 (U) 23 3050 5,9 185 x 107 x 161 EA1287	EP 341 (U) 32 2750 5,9 185 x 107 x 161 EA1287	EP 658R / EP 658L 25 2200 8,5 206 x 108 x 188 EA1844-45
36 - 46	36 - 46	1000				EP 342 (U) 46 2650 8,4 223 x 108 x 182 EA1288	EP 1398A (U) 41 2550 11,6 203 x 108 x 166 EA1992	EP 551 / EP 551P (U) 43 1750 15 315x107x125 EA1731
47 - 60	47 - 60	1000					EP 1399A (U) 50 2450 11,65 215 x 108 x 175 EA1992	EP 552 / EP 552P (U) 50 1650 15 315 x 107 x 125 EP1867 1844-45
61 - 65	61 - 65	1000				EP 344 (U) 63 2200 9,3 261 x 124 x 208 EA2111	EP 1400A (U) 63 2300 11,7 215 x 108 x 175 EA1992	EP 553 / EP 553P (U) 65 1500 16 299 x 107 x 141 EA1867 EA1844-45
66 - 85	66 - 85	1000				EP 345 (U) 81 2150 12,3 245 x 114 x 201 EA1290	EP 1401A (U) 80 2150 15,3 242 x 123 x 190 EA1992	EP 554 / EP 554P (U) 78 1350 17 303 x 107 x 141 EA1867 EP1844-45
86 - 130	86 - 130	1000				EP 346 (U) 107 2000 15 272 x 129 x 223 EA1710	EP 1402A (U) 108 1900 15,4 242 x 123 x 190 EA1993	EP 555 (U) 114 1350 23,5 345 x 124 x 159 EA2148
							EP 1403A (U) 130 1750 15,8 244 x 123 x 192 EA1993	EP 661R / EP 661L 61 1900 8,5 206 x 108 x 188 EA1844-45
								EP 660R / EP 660L 51 1900 8,5 206 x 108 x 188 1844-45
								EP 662R / EP 662L 81 1750 12,5 259 x 118 x 259 EP1844-45
								EP 663R / EP 663L 103 1550 12,5 259 x 118 x 259 EP1845-45

Detaillierte technische Daten finden Sie im PALDESK/Equipment

(R) rechtsdrehend (L) linksdrehend (U) universelle Drehrichtung

KONSTANTPUMPEN ZWEIKREIS

Sämtliche PALFINGER Zweikreis-Konstantpumpen sind ideal an die Bedürfnisse des PALFINGER Gerätes angepasst und werden mit dem passenden Sauganschluss geliefert.

- PALFINGER Garantie & Service
- Die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern erlaubt ein langes und problemloses Arbeiten mit dem PALFINGER Gerät



- Universelle Drehrichtung
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Vielzahl verschiedener Litermengen
- Kompakte Bauweise
- Ausgelegt für einen Betriebsdruck von 400 bar und einen Spitzendruck von 500 bar



- Besonders niedrige Lärmemission
- Geringes Eigengewicht
- Hoher hydraulischer Wirkungsgrad
- Ausgelegt für einen Betriebsdruck von 350 bar und einen Spitzendruck von 400 bar

TECHNISCHE DATEN

HYDRO LEDUC

PARKER

TECHNISCHE DATEN		HYDRO LEDUC		PARKER	
2 x 30 – 49 [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer	EP 582 (U)		EP 2185 (R) / EP 2186 (L)	
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]	2 x 39		2 x 42	
	Maximale Drehzahl [U/min]	1700		1800	
	Eigengewicht [kg]	23,5		19	
2 x 50 – 59 [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer	EP 583 (U)	EP 556 (U)	EP 410 (R) / EP 411 (L)	
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]	2 x 52	2 x 57	2 x 53	
	Maximale Drehzahl [U/min]	1500	1310	1800	
	Eigengewicht [kg]	23,5	23,5	19	
2 x 60 – 75l [l/min] bei 1000 U/min	Artikelnummer	EP 502 (U)		EP 984R / EP 984L	
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]	2 x 75		2 x 70	
	Maximale Drehzahl [U/min]	1200		1650	
	Eigengewicht [kg]	26,8		19	
Andere bei 1000 U/min	Artikelnummer	EP1158 (U)		EP 318(R) / EP 701 (L)	EP 2187 (R) / EP 2188 (L)
	Fördermenge bei 1000 U/min [l/min]	1x 35 / 1x75		1 x 35 / 1 x 70	1x 28 / 1x 55
	Maximale Drehzahl [U/min]	1500		1800	1800
	Eigengewicht [kg]	27,4		19	19
	Abmessungen LxBxH [mm]	287 x 124 x 167,5		282x148 x213	282 x 148 x213
	Enthaltener Sauganschluss	EA2148-60		EA6532	EA1845

Detaillierte technische Daten finden Sie im PALDESK/Equipment

(R) rechtsdrehend (L) linksdrehend (U) universelle Drehrichtung

PUMPENZUBEHÖR


Mit Original Zubehör unserer Pumpenhersteller gewährleisten Sie einen effizienten und sicheren Betrieb.

ALLGEMEIN

Saugschläuche	Code	Nennweite [mm]	Länge [mm]
	EH4720	38	1700
	EH4721	50	1700
	EH4722	60	1700

Abmessungen Sauganschlüsse

Sauganschluss S
Nominaler Innen Ø N
Variante α



BYPASSVENTIL



Für Konstantpumpen mit Schrägachse, bei denen ein nicht abschaltbarer Nebenabtrieb genutzt wird: erlaubt eine kontinuierliche Pumpendrehzahl, keine Hitzeentwicklung im Hydraulikkreislauf, keine Beeinträchtigung der Pumpenlebensdauer, keine Modifikation an der Fahrzeughydraulikanlage notwendig.

Hersteller	Code	Für Pumpe	Info
BOSCH REXROTH	EV8393	EP344	Steckverbinder Deutsch
	EV8394	EP345	Steckverbinder Deutsch
	EV8395	EP346	Steckverbinder Deutsch
PARKER	EV8794-24V	EP 658 L/R, EP 659 L/R, EP 660 L/R, EP 661 L/R	Steckverbinder Deutsch, mit manueller Notbetätigung
	EV8795-24V	EP 662 L/R, EP 663 L/R	Steckverbinder Deutsch, mit manueller Notbetätigung
	EV8796-24V	EP 658 L/R, EP 659 L/R, EP 660 L/R, EP 661 L/R	Steckverbinder Deutsch
	EV8797-24V	EP 662 L/R, EP 663 L/R	Steckverbinder Deutsch
	EV8798-24V	EP2185 / EP2186, EP 410 / EP 411, EP 984 L/R	Steckverbinder Deutsch, mit manueller Notbetätigung
HYDRO LEDUC	EV8799-24V	EP 318, EP 701, EP2187 / EP2188	Steckverbinder Deutsch
	EV5183	bis 65 l/min	Steckverbinder Hirschmann
	EV5183A	bis 65 l/min	Steckverbinder Deutsch
	EV5184B	größer 65 l/min	Steckverbinder Hirschmann
	EV5184C	größer 65 l/min	Steckverbinder Deutsch

REXROTH

Sauganschlüsse für	Sauganschluss S [in]	Nennweite N [mm]	Code		
			0°	45°	90°
Konstant- und Verstellpumpe	3/4 "	39	EA1287	EA1287-45	EA1287-90
	1 "	39	EA1288	EA1288-45	EA1288-90
	1 "	51	EA2111	EA2111-45	
	1 1/4 "	51	EA1290	EA1290-45	EA1290-90
	1 1/4 "	63	EA1710	EA1710-45	



HAWE

Sauganschlüsse für	Sauganschluss S [in]	Nennweite N [mm]	Code		
			0°	45°	90°
Verstellpumpe (R/L)	2 "	50	EA6352	EA6353	EA6354
	2 1/2 "	64	EA6355	EA6356	EA6357
	3 "	76	EA6358	EA6359	



PARKER

Sauganschlüsse für	Sauganschluss S [in]	Nennweite N [mm]	Code		
			0°	45°	90°
Konstantpumpe Einkreis	1 1/2 "	38	EA1843	EA1843-45	EA1843-90
	1 3/4 "	48	EA1847	EA1847-45	EA1847-90
	2 "	50	EA1844	EA1844-45	EA1844-90
	2 1/2 "	63	EA1845	EA1845-45	
Konstantpumpe Zweikreis	2 1/2 "	63	EA1845	EA1845-45	
	3 "	76	EA6532		




HYDRO LEDUC

Sauganschlüsse für	Sauganschluss S [in]	Nennweite N [mm]	Code		
			0°	45°	90°
Konstantpumpe Schrägachse	1 1/2 "	39,1		EA1991	EA1991-90
	2 "	51,8		EA1992	EA1992-90
	2 1/2 "	64,5		EA1993	EA1993-90
Konstantpumpe Einkreis	1 1/2 "	40	EA1731		
	1 1/2 "	50	EA1867		
	1 1/2 "	60	EA1867-60		
	1 1/2 "	63,5	EA1867-63		
	1 1/2 "	76,2	EA1987		
* nicht verfügbar bei EP 553 und EP 554					
Konstantpumpe Zweikreis	2 " *	50	EA2148		
	1 1/2 "	40	EA1731		
	1 1/2 "	50	EA1867		
	1 1/2 "	60	EA1867-60		
	1 1/2 "	63,5	EA1867-63		
	1 1/2 "	76,2	EA1987		
Verstellpumpe (U)	2 "	50	EA2148		
	2 "	60	EA2110		
	1 1/2 "	40	EA1731		EA5869
	1 1/2 "	50	EA1867		EA1900
Verstellpumpe (U) (U = Universale Drehrichtung)	1 1/2 "	60	EA1867-60		
	1 1/2 "	63,5	EA1867-63		EA6206
	SAE	50	EA6203		
	SAE	60	EA5871		EA6205
	SAE	76,2	EA6204		




Einstellschraube	Code
für EP1926U und EP 150U	ES4006
für alle anderen ausgenommen EP 945R/L	ES2546

für die Einstellung des maximalen Fördervolumens der Leduc Verstellpumpen



DIN 90	4 Bohrungen Ø 8,5 auf Ø 74,5
DIN 100	4 Bohrungen Ø 10,5 auf Ø 84

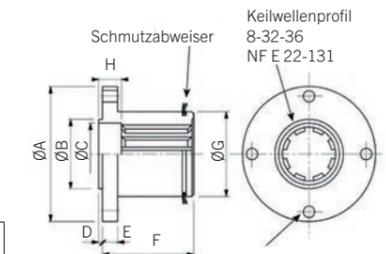

Bemaßungen in mm

Kupplungsflansch	Code	Variante	Ø A	Ø B	C	D	E	F	Ø G	H
Für eine direkte Montage der Pumpe an der Kardanwelle	EA2065	DIN 90	90	47	43	2	10	62	55	15
	EA2066	DIN 100	100	57	43	2	10	64	55	15

Beachten Sie das maximal übertragbare Drehmoment der Antriebswelle

HYDRAULIKTANK

PALFINGER bietet mit seinen Hydrauliktanks eine perfekt auf den Kran abgestimmte Lösung an. Neben wesentlichen technischen Vorteilen bestehen die Hydrauliktanks auch durch das optimierte Preis-Leistungsverhältnis. Egal ob mit Aluminium oder Stahltank, wir unterstützen den PALFINGER Partner bei einem qualitativen und kostengünstigen Aufbau.

- Perfekt an die Bedürfnisse des PALFINGER Lade-, Holz & Recyclingkrans angepasst
- Bestmögliche Sicherheit gegen Verschmutzung des Hydrauliksystems durch einen aufwendigen Reinigungsprozess
- Maximale Ölberuhigung durch integrierte Schwallbleche und großzügig dimensionierten Sauganschlüssen
- Vorbereitung für PALFINGER Ölsensor



TANKZUBEHÖR	CODE	ABMESSUNGEN	INFO
Saugstutzen für die Montage eines Kugelhahns	EA2102	2" - NW 60mm	
Kugelhahn	EA1390 EV4512	1 1/4" - NW 38mm 2" - NW 50mm	KTK001-BA, KTK021-BA KTK002-BA - KTK007-BA, KTK063-BB - KTK065-BB
Winkelstück	EA1818 EA1817	1 1/4", 90° 2", 90°	KTK001-BA, KTK021-BA KTK002-BA - KTK007-BA, KTK063-BB - KTK065-BB
Muffe	EA1901	2", L=70mm	KTK002-BA - KTK007-BA, KTK063-BB - KTK065-BB
Ölstands- und Temperatursensor (nur bei PALTRONIC 150 einsetzbar)	EEA6327A EEA6328A EEA6331A	L=410mm L=510mm L=1055mm	KTK001-BA, KTK021-BA KTK002-BA-KTK005-BA KTK007-BA

- Schraubbare Halterung für die gängigen Fahrzeugtypen
- Zentral positionierter Belüftungsfilter
- Neue Füllstandanzeige für optimiertes Füllvolumen und bessere Sichtbarkeit
- Öltemperaturanzeige getrennt von der Füllstandanzeige
- Rücklaufilter zentral positioniert



- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Optimierte Beschichtung gegen Korrosion
- Zentral positionierter Belüftungsfilter
- Alle nötigen Anschlüsse für den optimalen Anschluss an den PALFINGER Kran
- PALFINGER Rückölfilter
- Inklusive Universal Stahlhalterung

TECHNISCHE DATEN

ALUMINIUM HYDRAULIKTANK

STAHL HYDRAULIKTANK

0 - 75 Liter	Artikelnummerr	KTK063-BB
Füllvolumen [l]	75	
Abmessungen LxBxH [mm]	300 x 700 x 670	
Eigengewicht [kg]	27	
Anschlüsse	S=1x2"; R=60l/min; L=2x3/8"; D=1x3/4"	
100 Liter	Artikelnummerr	KTK064-BB
Füllvolumen [l]	100	
Abmessungen LxBxH [mm]	400 x 700 x 680	
Eigengewicht [kg]	34	
Anschlüsse	S=2x2"; R=60l/min; L = 2x3/8"; D = 1x3/4"	
140 Liter	Artikelnummerr	KTK065-BB
Füllvolumen [l]	140	
Abmessungen LxBxH [mm]	580 x 700 x 680	
Eigengewicht [kg]	39	
Anschlüsse	S=2x2"; R=180l/min; L = 4x3/8"; D=1x3/4"	
200 Liter	Artikelnummerr	KTK066-BB
Füllvolumen [l]	200	
Abmessungen LxBxH [mm]	820 x 700 x 680	
Eigengewicht [kg]	43	
Anschlüsse	S=2x3"; R=180l/min; L = 4x3/8"; D=1x3/4"	
250 Liter	Artikelnummerr	KTK067-BB
Füllvolumen [l]	250	
Abmessungen LxBxH [mm]	1020 x 700 x 680	
Eigengewicht [kg]	47	
Anschlüsse	S=2x3"; R=350l/min; L=4x3/8"; D=1x3/4"	
300 Liter	Artikelnummerr	KTK068-BB
Füllvolumen [l]	300	
Abmessungen LxBxH [mm]	1210 x 700 x 680	
Eigengewicht [kg]	53	
Anschlüsse	S=2x3"; R=350l/min; L=4x3/8"; D=1x3/4"	
400 Liter	Artikelnummerr	KTK069-BB
Füllvolumen [l]	400	
Abmessungen LxBxH [mm]	1610 x 700 x 680	
Eigengewicht [kg]	70	
Anschlüsse	S=2x3"; R=350l/min; L=4x3/8"; D=1x3/4"	

UT032*	KTK017-BA*	KTK001-BA
20	45	75
474 x 250 x 255	528 x 435 x 429	567 x 440 x 555
10	23	39
S = 1/2"; R=20l/min	S = 2x1"; R=80l/min; L=1x	S=2x1 1/4"; R=60l/min; L=2x
	KTK021-BA	
	100	
	727 x 440 x 555	
	45	
	S=2x1 1/4"; R=80l/min; L=2x3/8"; D=1"	
	KTK002-BA	
	140	
	554 x 702 x 660	
	59	
	S=2x2"; R=180l/min; L=4x3/8"; D=1"	
	KTK003-BA	
	200	
	749 x 702 x 660	
	62	
	S=2x2"; R=180l/min; L=4x3/8"; D=1"	
	KTK004-BA	KTK007-BA
	300	300
	1054 x 702 x 660	952 x 385 x 1318
	77	77
	S=2x2"; R=180l/min; L= 4x3/8"; D=1"	S=2x2"; R=180l/min; L=4x3/8"; D=1"
	KTK005-BA	
	400	
	1477 x 702 x 660	
	98	
	S=2x2"; R=180l/min; L=4x3/8"; D=1"	

S = Saugleitung
R = Rücklaufilter
L = Leckölanschlüsse
D = Ölablassöffnung
* = Ohne Vorbereitung für PALFINGER Ölsensor



ÖLKÜHLER

PALFINGER bietet eine Reihe von Zusatz-Ölkühlern an.

Diese gewährleisten, dass die Öltemperatur des Kranes den zulässigen Bereich nicht überschreitet.

Sie schonen das Fluid und die Dichtungen und erhöhen somit die Lebensdauer der hydraulischen Komponenten.

Bei sämtlichen Ölkühlern wird durch spezielle Spülvorgänge optimale Systemreinheit gewährleistet.



STARKE ARGUMENTE

- Höchste Produktqualität
- Flexible Anschlussmöglichkeiten erleichtern den individuellen Aufbau des Ölkühlers
- Durch die Vermeidung von Gewinden am Ölkühler ist eine optimale Systemreinheit gegeben
- Montageerleichterung durch die wählbare Durchflussart (Diagonal- und U-Durchfluss)
- Alle ASA-RAIL Ölkühler werden mit den patentierten ASA Schwingungsdämpfern ausgeliefert die bei hoher Standzeit eine optimale Dämpfung ermöglichen
- Temperatursensor mit verbesserter Schutzklasse (IP69K)
- Verpol- und Überspannungsschutz sowie temperaturabhängige Ölkühlerdrehzahl



Für die richtige Dimensionierung verwenden Sie bitte die Berechnung auf S. 10.

TECHNISCHE DATEN

ASA RAIL

ASA HYDRAULIC

RAAL

Kühlleistung [kW]*	ASA RAIL		ASA HYDRAULIC		RAAL	
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
≤ 8,5 kW	BKA64-12V 7,6	BKA64-24V 24			EP2055+00004 7,2	EP2148+00004 7
Spannung [V]	12	24			12	24
Strom [A]	16	8			15	7,2
max. Ölfluss bei 30cst [l/min]	20 - 150				20 - 150	20 - 150
Schutzklasse	IP67				IP67	IP67
Regelbereich [°C]	44 - 55				45 - 55	40 - 60
Schutzgehäuse	●				-	-
Gewicht [kg]	14,1				8,5	8
Abmessungen A x B x C [mm]	334 x 425 x 250				320 x 382 x 176	359 x 318 x 175
9 - 10,5 kW	BKA65-12V 10,4	BKA65-24V 24	BKA63-12V 12	BKA63-24V 24	EP2074+00002 10,4	EP2149+00004 10
Spannung [V]	12	24	12	24	12	24
Strom [A]	19	11	19	11	19	10,6
max. Ölfluss bei 30cst [l/min]	20 - 150		20 - 150		20 - 150	20 - 150
Schutzklasse	IP67		IP67		IP69K	IP67
Regelbereich [°C]	44 - 55		44 - 55		44 - 55	40 - 60
Schutzgehäuse	●		-		-	-
Gewicht [kg]	20,2		11,5		10,9	9,7
Abmessungen A x B x C [mm]	410 x 465 x 240		400 x 457 x 202		425 x 383 x 177	409 x 385 x 175
≥ 11 kW	BKA66-12V 15,6	BKA66-24V 24				BKA34 20
Spannung [V]	12	24				24
Strom [A]	19	10				9,3
max. Ölfluss bei 30cst [l/min]	20 - 200					20 - 150
Schutzklasse	IP67					IP65
Regelbereich [°C]	44 - 55					45 - 55
Schutzgehäuse	●					-
Gewicht [kg]	30,3					23
Abmessungen A x B x C [mm]	490 x 590 x 260					540 x 465 x 226

* ΔT = 40°C / Q = 100 l/min

● Standard

- Nicht verfügbar

STATIONÄRAGGREGATE

Mit den Stationäraggregate bieten wir eine optimale Lösung für den Einsatz unserer Knickarm- sowie Holzkrane im Stationärbetrieb an.

Durch die Anpassung dieser Einheiten an die speziellen Bedürfnisse unserer Krane kann ein einfacher und effizienter elektro-hydraulischer Antrieb des Kranes gewährleistet werden.

Aufgrund der integrierten Leistungsregelung sind hohe Arbeitsdrücke (bis 365 bar), sowie hohe Litermengen (bis 195 l/min) möglich.

Die Richtlinien für den Stationärkranbetrieb sind dabei zu beachten.



LEISTUNGSDATEN

- Arbeitsdrücke bis 365 bar
- Motoren mit Effizienzklasse IE03
- Erforderliche Netzfrequenz 50 Hz
- Erforderliche Spannung 3x400V
- Schutzart Motor IP55
- Schutzart Schaltschrank IP65



STARKE ARGUMENTE

- Schnelles und effizientes Arbeiten durch die Leistungsregelung des Aggregates
- Hohe Energieeffizienz durch die Verwendung von Motoren mit Premium-Energieeffizienz (IE03) und Verstellpumpen mit Leistungsreglern
- Das perfekt aufeinander abgestimmte Komplettsystem garantiert einen einfachen und raschen Aufbau
- Hohe Betriebssicherheit des Aggregates durch optionale Ausrüstungen wie Ölwanne und Tankheizung

15 kW

30 kW

55 kW

75 kW

HYDRAULIKAGGREGAT

Elektromotor, Verstellpumpe, Leistungs-, Druck- und Förderstromregler, Dämpfungsschienen, Hydrauliktank, Luftfilter, Ölschauglas, Rücklauffilter, Schwimmerschalter

		EP1901	EP1902	EP1903	EP1904
Kranklasse	[mt]	9	23	50	150
max. Fördermenge	[l/min]	60	90	142	195
max. Betriebsdruck	[bar]	365	365	365	365
Tankvolumen	[l]	250	400	400	630
Abmessungen A x B x C	[mm]	1245x910x720	1780x1030x780	1780x1165x780	1780x1385x990

SCHALTSCHRANK

Schaltschrank mit geregelterm Netzgerät 3x400VAC / 24VDC / 40A Energiezähler für Abrechnung (nicht eichfähig)

		EEA11010	EEA11011	EEA11012	EEA11013
Abmessungen (D x E x F)	[mm]	600x600x250	600x600x250	760x760x300	760x760x300

ÖLWANNE

Ausführung nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

		HXE4940	HXE4941	HXE4941	HXE4942
Abmessungen (D x E x F)	[mm]	1210x360x970	1785x370x1035	1785x370x1035	1785x440x1245

TANKHEIZUNG



Einschraubheizkörper 1050 Watt

EEA11014

EEA11014

EEA11014

EEA11014

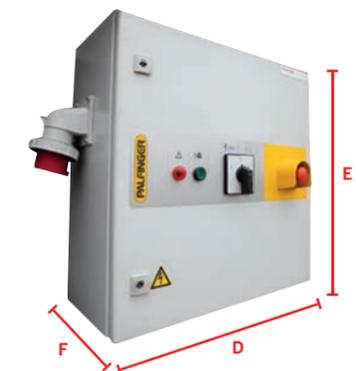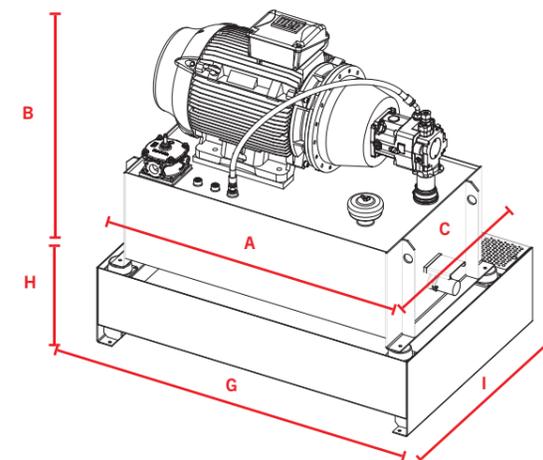

Achtung: Für Krane mit Arbeitskorb ist eine gesonderte technische Abklärung notwendig.

HYBRIDANTRIEB

Mit dem PALFINGER Hybridantrieb bieten wir eine effiziente Lösung für den mobilen Einsatz des Kranes in lärm- und abgasempfindlichen Bereichen.

Durch die Anpassung dieser Einheiten an die speziellen Anforderungen des Kranes kann ein einfacher und effizienter elektro-hydraulischer Antrieb gewährleistet werden.

- Arbeiten in lärm- und abgasempfindlichen Bereichen
- Einsparung von bis zu 80% der laufenden Betriebskosten
- Einfacher Anschluss mittels Stromkabel an das Stromnetz (32A / 63A)



Hybrid	Bestandteile	Für Krane	Stromanschluss
15 kW	1 x EP1500 Motor Pumpengruppe 15kW 1 x EP1501 Schaltschrank Hybrid 15kW	≤ PK 50002 EH	32A
30 kW – Einkreisystem	1 x EP2224 Motor Pumpengruppe 30kW 1 x EEA14215 Schaltschrank Hybrid 30kW Einkreis	≤ PK 110002 SH	63A
2 x 30 kW	2 x EP2224 Motor Pumpengruppe 30kW 1 x EEA14216 Schaltschrank Hybrid 30kW Zweikreis	≤ PK 200002L SH	2 x 63A

KOMPONENTEN HYBRIDANTRIEB

- Arbeitsdrücke bis 365 bar
- Elektromotor
- Verstellpumpe
- Leistungsregler
- Dämpfungsschienen
- Aufbauanweisung und Dokumentation (E/DE)

KOMPONENTEN SCHALTSCHRANK

- Passender Schaltschrank verdrahtet
- Gerätestecker für einfachen Anschluss an das Stromnetz (bei 30kW lose)
- Not - Aus Taster
- Leuchtdrucktaster „Pumpe ein“
- Meldeleuchte „Pumpe Störung“
- Umschalter von motorhydraulisch auf elektrohydraulisch
- Abgänge für Paltronic, Scheinwerfer, Ölkühler, LS-Schalter
- Geregelttes Netzgerät 3x400VAC / 24VDC / 40A (60A für Arbeitskorbantrieb EN280 auf Anfrage)
- Energiezähler für Abrechnung (nicht eichfähig)
- Aufbauanweisung und Dokumentation (E/DE)
- Die Verkabelung zwischen Motor- Pumpengruppe und dem Schaltschrank ist vom Aufbauer mithilfe des beigefügten Schaltplanes zu realisieren.

“WATCH THE VIDEO ON YOUTUBE”



RECHNEN SIE SELBST

KOSTEN KRANBETRIEB

$$\frac{\text{Verbrauch pro Kranbetriebsstunde}}{15 \text{ kWh}} \times \frac{\text{Preis je Liter Treibstoff}}{\text{kWh}} = \frac{\text{Treibstoffkosten je Kranbetriebsstunde}}{\text{Energie je Kranbetriebsstunde}}$$

$$\frac{\text{Einsparung je Kranbetriebsstunde}}{\text{Betriebsstunden pro Jahr}} \times \text{Einsparungen pro Jahr}$$

STARKE ARGUMENTE KUNDE

- Minimierte Lärmbelastung
- Keine Abgase durch das Kranfahrzeug
- Umweltfreundliche Gesamtlösung

STARKE ARGUMENTE MITARBEITER

- Rasches arbeiten kombiniert mit feiner Steuerbarkeit durch die leistungsgeregelte Verstellpumpe
- Einfache Kommunikation mit den Kollegen auf der Baustelle durch die reduzierte Lärmemission
- Umweltfreundliche Gesamtlösung


STARKE ARGUMENTE UNTERNEHMER

- Bis zu 80% Betriebskostensparnis während des Kranbetriebes*
- Reduktion der Betriebsstunden des Trägerfahrzeuges
- Möglichkeit dort zu arbeiten wo sonst niemand arbeiten darf (in Hallen / neben Schulen und Krankenhäusern...)
- Umweltfreundliche Gesamtlösung


*abhängig vom Umfang der Nutzung und den Länderspezifischen Preisen für Energie und Treibstoff

BITTE BEACHTEN:

- Öltank so hoch wie möglich positionieren
- Nur die Verwendung von LED – Scheinwerfern am Kran möglich
- Die Verdrahtung im Schaltschrank ist von einem zertifizierten Fachmann gemäß E-Plan durchzuführen
- Aufgrund der leistungsgeregelten Pumpe ist die Arbeitsgeschwindigkeit des Kranes im Vergleich zum herkömmlichen Hydraulikantrieb reduziert (Siehe Leistungskurve)



Leistungsregelung 15 [kW]



Leistungsregelung 30 [kW]

NOTANTRIEB

NOTANTRIEB FÜR ARBEITSKORB

Um ein sicheres Absenken des Arbeitskorbs bei Ausfall des herkömmlichen Hydrauliksystems zu gewährleisten ist ein Notbetrieb des Arbeitskorbs vorzusehen. Diese Notabsenkung ist für EN280 Krane obligatorisch, wird jedoch auch bei NON-CE Kranen empfohlen.

Der Notantrieb ist als Hydraulikbausatz für Konstant- oder Verstellpumpe für 24V verfügbar. Im Bausatz sind alle notwendigen Hydraulikkomponenten wie Rückschlagventil, Druckwaage usw. enthalten. Das Hydraulikaggregat ist auch als loses Teil (12V/24V) verfügbar.



ACHTUNG: Der Antrieb ist ausschließlich für den Notfall- und nicht für den Standardbetrieb ausgelegt. Der hydraulische und elektrische Anschluss hat gemäß den Aufbauhinweisen von PALFINGER zu erfolgen. Beachten Sie unbedingt die Spezifikationen des Trägerfahrzeugs! Beim Elektrischen Anschluss ist auf entsprechende Kabelquerschnitte zu achten (90mm²).

Code	Beschreibung
KMG00210A	Bausatz Notantrieb Arbeitskorb für Konstantpumpenkrane 24V – 3kW – max. 270 bar
KMG00211A	Bausatz Notantrieb Arbeitskorb für Verstellpumpenkrane 24V – 3kW – max. 270 bar
EP1982	Notaggregat 24V – 3kW – max. 270 bar
EP2022	Notaggregat 12V – 3kW – max. 270 bar

Technische Details sind im PALDESK/Equipment abrufbar

ZUSATZABSTÜTZUNGEN

PALFINGER ist der einzige Kranhersteller der ein vollständiges Abstützsoriment anbietet!

- Entwickelt und gefertigt bei PALFINGER
- Einfache und ideale Einbindung in das Standsicherheitssystem des Kranes „Plug & Play“
- Geringes Eigengewicht = Höhere Nutzlast
- Hohe zulässige Abstützkräfte bis zu 240 kN
- Alle Abstützzylinder sind mit schwenkbaren Stütztellern (konform der EN12999) ausgestattet
- Völlig variable Stützposition verfügbar
- Bis zu 50% verbessertes Standmoment
- Geschützt innenliegende Montage der Schläuche und der Elektronik
- Wartungsarmes Auslegersystem
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch integrierte Rückölverwertung
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch hochwertige KTL-Beschichtung



PALFINGER EMPFEHLUNG

Die nachfolgende Tabelle soll bei der Wahl der Zusatzabstützung für das jeweilige Kranmodell in Abhängigkeit der LKW-Radformel behilflich sein. Durch die Variantenvielfalt von LKW und Kran können nicht realisierbare Kombinationen auftreten.


Diese Tabelle ist nur eine allgemeine Information und ersetzt in keinem Fall eine Achslast- und Standsicherheitsberechnung!

Kranmodell	LKW Radformel	Frontmontage mit Ladebrücke	Sattelzugmaschine	Heckmontage mit Ladebrücke
PK 16001 - PK 18001L PK 18502 SH	4 x 2	BS002 + STZS (BS002 + STZY3) (BS001 + STZS) (BS001 + STZY3)	BS003 + STZS (BS002 + STZS)	BS002 + STZS (BS001 + STZS)
	6 x 4	BS002 + STZS (BS002 + STZY3) (BS001 + STZS) (BS001 + STZY3)	BS003 + STZS (BS002 + STZS)	BS002 + STZS (BS001 + STZS)
PK 19502 - PK 23001L PK 23002 SH	4 x 2	BS002 + STZS (BS002 + STZY3) (BS001 + STZS) (BS001 + STZY3)	BS003 + STZS (BS002 + STZS)	BS002 + STZS (BS001 + STZS)
	6 x 4	BS002 + STZS (BS002 + STZY3) (BS001 + STZS) (BS001 + STZY3)	BS003 + STZS (BS002 + STZS)	BS002 + STZS (BS001 + STZS)

Kranmodell	LKW Radformel	Frontmontage mit Ladebrücke	Sattelzugmaschine	Heckmontage mit Ladebrücke
PK 24001 - PK 33002 EH	4 x 2	BS003 + STZS (BS003 + STZY3) (BS002 + STZS) (BS004 + STZY3)	BS003 + STZS	BS003 + STZS (BS003 + STZS + STÜ07) (BS002 + STZS)
	6 x 4	BS003 + STZS (BS003 + STZY3) (BS002 + STZS) (BS004 + STZY3)	BS003 + STZS	BS003 + STZS (BS003 + STZS + STÜ07) (BS002 + STZS)
	8 x 4	BS003 + STZS (BS003 + STZY3) (BS002 + STZS) (BS004 + STZY3)	BS003 + STZS	BS003 + STZY3 (BS004 + STZY3)
PK 34002 SH - PK 42002 SH	4 x 2	BS005 + STZS (BS003 + STZY3) (BS004 + STZY3)	BS005 + STZS (BS007 + STZS)	BS003 + STZS (BS005 + STZS + STÜ07)
	6 x 4	BS005 + STZS (BS003 + STZY3) (BS004 + STZY3)	BS005 + STZS (BS007 + STZS)	BS003 + STZS (BS005 + STZS + STÜ07)
	8 x 4	BS005 + STZS (BS003 + STZY3) (BS004 + STZY3)	BS005 + STZS (BS007 + STZS)	BS003 + STZY3 (BS004 + STZY3)
PK 48002 EH - PK 58.002 TEC 7	4 x 2	BS007 + STZS (BS005 + STZS)	BS007 + STZS (BS005 + STZS)	BS004 + STZS
	6 x 4	BS007 + STZS (BS005 + STZS)	BS007 + STZS (BS005 + STZS)	BS004 + STZS
	8 x 4	BS007 + STZS (BS005 + STZS) (BS006 + STZY3)	BS007 + STZS	BS006 + STZY3 (BS005 + STZS)
PK 56502 - PK 65002 SH	6 x 4	BS007 + STZS (BS006 + STZY3) (BS019 + STZS)	BS007 + STZS (BS019 + STZS)	BS018 + STZS (BS019 + STZS)
	8 x 4	BS007 + STZS (BS018 + STZS) (BS019 + STZS)	BS007 + STZS (BS019 + STZS)	BS018 + STZS (BS006 + STZY3)
PK 78002 SH	6 x 4	BS007 + STZS (BS018 + STZS) (BS019 + STZS)	BS007 + STZS (BS019 + STZS)	BS018 + STZS (BS019 + STZS)
	8 x 4	BS007 + STZS (BS018 + STZS) (BS019 + STZS)	BS007 + STZS (BS019 + STZS)	BS018 + STZS (BS006 + STZY3)
PK 92002 SH - PK 110002 SH	6 x 4	-----	-----	(**)
	8 x 4	BS019 + STZS (BS1242A + STZS+STÜ04)	BS019 + STZS (BS1242A + STZS+STÜ04)	BS1242A + STZS (BS019 + STZS) (BS1286A + STZY)
PK 135.002 TEC 7 - PK 165.002 TEC 7	6 x 4	-----	-----	-----
	8 x 4	BS1242A + STZS+STÜ04 (BS019 + STZS)	BS1242A + STZS+STÜ04 (BS019 + STZS)	-----
	10 x 4	BS1242A + STZS+STÜ04 (BS019 + STZS + STÜ11)	BS1242A + STZS+STÜ04 (BS019 + STZS + STÜ11)	-----



(**) Sonderlösung auf Anfrage (...) in Klammer gesetzte Nummern sind mögliche Alternativen

ZUSATZ- ABSTÜTZUNGEN KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN



OPTION	BESCHREIBUNG	CODE	BS001		BS002M		BS002H		BS003		BS004		BS005		BS006	
			CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE
Standsicherheitsüberwachung	stufenweise Standsicherheitsüberwachung (0%, 50%, 100%)	ISC ¹	●	○	●	○	●	○	--	--	--	--	--	--	--	--
	stufenlose Standsicherheitsüberwachung	HPSC	--	--	--	--	--	--	●	○	●	○	●	○	●	○
Paltronic	Vorbereitet für die Einbindung in PAL40	PAL40	○	○	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Vorbereitet für die Einbindung in PAL50	PAL50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vorbereitet für die Einbindung in PAL150	PAL150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abstützausleger	manuell teleskopierbare Ausleger	R _{man}	●	●	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	hydraulisch teleskopierbare Ausleger	RX _{hydr}	--	--	--	--	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zylinder Ausführung	Abstützzylinder starr, Montage oberhalb Fahrzeugrahmen	STZS3 MTF-A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Abstützzylinder starr, Montage unterhalb Fahrzeugrahmen	STZS3 MTF-B	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--	○	○	--	--
	Abstützzylinder 60° mechanisch schwenkbar	STZY3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--	○	○
	180° hydraulisch hochschwenkbare Abstützzylinder	STZY	--	--	--	--	○	○	○	○	○	○	--	--	○	○
Sonderstützen	150mm längerer Stützzylinder	STÜ04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	100 mm längerer Stützzylinder	STÜ05	○	○	○	○	○	○	--	--	--	--	--	--	--	--
	200 mm längerer Stützzylinder	STÜ07	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--	○	○
	120 mm längerer Stützzylinder	STÜ09	--	--	--	--	--	--	○	○	--	--	○	○	--	--
	075 mm längerer Stützzylinder	STÜ11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220 mm längerer Stützzylinder	STÜ12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stützteller-verlängerung ²	100 mm Verlängerung	STT100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	200 mm Verlängerung	STT200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrik	24 Volt	24V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12 Volt	12V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Plug & Play Anbindung	S-IQ ³	○	--	○	--	○	--	○	--	○	--	○	--	○	--
	Transportstellungsüberwachung Ausleger	AUSW	●	--	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	Transportstellungsüberwachung Ausleger + Stützzylinder	ABSTW	○ ⁴	○ ⁴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonstiges	Beleuchtung Stütze mit LED	BEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	seitliche Schutzabdeckung Querholm	ADECK	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	grundiert	GRUND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


ZUSATZ- ABSTÜTZUNGEN KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN

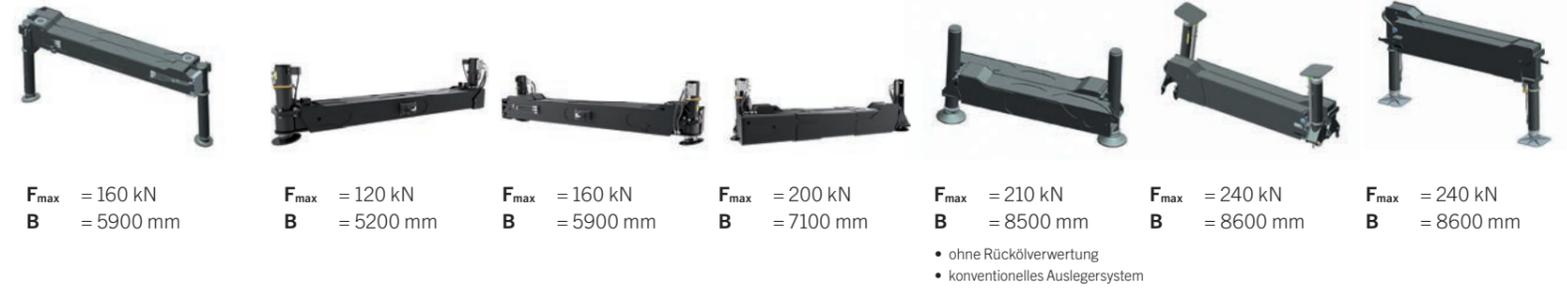

OPTION	BESCHREIBUNG	CODE	BS007		BS017		BS018		BS019		BS1242A-1		BS1286A		BS1298A	
			CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE
Standsicherheitsüberwachung	stufenweise Standsicherheitsüberwachung (0%, 50%, 100%)	ISC ¹	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	stufenlose Standsicherheitsüberwachung	HPSC	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
Paltronic	Vorbereitet für die Einbindung in PAL40	PAL40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Vorbereitet für die Einbindung in PAL50	PAL50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Vorbereitet für die Einbindung in PAL150	PAL150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abstützausleger	manuell teleskopierbare Ausleger	R _{man}	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	hydraulisch teleskopierbare Ausleger	RX _{hydr}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zylinder Ausführung	Abstützzylinder starr, Montage oberhalb Fahrzeugrahmen	STZS3 MTF-A	--	--	--	--	--	○	○	○	○	--	--	--	●	●
	Abstützzylinder starr, Montage unterhalb Fahrzeugrahmen	STZS3 MTF-B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	--	--	--	--
	Abstützzylinder 60° mechanisch schwenkbar	STZY3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	180° hydraulisch hochschwenkbare Abstützzylinder	STZY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●	●	--	--
Sonderstützen	150mm längerer Stützzylinder	STÜ04	--	--	--	--	--	○	○	○	○	--	--	--	--	--
	100 mm längerer Stützzylinder	STÜ05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200 mm längerer Stützzylinder	STÜ07	--	--	○	○	○	○	--	--	--	--	--	--	--	--
	120 mm längerer Stützzylinder	STÜ09	○	○	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	075 mm längerer Stützzylinder	STÜ11	--	--	--	--	--	○	○	--	--	--	--	--	--	--
	220 mm längerer Stützzylinder	STÜ12	--	--	--	--	--	○	○	--	--	--	--	--	--	--
Stütztellerverlängerung ²	100 mm Verlängerung	STT100	○	○	○	○	○	○	--	--	--	--	--	--	--	--
	200 mm Verlängerung	STT200	○	○	○	○	○	○	--	--	--	--	--	--	--	--
Elektrik	24 Volt	24V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12 Volt	12V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Plug & Play Anbindung	S-IQ ³	○	--	○	--	○	--	○	--	○	--	○	--	○	--
	Transportstellungsüberwachung Ausleger	AUSW	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	Transportstellungsüberwachung Ausleger + Stützzylinder	ABSTW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sonstiges	Beleuchtung Stütze mit LED	BEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	seitliche Schutzabdeckung Querholm	ADECK	●	○	●	●	●	●	●	●	--	--	--	--	--	--
	grundiert	GRUND	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ZUSATZABSTÜTZUNGEN MASSE UND GEWICHTE

ABMESSUNGEN

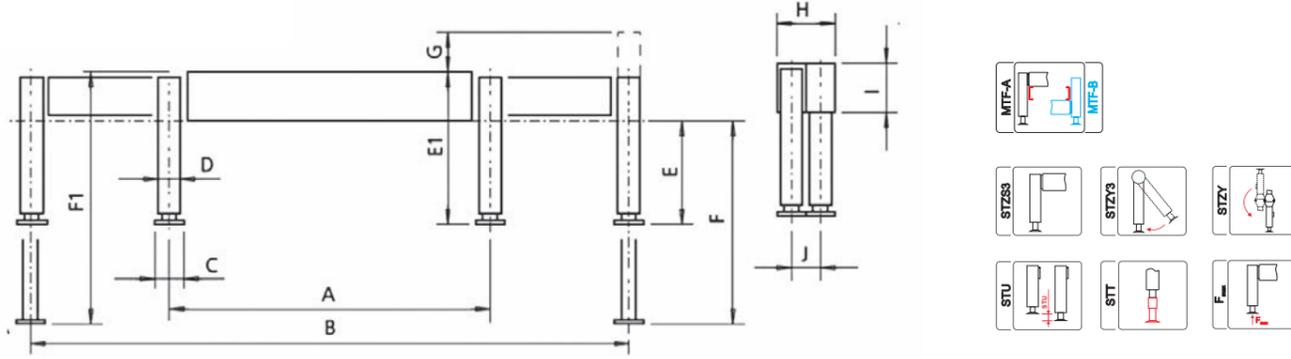

Abstützung	Zylinder Ausführung	Sonderstützen	F _{max} [kN]	Abstützweite B [mm]	Gewicht [kg]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E/E1 [mm]	F/F1 [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
BS001	STZS3 MTF-A	--			185				E - 716	F - 1236	20			
	STZS3 MTF-A	STÜ07		2100*	200	2100			E - 908	F - 1616	20			
	STZS3 MTF-B	--	90	2200*	177	2200	230	127	E1 - 401	F1 - 851	380	150	130	0
	STZS3 MTF-B	STÜ05		2300*	185	2300			E1 - 556	F1 - 1076	330			
	STZY3	--			215				E - 854	F - 1374	20			
BS002H BS002M	STZS3 MTF-A	--			250				E - 686	F - 1206	20			
	STZS3 MTF-A	STÜ07			265				E - 878	F - 1586	20			
	STZS3 MTF-B	--	90	3400	242	2300	230	127	E1 - 401	F1 - 851	380	150	180	0
	STZS3 MTF-B	STÜ05			250				E1 - 556	F1 - 1076	330			
	STZY3	--			280				E - 824	F - 1344	20			
BS003	STZY	--			333				E - 972	F - 1542	90			
	STZS3 MTF-A	--			490				E - 675	F - 1255	25			
	STZS3 MTF-A	STÜ07			510				E - 874	F - 1629	25			
	STZS3 MTF-B	--	120	4400	479	2323	230	127	E1 - 406	F1 - 876	374	320	200	154
	STZS3 MTF-B	STÜ05			491				E1 - 576	F1 - 1156	374			
BS004	STZY3	--			514				E - 825	F - 1300	--			
	STZY	--			538				E - 881	F - 1411	--			
	STZS3 MTF-A	--			600				E - 675	F - 1255	25			
	STZS3 MTF-A	STÜ07	120	5200	620	2323	230	127	E - 874	F - 1629	25	320	200	154
BS005	STZY	--			648				E - 825	F - 1300	--			
	STZY	--			648				E - 881	F - 1411	--			
BS006	STZS3 MTF-B	--	140	5200	540	2323	230	127	E1 - 400	F1 - 870	374	250	335	119
	STZS3 MTF-B	STÜ05			555				E1 - 570	F1 - 1150	374			
BS007	STZS3 MTF-A	--			790				E - 650	F - 1230	55			
	STZS3 MTF-A	STÜ07	160	5900	810	2323	230	127	E - 849	F - 1604	55	400	250	234
	STZY3	--			810				E - 800	F - 1275	--			
BS017**	STZY	--			845				E - 856	F - 1386	--			
	STZY	--			845				E - 856	F - 1386	--			
BS018**	STZS3 MTF-B	--	160	5.900	720	2323	230	127	E1 - 400	F1 - 870	380	322	354	237
	STZS3 MTF-B	STÜ05			735				E1 - 570	F1 - 1150	330			
BS019**	STZS3 MTF-B	--	120	5200	587	2323	230	127	E1 - 255	F1 - 555	356	330	200	154
	STZS3 MTF-B	--	160	5900	803	2316	230	127	E1 - 315	F1 - 615	295	459	244	192
	STZS3 MTF-A	--			1345				E - 611	F - 1221	411			
	STZS3 MTF-B	--			1335				E1 - 320	F1 - 620	394	616	327	290
	STZS3 MTF-B	STÜ11	200	7100	1345	2100	300	146	E1 - 320	F1 - 699	473			
BS1242A-1	STZS3 MTF-B	STÜ12			1365				E1 - 359	F1 - 883	577			
	STZS3 MTF-A	--			1840				E - 669	F - 1279	--			
	STZS3 MTF-B	--	210	8.600	1840	2180	300	146	E1 - 414	F1 - 793	355	703	440	340
BS1286A	STZS3 MTF-B	STÜ04			1860				E1 - 452	F1 - 976	459			
	STZY	--	240	8.600	1496	2514	360	146	E - 1099	F - 1677	--	644	425	196
BS1298A	STZS3 MTF-A	--	240	8.600	1395	2248	360	146	E - 887	F - 1393	61	396	425	196

* beim Aufbau festzulegen

** Option Höhenposition einstellbar HEIA nicht inkludiert

STEUERSCHIEBER


Steuerschieber	Code	Verwendung
2-wege Ventil mit integrierter Rückölverwertung	US1070**	BS1242A-1
4-wege Ventil ohne Rückölverwertung	US891	BS002H-BS007, BS017-BS019, BS1242A-1*, BS1286A, BS1298A
2-wege Ventil ohne Rückölverwertung	KSC00012C**	BS001-BS007, BS017-BS019 Front- & Frame stabilizers

* verringerte Geschwindigkeit bei Verwendung für BS1242A-1

**bei Verwendung für Zusatzabstützungen mit 4 Funktionen - Ausleger und Stützzyylinder - sind 2 Stk. erforderlich

FRONTSTÜTZEN & RAHMENSTÜTZEN

- Eigene Entwicklung und Fertigung
- Für ein Optimum an Sicherheit
- Hohe zulässige Abstützkräfte bis zu 300 kN
- Integrierte Abstützüberwachung
- Einfache und effiziente Einbindung in das Standsicherheitssystem



Frontstützen	Code	F _{max} * [kN]	Länge ges. [mm]	Hub [mm]	Gewicht [kg]
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung	BS1322B	100	730	450	49
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung und S-IQ	BS1322B+SIQ	100	730	450	50
2 Stk. BS1322B inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	KSZ00419A+SIQ	100	730	450	100
2 Stk. BS1323B inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	BS1323B	150	990	655	79
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung und S-IQ	BS1323B+SIQ	150	990	655	80
2 Stk. BS1323B inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	KSZ00420A+SIQ	150	990	655	160
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung	KSZ00284A	200	780	450	79
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung und S-IQ	KSZ00284A+SIQ	200	780	450	80
2 Stk. KSZ00284A inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	KSZ00421A+SIQ	200	780	450	160
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung	KSZ00286A	300	810	450	89
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung und S-IQ	KSZ00286A+SIQ	300	810	450	90
2 Stk. KSZ00286A inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	KSZ00422A+SIQ	300	810	450	180
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung	KSZ00440A	196	630	300	70
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung und S-IQ	KSZ00440A+SIQ	196	630	300	71
2 Stk. KSZ00440A inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	KSZ00441A+SIQ	196	630	300	141
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung	KSZ00443A	98	630	300	45
1 Stk. Frontstütze inkl. Stützenüberwachung und S-IQ	KSZ00443A+SIQ	98	630	300	46
2 Stk. KSZ00443A inkl. Stützenüberwachung und S-IQ Verkabelung für 2 Stützzyylinder	KSZ00444A+SIQ	98	630	300	91

* max. zulässige dyn. Stützskraft pro Stützzyylinder

Rahmenstützen	Code	F _{max} [kN]	Länge ges. [mm]	Hub [mm]	K [mm]	Gewicht [kg]
Ein Paar starre Abstützzyylinder STZS3 MTF-B	BS1333	85	770	450	385	105
Ein Paar starre Abstützzyylinder STZS3 MTF-A	BS1334	85	760	415	615	105
Ein Paar starre Abstützzyylinder STZS3 MTF-A	BS1335	85	985	630	830	125

FRONTSTÜTZEN KOMPLETTBAUSÄTZE

PALFINGER ist der einzige Kranhersteller, der ein vollständiges Portfolio an Frontstützen und -bausätzen anbietet.

- Optimal an das jeweilige LKW-Fahrgestell angepasstes Schraubsystem für reduzierte Material- und Montagekosten
- Ideale Kraftübertragung durch die speziell angepassten Traversen und Anbindungen zu den jeweiligen Fahrzeugrahmen
- Kompaktes Design dank der Integration des Stützzylinders in die Traverse
- Zylinderlängen an LKW-Fahrgestelle angepasst
- Einfache und ideale Einbindung in das Standsicherheitssystem HPSC des Kranes „Plug & Play“
- Die Kits verfügen über ein integriertes, einstellbares Rahmenüberlastschutzsystem durch die im Bausatz enthaltenen Druckaufnehmer (oder Druckschalter bei Nicht S-IQ)
- Die speziell entwickelten Lufteinlässe der Abdeckungen sorgen für eine gute Belüftung des Motors bei stehendem Fahrzeug
- Maximale Betriebssicherheit durch integrierte Transportstellungsüberwachung
- Entwickelt und getestet vom PALFINGER MCC (Mounting Competence Center) in Zusammenarbeit mit dem LKW Hersteller



BAUSATZKOMPONENTEN

- Traverse (Querträger) und Anbindungen an das jeweilige Chassis
- Stützzylinder
- Rangier- oder Abschleppkupplung inkl. Befestigungsmaterial
- Hydraulikschläuche für einen einfachen Anschluss an die Kranhydraulik (Steuerventil nicht im Lieferumfang enthalten)
- S-IQ Bausatz (optional) zur einfachen Integration in das Standsicherheits- und Transportstellungsüberwachungssystem
- Optional erhältliche Aluminium Design Frontabdeckung (roh - unlackiert), einschließlich Gitter für die Lufteinlässe

SCANIA NTG



Option	Beschreibung	Code	KSZ00448A	KSZ00449A
Länge Stützzylinder	Stützzylinder + 150 mm (max. Stützkraft 196 kN!)	STÜ04	○	○
	0 - 173 kN	173KN	●	●
Stützkraft	> 173 - 196 kN (Nur in Kombination mit STÜ04)	196KN	○	○
	> 173 - 245 kN (NICHT in Kombination mit STÜ04)	245KN	○	○
Abdeckung	Aluminium Frontabdeckung (roh)	FADST	○	○
Stützenintelligenz	Plug & Play Anbindung (obligat bei SH und TEC Kranen)	S-IQ	○	○

MERCEDES BENZ AROCS | MODEL TYPE 964.XXX



Option	Beschreibung	Code	KSZ00498A
Fahrzeug-Code	Non-AWD	C50-V1	●
	AWD, Non-AWD mit F2M+(M2R/M2S), Non-AWD mit Z5E+R0V, Non-AWD mit Z5F/Z5L	C50-V2	○
Länge Stützzylinder	Stützzylinder +75 mm	STÜ11	○
Abdeckung	Aluminium Frontabdeckung (roh)	FADST	○
Stützenintelligenz	Plug & Play Anbindung (obligat bei SH und TEC Kranen)	S-IQ	○

MAN TGS & TGX



Option	Beschreibung	Code	KSZ00474A
Länge Stützzylinder	Stützzylinder + 150 mm	STÜ04	○
	Stützzylinder + 75 mm	STÜ11	○
Abdeckung	Aluminium Frontabdeckung (roh)	FADST	○
Stützenintelligenz	Plug & Play Anbindung (obligat bei SH und TEC Kranen)	S-IQ	○

VOLVO FH / FM / FMX (V4)



Option	Beschreibung	Code	KSZ00497A	KSZ00479A
Fahrzeugtype	VOLVO FH	FZTYP017	●	●
	VOLVO FM	FZTYP018	○	○
	VOLVO FMX	FZTYP019	○	--
Abdeckung	Aluminium Frontabdeckung (roh)	FADST	○	○
Stützenintelligenz	Plug & Play Anbindung (obligat bei SH und TEC Kranen)	S-IQ	○	○

SCANIA P / R / G –SERIE - RAHMEN 957 ODER 958

Option	Beschreibung	Code	KSZ00326A	KSZ00327A
Kühlerbreite	Kühlerbreite = 1020 mm	1020mm	○	--
	Kühlerbreite = 1140 mm	1140mm	--	○
Zuglaschen	Bausatz Zuglaschen mit Zuglast 250kN	KMG06247A	○	--
	Bausatz Zuglaschen mit Zuglast 250 kN	KMG06248A	--	○
Adapterplatte	Adapterplatte für Stahlstoßstange	BZ488	○	○
Abdeckung	Frontabdeckung SCANIA P / R / G mit Kunststoffstoßstange	CCS60000-30	○	○
	Frontabdeckung SCANIA P / R / G mit Stahlstoßstange	CCS60000-50	○	○
	Abdeckhaube 50mm	CCS60000-6001	○	○
	Abdeckhaube 100mm	CCS60000-6002	○	○
Stützenintelligenz	Plug & Play Anbindung (obligat bei SH und TEC Kranen)	S-IQ	○	○

- Standard
- Optional
- Nicht verfügbar

FRONTSTÜTZEN KOMPLETTBAUSÄTZE TECHNISCHE DATEN

ACHTUNG

Die max. Stützkräfte beziehen sich ausschließlich auf den jeweiligen Frontstützenbausatz! Die maximal zulässigen einzuleitenden Stützkräfte an der Front des jeweiligen Fahrgestells, ist von der Fahrzeugrahmenausführung abhängig und in jedem Fall mit der zuständigen LKW-Organisation abzuklären!



TECHNISCHE DATEN

Fahrzeug	Bausatz	Zylinder Ausführung	max. dyn. Stützkraft [kN]	Gesamtgewicht* [kg]	Hub Stützzyylinder [mm]	max. Zuglast Rangierkuppelung [kN/t]
SCANIA NTG	KSZ00448A	Einfachstütze Standard	245	205	300	245 / 25
SCANIA NTG	KSZ00448A +STÜ04	Einfachstütze +150 mm	245	220	450	245 / 25
SCANIA NTG	KSZ00449A	Doppelstütze Standard	245	225	300	245 / 25
SCANIA NTG	KSZ00449A +STÜ04	Doppelstütze +150 mm	245	245	450	245 / 25
FM/FH/FMX (V4)	KSZ00497A	Einfachstütze	196	155	450	245 / 25
FM/FH (V4)	KSZ00479A	Doppelstütze	196	158	450	245 / 25
TGS and TGX	KSZ00474A	Einfachstütze Standard	147	116	300	245 / 25
TGS and TGX	KSZ00474A +STÜ11	Einfachstütze + 75 mm	147	122	375	245 / 25
TGS and TGX	KSZ00474A +STÜ04	Einfachstütze +150 mm	147	127	450	245 / 25
Arocs Model type 964.xxx	KSZ00498A	Einfachstütze	147	195	375	220 / 22,4
Arocs Model type 964.xxx	KSZ00498A +STÜ11	Einfachstütze + 75 mm	147	200	450	220 / 22,4
SCANIA G / P / R	KSZ00326A	Einfachstütze Standard	196	180	450	245 / 25
SCANIA G / P / R	KSZ00327A	Einfachstütze Standard	196	180	450	245 / 25

* ohne Abdeckung, inkl. S-IQ

UNTERLEGPLATTEN UND HALTERUNGEN OPTIMALER UNTERBAU FÜR IHREN KRAN

- Optimal bei verschiedenen Untergründen
- Einfache, schnelle Handhabung mittels Trageschlaufen sowie Befestigungsmöglichkeit am LKW
- Höchste Sicherheit bei allen Abstützkräften – von PALFINGER getestet
- Auch bei niedrigen Temperaturen beständig – keine Bruchgefahr
- Passende Transportboxen für alle Abmaße verfügbar
- Schnelles Verriegeln der Unterlegplatten über das einfache Nachrüstset QuickLock



UNTERLEGPLATTEN

Beschreibung	Code	L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Stützlast [t]
RUND	EZ2261-400	Ø 400 x 80	5	12
	EZ2261-500	Ø 500 x 80	7	16
RECHTECKIG	EZ2189-300	300 x 300 x 40	3,5	13
	EZ2189-400	400 x 400 x 50	8	19
	EZ2189-500	500 x 500 x 60	15	31
	EZ2189-600	600 x 600 x 60	21	41
	EZ2189-800	800 x 800 x 60	38	50

TRANSPORTBOX

Beschreibung	Code	L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Verriegelungssystem QuickLock*
Halterung für runde Unterlegplatten unbeschichtet	EZ2262-400	410x410x77,5	5	--
	EZ2262-500	510x510x70,5	7	--
Halterung für runde Unterlegplatten KTL beschichtet	EZ2263-400	410x410x77,5	5	--
	EZ2263-500	510x510x70,5	7	--
Halterung für 1 Platte verzinkt	EZ2236-300	354x319x94	4	--
	EZ2236-400	439x414x99	6	--
	EZ2236-500	544x514x109	7	EFA 439
	EZ2236-600	654x614x109	9	EFA 439
Halterung für 2 Platten verzinkt	EZ2236-800	854x814x109	12	EFA 439
	EZ2190-300	354x319x134	4	--
	EZ2190-400	439x414x154	6	--
	EZ2190-500	544x514x174	8	EFA 440
	EZ2190-600	654x614x174	10	EFA 440
	EZ2190-800	854x814x174	15	EFA 440

* nur bei stehendem Halter möglich

PC-MONTAGEKITS FÜR 3,5T FAHRZEUGE

- Kompletter Bausatz für eine einfache schraubbare Montage
- Sämtliche Bauteile für die hydraulische und elektrische Anbindung inklusive
- Keine Schweißarbeiten notwendig
- Keine aufwendigen Anpassungen
- Reduktion der Montagezeit um 30% bis 50%
- Standardpritsche des Fahrzeugherstellers verwendbar
- Kein zusätzlicher nutzlastmindernder Hilfsrahmen erforderlich
- Alle Komponenten sind von PALFINGER geprüft und auf die Anforderungen des Kranes abgestimmt!



TECHNISCHE DATEN

Je nach Kran- Fahrzeugkombination im Aufbaukit inkludiert:

- Rahmenbefestigung
- Abstützung (konform EN12999)
 - PC 1500 – Einseitiger Ausleger (R) + 1 Abstützzyylinder starr kurz
 - PC 2700 – Beidseitiger Ausleger (R2) + 2 Abstützzyylinder starr kurz
- Verschraubung zur Befestigung am Fahrzeugrahmen
- Schablonen bzw. detaillierte Angaben für die zu entfernenden Bereiche des Pritschenbodens und -rahmens
- Abdeckung für den Pritschenboden um die Kransäule
- Kompletter Kabelbaum mit allen benötigten Schaltern, Steckern und Sicherungen
- Öltank und alle erforderlichen Hydraulikschläuche
- Detaillierte Aufbauanleitung mit kompletter Fotodokumentation

SIE BENÖTIGEN

- Trägerfahrzeug mit Standardpritsche
- Kran
- Montagekit
- ca. 20 h Montagezeit

VERFÜGBAR FÜR:

- IVECO New DAILY
- VW T6
- MERCEDES SPRINTER
- RENAULT MASTER
- FIAT DUCATO Multijet 2
- MAN TGE
- VW Crafter

BEST PREIS BEWEIS - 3,5 T MONTAGEKITS + PC-KRAN

Am Beispiel eines PC 2700B, BS013 R2 und Antrieb durch Aggregat

Konventioneller Aufbau	EUR	Aufbau mit Montagekit	EUR
Kran PC 2700 B, ISC-S, EKAT, VPACK		Crane PC 2700 B, ISC-S, EKAT, VPACK	
Abstützung BS013, STZS3, ISC-S		Montagekit Variante mit Aggregat	
4kW Aggregat EP 1983C		20 h Aufbau x Stundensatz [€/h]	
6m Kabelkit für Powerpack EEA9836A			
Montagematerial, Versteifungsbleche, etc.			
Kleinmaterial, Schrauben, Muttern, etc.			
8h Projektierung (Planung, Kalkulation, Logis-tik, etc.) x Stundensatz [€/h]			
40h Aufbau (Demontage Pritsche, Hilfsrahmen schweißen, Montage Kran & Abstützung, Gesamte Elektrik und Hydraulik, etc.) x Stundensatz [€/h]			
Gesamt		Gesamt	

ANTRIEBSVARIANTEN

- **Zahnradpumpe für den Anbau an den Nebenantrieb**
 - Für Mercedes Sprinter, Renault Master, Iveco New Daily, MAN TGE und VW Crafter
 - Für permanenten Einsatz
 - Für den Antrieb von Kranen mit Seilwind
- **Zahnradpumpe mit elektromagnetischer Kupplung**
 - Für Fiat Ducato Multijet 2 mit Klimaanlage
 - Für permanenten Einsatz
 - Für den Antrieb von Kranen mit Seilwinde
- **Hydraulikaggregat**
 - Für alle angebotenen Fahrzeugtypen
 - Für kurze Einsatzzeiten
 - (Achtung > Produktinformation 03-2016 beachten!)
 - Windeneinsatz nicht möglich!

Eine 100% Kompatibilität kann nicht gewährleistet werden! Adaptionen sind möglicherweise nötig.



Folgende Fahrzeuge bauen auf dem selben Fahrgestell auf:
 FIAT Ducato Multijet > PEUGEOT Boxer / CITROEN Jumper / CHRYSLER RAM ProMaster
 RENAULT Master > OPEL Movano / NISSAN NV400

MAN TGE & VW Crafter*			PC 1500		PC 2700	
			Manuell	RRC	Manuell	RRC
Kran links oder rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Pumpe am Nebenantrieb	CCX061011111	CCX061011121	CCX061012113	CCX061012123
		Powerpack	CCX061041111	CCX061041121	CCX061042113	CCX061042123
IVECO NEW DAILY (ab Modelljahr 2017)						
Kran links oder rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Pumpe am Nebenantrieb	CCX041011111	CCX041011121	CCX041012113	CCX041012123
		Powerpack	CCX041041111	CCX041041121	CCX041042113	CCX041042123
VW T6 **						
Kran links oder rechts (in Fahrtrichtung)	Heckmontage	Powerpack	CCX051041211	-	-	-
	Frontmontage	Powerpack	CCX051041111	-	-	-
MERCEDES SPRINTER (OM651 DE 22LA – 316 R2; 316 R3; 516 R2; 516 R3)						
Kran links (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Pumpe am Nebenantrieb	CCX021011411	CCX021011421	CCX021012413	CCX021012423
		Powerpack	CCX021041411	CCX021041421	CCX021042413	CCX021042423
Kran rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Pumpe am Nebenantrieb	CCX021011311	CCX021011321	CCX021012313	CCX021012323
		Powerpack	CCX021041311	CCX021041321	CCX021042313	CCX021042323
RENAULT MASTER (150.35 - Pritsche 40 L3 – M9T – 107kW)						
Kran links (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Pumpe am Nebenantrieb	CCX031011411	-	CCX031012413	-
		Powerpack	CCX031041411	-	CCX031042413	-
Kran rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Pumpe am Nebenantrieb	CCX031011311	CCX031011321	CCX031012313	CCX031012323
		Powerpack	CCX031041311	CCX031041321	CCX031042313	CCX031042323
FIAT DUCATO *** (130 Multijet 2)						
Kran links (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Elektromagnetische Kupplung	CCX011051411	CCX011051421	CCX011052413	CCX011052423
		Powerpack	CCX011041411	CCX011041421	CCX011042413	CCX011042423
Kran rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Elektromagnetische Kupplung	CCX011051311	CCX011051321	CCX011052313	CCX011052323
		Powerpack	CCX011041311	CCX011041321	CCX011042313	CCX011042323
FIAT DUCATO *** (150 Multijet 2)						
Kran links (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Elektromagnetische Kupplung	CCX011021411	CCX011021421	CCX011022413	CCX011022423
		Powerpack	CCX011041411	CCX011041421	CCX011042413	CCX011042423
Kran rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Elektromagnetische Kupplung	CCX011021311	CCX011021321	CCX011022313	CCX011022323
		Powerpack	CCX011041311	CCX011041321	CCX011042313	CCX011042323
FIAT DUCATO *** (180 Multijet 2)						
Kran links (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Elektromagnetische Kupplung	CCX011061411	CCX011061421	CCX011062413	CCX011062423
		Powerpack	CCX011041411	CCX011041421	CCX011042413	CCX011042423
Kran rechts (in Fahrtrichtung)	Frontmontage	Elektromagnetische Kupplung	CCX011061311	CCX011061321	CCX011062313	CCX011062323
		Powerpack	CCX011041311	CCX011041321	CCX011042313	CCX011042323

* Aufgrund gleichem Baumuster der Fahrzeuge sind die Bestellcodes der Varianten gleich. ** geringfügige Adaptionen an der Werkspritsche möglich. *** für die Montage der Antriebsvariante Elektromagnetische Kupplung ist beim Trägerfahrzeug eine Klimaanlage obligat.

ABSTÜTZUNGEN PC-KRANE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN UND ABMESSUNGEN


- Sämtliche Montagerahmen, die in der EU ausgeliefert werden, müssen der EN12999:2010 entsprechen
- Krane mit weniger als 1000 kg Traglast oder weniger als 40 kNm Hubmoment (PC1500) brauchen keine Standsicherheitsüberwachung
- Für nicht EU Länder sind die Versionen ohne CE Konformität nach wie vor verfügbar und zulässig

- Standard * Ausleger schwenkbar
- Optional ** ab Werk grundiert
- Nicht möglich *** nur in Kombination mit STZS5



OPTION	BESCHREIBUNG	CODE
Standsicherheitsüberwachung	stufenlose Standsicherheitsüberwachung	ISC-S
Abstützausleger	manuell teleskopierbarer Ausleger einseitig manuell teleskopierbarer	RO
	manuell teleskopierbarer Ausleger beidseitig	R...
Zylinder Ausführung	Absützzylinder starr, Montage oberhalb Fahrzeugrahmen	STZS5
	Absützzylinder starr 60° mechanisch schwenkbar	STZY5
Sonderstützen	100 mm länger Stützzylinder (nur in Kombination mit STZS5)	STÜ06
	200 mm länger Stützzylinder	STÜ07
Elektrik	Auslegerverriegelungsüberwachung	AUSVW
Sonstiges	RAL 3020	STD
Mounting bolts	Mounting bolts for easy connection to the vehicle	BRI

BS008 PC1500		BS008 PC2700		BS010		BS013		BS014	
CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE	CE	Non-CE
●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
●*	●*	●*	●*	●	●	--	--	●	●
--	--	--	--	○	○	○	○	--	--
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
--	--	--	--	○	○	○	○	○	○
--	--	--	--	○	○	--	--	--	--
○	○	○	○	○***	○***	○	○	○	○
●	●	●	●	●	○	●	○	●	○
●**	●**	●**	●**	●	●	●	●	●	●
--	--	--	--	○	○	○	○	○	○

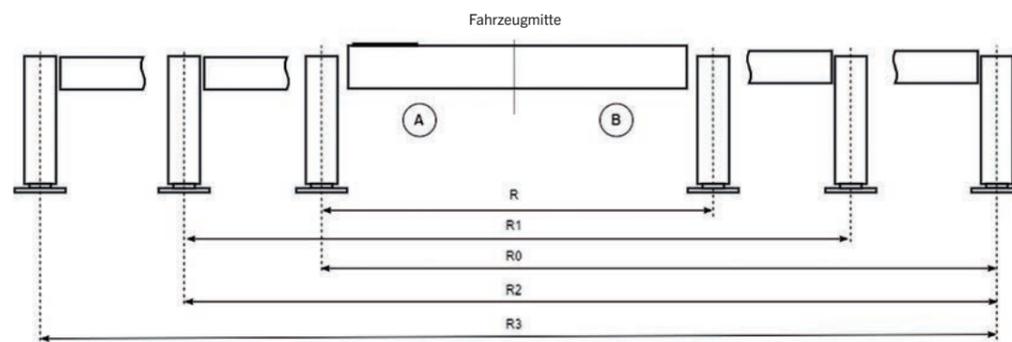


Abstützung	Kran Typ	Zylinder Ausführung	Gewicht [kg]					F _{max} A / B [kN]					Abmessungen [mm]						
			R	R0	R1	R2	R3	R	R0	R1	R2	R3	R	R0	R1	R2	R3		
BS008	PC 2700	STZS5	78					31,2/-											
	PC 1500	STZS5 (STU07)	82					15,9/-											
BS010	PC 3800	STZS5	132	161	191														
		STZS5 (STU07)	144	174	203			55,4/41	23,8/40,8	23,5/17,8		1688	2952	4216					
		STZY5	135	165	194														
BS013	PC 2700 (STZS5)	STZS5	115	130	135	145		38,6/30			24,4/19	17,1/18,7	17/13,2						
		STZS5 (STU07)	120	135	140	150								1726		2726	3326	3926	
		STZY5	120	135	140	150		21,2/14,3			13,4/9,1	9,5/8,8	9,3/7,2						
BS014	PC 1500 (STZS5)	STZY5 (STU6)	130	145	150	160													
		STZS5	115											1726	2826				
		STZS5 (STU07)	120							9,4/12,9									
BS014	PC 1500	STZY5	125																
		STZY5 (STU6)	130																

HYDRAULIKANTRIEB FÜR PC-KRANE

FÜR JEDES PC - KRANMODELL DAS PASSENDE AGGREGAT

PALFINGER empfiehlt generell die Verwendung einer Pumpe am Nebenabtrieb für den Betrieb eines PC-Krans

- Ermöglicht einen hydraulischen Antrieb ohne Nebenabtrieb oder elektromagnetische Kupplung am Fahrzeug
- Einfache und günstige „Plug & Play“ Montage
- Spritzwasser- und Staubgeschützt durch kompakte Bauweise (IP54)
- Für jede Variante ist ein passender Kabelkit verfügbar
- Einschaltdauer > 25 min

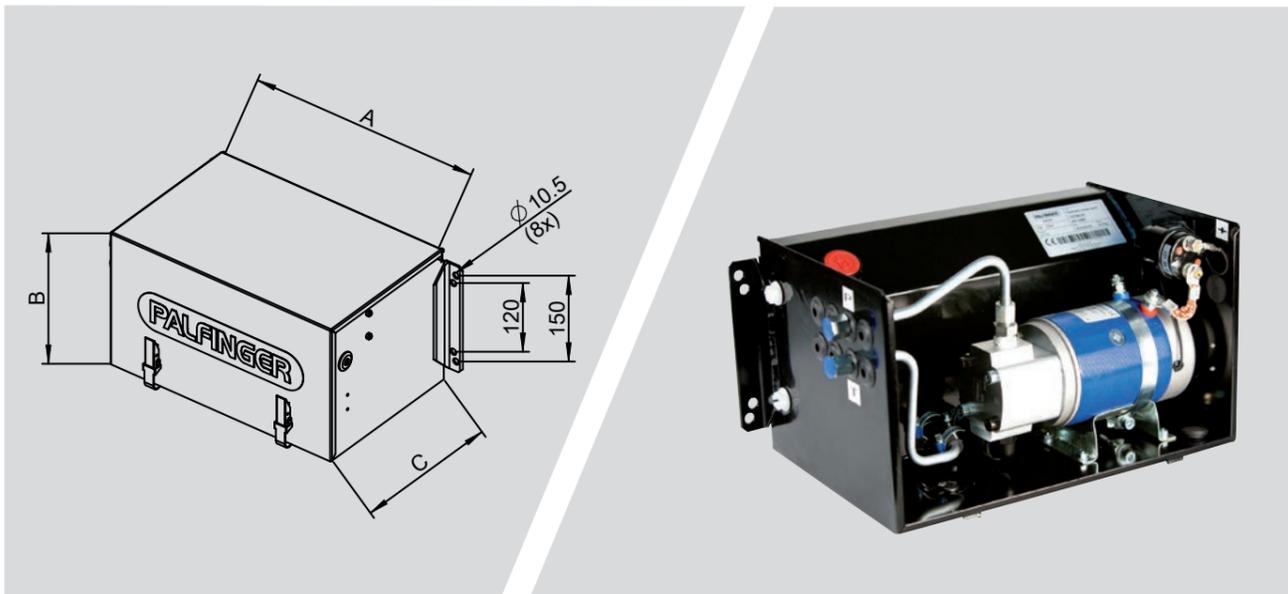

AGGREGAT FÜR PC-KRAN

Code	Bordnetzspannung [V]	Leistung [kW]	PC 1500	PC 2700	PC 3800	Literleistung [l/min]		Tankvolumen [l]
						100 bar	200 bar	
EP1980C	12	1,5	•	○	--	6,3	4,6	6
EP1981B	24	1,5	•	○	--	6,5	5	6
EP1983C	12	4	--	•	○	9	6,5	9
EP1984C	24	4,5	--	•	○	9,6	7,3	9

max. Systemdruck 210 bar
 • ... Geeignet für
 ○ ... Geeignet jedoch reduzierte Geschwindigkeit



ABMESSUNGEN

Code	Länge A [mm]	Höhe B [mm]	Tiefe C [mm]	Gewicht [kg]
EP1980C	400	231	280	18,7
EP1981B	400	231	280	18,7
EP1983C	445	235	335	24,5
EP1984C	445	235	335	24,5

KABELKIT

Code	Beschreibung	Geeignet für
EEA9835A	Kabelkit 6 m - 35 mm ²	EP1981B
EEA9847A	Kabelkit 6 m - 50 mm ²	*
EEA9836A	Kabelkit 6 m - 70 mm ²	EP1980C / EP1984C *
EEA9848A	Kabelkit 6 m - 95 mm ²	EP1983C *

* wird der Kabelsatz auf 4m gekürzt kann der nächst kleinere Kabelquerschnitt verwendet werden

ACHTUNG

- Das Aggregat ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet
- Beachten sie die Fahrzeugspezifikationen. Das elektrische System des Fahrzeuges darf nicht überlastet werden
- Verwendung der stärksten verfügbaren Lichtmaschine & Batterie
- Betrieb des Aggregats nur mit laufendem Motor
- Seilwindenbetrieb nicht möglich

INDIVIDUELLE PALFINGER HILFSRAHMEN

Individuelle PALFINGER Hilfsrahmen werden an jede beliebige Kran-Fahrzeugkombination angepasst um das Maximum aus Steifigkeit und Gewicht für eine optimale Kran-Performance und Standsicherheit heraus zu holen. Alle Hilfsrahmen werden aus hochwertigen Feinkornstählen gefertigt und können rasch und einfach montiert werden.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter oder senden Sie eine Anfrage an request-mcc@palfinger.com

HALB-OFFENE HILFSRAHMEN OHNE ZUSATZABSTÜTZUNG



- Für heckmontierte Krane <30mt
- Leichtbauweise
- Verwindungssteife Eigenschaften unterhalb des Kranes – verwindungsweiche Eigenschaften unterhalb der Pritsche

GESCHLOSSENE HILFSRAHMEN OHNE ZUSATZABSTÜTZUNG



- Für Krane <30mt
- Verwindungssteife Bauform

GESCHLOSSENE HILFSRAHMEN MIT ZUSATZABSTÜTZUNG



- Für Krane >30mt
- Verwindungssteife Bauform
- Vorbereitung für PALFINGER Zusatzabstützungen
- Integrierte Container-Locks optional

GESCHLOSSENE HILFSRAHMEN FÜR INTEGRALGRUNDGESTELLE



- Für Krane >60mt
- Verwindungssteife Bauform
- Optional mit Vorbereitung für die Montage einer Sattelplatte


HILFSRAHMEN SPEZIFIKATION

Individuelle Hilfsrahmen können vom PALFINGER Mounting Competence Center unter der Angabe der folgenden Parameter bestellt werden:

- LKW FIN- oder Bestellnummer
- Fahrzeugspezifikation und Zeichnungen
- Kranmodell
- Position des Kranes
- Zusatzabstützungsmodell
- Position der Zusatzabstützung
- Sonderausstattung (z.B. Container-Locks, Sattelkupplung, Anhängerkupplung,...)




HILFSRAHMEN OPTIONEN

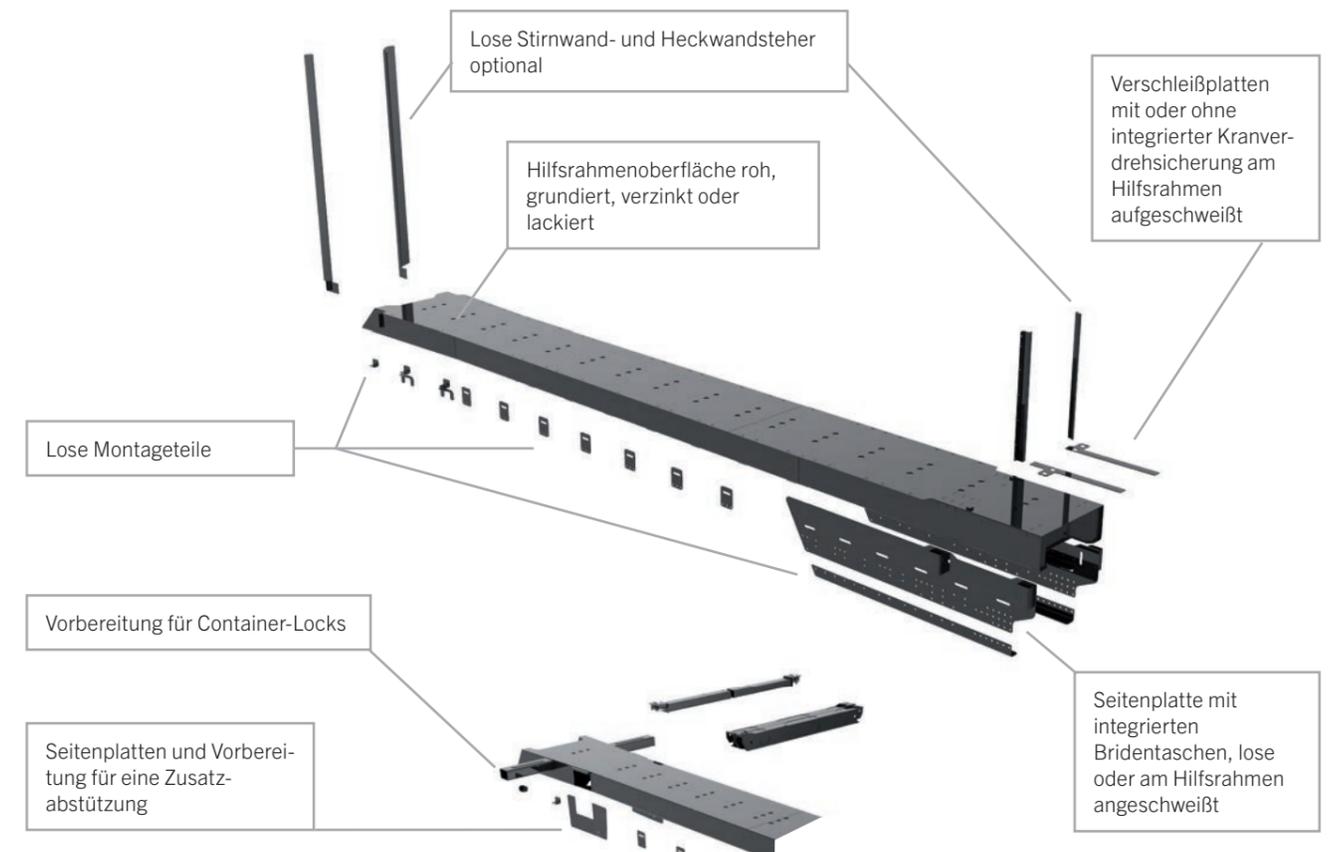

PALFINGER STANDARD HILFSRAHMEN

- Verbesserte Aufbauqualität durch Verwendung der vorgefertigten Module
- Sämtliche Rahmen werden in Transportgrundierung geliefert
- Gefertigt aus Feinkornbaustahl S690
- Ideal kombinierbar mit den PALFINGER L-Form Seitenplatten und den PALFINGER Bridenbuchsen

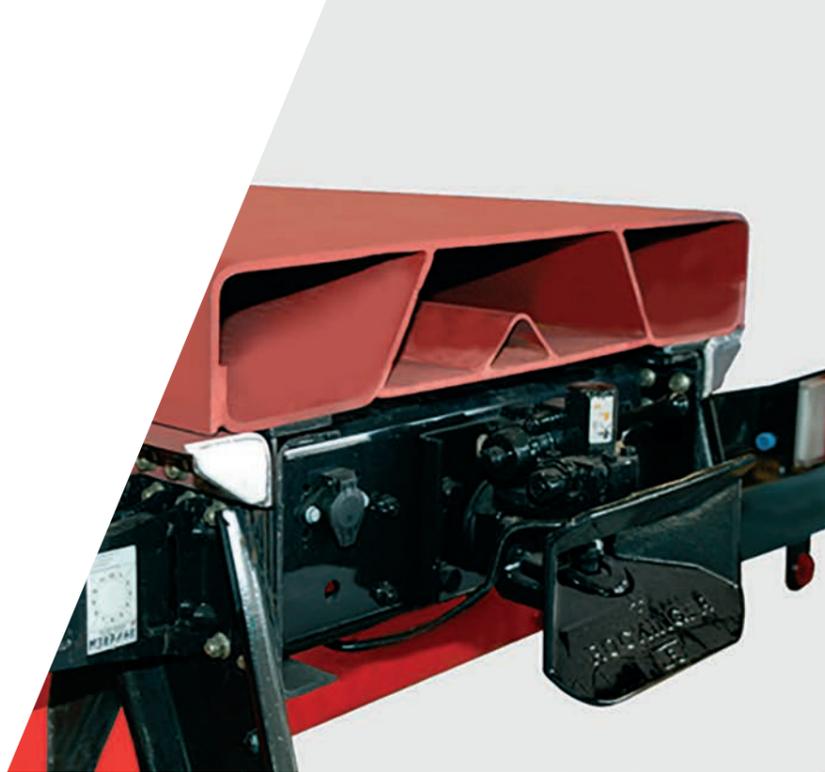

PALFINGER INDIVIDUAL-PRITSCHEN

- Individuelle Aufsetzpritsche für die Selbstmontage
- Vielzahl an Optionen der Pritschenausführung und Ladungssicherung für den Transport jeglicher Güter
- Niedrige Aufbauhöhe aufgrund von angepassten Radausschnitten

Individualpritschen können vom PALFINGER Mounting Competence Center bestellt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter oder senden Sie eine Anfrage an request-mcc@palfinger.com



PALFINGER RAHMENMODULE


Code	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]
PZH0809410+4000	80	4000	684
PZH0809410+6000	80	6000	1026
PZH0809412+4000	80	4000	808
PZH0808510+4000	80	4000	624
PZH0808510+6000	80	6000	936
PZH0808512+4000	80	4000	740
PZH1209410+4000	120	4000	808
PZH1209410+6000	120	6000	1212
PZH1209412+4000	120	4000	956
PZH1208510+4000	120	4000	716
PZH1208510+6000	120	6000	1074
PZH1208512+4000	120	4000	852
PZH1609410+4000	160	4000	868
PZH1609410+6000	160	6000	1302
PZH1609412+4000	160	4000	1024
PZH1608510+4000	160	4000	808
PZH1608510+6000	160	6000	1215
PZH1608512+4000	160	4000	952
PZH1608512+6000	160	6000	1428
PZH2009410+4000	200	4000	924
PZH2009410+6000	200	6000	1386
PZH2008510+4000	200	4000	864
PZH2008510+6000	200	6000	1296
PZH2509410+4000	250	4000	996
PZH2509410+6000	250	6000	1494
PZH2508510+4000	250	4000	936
PZH2508510+6000	250	6000	1404

VORTEILE

- Gewichtsoptimiert
- Geringe Montagekosten
- Geringe Bauhöhe
- Hohe Verwindungssteifigkeit

PALFINGER RAHMENZUBEHÖR

Komponente	Code	Gewicht [kg]
Seitenplatte Länge 4000 mm	HA8063	56
Bridenbuchse M20	HXE4534	1,1
Bridenbuchse M24	HXE3144	2
Bridenbuchse M30	HXE3145	2,3
Bridenbuchse M36	HXE9084	4,2
Bridenbuchse M42	HXE2527	7,8
Bridenbuchse M48	HXE4514	15,8

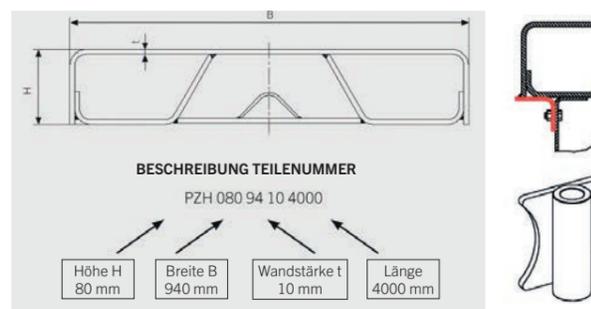

TECHNISCHE DATEN

- Pritsche zur Montage auf dem Hilfsrahmen
- Umrandungsprofil aus Stahl, 160mm hoch, 45° abgeschrägt mit Zurrlöchern alle 280mm, sandgestrahlt, grundiert und lackiert
- Pritschboden aus 27mm Siebdruckplatten, impregniert und abgedichtet
- 3 Bordwände pro Seite aus eloxierten Aluminiumprofilen 25mm, klappbar und aushängbar
- Stirnwand aus Stahlrahmen grundiert und lackiert, verkleidet mit Aluminiumprofilen 25mm eloxiert
- Heckwand aus eloxierten Aluminiumprofilen 25mm, klappbar und aushängbar mit 2 Auszügen für horizontale Ablage
- Kinnegrip Bordwandverschlüsse

OPTIONEN

- Pritschenlängen 6200mm, 6600mm oder 7000mm
- Pritschenbreiten 2550mm oder 2600mm
- 3, 5 oder 7 Zurrstreben im Pritschboden
- Pritschboden aus Aluminium natur
- Multifunktionale Stirnwand mit Ablage für Rungen
- Multifunktionale Stirnwand mit Stirnwandauszügen
- Bordwandhöhe 600mm oder 800mm
- Kinnegrip Bordwandverschlüsse K20 oder K5, mikroverzinkt und lackiert oder Aluminium eloxiert
- 2 oder 4 Klapptritte in Bordwänden
- Zusätzliche Tür in Bordwänden
- Stapleranfahrerschutz
- Radausschnitte für Kotflügel
- Halter für Kotflügel

Weitere Längen bis 8000 mm auf Anfrage erhältlich.

BRIDENBAUSÄTZE

- Zeitgleich mit dem Kran bestellt - vorab geliefert
- Von PALFINGER geprüft und getestet
- Ideal auf die PALFINGER Kranmodelle abgestimmt
- Bestmögliche Krafteinleitung in den Hilfs-/ Fahrzeugrahmen
- Hochfester Stahl
- Für die bestmögliche Montage des Krans am Fahrzeug

Achtung: Um eine Doppellieferung bei separater Bestellung des Bridenbausatzes zu vermeiden, darf dieser in der Krankonfiguration NICHT gewählt werden.

PK-MODELLE

Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PK 9002 EH				
PK 10002 SH	KVZ00060A	KVZ00062A	KVZ00056A	KVZ00061A
PK 12002 EH				
PK 12502 SH				
PK 14002 EH	UZ144S	UZ346S	UZ140S	UZ345S
PK 14502 SH				
PK 18002 EH				
PK 18502 SH				
PK 22002 EH				
PK 23002 SH				
PK 26002 EH	UZ017S	UZ343S	UZ018S	UZ344S
PK 27002 SH				
PK 27001 EH				
PK 33002 EH				
PK 34002 SH				
PK 40002 EH	KVZ00059AS	KVZ00063AS	KVZ00057AS	KVZ00058AS
PK 41002 MH	UZ362S	UZ363S	UZ360S	UZ361S
PK 41002 EH				
PK 42002 SH	KVZ00059AS	KVZ00063AS	KVZ00057AS	KVZ00058AS
PK 48002 MH	UZ362S	UZ363S	UZ360S	UZ361S
PK 48002 EH				
PK 50002 EH	KVZ00059AS	KVZ00063AS	KVZ00057AS	KVZ00058AS
PK 53002 SH				
PK 62002 EH				
PK 63002 EH				
PK 65002 MH				
PK 65002 SH	UZ362S	UZ363S	UZ360S	UZ361S
PK 76002 EH				
PK 78002 SH				
PK 92002 SH				
Kranmodell	BRI-6		BRI-6B	
PK 110002 SH		UZ364S		UZ365S

Kranmodell	BRI-3	BRI-3B	BRI-6	BRI-6B
PK 5.001 SLD 1/3				
PK 5.501 SLD 5				
PK 7.001 SLD 1/3	UZ011S	UZ347S	UZ165S	UZ348S
PK 7.001 K SLD 3				
PK 7.501 SLD 5				
PK 7.501 K SLD 5				
Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PK 8.501 SLD 1/3				
PK 9.501 SLD 5				
PK 11.001 SLD 1/3				
PK 12.001 SLD 3				
PK 12.501 SLD 5				
PK 13.501 SLD 1/3	UZ144S	UZ346S	UZ140S	UZ345S
PK 13.501 K SLD 3				
PK 14.501 SLD 5				
PK 14.501 K SLD 5				
PK 17.001 SLD 1/3				
PK 19.001 SLD 5				
Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PK 21.501 SLD 1/3	UZ017S	UZ343S	UZ018S	UZ344S
PK 24.001 SLD 5				
PK 28.002 TEC 5	KVZ00080AS	KVZ00082AS	KVZ00081AS	KVZ00083AS
PK 28.502 TEC 5	KVZ00084AS	KVZ00086AS	KVZ00085AS	KVZ00087AS
PK 29.502 TEC 7	KVZ00080AS	KVZ00082AS	KVZ00081AS	KVZ00083AS
PK 30.002 TEC 7	KVZ00084AS	KVZ00086AS	KVZ00085AS	KVZ00087AS
PK 35.002 TEC 5	KVZ00080AS	KVZ00082AS	KVZ00081AS	KVZ00083AS
PK 35.502 TEC 5	KVZ00084AS	KVZ00086AS	KVZ00085AS	KVZ00087AS
PK 36.502 TEC 7	KVZ00080AS	KVZ00082AS	KVZ00081AS	KVZ00083AS
PK 37.002 TEC 7	KVZ00084AS	KVZ00086AS	KVZ00085AS	KVZ00087AS
PK 45.002 TEC 5				
PK 48.002 TEC 7				
PK 55.002 TEC 5	KVZ00072AS	KVZ00073AS	KVZ00070AS	KVZ00071AS
PK 58.002 TEC 7				
Kranmodell	BRI-6		BRI-6B	
PK 135.002 TEC 7		KVZ00074A		KVZ00075A

L & EL-MODELLE

Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PK 12001 L	--	--	UZ366	UZ367
PK 15001 L				
PK 25001 EL	UZ290S	UZ341S	UZ266	UZ351S
PK 27001 EL			UZ148S	--
PK 35001 EL				
PK 40001 EL	UZ138S	UZ353S	--	--

Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PK 18.001 L TEC 3	UZ144S	UZ346S	UZ366	UZ367
PK 20.501 L TEC 3				
PK 22.001 L TEC 7				
PK 23.001 L TEC 3	UZ373S	UZ346S	UZ366	UZ367
PK 26.001 L TEC 7				

T-MODELLE

Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PK 13500T				
PK 15500T EH				
PK 17500T	UZ144S	UZ346S	UZ140S	UZ345S
PK 19500T EH				

PW-MODELLE

Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PW 32001				
PW 35001 SH				
PW 38001	UZ373S	UZ374S	UZ371S	UZ372S
PW 38001EL				
PW 42001 SH				
PW 50001 SH				

ZUSATZABSTÜTZUNGEN PC-KRANE


Abstützungen	BRI-6	BRI-6B	BRI-8B	BRI-8
BS009	UZ325	UZ352	--	--
BS010	--	--	UZ357	UZ356
BS013	--	--	UZ357	UZ356
BS014	UZ325	UZ352	--	--

PC-KRANE


Kranmodell	BRI-4	BRI-4B	BRI-8	BRI-8B
PC 900	--	--	--	--
PC 1500				
PC 2700	KMG02436A	--	--	--
PC 3800				

BRI-3 ... 8 ... Anzahl Montagepunkte
 BRI-3B ... 8B ... Anzahl Montagepunkte, Bridenschrauben beschichtet
 -- ... kein Bausatz verfügbar


BRI-3 / BRI-3B

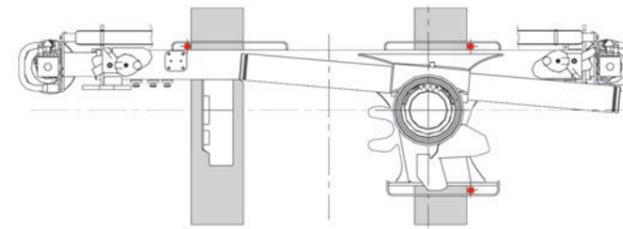





BRI-6 / BRI-6B

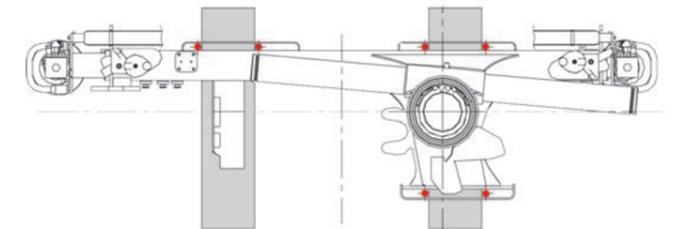

BRI-4 / BRI-4B

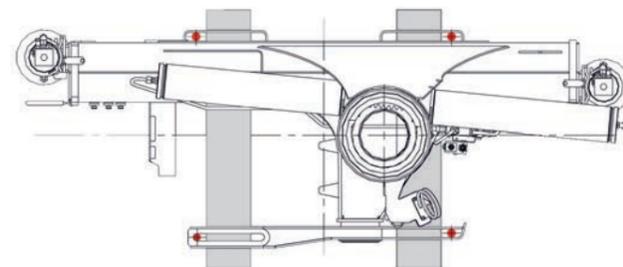

BRI-8 / BRI-8B

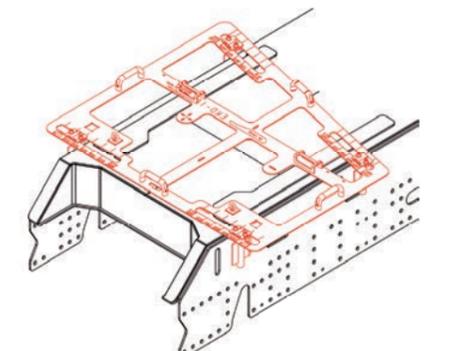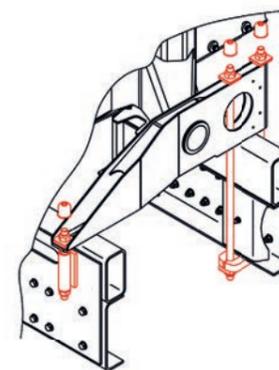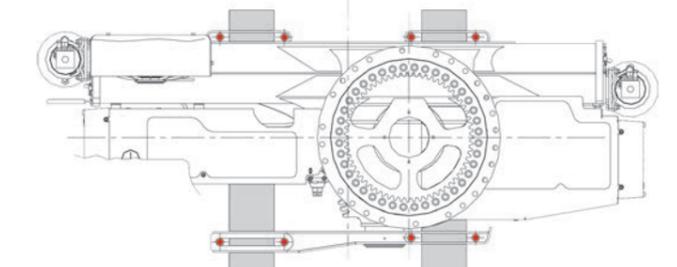

Alle Bausätze enthalten die benötigten Bridenschrauben, Muttern, Bridenbuchsen, Beilagscheiben, Verdrehsicherungen und Schutzkappen. Die Komponenten der herkömmlichen und der TEC-Kran Verdrehsicherung unterscheiden sich!

Die Aufbaulehren EKD 161 und EKD 165 für die neue TEC-Kran Verdrehsicherung können über den PALFINGER Werkzeugkatalog bestellt werden.

WERKZEUGKISTEN PRO – EDELSTAHL / STAHL / KUNSTSTOFF

- ECE Zertifizierung R73
- Höchste Produktqualität
- Hochwertige Optik
- Optimaler Korrosionsschutz
- Verfügbar in Edelstahl / Stahl / Kunststoff
- Vielzahl an verfügbaren Abmessungen
- Einfacher Anbau durch optional erhältliche Halterungen



WERKZEUGKISTE PRO - EDELSTAHL

Code	Länge A [mm]	Höhe B [mm]	Tiefe C [mm]	Gewicht [kg]	Verschlüsse	Halterung
EZ7001	600	400	500	22,0	1	EZ6998
EZ7002	800	500	500	30,5	1	EZ6998
EZ7003	1000	500	500	36,0	1	EZ6998
EZ7004	1200	500	500	42,0	2	EZ6998
EZ7006	800	600	600	37,7	1	EZ6999
EZ7007	1000	600	600	44,2	1	EZ6999
EZ7008	1200	600	600	51,0	2	EZ6999

WERKZEUGKISTE PRO - STAHL*

Code	Länge A [mm]	Höhe B [mm]	Tiefe C [mm]	Gewicht [kg]	Verschlüsse	Halterung
EZ6981	600	400	500	22,0	1	EZ6996
EZ6982	800	500	500	30,5	2	EZ6996
EZ6983	1000	500	500	36,0	2	EZ6996
EZ6984	1200	500	500	42,0	2	EZ6996
EZ6986	800	600	600	37,7	2	EZ6997
EZ6987	1000	600	600	44,2	2	EZ6997
EZ6988	1200	600	600	51,0	2	EZ6997

WERKZEUGKISTE PRO - KUNSTSTOFF

Code	Länge A [mm]	Höhe B [mm]	Tiefe C [mm]	Gewicht [kg]	Verschlüsse	Halterung
EZ7288	480	400	400	5,0	1	EZ7442
EZ7289	630	450	480	8,0	2	EZ7443
EZ7290	680	500	500	6,5	2	--
EZ7291	830	500	470	10,5	2	EZ7443
EZ7292	1030	500	455	13,0	3	EZ7443
EZ7293	1250	524	500	15,5	3	EZ7443

FEUERLÖSCHERKASTEN PRO - KUNSTSTOFF

Code	Länge A [mm]	Höhe B [mm]	Tiefe C [mm]	Gewicht [kg]	Feuerlöscher [kg]
EZ7444	611	310	250	3,5	6


Feuerlöscher nicht im Lieferumfang enthalten.

WERKZEUGKISTE PRO - HALTERUNGEN

Code	Material	Stärke [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
EZ6999	Edelstahl	2,5	520	205,0	4,2
EZ6998	Edelstahl	2,5	420	160,0	2,8
EZ6997	Stahl*	4	520	205	6,5
EZ6996	Stahl*	3	420	160	3,5
EZ7442	Stahl*	2	340	150	3,0
EZ7443	Stahl*	3	410	190	4,6

* Pulverbeschichtet (RAL9005)

ALS SEITENANFAHRSCUTZ ZUGELASSEN! ECE – ZERTIFIZIERT – R73

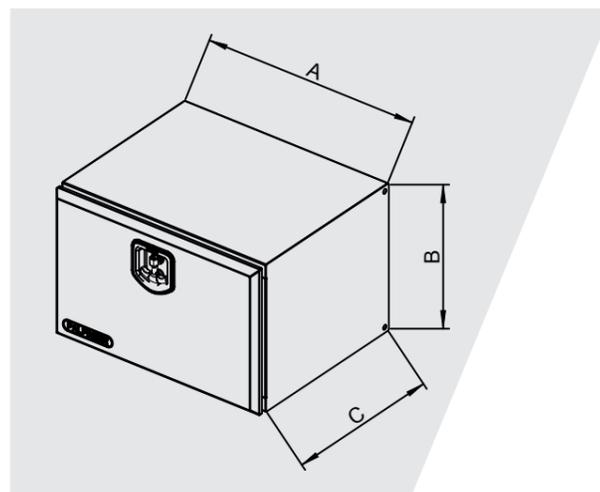

Edelstahl – Deckel poliert
Verschluss: Edelstahl



Elektroverzinkt & Pulverbeschichtet Schwarz RAL9005
Verschluss: Kunststoff

Polypropylen
Verschluss: Kunststoff



TECHNISCHE DETAILS

Edelstahl / Stahl


- Zertifiziert als Seitenanfahrerschutz – ECE-R73
- Gasdruckdämpfer
- Hochwertige Kunststoffmatte
- Verschießbar (2 Schlüssel)
- Spritzwasserdicht
- Deckel nach unten öffnend – max. 90°
- Blechstärke 1,5mm

Kunststoff


- Zertifiziert als Seitenanfahrerschutz – ECE-R73
- extrem robust (Stoßfest)
- höchste Materialqualität
- hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung
- Verschießbar (2 Schlüssel)

KOTFLÜGEL

Kein kompliziertes Suchen und Blättern in diversen Katalogen.
Mit dem PALFINGER Kotflügelbausatz erhalten Sie alle benötigten Bauteile unkompliziert mit nur EINER Nummer!

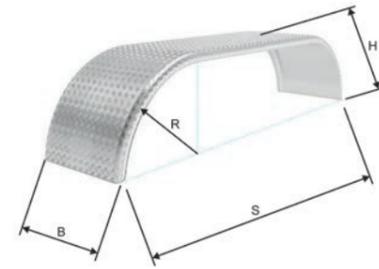

BAUSÄTZE

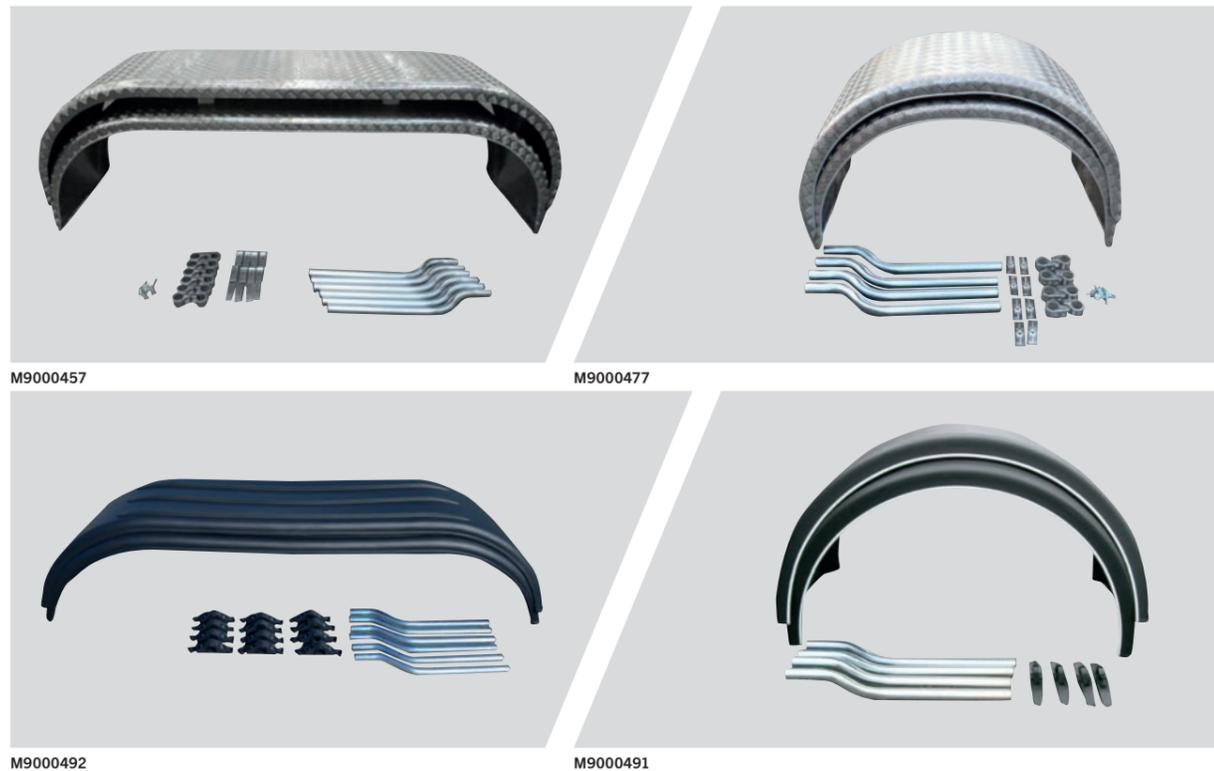

BAUSÄTZE	Code	Breite [mm]	Länge [mm]
Bausatz Aluminium-Kotflügel für 2 Achsen	M9000457	650	2700
Bausatz Aluminium-Kotflügel für 1 Achse	M9000477	650	1280
Bausatz Kunststoff-Kotflügel für 2 Achsen	M9000492	650	2700
Bausatz Kunststoff-Kotflügel für 1 Achse	M9000491	650	1280

EINZELTEILE



Selbstverständlich können auch alle Bausatzbestandteile einzeln bestellt werden.


Komponente	Code	Breite B [mm]	Länge S [mm]	Radius R [mm]	Höhe H [mm]
Aluminium-Kotflügel für 2 Achsen	M62010621	650	2700	650	680
Aluminium-Kotflügel für 1 Achse	M62010622	650	1300	650	680
Kunststoff-Kotflügel für 2 Achsen	M62010736	650	2670	635	620
Kunststoff-Kotflügel für 1 Achse	M62010179	650	1340	670	715
Tragrohr & Montagmaterial für Aluminium-Kotflügel	M9000501	Ø42	760	--	--
Tragrohr & Montagmaterial für Kunststoff-Kotflügel	M9000502	Ø42	760	--	--
Halter für Kotflügel	EFA 307	--	--	--	--
Bausatz Achsabtrennung Aluminium (für Achsabstände 1350 – 1450 mm)	M9000755	--	1250	--	620
PALFINGER Antispraymatte 600 x 900 mm	EFA 206	--	600	--	900
PALFINGER Antispraymatte 400 x 700 mm	EFA 207	--	600	--	700

SEITENANFAHRSCHUTZ

- Alle benötigten Einzelteile bequem mit nur einer Nummer bestellbar
- Ausführungen in starr oder klappbar verfügbar
- ECE-Zertifiziert
- Durch die Profilform ideal kombinierbar mit dem PALFINGER Reflektorband (S. 61)



BAUSATZ ZERTIFIZIERT LAUT AKTUELLER RICHTLINIEN ECE-R73

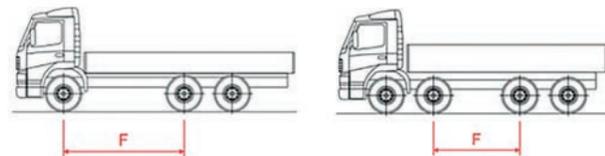

BAUSATZ STARRER SEITENANFAHRSCHUTZ

Code	Länge [m]	Anzahl Halter	Anzahl Profile	Anzahl Profilhalter	Radstand F [mm]
M9000400	3,5	4	4	4	3901 - 5000
M9000401	5	4	2	4	< 3900
M9000402	5	6	4	6	> 5000


Bausatz enthält die Bauteile für BEIDE Fahrzeugseiten.

BAUSATZ KLAPPBARER SEITENANFAHRSCHUTZ

Code	Länge [m]	Anzahl Halter	Anzahl Profile	Anzahl Profilhalter	Radstand F [mm]
EFA 441	3,5	2	2	2	3901 - 5000
EFA 442	5	3	2	3	> 5000

Bausatz enthält die Bauteile für EINE Fahrzeugseite.

Ideal kombinierbar mit dem PALFINGER Reflektorband (S. 61)

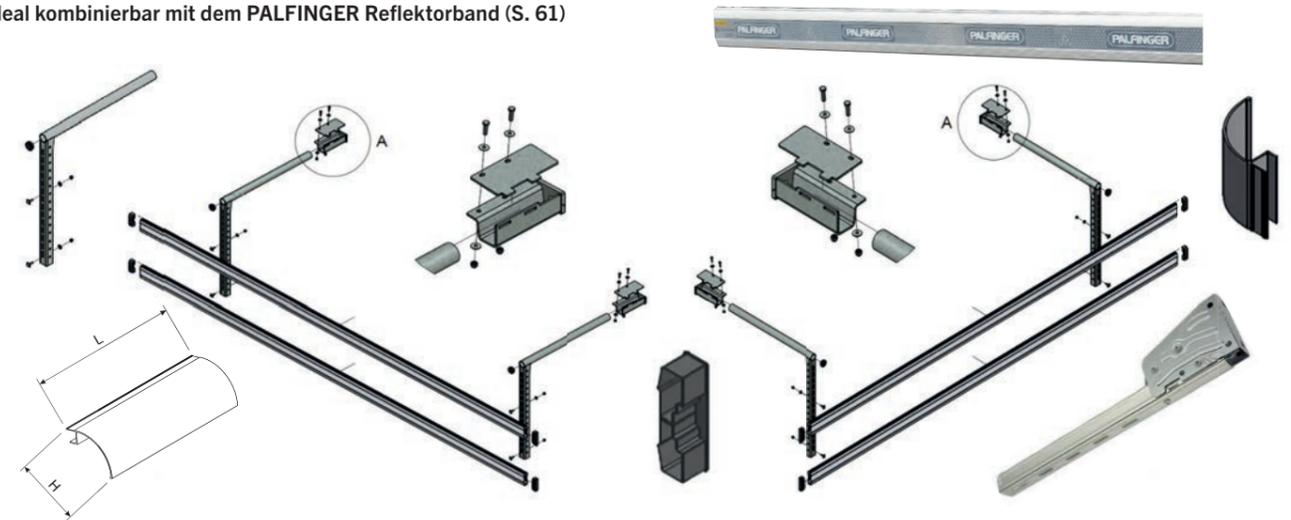

Komponente	Code
Profilhalterung starr inkl. Befestigungsmaterial	M9000424
Profilhalterung klappbar ohne Befestigungsmaterial	EFA 133
Aluminium Profil 3,5 m	M62010651
Aluminium Profil 5 m	M62010652
Klemmhalter rechts	M9000500
Klemmhalter links	M9000423
Endstück gerade	M62010616
Endstück gebogen H = 100 mm, L = 100 mm	M62010615
Endstück gebogen H = 100 mm, L = 500 mm	M62010714

HECK-ANBAUKONSOLE


- Auf allen Arten von Fahrzeugen aufbaubar
- Die manuelle Verriegelung erlaubt ein An- bzw. Abkoppeln in wenigen Minuten
- Volle Nutzlast Ausnutzung bei abgekoppeltem Kran möglich
- Speziell für den PALFINGER Ladekran konzipiert (PALFINGER Forst- und Recyclingkrane auf Anfrage)



Code	Bausatz	Anzahl Konsolen	max. Kranhubmoment	Gewicht [kg]
BK007A	BKA007-01A	2	119 kNm 12,1 mt	(A) 120 (B) 204
BK008A*	BKA007-01A BKA009-01A	1 1	244 kNm 24,9 mt	(A) 142 (B) 236
BK009A	BKA009-01A	2	244 kNm 24,9 mt	(A) 164 (B) 268
BKA010-01A	BKA010-01A	2	244 kNm 24,9 mt	(A) 164 (B) 326



* für Kranaufbauten mit Schwerpunkt außerhalb der Mitte


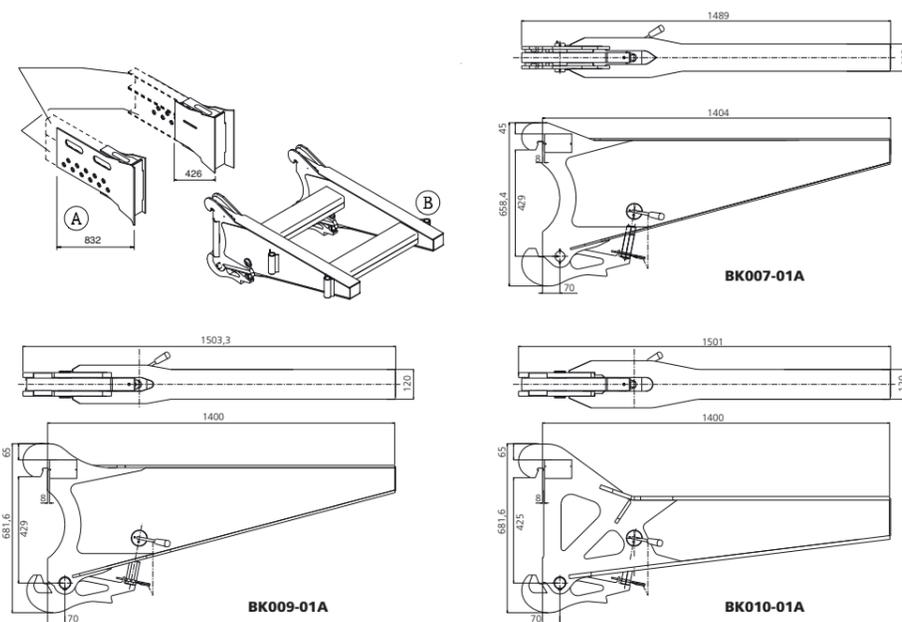


KUPPLUNGS-VERLÄNGERUNG

- Hochwertige Ringfeder-Kupplung
- Für Montage an der Heckanbaukonsole
- Leichte Montage
- Extrem widerstandsfähiges Kuppelmaul



Code	Länge L [mm]	Gewicht [kg]	D-Wert [kN]	Dc-Wert [kN]	V-Wert [kN]	zul. Stützlast [kg]	ECE-Typgenehmigung
PZBK02-B	875	61,5					
PZBK02-C	1000	65,5	120	92	35	1000	E11 55R-018313
PZBK02-D	1150	70,5					
PZBK02-E	1300	76					

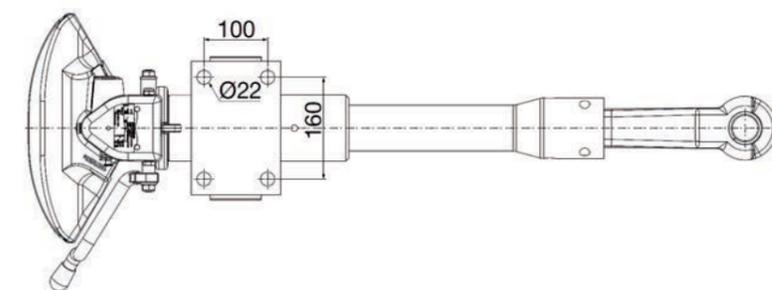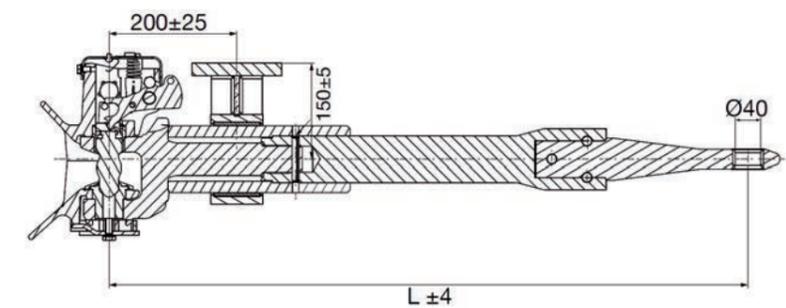


UNTERFAHRSCHUTZ

- Geprüfte Qualität
- Perfekter Schutz bei minimalem Eigengewicht (ca. 27 kg)
- Einfache und schnelle Montage
- ALLE benötigten Bauteile mit nur einer Nummer bestellt
- Stahlbauteile grundiert



BAUSÄTZE SIND ZERTIFIZIERT LAUT RICHTLINIE ECE-R58 ÄNDERUNGSSERIE 02

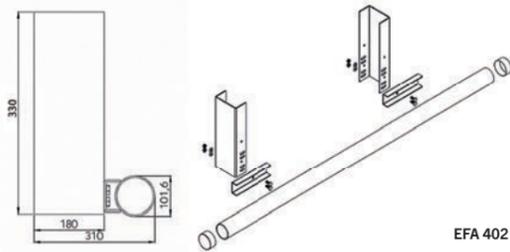

EFA 402


IM BAUSATZ ENTHALTEN

- 1x Stahl-Unterfahrerschutzrohr, Länge 2300 mm
- 2x starre Unterfahrerschutz-Halterung, Höhe 330 mm
- 1x Zubehörsatz für Befestigung und Montage (inkl. Rundrohrkappen)



PZBK01-A
PZBK01-B

- Lichtenanlage in 2 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich
- Für den Aufbau von Heckenbaukonsolen
- Unterfahrerschutz aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- Fertig montierte Heck-, Gummiarm-, Kennzeichen- leuchten und Steckmöglichkeiten
- Passende Halter für Heckenbaukonsole sind ebenfalls lieferbar
- Waagrechter Abstand zwischen Hinterkante Unterfahrerschutz und Fahrzeugheck max. 363 mm
- Senkrechter Abstand Unterkante Unterfahrerschutz bis Unterkante Fahrgestell max. 350 mm


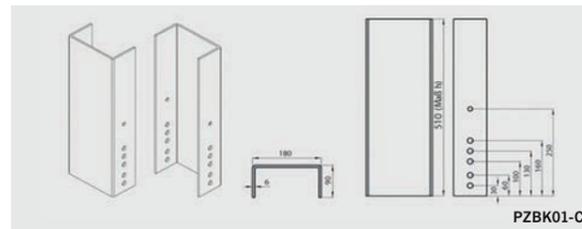


PZBK01-C

Bausatz	Code
Bausatz Unterfahrerschutz starr	EFA 402
UFS Aluminium Silber eloxiert inkl. Aspöck EuroFab Heckleuchten, Versorgung 2 x 7p Dose & Stecker, inkl. 3 m Anschlusskabel	PZBK01-A
UFS Aluminium Silber eloxiert inkl. Aspöck EuroFab Heckleuchten, Versorgung 1 x 15p Dose & Stecker, inkl. 3 m Anschlusskabel	PZBK01-B
Halterung für Fahrgestellrahmenbreite zwischen 700 - 1400 mm	PZBK01-C

ZUBEHÖR HOCHSTAND

- Schutzgeländer für die Umrüstung für Heckmontage bzw. Heckaufstieg
- Erweiterung der Stehplattform um eine eventuelle Lücke zwischen Kran und Kabine zu schließen
- Teleskopgeländer für komfortablen Zugang und optimalen Arbeitsschutz
- Die Plattform und das Geländer können vor Ort individuell angepasst werden
- Die Anbindung der Aufstiegsleiter an den Hochstand erfolgt durch den Aufbauer anhand der tatsächlichen Aufbausituation

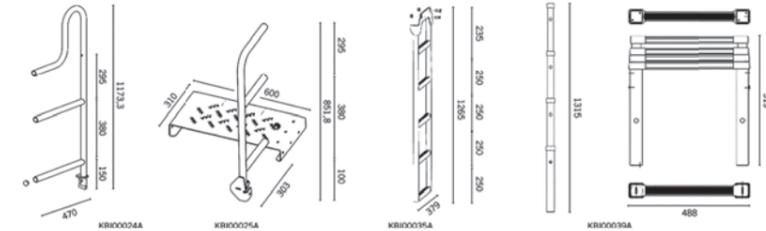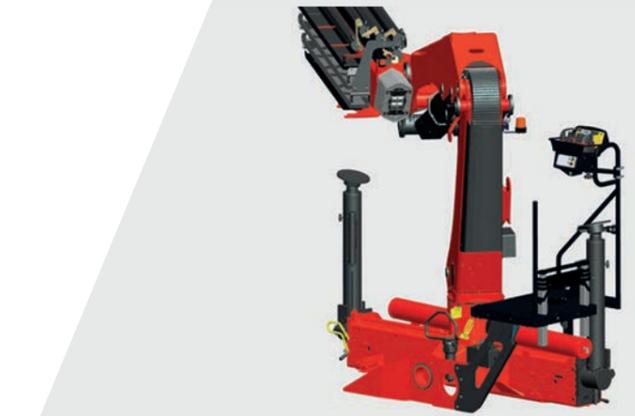

TECHNISCHE DATEN

Code	Komponente	Gewicht [kg]
KBI00024A	Geländer - Heckaufstieg	8
KBI00025A	Zusatzplattform	16
KBI00035A	Aufstiegsleiter	10
KBI00039A	Teleskopgeländer	5

DIVERSES

HALTERUNG RÜCKLICHTLEUCHTEN

- Einfache und schnelle Montage am Fahrzeugrahmen
- Montagemöglichkeit für Rücklichter, Antispraymatten und Heckmarkierungen



Komponente	Code
Rücklichtschutz	HA13836
Halterung Rückleuchten	M9000481
CE Reflektorstreifen Weiß	M62010725
CE Reflektorstreifen Rot	M62010724
CE Reflektorstreifen Gelb	M62010722

RÜCKLICHTSCHUTZ

- Optimaler Schutz der Rücklichter
- Gefertigt aus 3 mm Stahlblech
- Optimaler Korrosionsschutz durch KTL-Beschichtung
- Für Standardbeleuchtung MAN, Mercedes Benz, Scania und Volvo
- 2 Stück im Bausatz enthalten



CE REFLEKTORSTREIFEN



BELEUCHTUNG

KOMPONENTE

DATEN

CODE



**LED Arbeitsscheinwerfer
Scorpius Pro N4402**

Leistung [W] 50
Spannung [V] 9 - 32
Lumen [lm] 4200
Farbtemp. [K] 6000
Einsatzbereich [°C] -40...+85
Abmessungen [mm] 108x137x87
Stecker Deutsch DT-2 (2-Pin)
Schutzklasse IP68, IP6K9K

EEA11854



**LED Arbeitsscheinwerfer
KL1001**

Leistung [W] 24
Spannung [V] 9 - 32
Lumen [lm] 1000
Farbtemp. [K] 5700
Einsatzbereich [°C] -40...+85
Abmessungen [mm] 95x131x69
Stecker Deutsch DT-2 (2-Pin)
Schutzklasse IP68, IP6K9K

EEA13621



**LEW Arbeitsscheinwerfer
Scorpius Go420**

Leistung [W] 28
Spannung [V] 12 / 32
Lumen [lm] 1800
Farbtemp. [K] 5000
Einsatzbereich [°C] -40...+85
Abmessungen [mm] 99x118x66
Stecker Deutsch DT-2 (2-Pin)
Schutzklasse IP68, IP6K9K

EEA14958



**LEW Arbeitsscheinwerfer
Einbau KL1302**

Leistung [W] 24
Spannung [V] 9-32
Lumen [lm] 2400
Farbtemp. [K] 5700
Einsatzbereich [°C] -40...+85
Abmessungen [mm] 105x105x88
Stecker Deutsch DT-2 (2-Pin)
Schutzklasse IP68, IP6K9K

EEA12907



**LED Rückfahrcheinwerfer
Scorpius Go410 R**

Leistung [W] 16
Spannung [V] 12 / 24
Lumen [lm] 1000
Farbtemp. [K] 5000
Einsatzbereich [°C] -40...+85
Abmessungen [mm] 98x66x118
Stecker Deutsch DT-2 (2-Pin)
Schutzklasse IP68, IP6K9K

EEA15761

KOMPONENTE

DATEN

CODE



**Umrissleuchte
Superpoint 3**

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 64x99x45
Schutzklasse IP69K

EEA13634



**Umrissleuchte
Superpoint 3**

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 125x104x45
Schutzklasse IP69K

EEA13917



LED Kennleuchte Gelb

Leistung [W] 24
Spannung [V] 10-30
Abmessungen [mm] 134x58
Schutzklasse IP65

EEA14657



LED-Kennzeichenleuchte

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 83x30x40
Schutzklasse IP66

EEA12427



**Positions- und
Umrissleuchte LED**

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 238x21x10
Schutzklasse IP68

EEA13318



**Positions- und
Umrissleuchte LED**

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 238x21x10
Schutzklasse IP68

EEA14220



Positionsluchte Weiß

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 81x24x20,5
Schutzklasse IP68

EEA14197



**LED-Umrissleuchte mit
Seitenmarkierungsleuchte**

Spannung [V] 12 / 24
Abmessungen [mm] 121x42x38
Schutzklasse IP68

EEA16142



LED Blitzlicht

Spannung [V] 10-30
Abmessungen [mm] 96x28x20
Schutzklasse IP67

EEA16080

KP-MOUNTINGASM4+DE

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.