


PALFINGER

P 250 BK

POIDS OPTIMISÉ ET POLYVALENCE

LIFETIME EXCELLENCE

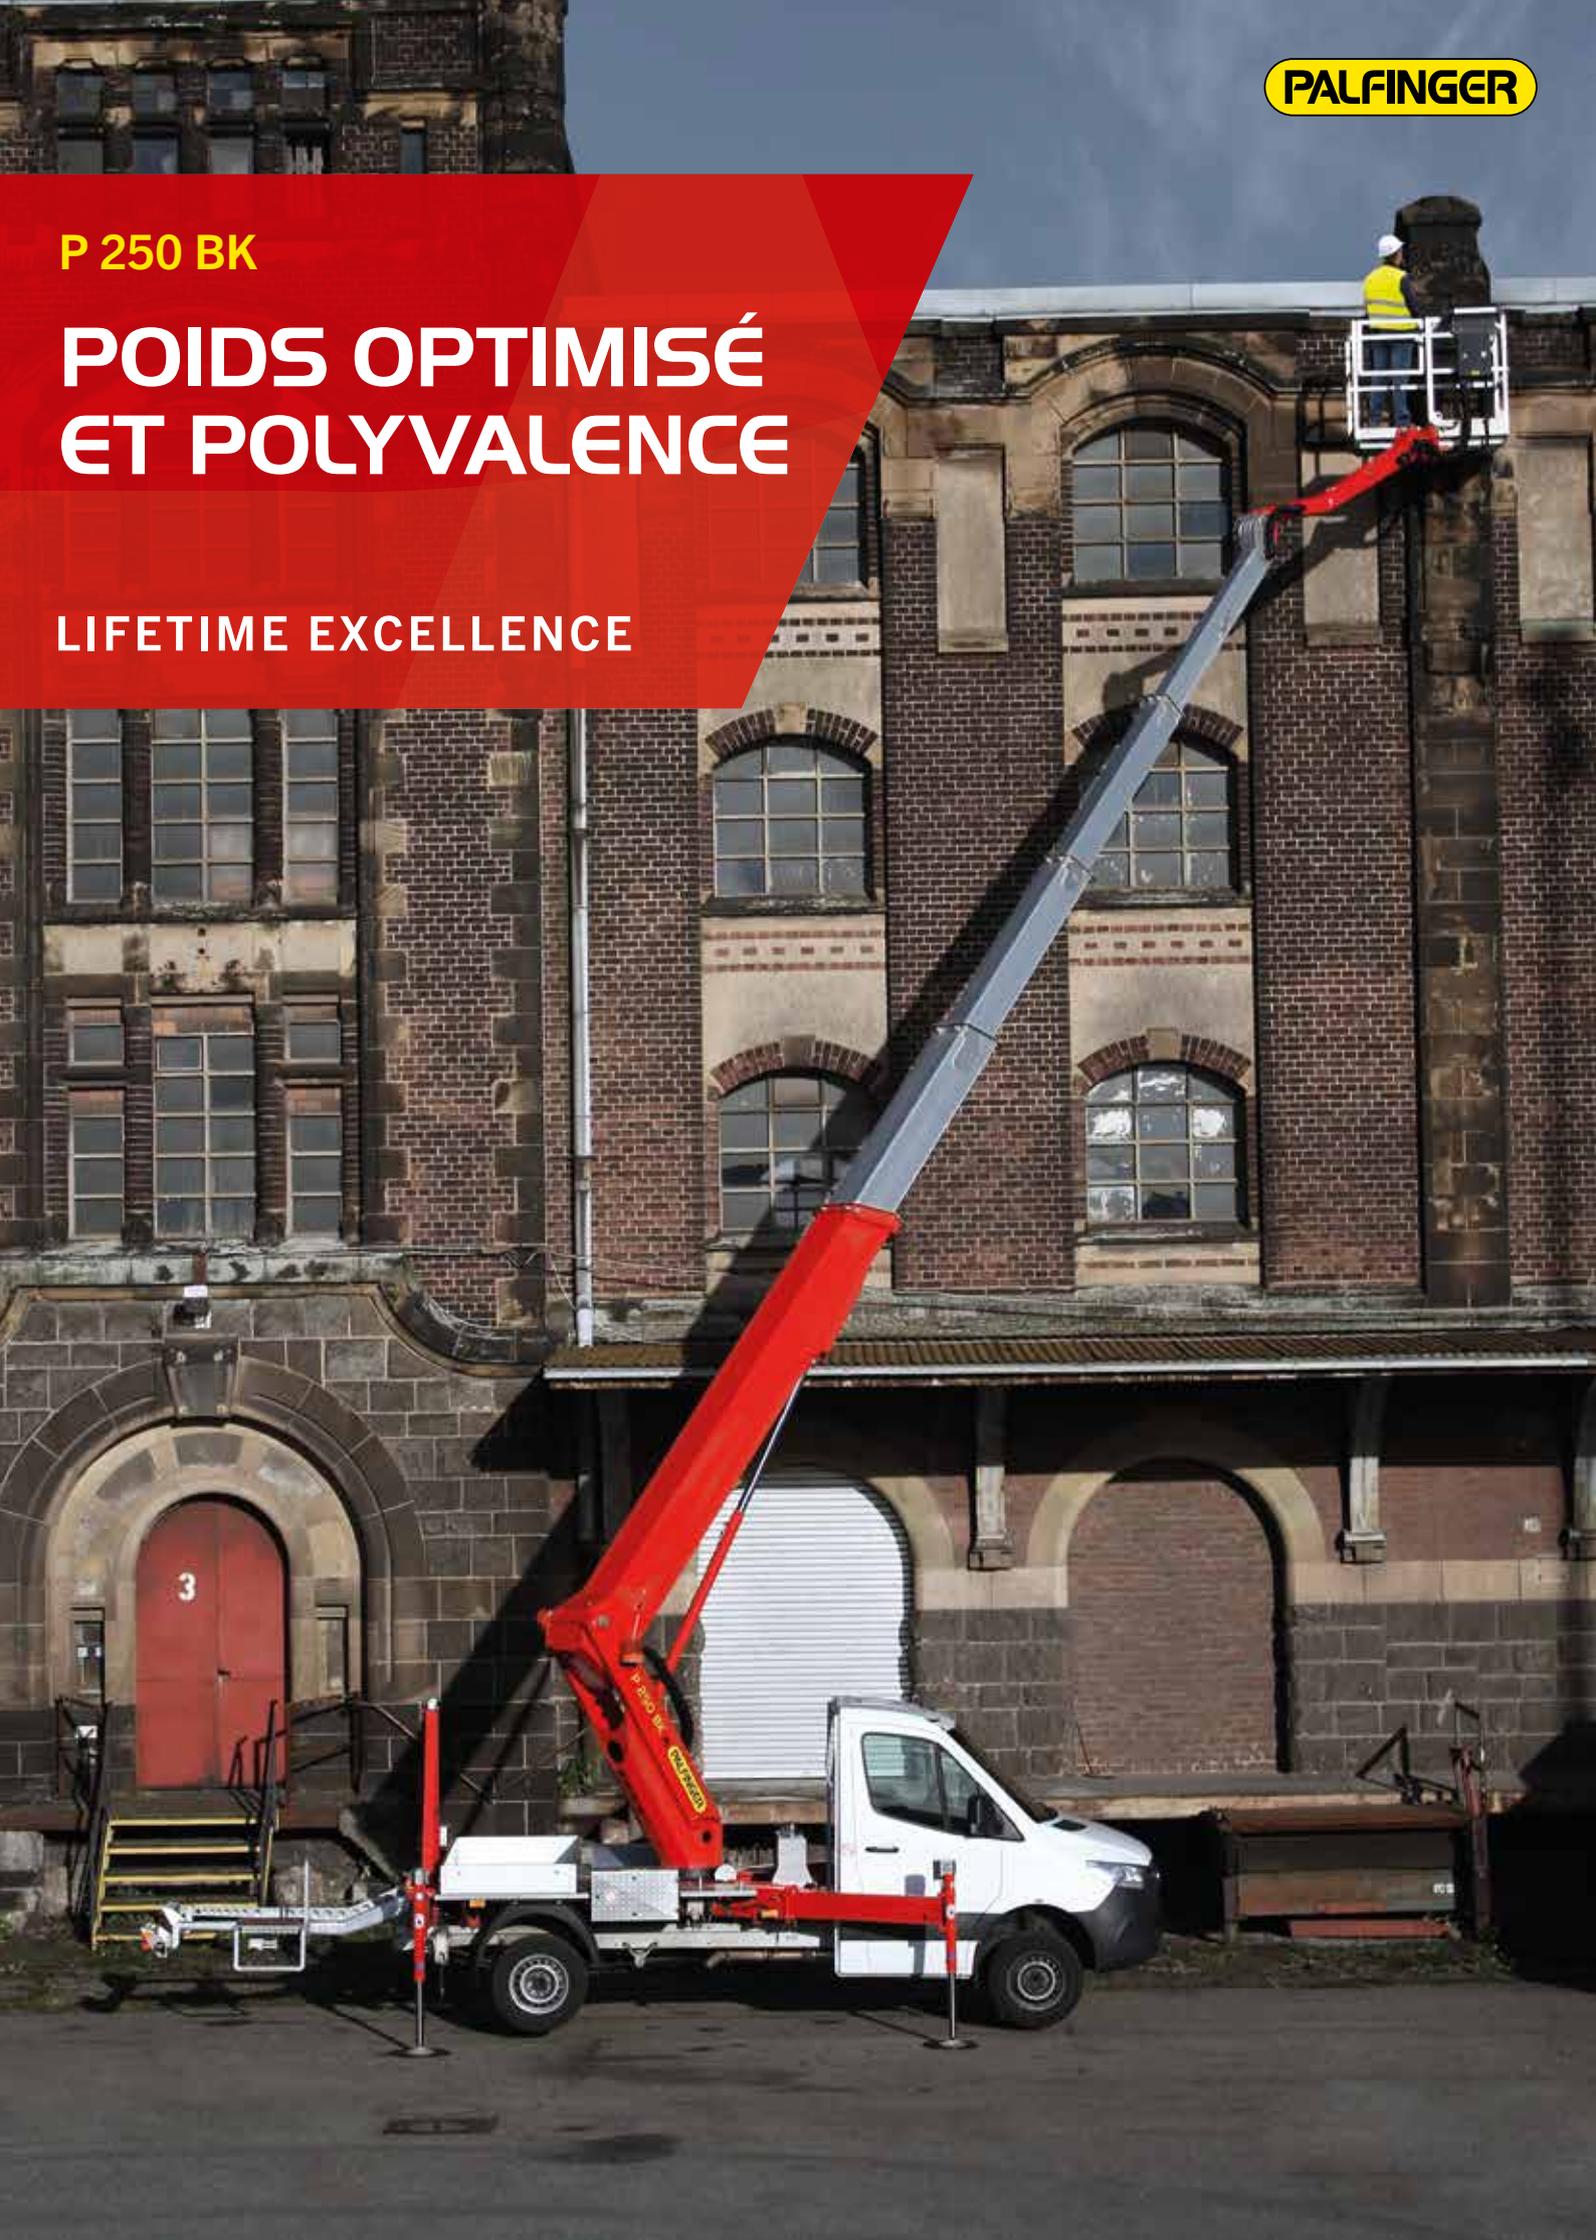

POINTS FORTS

- Commande des stabilisateurs à la base, pour permettre une stabilisation simple et sûre
- Le poste de commande dans le panier nacelle permet une manipulation simple et efficace
- Stabilisation automatique avec surveillance des essieux levés et mise à niveau automatique de la plateforme
- La hauteur de travail maximale peut être atteinte même en cas de charge maximale du panier nacelle (250 kg)
- 3 modes de stabilisation possibles : dans le gabarit, poutres entièrement sorties des deux côtés et entièrement sorties d'un seul côté avec adaptation automatique de la zone de travail
- Panier nacelle à base plate permettant d'approcher au plus près

DE SÉRIE

- Fonction retour
- Nivellement automatique
- 4 plaques de sécurité
- Alimentation en courant CEE 230 V avec prise CEE dans le panier nacelle
- Homologation européenne (en fonction du châssis)
- Commande des stabilisateurs à la base et dans la nacelle

EN OPTION

- Pack « entretien des arbres » (bac à outils dans la nacelle, fixation pour tronçonneuse, grille de séparation, cadre de bois sur le panier nacelle, phare de travail et éclairage de l'environnement)
- Fixation pour un filet d'arrimage des charges
- Support pour cônes de signalisation avec 7 cônes compris
- Seconde commande à câble à raccorder à la base
- Écran en plus du poste de commande
- Double isolation du panier en fibre de verre




DONNÉES TECHNIQUES

	Poids maximal *	3390 kg		Déport max.	13,3 m
	Longueur de transport*	7,71 m		Portée max.	16,9 m
	Largeur de transport*	2,22 m		Rotation de la tourelle	500°
	Hauteur de transport*	2,99 m		Rotation du panier	2 x 90°
	Empattement	3665 mm		Rotation du bras de nacelle	185°
	Hauteur max. de travail	24,7 m		Taille du panier nacelle	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	Hauteur de plancher max. de la nacelle	22,7 m		Charge utile max. de la nacelle	250 kg


* en fonction du châssis du camion

DIAGRAMME DE TRAVAIL

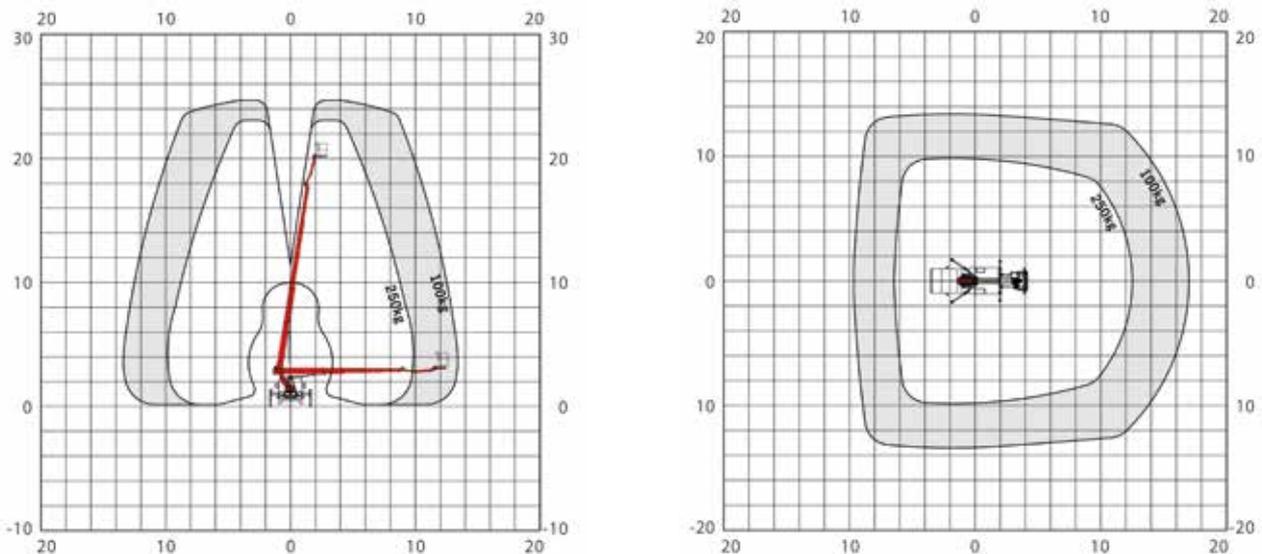

* tolérance de 2 % possible due aux composants

DIMENSIONS

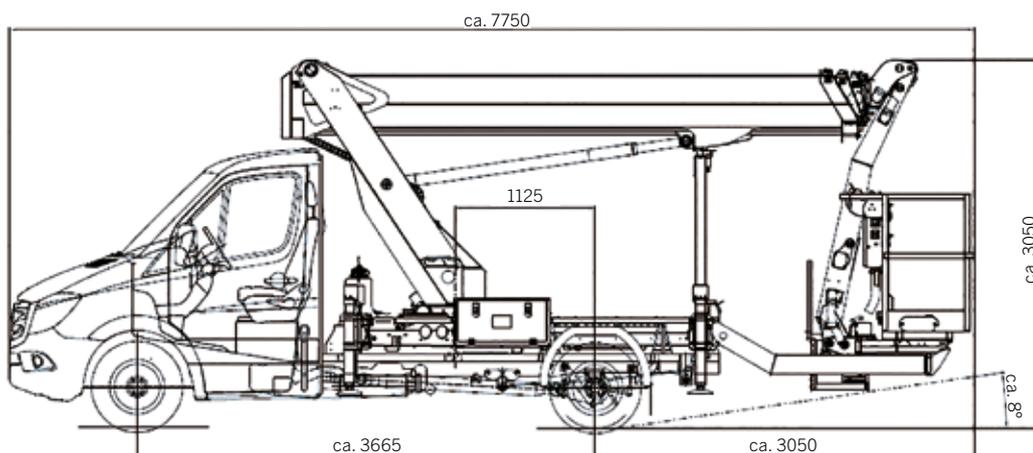

VOTRE INTERLOCUTEUR**Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germany

KP-P250BKM3+FR

Les plateformes élévatrices représentées sont parfois dotées d'équipements optionnels et ne correspondent pas toujours au modèle standard. Les réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d'omissions et d'erreurs de traduction.