

NEU



MBB PTC 1500 L

WELTBEKANNTER ALLROUNDER



MBB.DE

NEU**MBB****MBB PTC 1500 L****NÄCHSTE GENERATION: IN NEUEM DESIGN****WELTBEKANNTER ALLROUNDER IN NEUER FORM**


- Innovative Hubladebühne aus der neuen PTC-Baureihe
- 1500 kg Tragkraft bei 600 mm Lastabstand
- Vier-Zylinder-Hubwerk mit Lenkerlängen von 800 mm bis 1000 mm
- Dreiteiliger Unterfahrschutz
- Gewichtsoptimiertes Hubwerk
- Flexibler in der Montage am Fahrzeug
- Erhältlich mit Aluminium- oder Stahlplattform
- Vielfältige Auswahl an optionalen Ausstattungen verfügbar

GEWICHTE

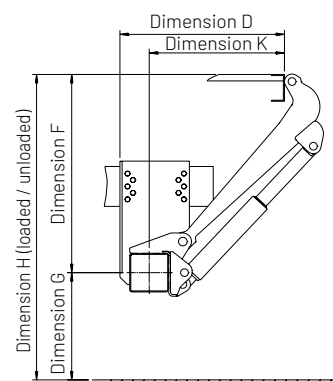
Plattformtyp	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)
Aluminium	1600	2500	377
	1700	2500	382
	1800	2500	387
Stahl	1509	2500	476
	1809	2500	514

LASTDIAGRAMM

a (mm)	Q (kg)
600	1500
720	1250
900	1000
1200	750

**ABMESSUNGEN**

Lenkerlängen (mm)	700	800	900
H (max.) Ladehöhe, unbeladen	1256	1409	1546
H (min.) Ladehöhe, beladen	887	922	998
F (max.) Mitte Stativrohr bis Oberkante Ladeboden	728	811	894
K (min.) bei Maß F (max.)	515	571	627
D (min.) Einbaumaß	665	721	777
F (min.)	510	572	625
K (max.) bei F (min.)	724	801	886
D (max.) Einbaumaß	874	951	1036

**TECHNISCHE DATEN**

Typ	MBB PTC 1500 L
Tragkraft	1500 kg
Stativrohr	180 mm x 180 mm
Hubwerksantrieb	2 Hubzylinder / 2 Kippzylinder
Versatzmaß	-57 mm
Lenkerstichmaß	1310 mm
Lastschwerpunkt in Längsrichtung	600 mm
Lastschwerpunkt in Querrichtung	Mittig, 50 % der Nennlast einseitig
Neigungswinkel der Plattform	+90° bis -10°

PALFINGER Tail Lifts GmbH
 Amtsgericht Oldenburg
 HRB-Nr.: 218535
 Geschäftsführer: Andreas Boch

Fockestraße 53
 27777 Ganderkesee, Deutschland
 Telefon +49 4221 853 0
 infombb@palfinger.com
MBB.DE

Die abgebildeten Hubladebühnen verfügen über eine kundenspezifische Sonderausstattung. Bei der Installation der Hubladebühne sind die länderspezifischen Vorschriften zu beachten. Die Abmessungen können abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.