

PALFINGER


INMAN IT 200

ТРОСОВЫЙ КРАН- МАНИПУЛЯТОР С БУРОМ И КОРЗИНОЙ


LIFETIME EXCELLENCE



INMAN IT 200 БЕЗ БУРА

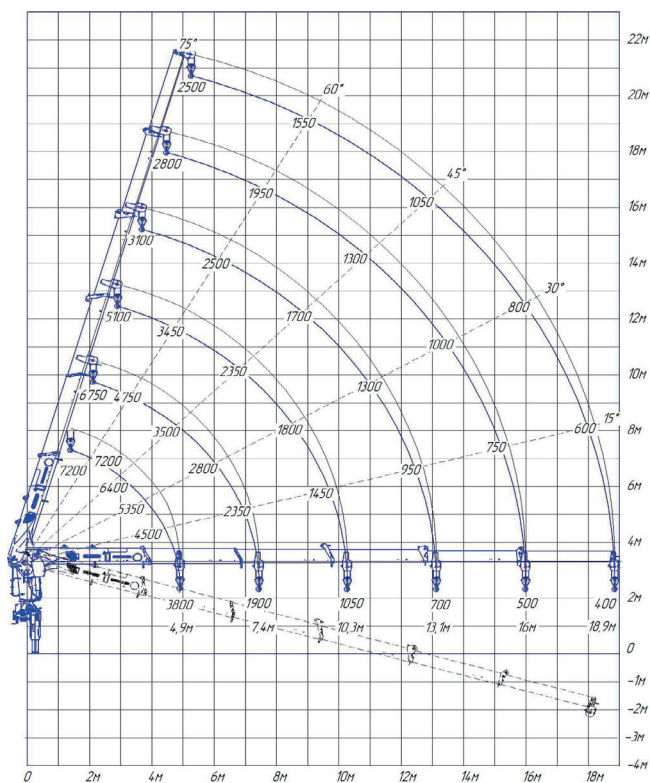

INMAN IT 200 С БУРОМ

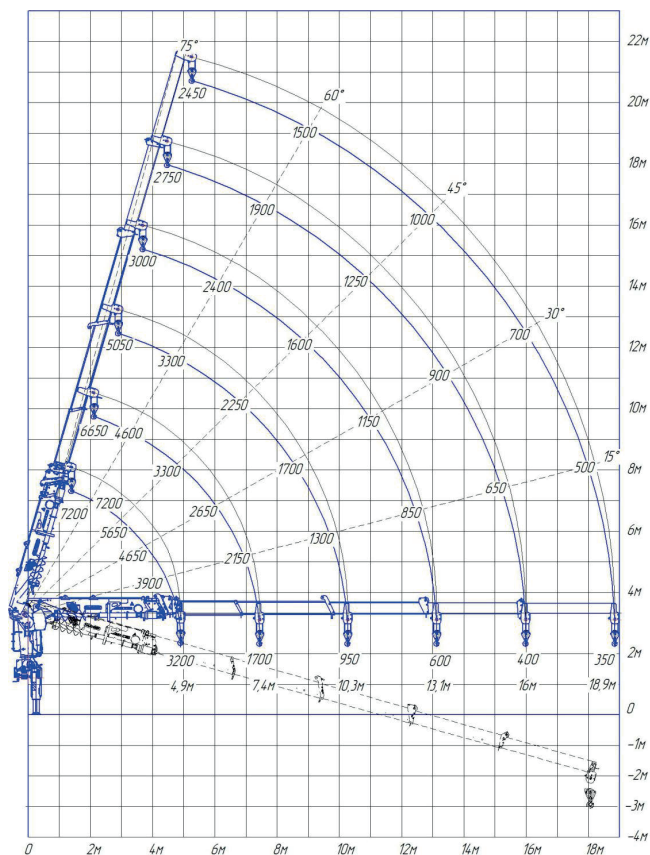

БЕЗ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кол-во телескопируемых секций, шт	5
Грузовой момент, тм	21
Грузоподъемность, кг	7 200
Грузоподъемность на тах. вылете, кг/м	400 / 18,9
Минимальный вылет, м	2,5
Угол поворота, °	400
Масса КМУ, кг	3 750
Размах гидравлических опор, м	5 640
Крутящий момент механизма поворота, тм	3,2
Рабочее давление, МПа	28
Производительность насоса, л/мин	60
Отрицательный угол наклона стрелы, °	- 17
Температурный режим работы КМУ, °С	- 40 ...+ 40

С БУРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Кол-во телескопируемых секций, шт	5
Грузовой момент, тм	20,2
Грузоподъемность, кг	7 200
Грузоподъемность на тах. вылете, кг/м	350 / 18,9
Минимальный вылет, м	2,5
Угол поворота, °	400
Масса КМУ, кг	4 280
Размах гидравлических опор, м	5 640
Крутящий момент механизма поворота, тм	3,2
Рабочее давление, МПа	28
Производительность насоса, л/мин	60
Отрицательный угол наклона стрелы, °	- 17
Температурный режим работы КМУ, °С	- 40 ...+ 40

С КОРЗИНОЙ

Грузоподъемность корзины, кг	250
Вылет наибольший, м	20,39
Высота подъема, м	21,5
Кол-во рабочих, не более	2
Масса корзины, кг	380

Примечание! КМУ с корзиной на максимальном вылете при номинальной грузоподъемности обеспечивает максимальную грузоподъемность платформы.

INMAN IT 200 С КОРЗИНОЙ

