PALFINGER

TEC REIHE - PT 19 TJ

DER INNENSTADT SPEZIALIST

LIFETIME EXCELLENCE

DER INNENSTADT SPEZIALIST

PT 19 TJ

Arbeitshöhe	Maximale Korblast	Horizontale Reichweite
18,5 M	**300 KG**	**13,9 M**

Das leichteste Modell der TEC Reihe bietet Ihnen die größte Flexibilität in der Konfiguration und Nutzung. Ob ein zusätzliches Akkupaket für hybriden Betrieb oder verschiedene Ausstattungen und Funktionen – auf der PT 19 TJ haben alle Anforderungen und Wünsche Platz. Dieses Modell hat eine Arbeitshöhe von 19 Metern, eine verbesserte maximale Reichweite von 13,9 Metern und eine Korblast von 300 kg. Steigern Sie Ihre Effizienz dank verbesserter Ergonomie, höherer Stabilität und einer Vielfalt an möglichen Fahrgestellen.

- Erhöhte Produktivität und maximale Sicherheit für den Bediener auf jeder Baustelle dank größerer Reichweite und hochwertiger Komponenten.
- Die verbesserte Korbstabilität und die Korblast von 300 kg ermöglichen ein präzises und effizientes Arbeiten.
- Ein neu gestalteter Korb mit verbesserter Ergonomie sorgt gleichzeitig für noch mehr Komfort bei Ihrer Arbeit.
- Wählen Sie aus verschiedenen Fahrgestellen (3,5t–10,5t) und Konfigurationen, alle GSR-konform.
- Bleiben Sie der Konkurrenz voraus und gewinnen Sie zukünftige Ausschreibungen mit dem optionalen Hybrid-Bühnenbetrieb – speziell für emissions- und geräuschempfindliche Bereiche.
- Mit PALFINGER Connected verfolgen Sie den Gerätestatus, Standort, bevorstehende Wartungen und den Ladestatus ihrer Modelle jederzeit und überall.

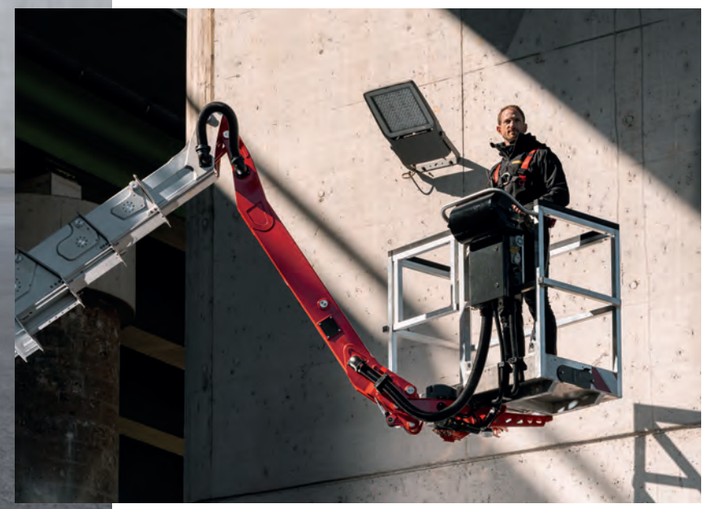

DIE TEC REIHE

PALFINGERs TEC Reihe bietet die leistungsstärksten Allrounder unter den Hubarbeitsbühnen in der 3,5-Tonnen-Klasse und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Effizienz und nachhaltigen Betrieb. Die Modelle überzeugen vor allem durch ihre erweiterte Reichweite, verbesserte Korbstabilität, höhere Korblast und ihr reduziertes Gewicht. Mit Arbeitshöhen von 19 bis 28 Metern, einer breiten Auswahl an Fahrgestellen und der Option eines Akkupakets für den hybriden Betrieb der Arbeitsbühne agieren Sie flexibler als je zuvor.

MEHR LEISTUNG UND WENIGER GEWICHT

Mit zusätzlicher Reichweite, erhöhter Korblast und weiter verbesserter Korbstabilität bieten die TEC Modelle Zuverlässigkeit und Leistung genau dort, wo sie am meisten gebraucht werden. Ob für tägliche Aufgaben oder spezielle Projekte – Ihre Arbeit wird effizienter, sicherer und auch komfortabler als je zuvor. Und das alles auf einem 3,5-Tonnen-Fahrgestell oder einem größeren, wenn Sie noch mehr Flexibilität wünschen. Alle Fahrgestellvarianten sind dabei GSR-konform.

BESSERE ERGONOMIE UND STEUERUNG

Ermüdungsfreies und hochkonzentriertes Arbeiten dank der verbesserten Ergonomie aller TEC Modelle. In Kombination mit der intuitiven, sensiblen und präzisen Steuerung fühlt sich das Bewegen der Hubarbeitsbühne besser an als je zuvor. Zudem wurde das automatische Abstützsystem mit integrierter Stützennivellierung für verschiedene Anwendungen weiter optimiert.

HYBRID- UND ELEKTROANTRIEB

Die Akkupakete ermöglichen den vollständig elektrischen Betrieb der Bühne für einen ganzen Tag, wodurch ein emissionsarmer Einsatz vor Ort ermöglicht wird. Der bleibt der Motor während des Bühnenbetriebs ausgeschaltet, was für reduzierte Emissionen und minimale Geräuschentwicklung sorgt. Diese Technologie eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten, z. B. in Städten mit strengen Emissionsvorschriften oder geräuschempfindlichen Bereichen – und steigert die Effizienz und die Rentabilität.

PREMIUM-QUALITÄT

Maximierung der Betriebszeiten und Steigerung der Produktivität sind entscheidend für wirtschaftlichen Erfolg. Der Schlüssel liegt in höchster Flexibilität und Auslastung, kombiniert mit hochwertigen Komponenten und einem exzellenten Serviceangebot. Wir garantieren unsere hohen Qualitätsstandards durch zahlreiche Testzyklen sowie perfekte Verarbeitung und Montage. Dadurch sind Komponenten wie das Aluminium-Teleskop von bester Qualität und gleichzeitig äußerst langlebig.

MAXIMALER SERVICE

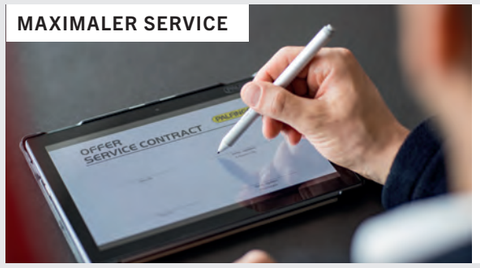

Die PALFINGER SERVICES umfassen Serviceverträge, CONNECTED plus+ sowie unsere online Tools und Apps. Sie sind darauf ausgelegt, störende Herausforderungen im Alltag von vornherein zu vermeiden. Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte reibungslos laufen, Kosten konstant bleiben und das Flottenmanagement mühelos ist – von der Leistungsüberwachung über die Vermeidung von Ausfallzeiten bis hin zur Unterstützung Ihrer Kunden mit Fernwartung vor Ort.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht*	3230 KG	max. horizontale Reichweite	13,9 M*
Transportlänge*	7,89 M	Schwenkbereich Drehtisch	500°
Transportbreite*	2,21 M	Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
Transporthöhe*	3,05 M	Drehwinkel Korbarm	185°
Radstand*	3665 MM	Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 M
max. Arbeitshöhe	18,5 M	max. Korblast	300 KG
max. Korbbodenhöhe	16,5 M		

*In Abhängigkeit vom LKW-Fahrgestell

ARBEITSDIAGRAMME

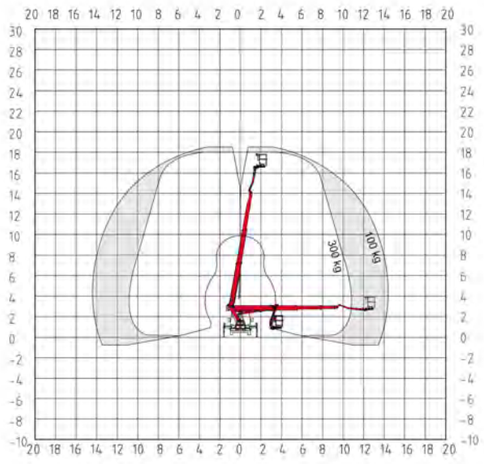

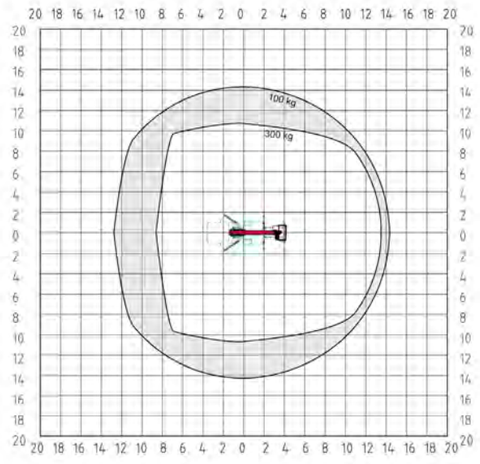

* 2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

ABMESSUNGEN

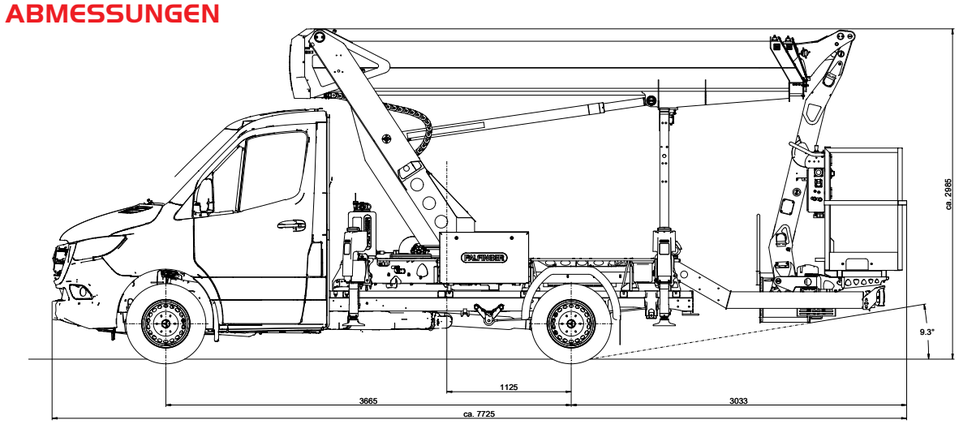

PALFINGER PLATFORMS GMBH
Äußere Bautzener Str. 47
02708 Löbau
T +49 8654 4770

KP-PT19TJM1+DE

PALFINGER.COM