

**PALFINGER**

# P 130 A LOW SMART

**FIABILITÉ, SÉCURITÉ  
ET PERFORMANCES  
SUR TOUS LES  
TERRAINS**

LIFETIME EXCELLENCE



## POINTS FORTS

- Installée sur un pick-up 4x4, elle atteint facilement les endroits difficiles d'accès
- Agile dans la conduite même sur terrain accidenté
- Disponible sur camions de 3,2 t et 3,5 t
- La version 3,5 t permet l'installation de plus d'options et le transport de plus d'outils de travail
- Entièrement hydraulique
- Simple à utiliser, elle atteint rapidement des performances maximales à pleine charge
- Design compact et ergonomique
- Même zone de travail à 360°

## STANDARD

- Allumage/extinction du moteur à partir du panier
- Ancrages des ceintures de sécurité sur le panier
- Bouton de test des voyants sur les panneaux de commande boutons d'arrêt d'urgence
- Commandes manuelles pour la descente d'urgence
- Compteur horaire électrique (tableau de bord du camion)
- Dispositif de contrôle de la planéité
- Double accès au panier
- Gyrophare magnétique sur la cabine du véhicule
- Ligne air/eau de la colonne au panier
- Limiteurs de pression maximale sur le circuit hydraulique
- Pompe de secours
- Prise 12 V dans le panier
- Prise électrique 230 V/16 A ou 110 V/16 A dans le panier et disjoncteur magnétothermique sur le châssis
- Soupapes de blocage bridées sur tous les vérins
- Verrouillage interactif stabilisateurs/bras

## OPTIONS

- Deux coffres à outils
- Électropompe 12 V de secours
- Gyrophare sur la cabine
- Inclinomètre avec alarme acoustique au dépassement de la pente max autorisée
- Jeu de brosses de protection du bras télescopique
- Panier en fibre de verre à la place du panier standard
- Panier en fibre de verre à la place du panier standard isolé 1000 V
- Panier hydraulique pivotant 90° à droite + 90° à gauche
- Peinture nacelle hors-standard
- Phare de travail 60 W sur le panier en aluminium
- Phare de travail 60 W sur le panier en fibre de verre
- Plaques d'appui des stabilisateurs avec logement sur le plancher
- Ridelles rabattables h 200 mm

## CAMION




- Ford Ranger Cab XL 2.0 TDCi, 3,2 t
- Ford Ranger Cab XL 2.0 TDCi, 3,5 t



## DONNÉES TECHNIQUES

	Hauteur max. de travail	13 m		Rotation tourelle	360°
	Hauteur max. de travail au plancher	11 m		Dimensions du panier	m 1,4 x 0,7 x 1,1 h
	Extension max. de travail	6,3 m		Charge max autorisée sur le panier	250 kg - 230 kg VTR
	Largeur max. stabilisateurs	2,7 m		Masse totale du véhicule	3,2 t / 3,5 t
	Angle de travail du bras principal	-30°/+60°			

## DIAGRAMMES DE TRAVAIL

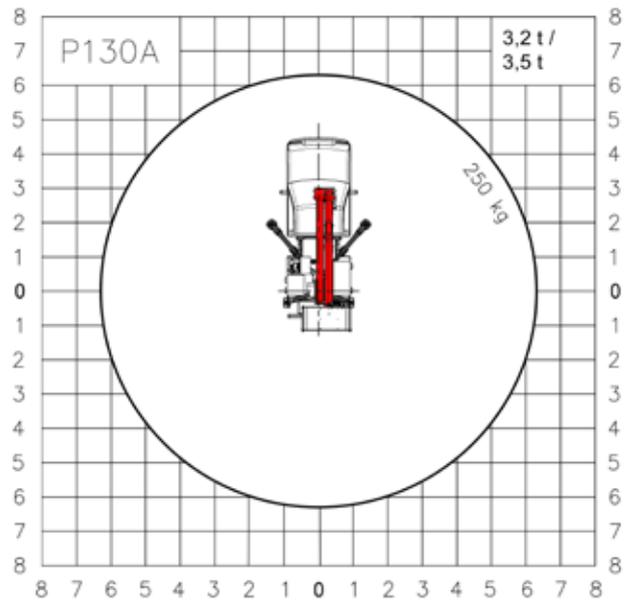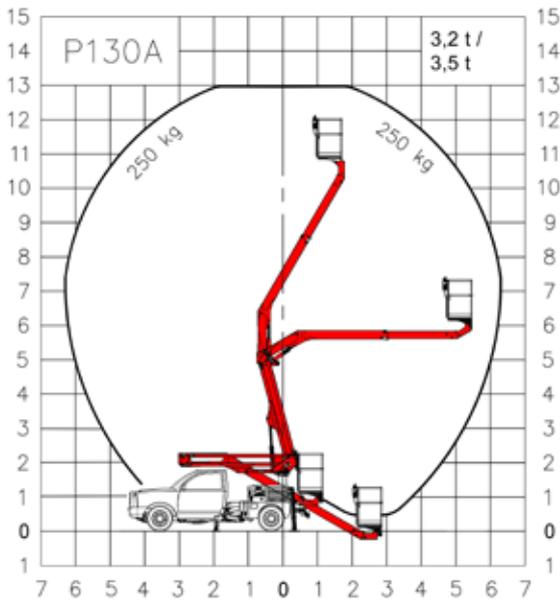

## DIMENSIONS



**CONTACT****PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL**

Via Enrico De Nicola, 31  
41122 Modena (MO) - Italy  
TEL: +39 059 252426  
EMAIL: [info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)

**KP-P130AM3+FR**

Les appareils présentés dans la brochure peuvent être équipés d'accessoires en option et ne correspondent pas toujours à la version de série. La construction doit respecter les réglementations nationales. Les dimensions indiquées ne sont pas contraignantes. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes de traduction.