

P 130 A LOW SMART

**FIABILIDADE,
SEGURANÇA E
DESEMPENHO
EM QUALQUER
TERRENO**

LIFETIME EXCELLENCE



PONTOS FORTES

- Instalada em veículos de caixa aberta 4x4, atinge locais de difícil acesso com facilidade
- Agilidade na condução, mesmo em terrenos acidentados
- Disponível em camião de 3,2 t e 3,5 t
- A versão em 3,5 t permite instalar vários opcionais e transportar mais ferramentas de trabalho
- Completamente hidráulica
- Fácil de usar, atinge rapidamente o máximo desempenho com carga máxima
- Design compacto e ergonómico
- Mesma área de trabalho a 360°

STANDARD

- Engates para cintos de segurança no cesto
- Arranque e paragem do motor a partir do cesto
- Comandos manuais para a descida de emergência
- Conta-horas elétrico
- Dispositivo de controlo da planaridade
- Subida dupla para o cesto a partir do chão
- Interbloqueio dos estabilizadores/braço
- Linha de ar/água para o cesto
- Bomba de emergência manual
- Tomada de 12 V no cesto
- Tomada elétrica de 230 V ou 110 V / 16 A no cesto
- Botão de teste para verificação das luzes dos quadros
- Botões de paragem de emergência
- Luz rotativa magnetizada para a cabina do veículo
- Sistema de indicação de centragem, rotação, equipamento em repouso com lâmpada de aviso e sinal analógico
- Válvulas de bloqueio flangeadas em todos os cilindros
- Válvulas de pressão máxima no sistema hidráulico

OPCIONAL

- Bomba elétrica de emergência 12 V
- Cesto de fibra de vidro em vez do cesto de série
- Cesto de fibra de vidro em vez do cesto de série com isolamento 1000 V
- Duas malas para ferramentas
- Farol de trabalho de 60 W no cesto de alumínio
- Farol de trabalho de 60 W no cesto em fibra de vidro
- Guardas rebatíveis, altura 200 mm
- Inclínómetro com alarme sonoro ao ultrapassar do limite da inclinação máxima
- Luz rotativa na cabina
- Pintura diferente da normalizada na plataforma aérea
- Placas de apoio dos estabilizadores com sede no piso
- Rotação do cesto 90°+90°

CAMIÃO


- Ford Ranger Cab XL 2.0 TDCi, 3,2 t
- Ford Ranger Cab XL 2.0 TDCi, 3,5 t



DADOS TÉCNICOS

	Altura máx. de trabalho	13 m		Rotação da torre	360°
	Altura máxima de trabalho do piso do cesto	11 m		Dimensões do cesto	m 1,4 x 0,7 x 1,1 h
	Alcance horizontal máx. de trabalho	6,3 m		Carga máx. admissível do cesto	250 kg - 230 kg VTR
	Largura máx. estabilizadores	2,7 m		Massa total do veículo	3,2 t / 3,5 t
	Ângulo operacional do braço principal	-30°/+60°			

DIAGRAMAS DE TRABALHO

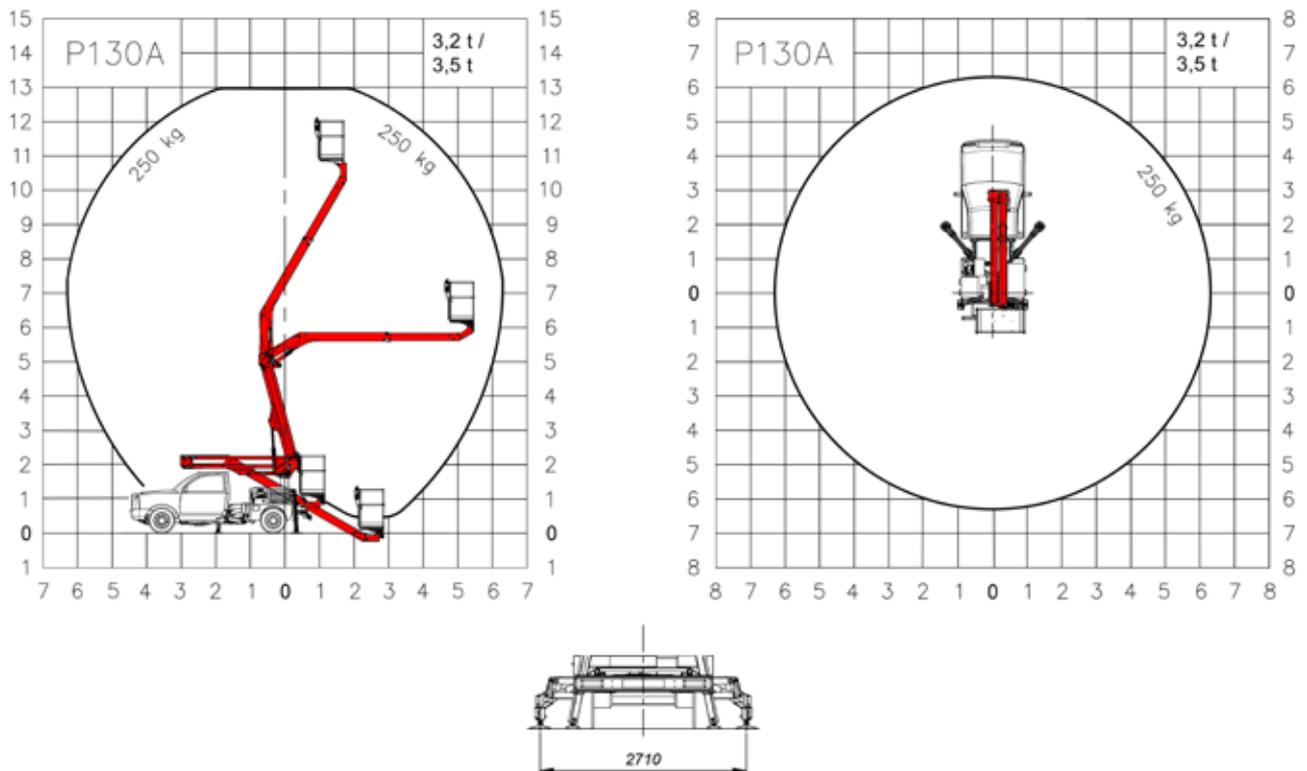

DIMENSÕES



CONTATOS

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL

Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P130AM3+PO

As unidades mostradas na brochura podem ser equipadas com acessórios opcionais e nem sempre correspondem à versão padrão. Na construção, é necessário cumprir a regulamentação nacional. As dimensões indicadas não são vinculativas. Sujeito a alterações técnicas, erros e erros de tradução.