


PALFINGER

P 200 TXE-E SMART PLUS

**PERFORMANCES MAXIMALES
EN TERMES DE DÉPORT
ET DIMENSIONS DE
STABILISATION RÉDUITES**

LIFETIME EXCELLENCE

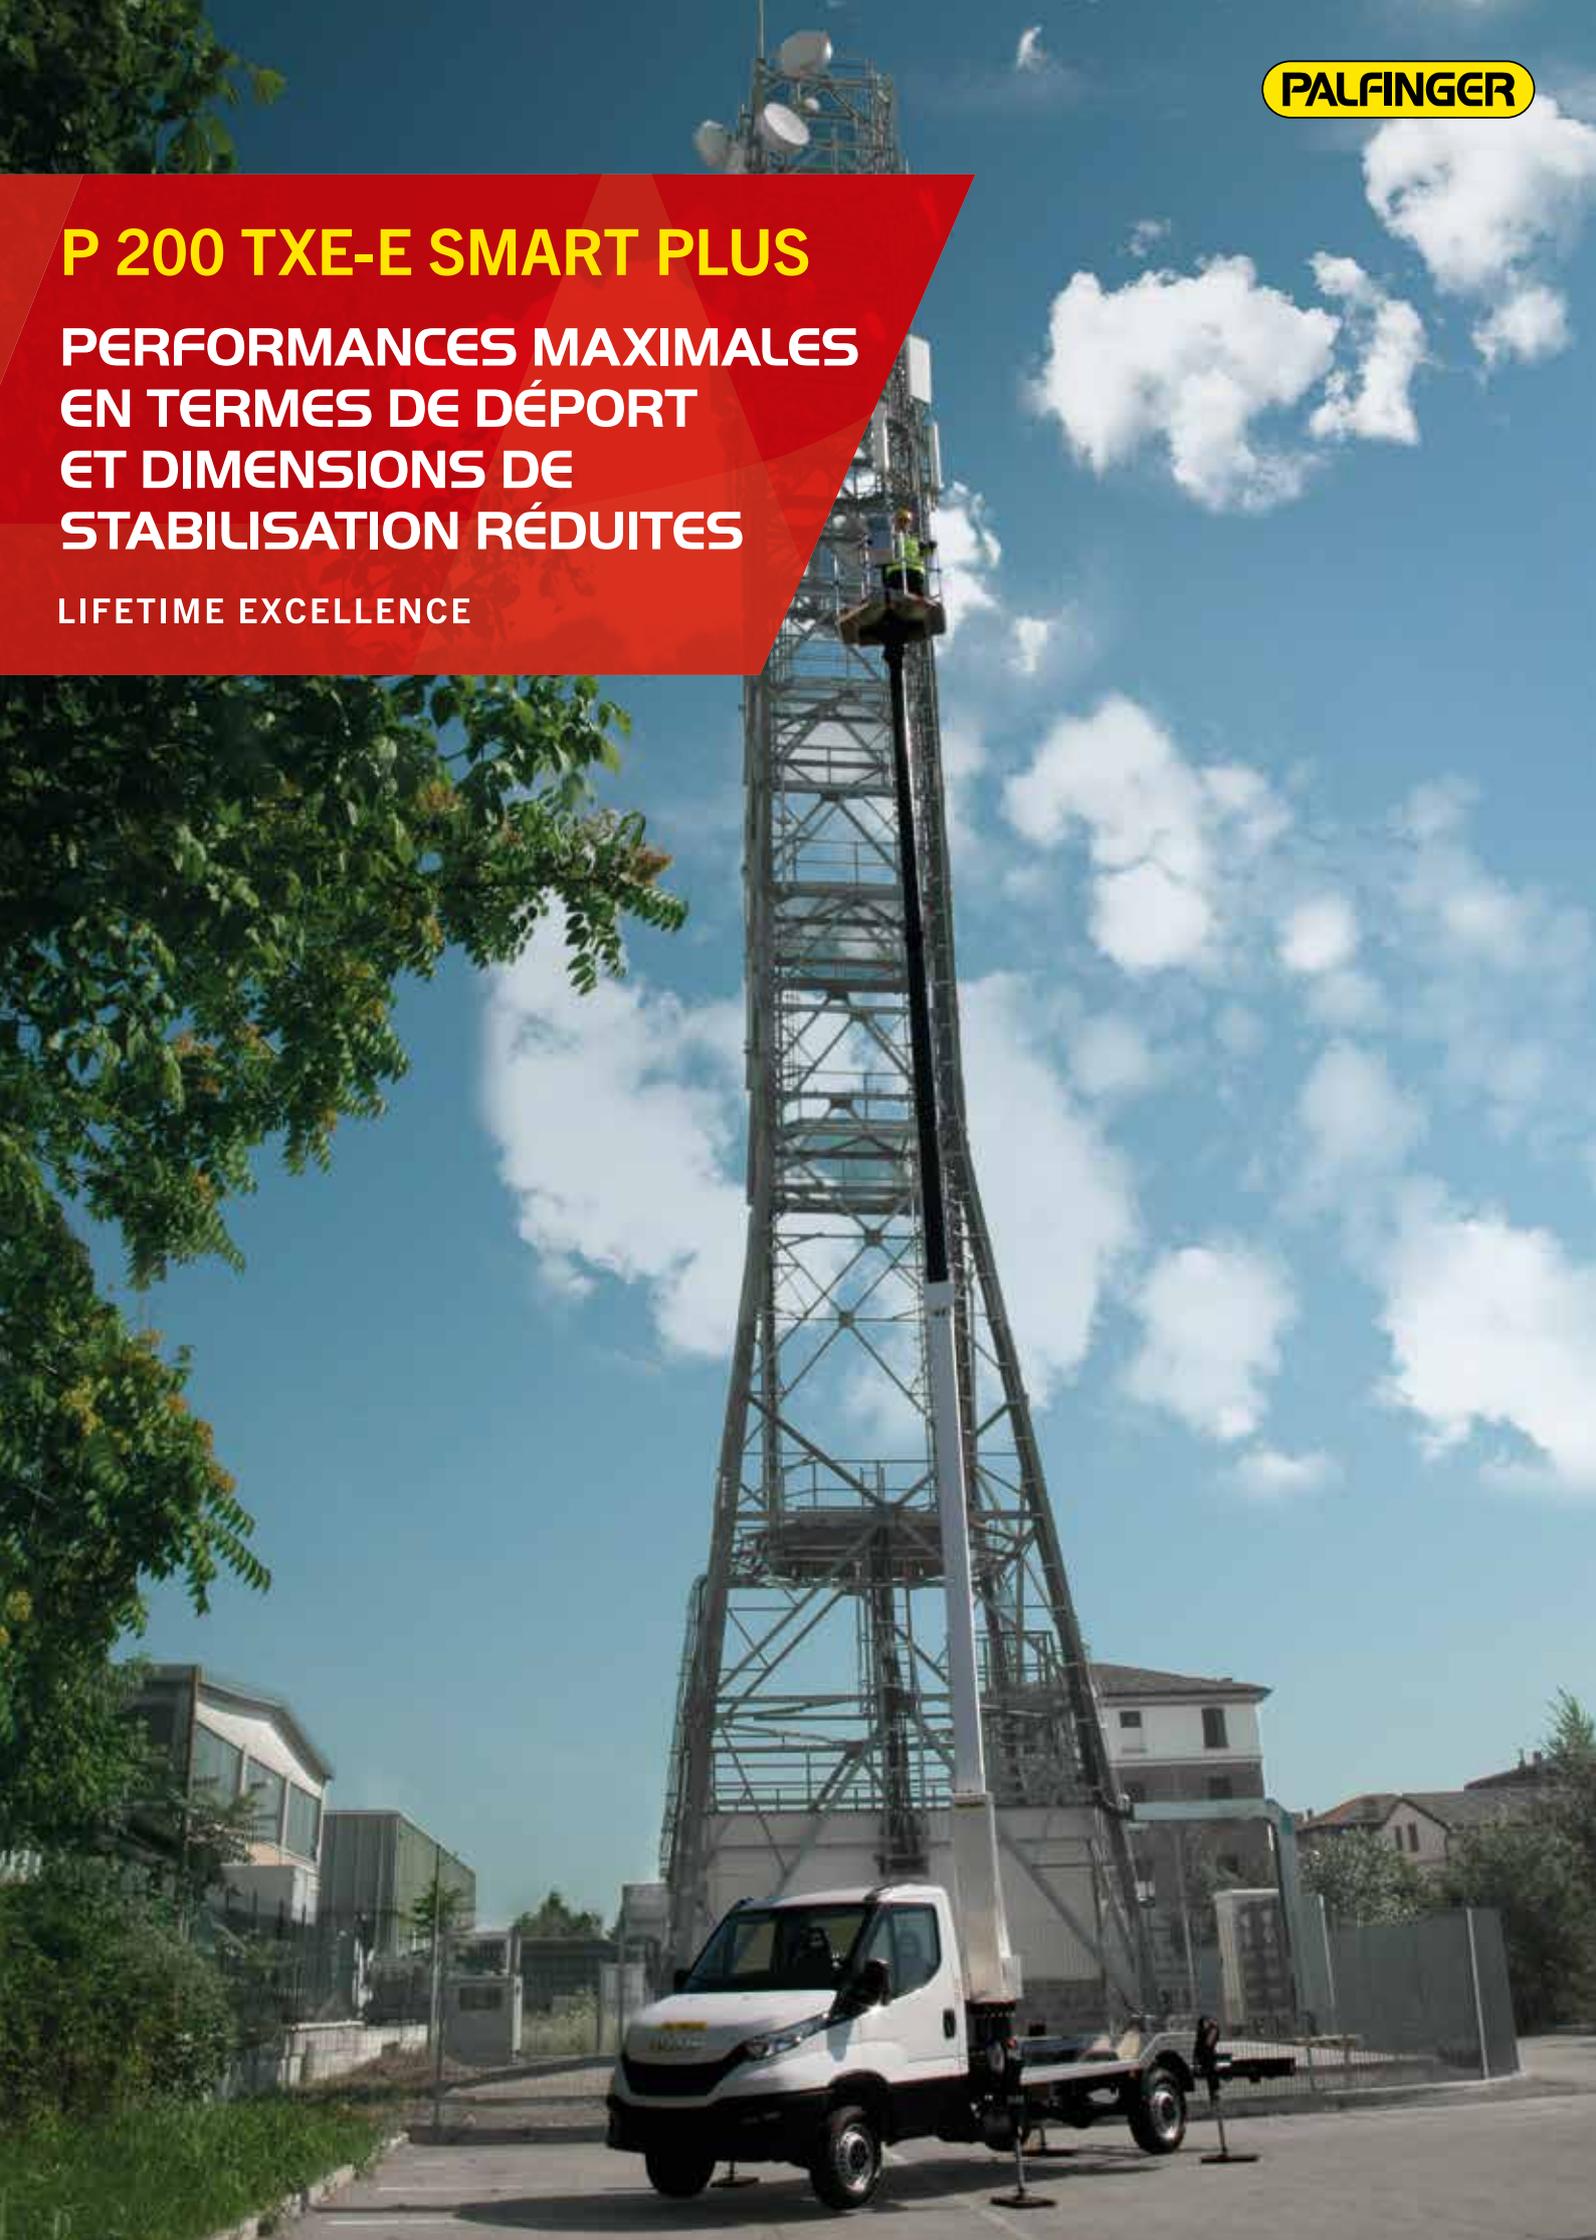

POINTS FORTS

- Nacelle télescopique hautes performances, installée sur un camion de 3,5 t
- Commandes électriques proportionnelles et combinées pour plus de précision, de rapidité et de confort de manœuvre
- Stabilisation verticale avec des poutres extensibles à l'avant pour compenser les dénivelés et dévers du terrain
- Nacelle avec trois possibilités de stabilisation pour toutes les conditions de travail:
 - Dans le gabarit: pour un maximum de compacité
 - Avec poutres avant sorties: pour des performances maximales
 - Stabilisation partielle: pour des performances optimales avec un encombrement minimal.

STANDARD

- Système anticollision cabine/bras
- Panier hydraulique pivotant 90° à dr + 90° à gau
- Compteur horaire de fonctionnement de la machine
- Housse de protection ouverture-extension
- Inclinomètre avec alarme sonore et lumineuse
- Ligne air/eau de la colonne à la nacelle
- 4 cales composites et 2 supports de chaque côté
- Prise 12V dans la nacelle
- Prise électrique 230V / 16A ou 110V / 16A dans le panier
- Peinture par cataphorèse, système KTL breveté PALFINGER
- Afficheur centrage dans le panier pour repliage de la nacelle

OPTIONS

- Coffre à outils en plastique sous le socle
- Panier en fibre de verre à la place du panier standard en aluminium
- Repliage automatique de la nacelle
- Électropompe 12V pour la descente de secours
- Électropompe 230V / 16A ou 110V / 16A
- Commande filaire pour les commandes de secours
- Isolation 1000V du panier en fibre de verre
- Gyrophare fixe - simple ou double - sur la tourelle
- Brosses de protection sur les télescopes
- Ridelles rabattables des 2 côtés, h 200 mm





DIMENSIONS



DONNÉES TECHNIQUES

	Hauteur de travail max.	19,8 m		Rotation panier	2x90°
	Hauteur maximale de travail par rapport sol	17,8 m		Dimensions du panier	m 1,4 x 0,84 x 1,1 h
	Extension max. de travail	11,7 m		Charge maximale admise dans le panier	250 kg - 230 kg (fibre de verre)
	Largeur min. stabilisateurs	2,0 m		Stabilisation	Verticale avec poutre extensible hydraulique à l'avant
	Largeur max. stabilisateurs	3,1 m		Poids total du véhicule	3,5 t
	Angle opérationnel du bras principal	-21°/+80°			
	Rotation tourelle	370°			

ZONE DE TRAVIL

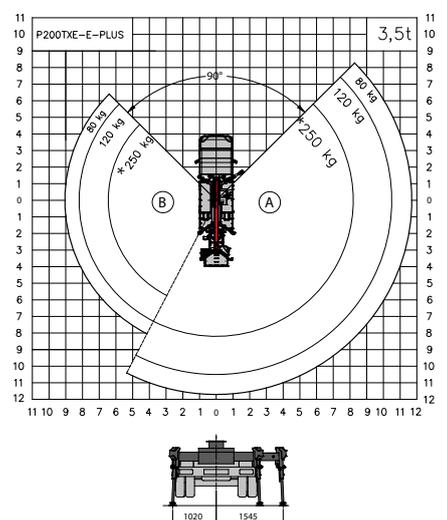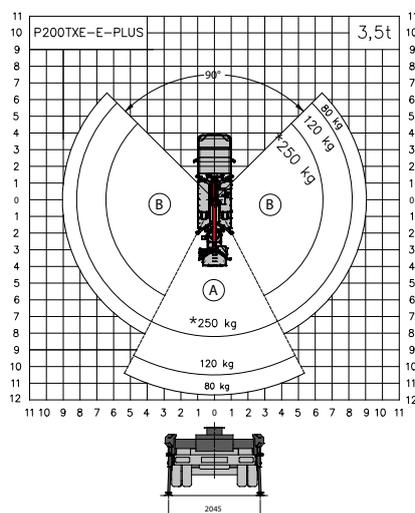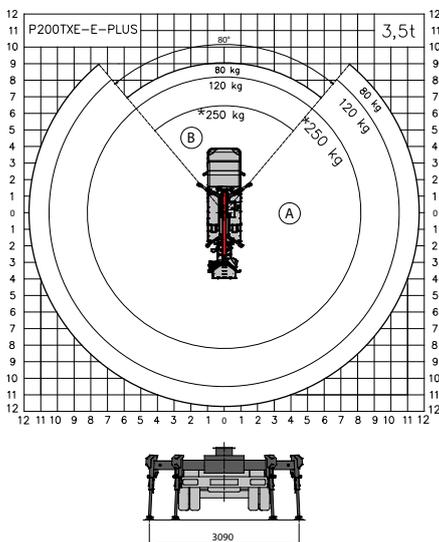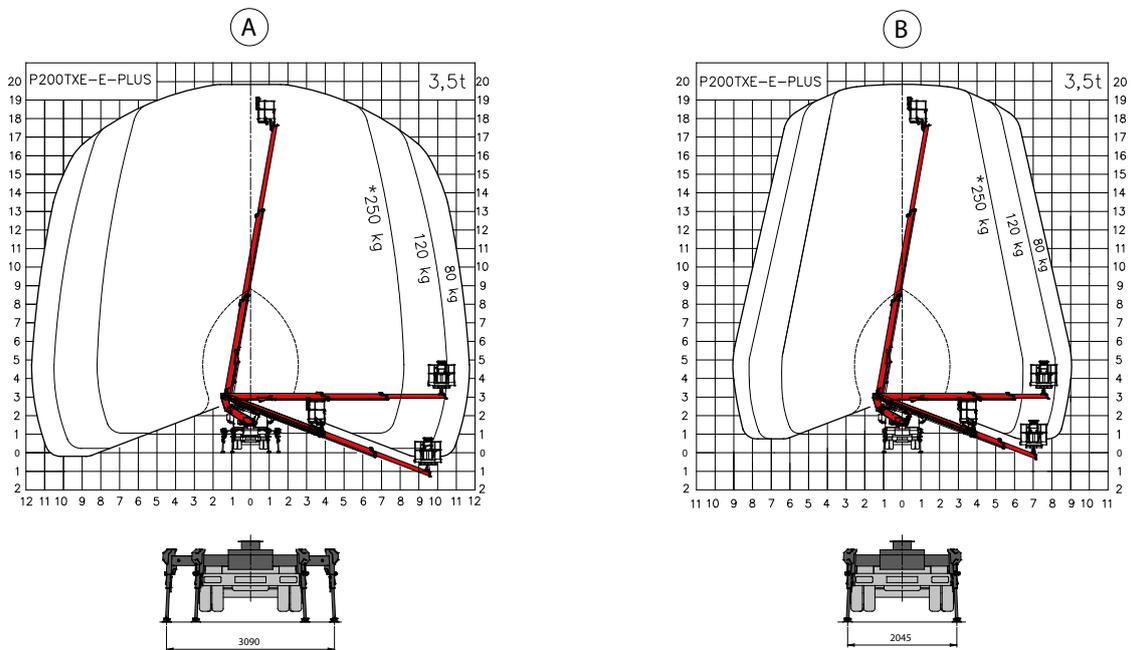

Poids pouvant subir une variation +/- 5%
Données techniques pouvant subir une variation +/- 3%
*230 kg avec le panier en fibre de verre

CONTACT

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Via Enrico De Nicola, 31
41122 Modena (MO) - Italy
TEL: +39 059 252426
EMAIL: info@palfingerplatformsitaly.it

KP-P200TXEPM1+FR

Les appareils présentés dans la brochure peuvent être équipés d'accessoires en option et ne correspondent pas toujours à la version de série. La construction doit respecter les réglementations nationales. Les dimensions indiquées ne sont pas contraignantes. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes de traduction.