

**PALFINGER**

**P 220 BK**

# ÁGIL Y COMPACTA

LIFETIME EXCELLENCE

**PALFINGER** P 220 BK

## ASPECTOS DESTACADOS

- Manejo de los soportes desde la base para un apoyo sencillo y seguro
- Robusta cesta de trabajo de aluminio con una capacidad de carga de la cesta de 300 kg y sistema de protección antiplastamiento integrado en el intradós de pasamano
- Función automática de nivelación de los soportes con monitorización de la libertad de movimiento de las ruedas
- Subestructura plana bajo la cesta de trabajo para acercarse a los obstáculos lo máximo posible
- Alcance completo con apoyo vertical en chasis de grandes dimensiones (7,5 t)

## DE SERIE














- Función Home
- Sistema de posicionamiento automático
- Placas de seguridad
- Entrada de corriente CEE de 230 V con enchufe CEE en la cesta de trabajo
- Homologación de tipo europea
- Manejo de los soportes desde la base y en la cesta

## OPCIONES

- Paquete para la poda de árboles (cesta para podar árboles, reborde de madera, soporte para motosierra...)
- Reja de protección sobre la cabina
- Pantalla en la base con limitación de altura
- Pantalla en la cesta de trabajo con ajuste de rampas
- Reborde de aluminio
- Doble aislamiento en combinación con una cesta de plástico




## DATOS TÉCNICOS

	Peso total*	3330 kg		Alcance máx.	16.90 m
	Longitud de transporte	7.40 m		Alcance de giro de la corona de giro	500°
	Anchura de transporte	2.22 m		Ángulo de giro de la cesta de trabajo	2 x 90°
	Altura de transporte	2.99 m		Ángulo de giro del brazo de la cesta	185°
	Anchura máx. de soporte	3.60 m		Amplia cesta de trabajo	1.40 x 0.70 x 1.10 m
	Altura máx. de trabajo	22 m		Carga máx. de la cesta	300 kg
	Altura máx. de la base de la cesta	20 m			


\* En función del chasis de camión

## DIAGRAMAS DE TRABAJO

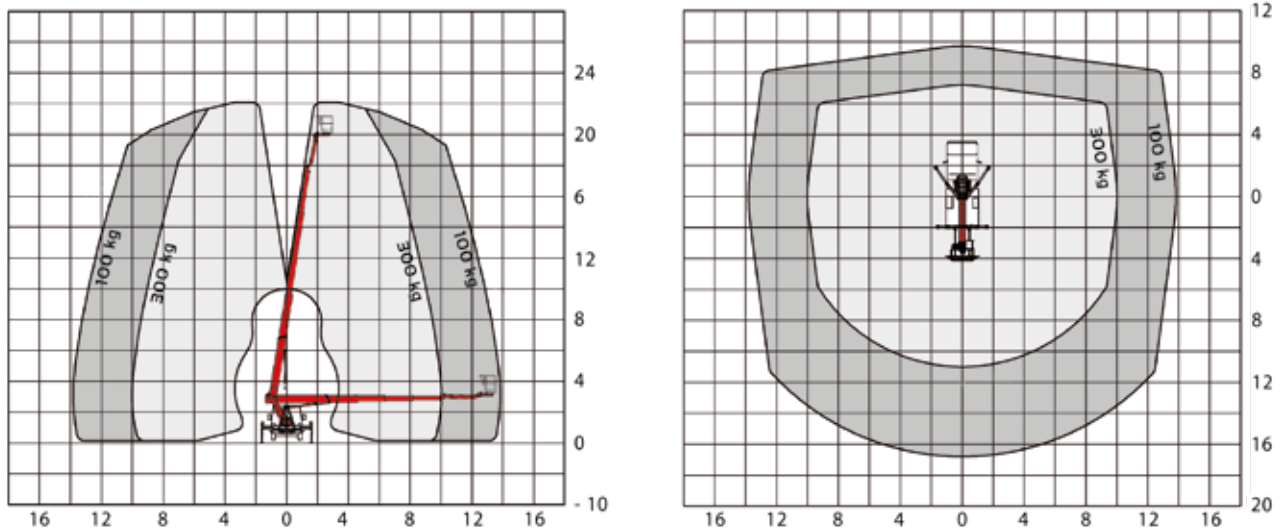

Posibilidad de un margen de tolerancia del 2 % en función de los componentes

## DIMENSIONES

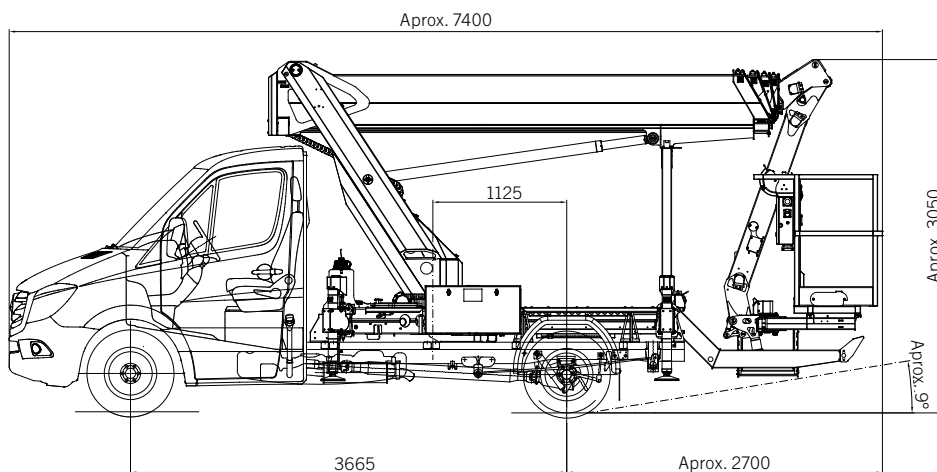

## SU INTERLOCUTOR

**Palfinger Platforms GmbH**  
Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Alemania

KP-P220BKM1+ES

Las plataformas aéreas de las imágenes están equipadas en parte con elementos personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora del montaje. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.

**PALFINGER.COM**