

PALFINGER

P 280 CK

PERFETTA PER INTERVENTI URBANI

LIFETIME EXCELLENCE



PUNTI DI FORZA

- Robusto cestello in alluminio con portata 300 kg e con sistema protezione anti schiacciamento integrato nella barra ad altezza ginocchio
- Sistema di rotazione idraulica del cestello con centratura automatica
- Attacco del cestello piatto e robusto per avvicinarsi il più possibile agli ostacoli
- Stabilizzatori verticali consentono di collocare la piattaforma in spazi ristretti con il massimo sbraccio
- Ampio pianale ed elevata riserva di carico utile, ad esempio per caricare attrezzi
- Ridotta altezza di trasporto: 3,30 m – ideale per l'impiego negli spazi urbani
- Ampio angolo di inclinazione nella parte posteriore del veicolo

STANDARD

- Funzione Home
- Stabilizzazione automatica
- Piastre di appoggio di sicurezza
- Alimentazione 230 V CEE con presa CEE nel cestello
- Facile accesso al cestello con cancelletto dotato di chiusura automatica
- Comando stabilizzatori da telaio e nel cestello

OPZIONI

- Pacchetto manutenzione alberi (cesto albero, bordo in legno, tettuccio di protezione, supporto sega)
- Griglia di protezione sopra la cabina di guida
- Display da telaio, con limitatore di altezza
- Display nel cestello con stabilizzazione da cesto
- Bordo in alluminio
- Doppio isolamento con cestello in plastica



ENORME SBRACCIO EFFETTIVO

Lo sbraccio effettivo è di 17,5 m nonostante il ridotto ingombro degli stabilizzatori (misura rilevata a partire dalle piastre base)



SEMPLICITÀ DI CARICAMENTO DEL CESTELLO

È possibile caricare il cestello lateralmente in prossimità del suolo anche con gli stabilizzatori completamente estratti.





DATI TECNICI

	Peso totale*	7490 kg		Sbraccio massimo di lavoro	18,80 m
	Lunghezza complessiva	8,20 m		Rotazione torretta	500°
	Larghezza in posizione di trasporto	2,51 m		Rotazione cestello	+/-90°
	Altezza in posizione di trasporto	3,25 m		Angolo operativo del jib	185°
	Larghezza max. stabilizzatori	2,51 m		Dimensioni cestello	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	Max. altezza di lavoro	28 m		Portata max. cestello	300 kg
	Max. altezza di lavoro dal piano di calpestio cestello	26 m			


* In funzione dell'autocarro

DIAGRAMMI DI LAVORO

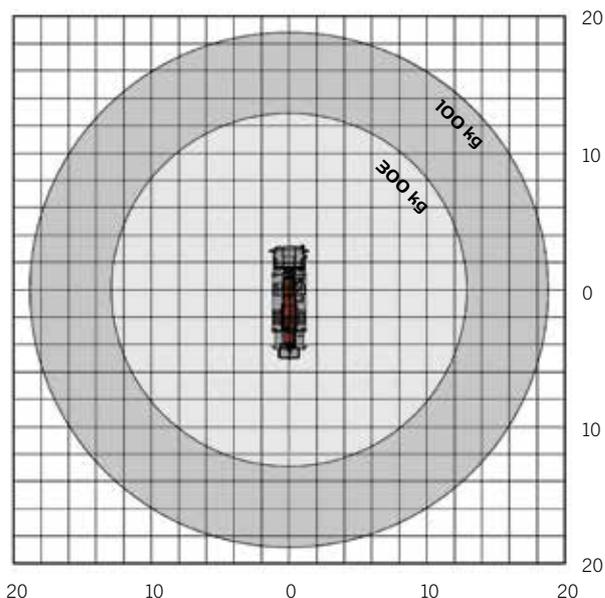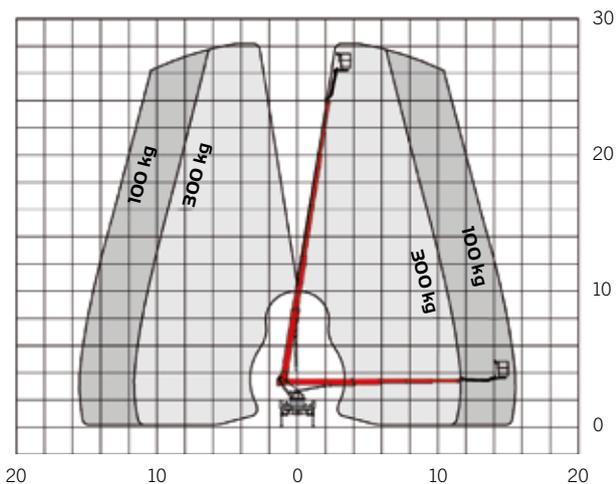

Un'eventuale tolleranza del 2% in funzione della struttura

DIMENSIONI

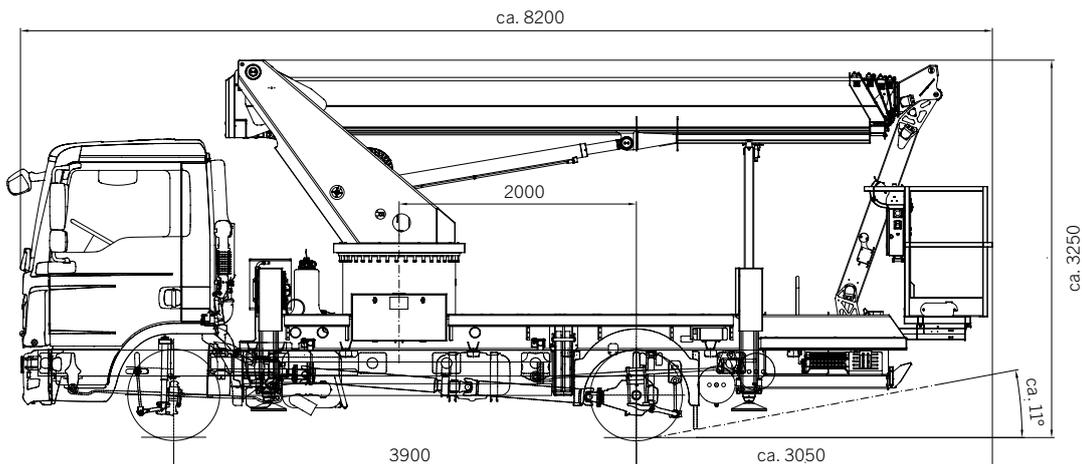

CONTATTO**Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Germania

KP-P280CKM1+IT

Le unità mostrate nell'opuscolo possono essere equipaggiate con accessori opzionali e non sempre corrispondono alla versione di serie. Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.