

**PALFINGER**

**PALFINGER P 370 KS**

**LO MEJOR DE  
DOS MUNDOS**

**LIFETIME EXCELLENCE**




## ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO


- Robusta cesta de trabajo de aluminio de 2 m de ancho con una capacidad de carga de la cesta de 500 kg y alojamiento para el Powerlift integrado
- Subestructura plana bajo la cesta de trabajo para acercarse a los obstáculos lo máximo posible
- Sistemas de asistencia y de información para el conductor a través de la pantalla de la cabina o del puesto de control de la cesta de primera categoría
- Sistema de estabilizadores totalmente variable para posicionar los soportes de forma precisa
- Carrera de los soportes de 1000 mm para compensar grandes irregularidades del terreno
- Sistema de posicionamiento automático con nivelación automática de los soportes
- El sistema contrarrotativo de giro permite unas dimensiones extremadamente compactas en posición de transporte
- Giro dentro del ancho marcado por los retrovisores exteriores

- del vehículo
- Control de los soportes en muy poco tiempo gracias al sistema de posicionamiento automático situado en la base del vehículo
- Barras antiempotramiento abatibles para incrementar el ángulo de ataque/salida
- Optimización del alcance gracias a la adaptación permanente de la posición de los soportes, la inclinación y la capacidad de carga de la cesta
- Posibilidad de ajustar velocidades máximas, así como rampas de arranque y de frenado personalizadas
- Manejo electrónico de emergencia sencillo y funcional de todas las funciones de la plataforma aérea a través de la pantalla
- Herramientas de diagnóstico de la plataforma aérea como PALDIAG, CMI, la aplicación de Palfinger y el código QR
- Puede montarse en chasis de 2 ejes a partir de 15,5 t de peso bruto total


## DIAGRAMAS DE TRABAJO

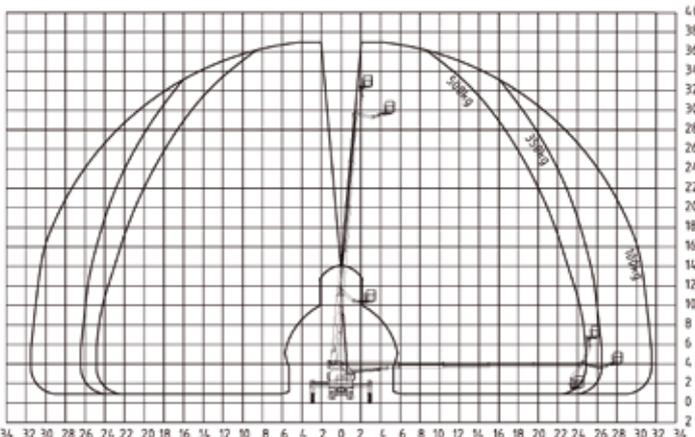

Posibilidad de un margen de tolerancia del 2 % en función de los componentes

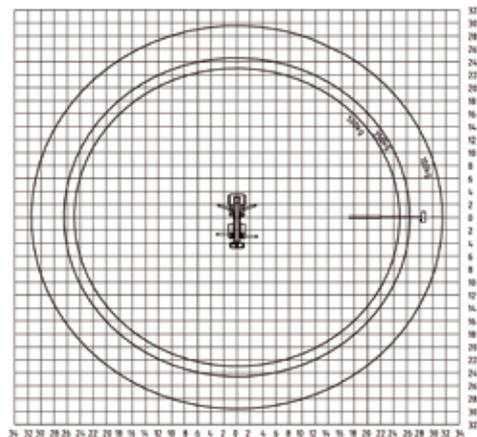

## DIMENSIONES

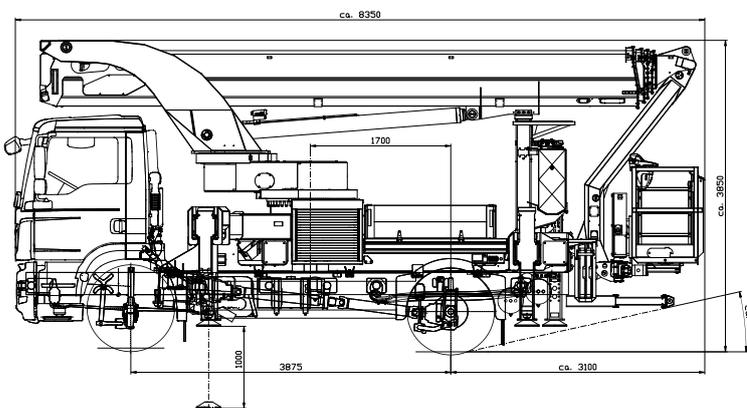

KP-P370KSM1+ES

Los equipos de las imágenes están equipados con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora del montaje. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.

## DATOS TÉCNICOS

Altura máx. de trabajo	37 m
Altura máx. de la base de la cesta	35 m
Alcance lateral máx.*	31,5 m
Alcance máx.*	31,5 m
Alcance de giro de la corona de giro	500°
Ángulo de giro de la cesta de trabajo	2 x 90°
Ángulo de giro del brazo de la cesta	185°
Carga máx. de la cesta	500 kg
Amplia cesta de trabajo	2,00 x 0,80 x 1,10 m
Inclinación máx. admisible	2°
Altura en posición de transporte*	3,85 m
Anchura en posición de transporte	2,50 m
Longitud total*	8,35 m
Distancia entre ejes*	3875 mm
Peso máximo*	Aprox. 15200 kg

\* En función del chasis de camión