


**P 750**

# HAUTEUR DE TRAVAIL SENSATIONNELLE

LIFETIME EXCELLENCE

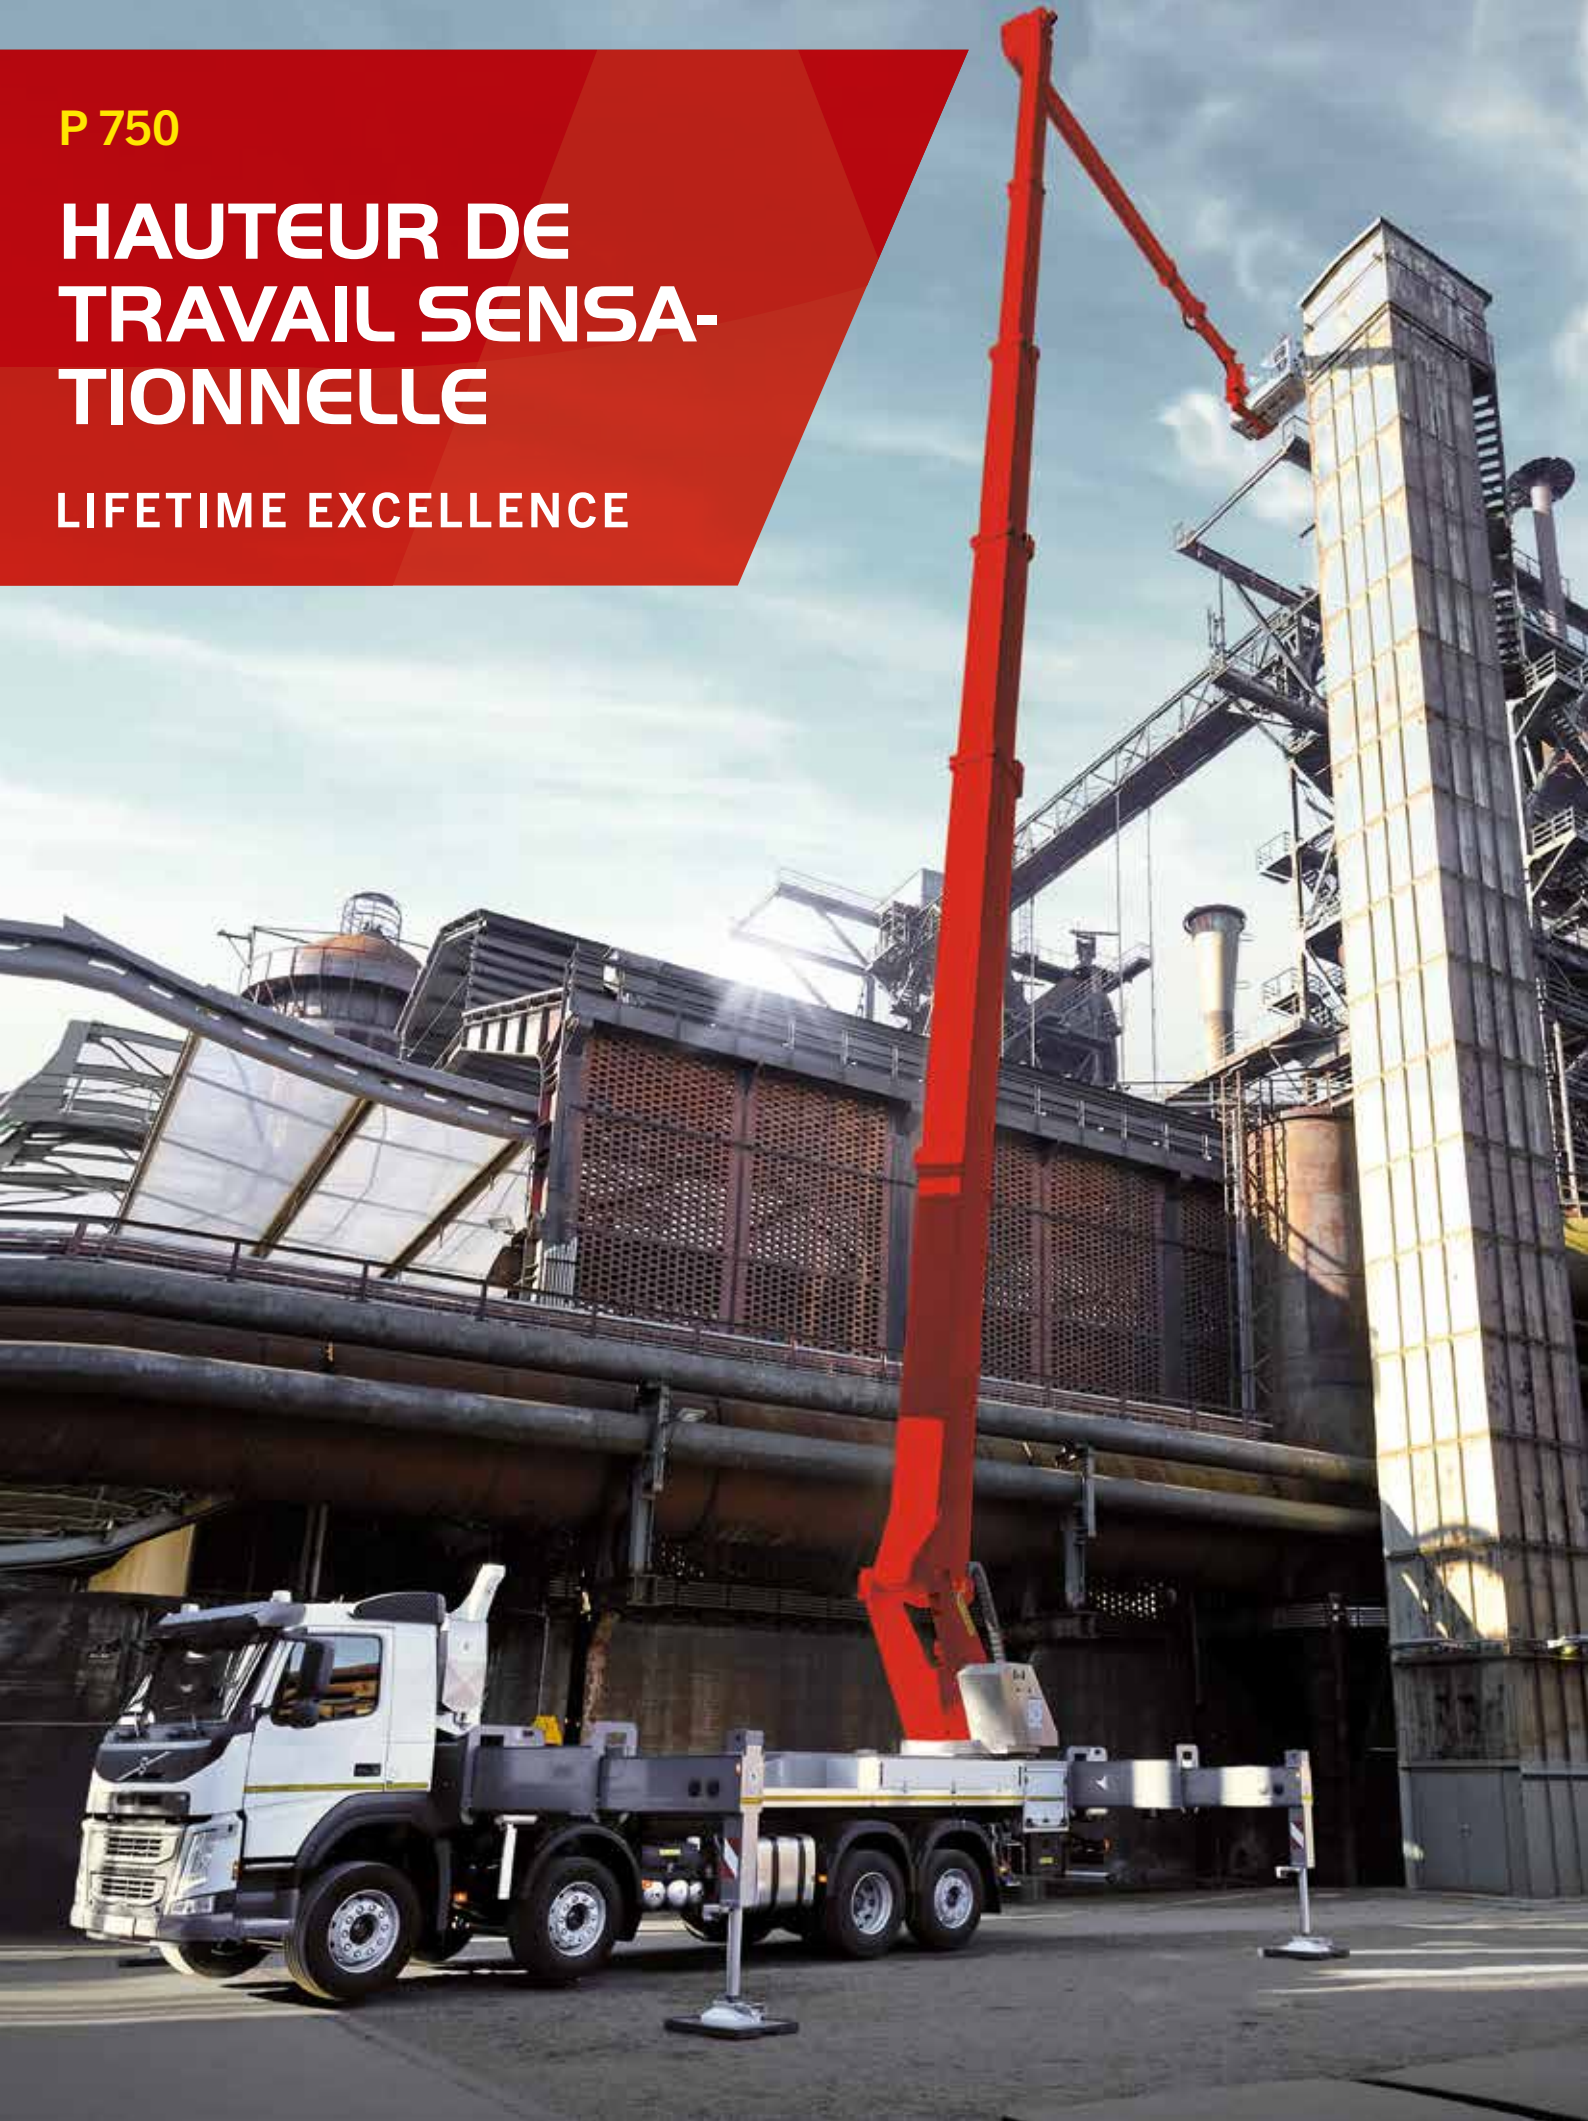

## POINTS FORTS

- Zone de travail étendue grâce au X-Jib à angle de 240°
- Rotation de panier de 2 x 220° pour un positionnement parfait de la nacelle élévatrice
- Bras supérieur télescopique jusqu'à 19 m en extension
- Un système télescopique de lubrification automatique alimente en graisse le télescope du bras inférieur pendant le fonctionnement de la plate-forme
- Nacelle télescopique avec charge du panier de 600 kg et préparation intégrée pour le système Powerlift
- La panier suspendue permet d'approcher de près les objets

## DE SÉRIE














- Caméra de recul
- Fonction mémoire
- Stabilisation automatique
- Nacelle télescopique
- Écran d'information du conducteur
- Plaque de repartions d'appui de sécurité
- Fonctions d'assistance
- Alimentation en courant CEE 230 V avec prise CEE dans le panier

## EN OPTION

- Système Powerlift : le dispositif de transport permet de soulever des charges sur le lieu de montage et de les placer au centimètre près (max. 600 kg de charge utile)
- Appareil de manutention / grue dans le panier pour lever des objets du Powerlift et montage direct sur le lieu d'intervention (400 kg de charge utile).
- Nacelle télescopique à caméra avec charge de nacelle de 600 kg, y compris les fixations pour l'éclairage du film
- Protection anti-collision de le panier par des capteurs à ultrasons
- Radiocommandes mobiles pour plate-forme élévatrice et commande des stabilisateurs
- Accès des deux côtés (échelle d'accès du côté gauche et droit) avec éclairage




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Poids maximal*	32200 kg		Portée max.	39 m
	Longueur de transport	14,10 m		Zone de rotation de la table rotative	540°
	Largeur de transport	2,54 m		Angle de rotation de la nacelle élévatrice	2 x 200°
	Hauteur de transport	3,95 m		Angle de rotation du bras de nacelle	240°
	Largeur max. d'appui	8,89 m		Taille de la nacelle élévatrice	3,88 x 1,05 x 1,10 m
	Hauteur max. de travail	75 m		Charge utile max. de la nacelle	600 kg
	Hauteur de plancher max. de la nacelle	73 m			


\* en fonction du châssis du camion

## DIAGRAMMES DE TRAVIL

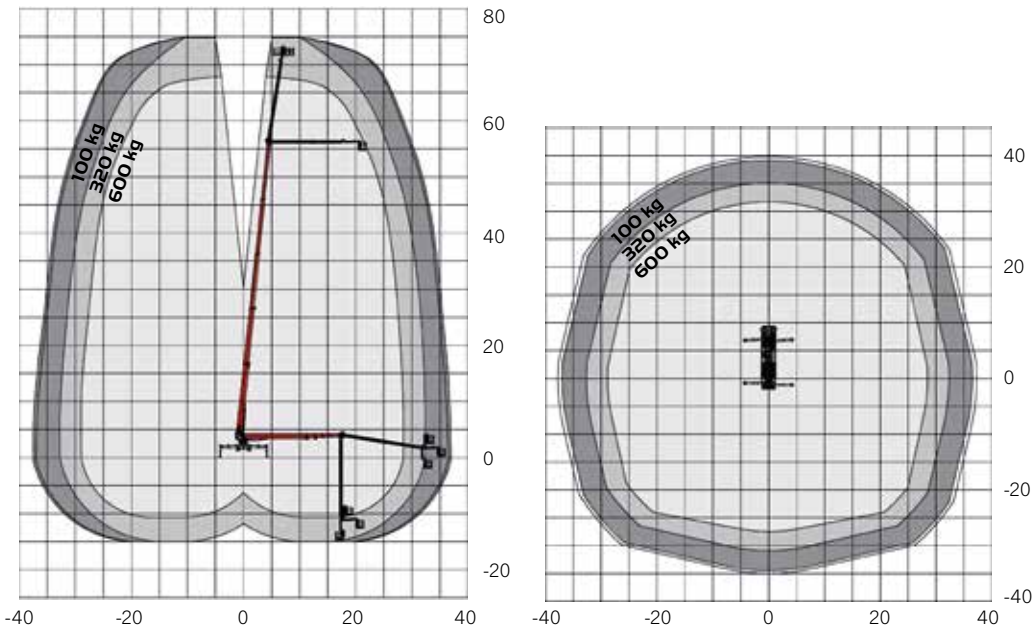

\* tolérance de 2 % possible due aux composants

## DIMENSIONS

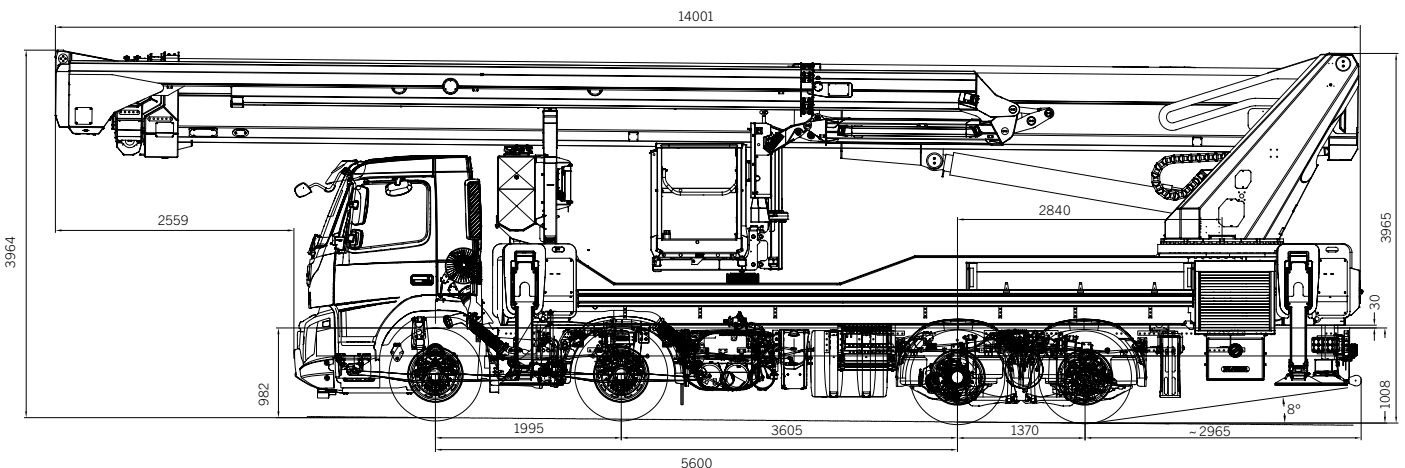

**VOTRE INTERLOCUTEUR****Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Allemagne

KP-P750M2+FR

Les plateformes élévatrices représentées sont parfois dotées d'équipements optionnels et ne correspondent pas toujours au modèle standard. Les réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d'omissions et d'erreurs de traduction.