

PHT 05 SLD 3

**FÁCIL DE UTILIZAR Y
EFICIENTE
CHASIS DE 5,5 A 7,5
TONELADAS**




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PHT 05 SLD 3

Norma	NF - DIN - CZ
Altura del gancho	920 - 900 - 1000 mm
Altura de transporte	180 mm
Ancho del riel	1060 mm
Longitudes	3000 - 3150 - 3300 - 3600 - 3750 - 3900 mm
Peso medio	660 a 685 kg
Bloqueo trasero	Hidráulico
Presión	25 Mpa
Peso bruto vehicular	5,5 a 7,5 t

PHT 05 SLD 3 UNI

Norma	NF - GUIMA
Altura del gancho	920 - 900 mm
Altura de transporte	180 mm
Ancho del riel	850 - 1060 mm
Longitudes	3000 - 3150 - 3300 - 3600 - 3750 - 3900 mm
Peso medio	660 a 685 kg
Bloqueo trasero	Hidráulico
Presión	25 Mpa
Peso bruto vehicular	5,5 a 7,5 t

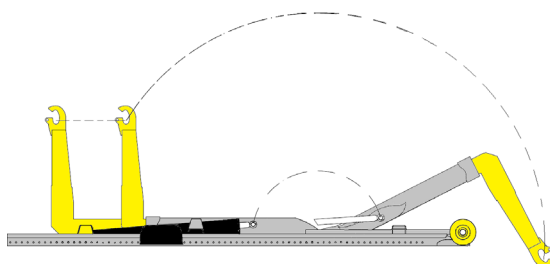

SUS VENTAJAS



CARGA ÚTIL OPTIMIZADA

- El PHT 05 se ha desarrollado para minimizar el peso del equipo y proporcionar la máxima carga útil disponible. El diseño ligero está reforzado estratégicamente donde es necesario para reducir el peso sin comprometer la resistencia.
- El uso de acero de alta resistencia permite una concepción más robusta con una mayor carga útil.

FÁCIL MANTENIMIENTO

- **Fácil mantenimiento** gracias a los casquillos autolubrificantes, resistencia al desgaste incluso bajo cargas pesadas y **reducción del tiempo de inactividad** gracias a un fácil acceso a todos los componentes.
- **Fácil mantenimiento** con kit de montaje específico para la mayoría de las grandes marcas de vehículos.
- **Amplia red de servicios de Palfinger** para ofrecer una asistencia completa, rápida y óptima.



VERSATILIDAD

- Realice una inversión rentable utilizando un camión para múltiples actividades. Permite la carga, descarga y basculado de diferentes contenedores.
- Se pueden instalar opciones hidráulicas.
- Maneja hasta 5 t de carga útil en función del chasis y del contenedor.
- El diseño telescópico ofrece flexibilidad en la elección de las longitudes de los contenedores.

DISEÑADO PARA CHASIS DE 5,5 A 7,5 TONELADAS

El PHT05 se ha diseñado de forma idónea para chasis pequeños. Su rendimiento y sencillez de uso lo convierten en un aliado cotidiano para múltiples actividades.

- PROFESIONALES: jardinería, albañilería, recogida de residuos
- SERVICIOS PÚBLICOS: municipios

CARGA ÚTIL OPTIMIZADA PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD



MAYOR VIDA ÚTIL

- **Montaje eficiente:** el montaje atornillado de los soportes y accesorios, todos tratados contra la corrosión, aumenta la vida útil del PHT 05 SLD 3 y permite una rápida sustitución de los accesorios.
- **Fiabilidad:** el PHT 05 SLD 3 tiene un revestimiento final de fábrica antes del montaje para proteger con eficacia los componentes principales: Unidad negra RAL 9005, cilindros negros, poleas traseras y brazo amarillos. Las piezas mecánicas pequeñas están tratadas con zinc-níquel.

CONTROL EASY DRIVE

- **Controles de cabina ergonómicos e intuitivos** para operaciones sencillas y fiables
- 2 funciones adicionales: modo de diagnóstico y modo de emergencia



SEGURIDAD

- El equipo cumple con todos los requisitos de las directivas europeas de seguridad y protección.
- Apagado automático de seguridad del sistema después de 2 minutos de inactividad.
- Dispone de barra de seguridad para mantener el equipo en su posición durante el mantenimiento para que las operaciones sean más seguras.

KP-PHT05SLD+ES
06/2022

Las aplicaciones que se muestran en el folleto no corresponden a las especificaciones estándar. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para la instalación, se deben tener en cuenta las normativas específicas de cada país. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.