

PHT 05 SLD 3

**SIMPLE D'UTILISATION
ET EFFICACE**

CHASSIS DE 5,5 À 7,5 T

LIFETIME EXCELLENCE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PHT 05 SLD 3

Normes	NF - DIN - CZ
Hauteur d'anneau	920 - 900 - 1000 mm
Hauteur de transport	180 mm
Largeur de berce	1060 mm
Longueurs	3000 - 3150 - 3300 - 3600 - 3750 - 3900 mm
Poids moyen	660 à 685 kg
Système de verrouillage	Hydraulique
Pression	25 Mpa
PTAC	5,5 à 7,5 t

PHT 05 SLD 3 UNI

Normes	NF - GUIMA
Hauteur d'anneau	920 - 900 mm
Hauteur de transport	180 mm
Largeur de berce	850 et 1060 mm
Longueurs	3000 - 3150 - 3300 - 3600 - 3750 - 3900 mm
Poids moyen	660 à 685 kg
Système de verrouillage	Hydraulique
Pression	25 Mpa
PTAC	5,5 à 7,5 t

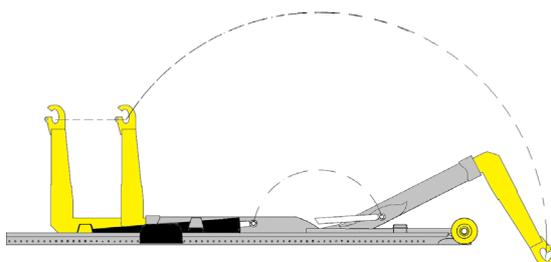

VOS AVANTAGES



CHARGE UTILE OPTIMISÉE

- Le PHT 05 a été développé pour minimiser le poids de l'équipement et optimiser au maximum la charge utile disponible. La conception permet d'alléger l'équipement tout en renforçant les zones sollicitées, pour ne pas compromettre la résistance.
- Utilisation d'acier à haute résistance, pour une conception plus robuste et une charge utile préservée.

CONÇU POUR UNE MAINTENANCE FACILE

- **Maintenance réduite** au minimum grâce aux bagues sans graissage pour une maintenance réduite, résistantes à l'usure même sous les charges lourdes.
- **Maintenance facilitée** et réduction des temps d'arrêt grâce à un accès facile à tous les composants
- **Réseau de Service Palfinger dense** pour un support rapide et optimal



POLYVALENCE


- Réalisez un investissement rentable en utilisant un seul camion pour de multiples activités. Permet le chargement, le déchargement et le bennage de caisses amovible de longueur variées grâce à la conception télescopique.
- Options hydrauliques disponibles.
- Capacité de levage jusqu'à 5 t selon le châssis et la benne.

POUR APPLICATIONS URBAINES

Le PHT05 a été idéalement conçu pour les petits châssis. Ses performances et sa simplicité d'utilisation en font un allié quotidien pour de multiples activités.

- ARTISANS : jardinage, maçonnerie, collecte des déchets.
- SERVICES PUBLICS : municipalités

CHARGE UTILE OPTIMISÉE POUR PLUS DE RENTABILITÉ

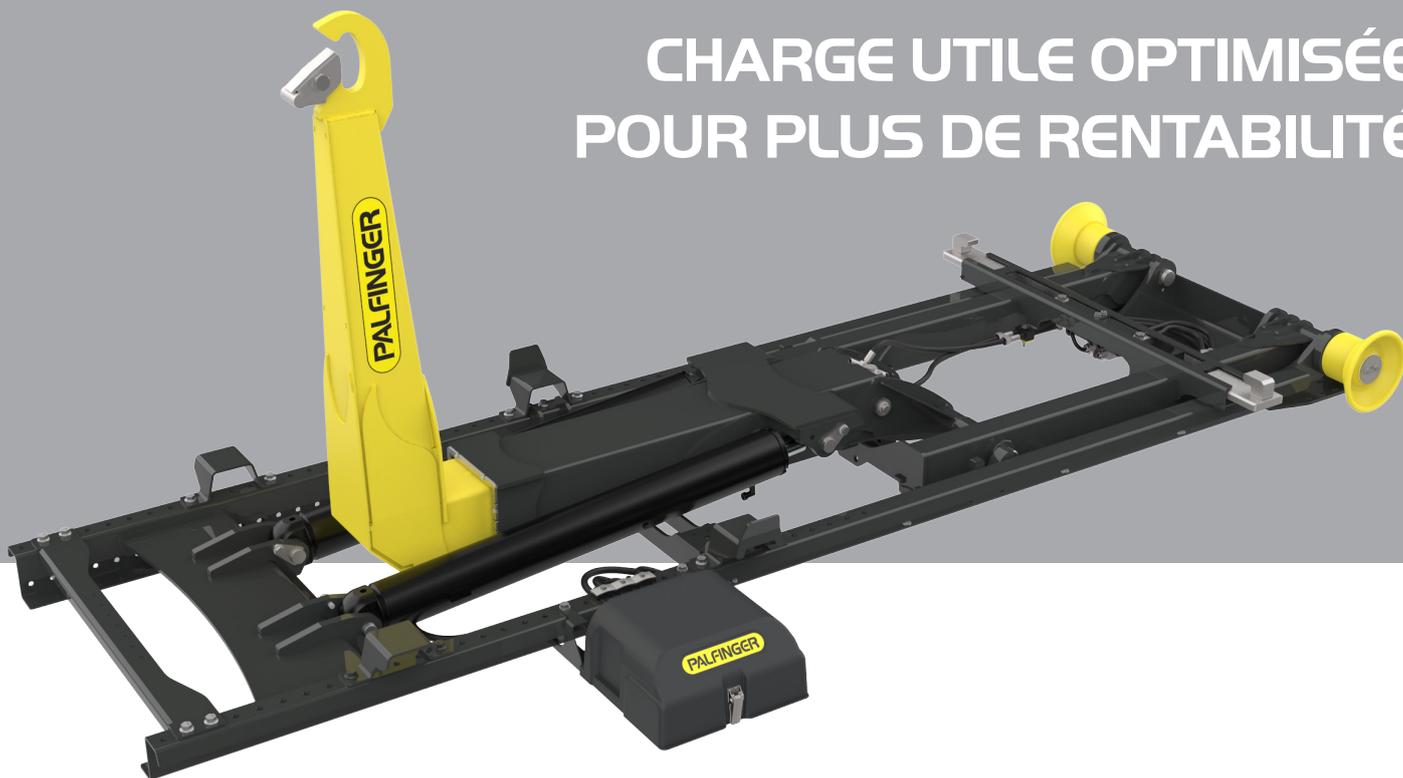

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- **Un montage judicieux :** Le montage boulonné des supports et des accessoires - tous traités contre la corrosion - augmente la durée de vie du PHT 05 SLD 3 et permet un remplacement rapide des accessoires.
- **Fiabilité :** Le PHT 05 SLD 3 est laqué d'usine avant d'être assemblé pour une protection efficace des principaux composants. Les petites pièces mécaniques sont traitées zinc nickel.

COMMANDE EASY DRIVE

- **Commande en cabine ergonomique et intuitive** pour des opérations simples et sûres.
- 2 fonctions supplémentaires : Mode diagnostic et mode urgence



SÉCURITÉ

- L'équipement répond à toutes les exigences des directives européennes en matière de sûreté et de sécurité
- Arrêt automatique par sécurité du système après 2 minutes sans activation.
- Barre de sécurité disponible en option pour maintenir l'équipement dans sa position pendant la maintenance, pour des opérations plus sûres.

KP-PHT05SLD+FR
06/2022

Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d'options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les réglementations spécifiques à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et fautes de traduction.