

PALCOVER

**LADUNGSSICHERUNG
EINFACH & MÜHELOS**

LIFETIME EXCELLENCE



DAS PALCOVER SYSTEM ERMÖGLICHT EIN **EINFACHES,** **SCHNELLES UND SICHERES** SCHLIESSEN VON ABROLLBEHÄLTERN

5 Highlights



Vorteilhafte Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe von 5,5 m vereinfacht die Handhabung des Abdeckvorgangs und verringert das Risiko einer Planenbeschädigung aufgrund überstehender Ladungsteile.



Verschiedene Behälterabdeckung

Ein durchdachtes Ein- bzw. Auszugsystem der Abdeckplane erlaubt ein komfortables und schnelles Sichern der Ladung, auch bei Verwendung von unterschiedlichen Behälterlängen. Seitlich angebrachte Laschen an der Abdeckplane garantieren eine optimale Befestigung während des Einsatzes.



Sicherheit

Um eine sichere Bedienung des PALCOVERS zu gewährleisten, erfolgt die Handhabung ausschließlich vom Boden aus. Ein externer Warnsummer informiert den Bediener, wenn sich das Abdecksystem nicht in Transportposition befindet. Während Leerfahrten bzw. Nichtbenützung des Abdecksystems wird der Planeinzug unter Fahrerhausniveau abgesenkt.



Langlebig

Die Abdeckplane aus Polyethersulfon kombiniert Flexibilität und Verschleißfestigkeit. Es werden verschiedene Modelle und Ausführungen angeboten, welche die jeweiligen Kundenanforderungen perfekt erfüllen. Eine spezielle Oberflächenbehandlung garantiert einen sehr hohen Korrosionsschutz, der sich auf die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit enorm positiv auswirkt.



Serviceorientiertes Design

Einfache Montage, wenig Platzbedarf und sehr niedrige Wartungskosten gehören zu den Pluspunkten des PALCOVER Abdecksystems. Ein eventueller Tausch der Plane ist schnell und unkompliziert zu bewerkstelligen.

PALCOVER H-M



- Mechanisches Ein- bzw. Auszugssystem
- Bedienung mittels mechanischem Auszug
- Einfache Bedienung
- Flexibler und selbstständiger Planeneinzug


PALCOVER H-E



- Mechanisches Ein- bzw. Auszugssystem
- Bedienung mittels Funkfernsteuerung
- Müheloses Ein- und Ausrollen mittels E-Motor
- Zuverlässige & komfortable Funkfernsteuerung

Technische Daten

Containerhöhe min.	5000 mm
Containerlänge max.	7250 mm
Gewicht	220 kg
Betriebsdruck	8 bars
Stromversorgung	24V – 30A

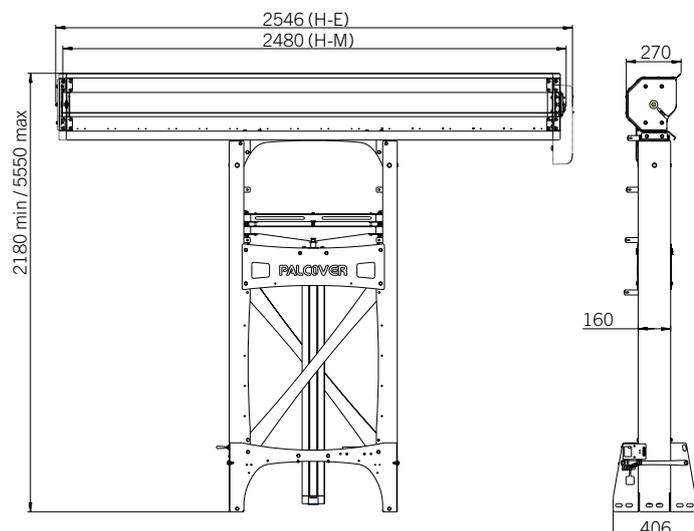

KP-PALCOVERM3+DE

Die Ausstattung wie in dieser Broschüre dargestellt, ist teilweise optional und entspricht nicht immer der Standardversion. Die Vorschriften in den jeweiligen Ländern müssen beachtet werden. Die Abmessungen können variieren. Unter Vorbehalt von technischen Änderungen, Fehlern oder Übersetzungsfehlern.