

**PALCOVER**

**BACHER TOUT  
SIMPLEMENT**

**LIFETIME EXCELLENCE**



# LE PALCOVER PERMET UN BACHAGE SIMPLE ET RAPIDE EN TOUTE SECURITE

## 5 Highlights



### Le plus haut

- La hauteur maximale de 5,5m facilite la manoeuvre et limite le risque d'accrocher la bâche au chargement.
- En position route, le PALCOVER reste dans l'encombrement de la cabine.



### Longevite

- Le guidage du mat est sans entretien ni graissage.
- Le traitement de surface innovant du PALCOVER offre une excellente tenue à la corrosion.



### Securite

- Toutes les opérations se font au sol sans manipulation de charge lourde ou encombrante.
- Le buzzer informe le chauffeur si le PALCOVER n'est pas en position route.



### Baches adaptees

- La bâche en polyéthersulfone (PES) combine souplesse et résistance à l'usure.
- La bâche existe en version avec et sans rabats pour s'adapter à votre utilisation.



### Maintenance facile

- Toutes les pièces sont facilement accessibles.
- Le remplacement de la bâche se fait en quelques minutes avec un outillage standard.

## PALCOVER H-M



- Enroulement/Déroulement mécanique
- Commande extérieure sur le mât
- Utilisation Simple
- Ressort d'enroulement souple et ajustable


## PALCOVER H-E



- Enroulement/Déroulement électrique
- Radio Commande
- Mouvement de la bâche contrôlé et sans effort
- Enroulement assuré dans toutes les conditions

## DONNEES TECHNIQUES

Benne longueur mini	5000 mm
Benne longueur maxi	7250 mm
Poids	220 kg
Pression d'Air (montée mât)	8 bars
Alimentation électrique	24V – 30A

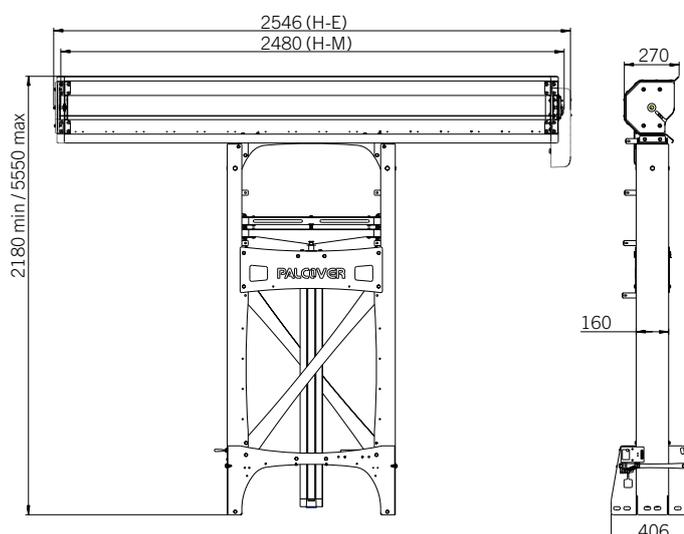

KP-PALCOVERM3+FR

Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d'options et ne correspondent pas toujours à la version standard. Les réglementations spécifiques à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et fautes de traduction.