

高性能折曲式クレーン

PALFINGER

HIGH PERFORMANCE SERIES PK 11002-J

LIFETIME EXCELLENCE



GVW11～20T車級用 多機能型折曲式クレーン


日本品質

輸入クレーンに対してお客様が持つ油漏れや亀裂などの悪いイメージを払拭し、最高品質のクレーンをお届けする為に、日本工場で完成検査を行っております。日本独自の厳しい品質基準をクリアしたもののみをお客様にお届けしています。



リンケージ・システム

アウターベームだけでなくインナーベームにもリンケージ・システムを採用。これにより、鳥居際におけるフトコロ作業を含め、ブーム起伏範囲全域において吊上能力を確保し、速度変化が少ない安全作業を実現する。

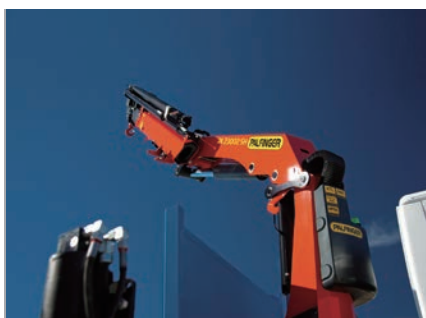

パワーリンクプラス

アウターブームが水平態勢から更に15度の「逆折れ」機能により、届きにくい所にも作業が可能です。



ノーグリース・ブーム・システム

特殊塗装によりブームに塗るグリースは必要ありません。これにより、吊荷やシャシー、クレーンの汚れを防ぐことができます。



カチオン塗装

カチオン電着塗装により、自動車業界と同等の塗装を施し、いつまでもクレーンを美しく保つことができます。



油圧横張出アウトリガー

利便性だけでなく操作ミスで走行時にアウトリガーが飛び出すことを防ぐ安全性も確保しています。




走行時コンパクト格納


コンパクトで簡単に格納できる設計になっています。

クレーン定格荷重表


A (2段伸縮ブーム)

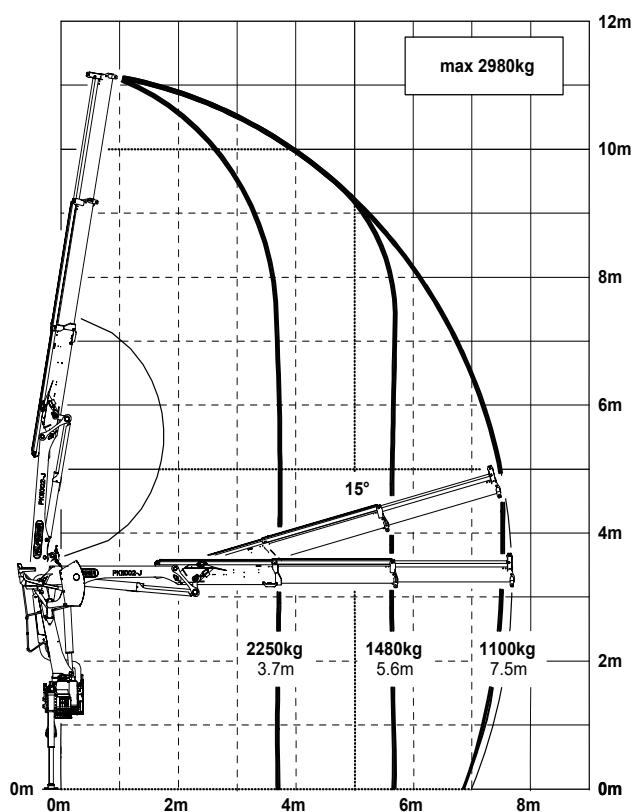

B (3段伸縮ブーム)

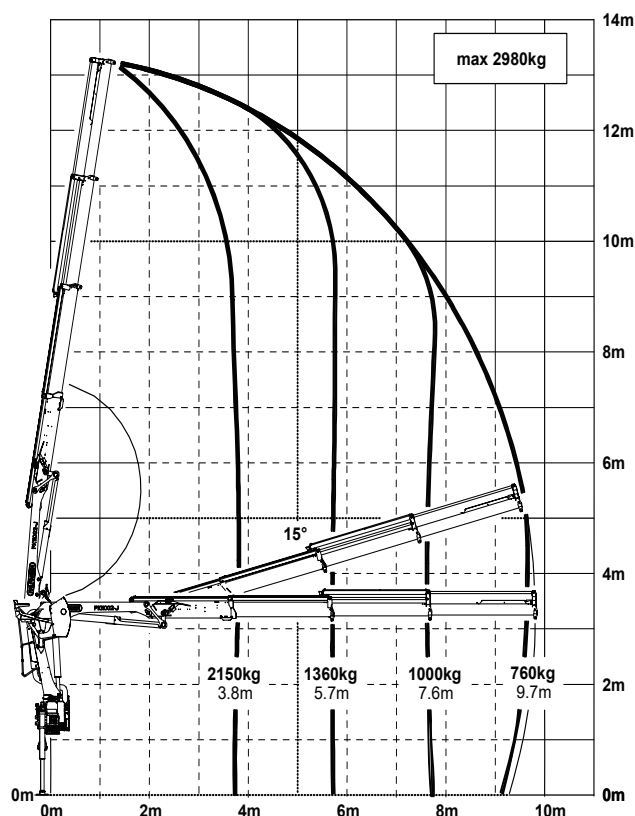

本体寸法図

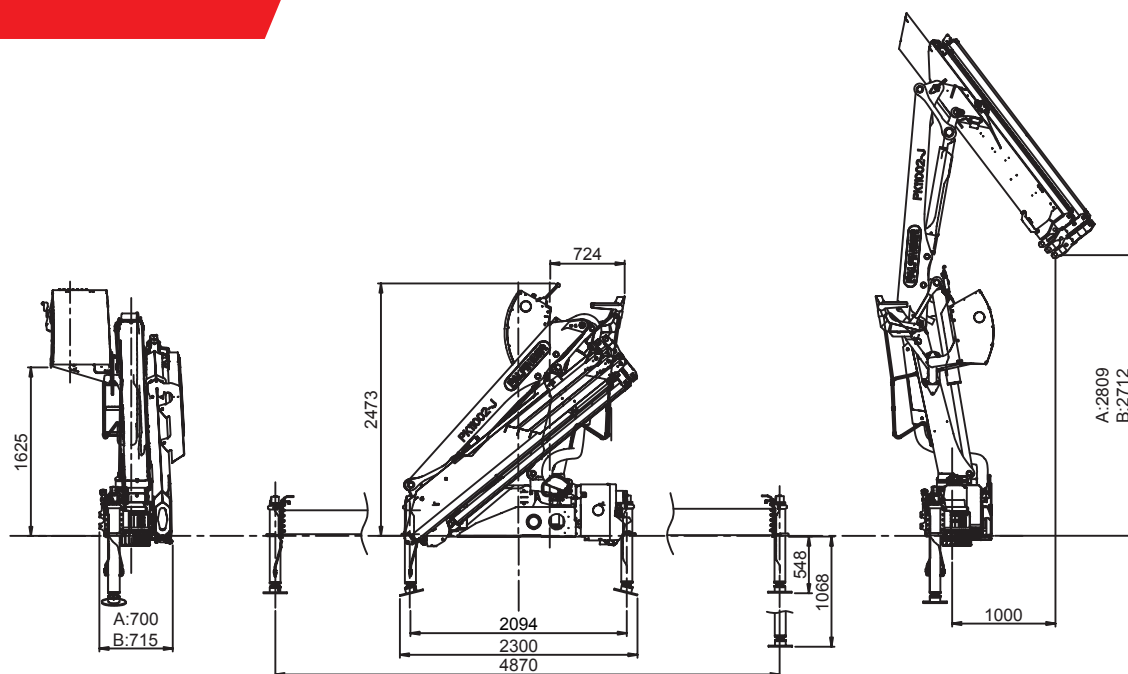

主要諸元

モデル	PK 11002-J
クレーン容量	87.7kNm (2.98t x 3.0m)
最大作業半径	A: 7.7m B: 9.8m
旋回角度	400 °
定格圧力	290 bar
推奨ポンプ容量	30-45ℓ/min
安全装置	水準器・油圧安全弁・負荷計・警報ブザー・非常停止スイッチ・警報型過負荷防止装置
標準装備	油圧横張出アウトリガー・アタッチメント用油圧4回路・アワーメータ






**スムーズな力強さと
高い安定性を実現した
マルチタスククレーン。**


操作系統

トップシート

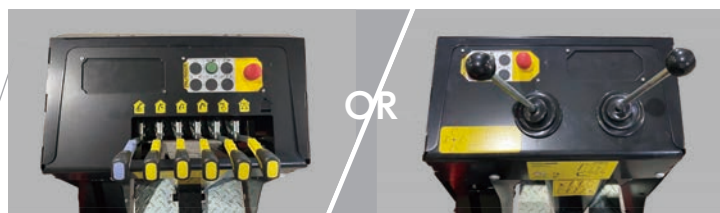

6連レバー式

2レバー2ペダル式

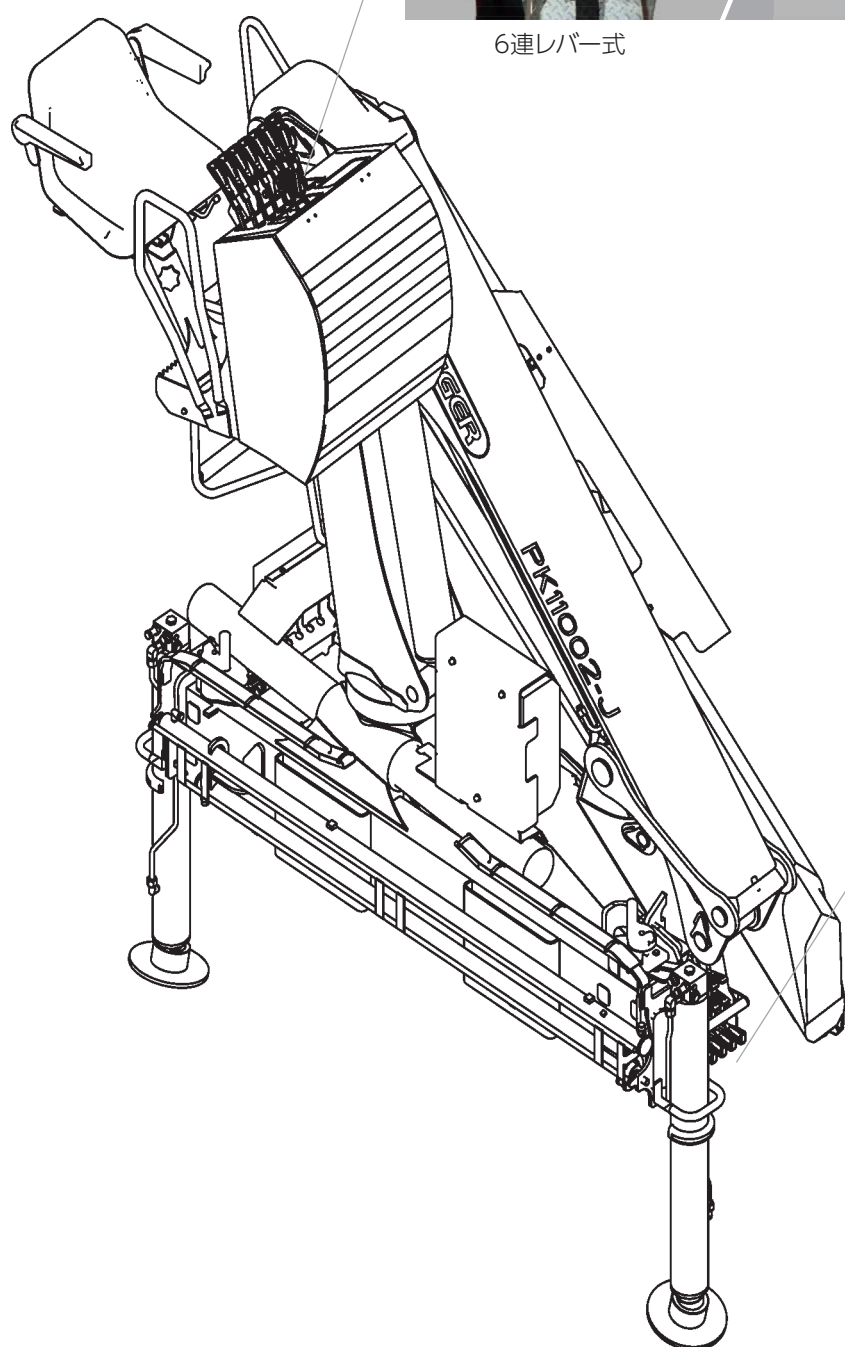

グラウンドコントロール



6連レバー式

<オプション>
ラジコン



6連レバー式





操作オプション

トップシート

グラウンド

ラジコン

HF	6連レバー	6連レバー	-
	2レバー2ペダル	6連レバー	-
FL	-	6連レバー	-
RRC	-	6連レバー (片側)	6連レバー
RRC - H	6連レバー	-	6連レバー
	2レバー2ペダル	-	6連レバー
RRC - HKONS	ラジコン送信機ホルダー	6連レバー (片側)	6連レバー

アタッチメントオプション



代理店

日本パルフィンガー株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-8
日総 第16ビル 503
T: 045-755-7015
japan@palfinger.com
www.palfinger.com

