

PK 245 TEC

**ELLE A TOUT
D'UNE GRANDE**




PK 245 TEC

La PK 245 TEC ouvre la porte d'un monde totalement inédit. La petite grue TEC à rotation par crémaillère offre aux opérateurs de grue des systèmes d'assistance innovants tels que le système de mémorisation de position **MEMORY POSITON** avec le système électronique de commande **PALTRONIC 180**. Ses nombreuses fonctionnalités TEC permettent de réduire considérablement les temps de formation. Ce petit concentré de puissance offre une portée énorme pour sa catégorie de plus de 28 mètres.

PROFIL P

La perfection d'une structure ultralégère


Le profil P polygonal ou en forme de goutte d'eau est la marque de fabrique de la gamme PALFINGER TEC. Grâce à la forme de ce profil qui offre une grande résistance à la torsion, le système de flèche d'extension est à la fois plus rigide et plus léger. Cela se traduit par un poids de grue plus faible et des performances plus élevées. De plus, cette forme spéciale et le gainage auto-lubrifiant améliorent le glissement de la flèche d'extension. Cela est également synonyme d'entretien particulièrement réduit. Le profil P permet ainsi une utilisation plus efficace au quotidien.

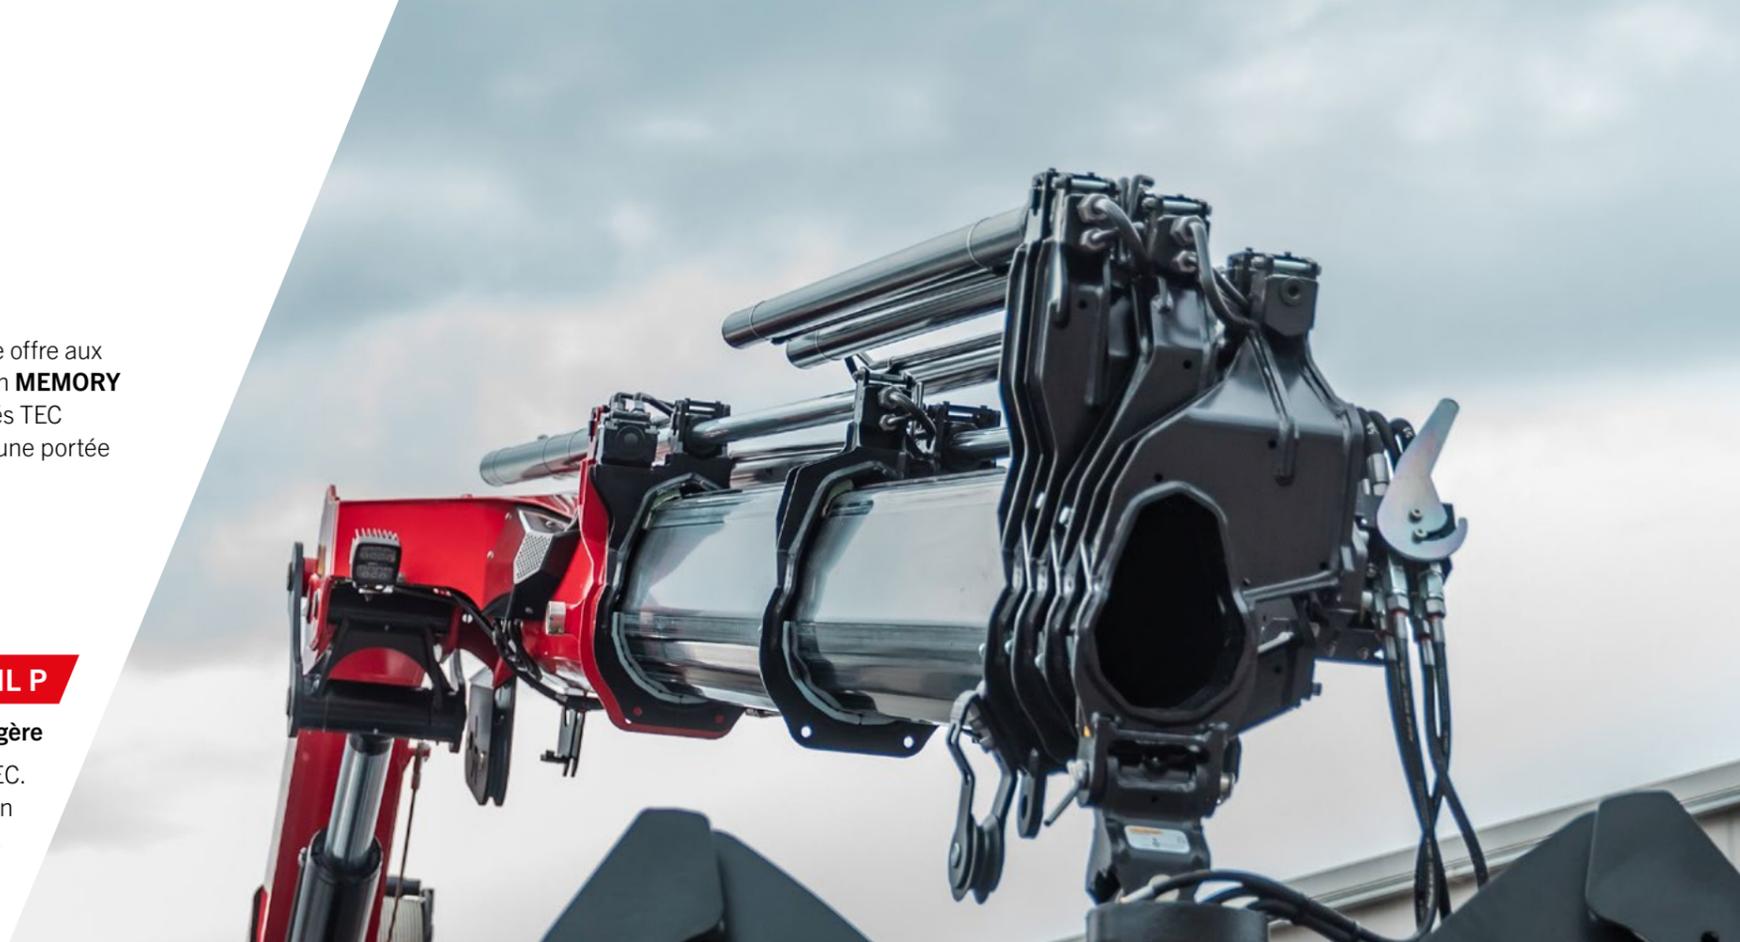

LEVELING ASSISTANT*

Mise à niveau du véhicule plus rapide


Le LEVELING ASSISTANT (système d'assistance à la mise à niveau) simplifie l'ensemble du processus de stabilisation en mettant le véhicule à niveau de manière optimale. D'un simple mouvement du levier de la télécommande, la mise à niveau optimale est obtenue par des mouvements pulsés des stabilisateurs.

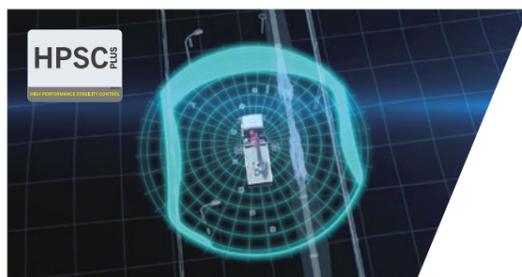

HPSC-PLUS*

Utilisation optimale de la zone de travail

Le système HPSC-Plus offre trois modules qui permettent de renforcer le système de stabilité HPSC, qui a fait ses preuves. Grâce à la détection de la charge (LOAD), au système de mesure de la longueur (GEOM) ou à la détection de la force des stabilisateurs (FSTAB), la capacité de levage de la gamme TEC peut être pleinement exploitée à chaque point de la courbe de stabilité, que l'espace soit restreint ou non.

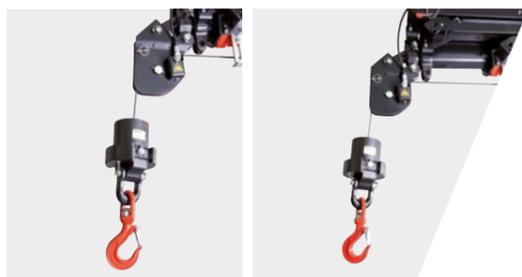

SRC & RTC*

Simplification des opérations au treuil


Le système Synchronized Rope Control (SRC) maintient une distance constante entre la tête de la poulie et le crochet pendant l'utilisation de la grue. L'opérateur a ainsi toujours la certitude que la distance par rapport à la charge reste constante. Le système Rope Tension Control (RTC), améliore le confort de l'opérateur en contrôlant automatiquement la longueur du câble à tout moment et dans toutes les positions. La combinaison de ces deux systèmes augmente considérablement le confort de travail de l'opérateur, ainsi que l'efficacité de chaque manœuvre au treuil.



P-FOLD*

Pleinement opérationnelle par l'actionnement d'un simple levier

Le système d'assistance P-Fold fait du repliage et du déploiement un jeu d'enfant pour l'opérateur. D'un simple mouvement de levier, la grue TEC peut être déployée et repliée rapidement et sans dommage. Le temps de mise en place est ainsi réduit au minimum. Le système RTC (Rope Tension Control ou contrôle de la tension du câble) est un complément idéal si un treuil à câble est installé.

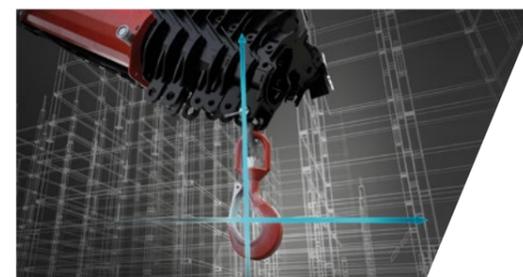

SMART CONTROL*

Une seule commande à actionner pour atteindre une destination précise.

SMART CONTROL est un système innovant permettant de contrôler la pointe de la grue, dans toutes les directions, de façon très intuitive. Le système détecte par lui-même les charges lourdes suspendues au crochet et compense automatiquement la déflexion de la grue. Il permet ainsi d'effectuer de manière encore plus confortables les opérations de grande précision. Le fly-jib peut être contrôlé comme d'habitude. Tout cela rend le contrôle de la grue bien plus facile.



MEMORY POSITON*

Mémoriser et répéter jusqu'à 4 positions de grue


Grâce à MEMORY POSITION, l'opérateur peut enregistrer des positions de la grue, y compris celles du fly jib et du treuil. Il peut ensuite y retourner de façon semi-automatique en utilisant seulement un ou deux leviers au maximum. Que la position ait été enregistrée sans charge et qu'elle soit ensuite activée avec une charge, le système compense automatiquement la déflexion correspondante. Les opérations répétitives, comme au-dessus de la zone de chargement du camion, peuvent également être enregistrées. Il devient inutile de les régler à nouveau chaque fois.



LUBRIFICATION PAR BAIN D'HUILE

Crémaillère et engrenage de rotation dans un bain d'huile

Le bain d'huile assure une lubrification permanente. Il réduit considérablement les besoins de graissage de la colonne de la grue et réduit les frottements à un niveau minimal. De plus, le passage des flexibles à l'intérieur de la structure assure leur protection et optimise la durée de vie du matériel.

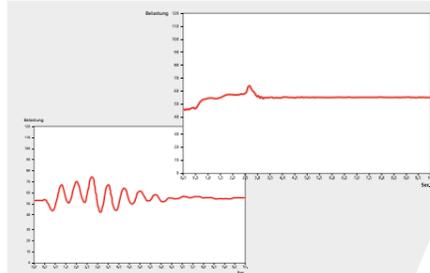

AOS*

Travail sans oscillations

Le système de suppression active des oscillations, Active Oscillation Suppression (AOS), est un système d'assistance breveté conçu par PALFINGER, qui compense les vibrations et les chocs dans le sens vertical pendant l'utilisation de la grue. Cela permet de réduire au minimum l'accroissement des oscillations et de garantir un niveau de sécurité élevé lors du transport d'une charge ou de la décharge de big bags.



MEXT & WEIGH*

Encore plus de sécurité et de confort

Grâce aux systèmes d'assistance MEXT & WEIGH, le travail est encore plus sûr et plus facile. MEXT assure la surveillance des extensions mécaniques et les intègre dans la protection de surcharge. La portée est augmentée et la capacité de charge maximale est adaptée à la portée. WEIGH permet de peser la charge directement à l'extrémité de la grue. Il est également possible d'établir un historique avec date et heure des dix dernières charges.



CARROSSAGE RÉALISÉ PAR DES EXPERTS

Savoir-faire et expertise de professionnels


Les carrossiers de PALFINGER et le Mounting Competence Center obtiennent les performances maximales de chaque grue TEC grâce à un carrossage parfaitement étudié. Chacun des composants est soigneusement adapté aux autres pour, au final, constituer une solution globale complète.



ÉQUIPEMENT PALFINGER

Plus d'efficacité grâce à des accessoires parfaitement adaptés

Nous savons que nos clients sont des professionnels qui ne peuvent se satisfaire que des meilleurs équipements qui font des grues TEC une solution multifonctionnelle. Quelle que soit l'application, nous disposons, si nécessaire, de l'équipement adéquat pour une solution complète optimale.

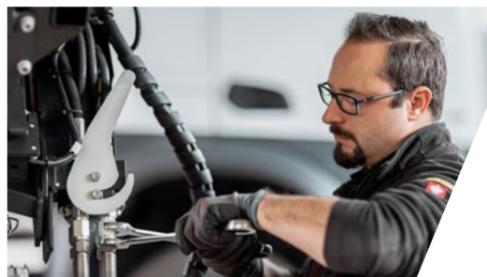


SERVICE PERFORMANT

Un réseau performant


Pour PALFINGER, en tant que fabricant haut de gamme, le service signifie plus que l'assistance technique, le service est notre promesse de qualité. Pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons mis en place des contrats de service PALFINGER qui garantissent une prévention et une fiabilité totales pour une durée de service maximale de la solution. Pour y parvenir, nos partenaires et nous-mêmes sommes présents dans le monde entier, avec quelques 5 000 points de service.

UNE PORTÉE IMBATTABLE GRÂCE AU FLY-JIB

PK 245 TEC E PJ 045 A JV2

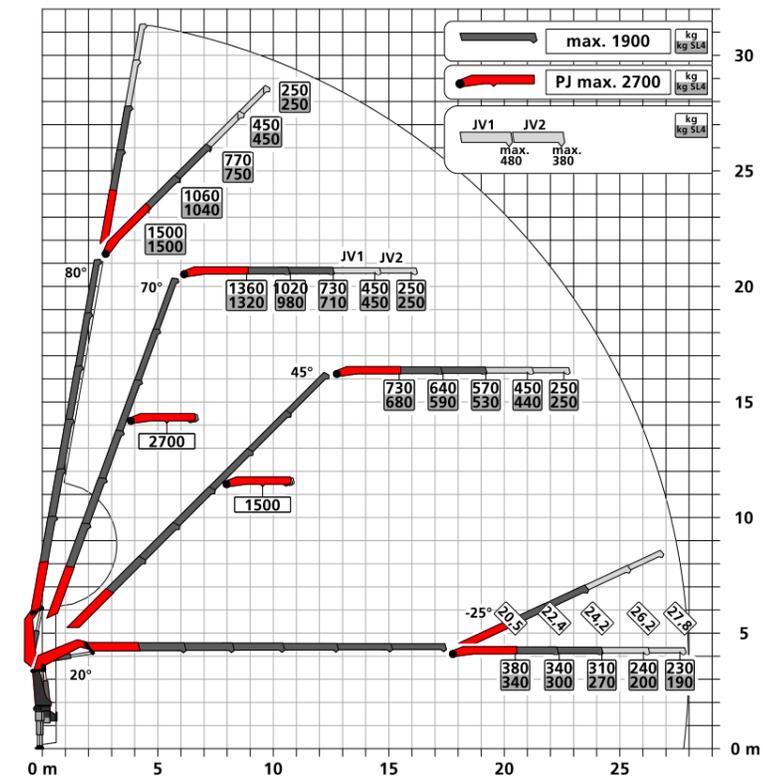


PK 245 TEC D PJ 075 B JV2

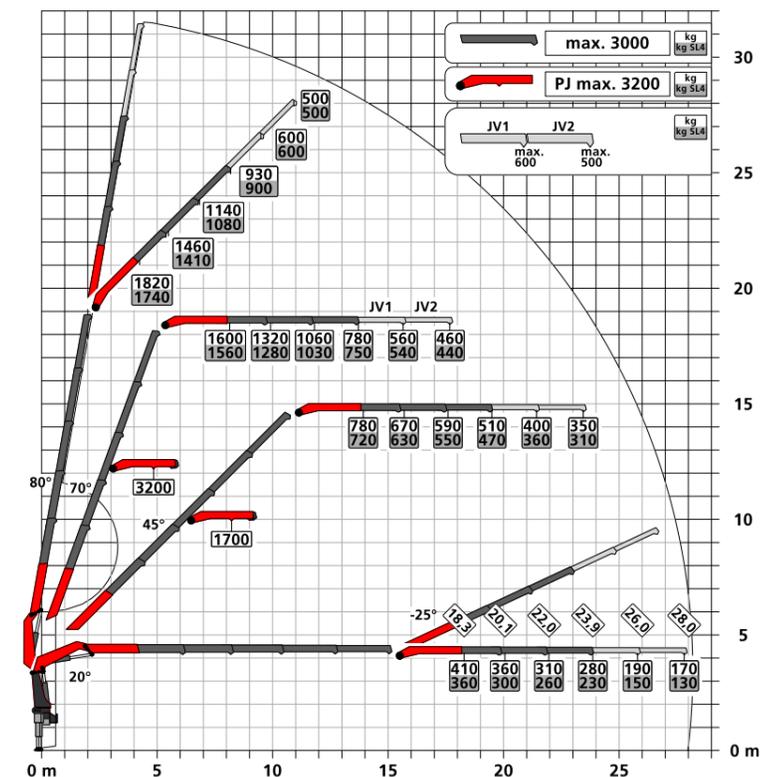


DIAGRAMMES DE CAPACITÉ


B

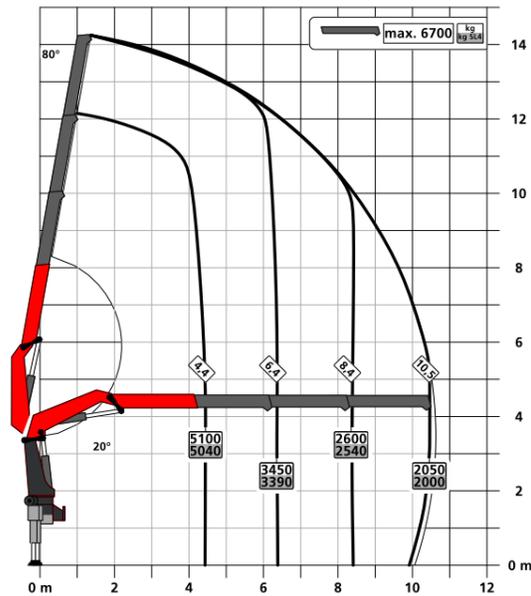


C

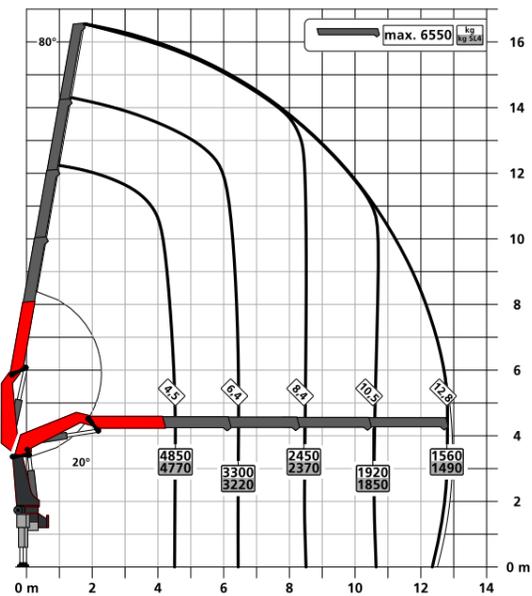


D

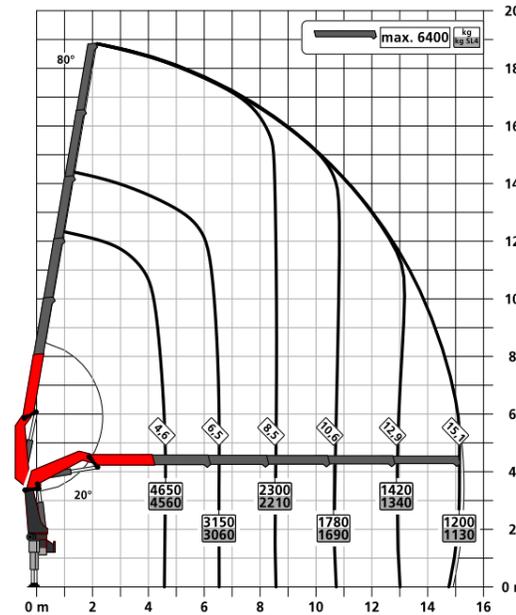

E

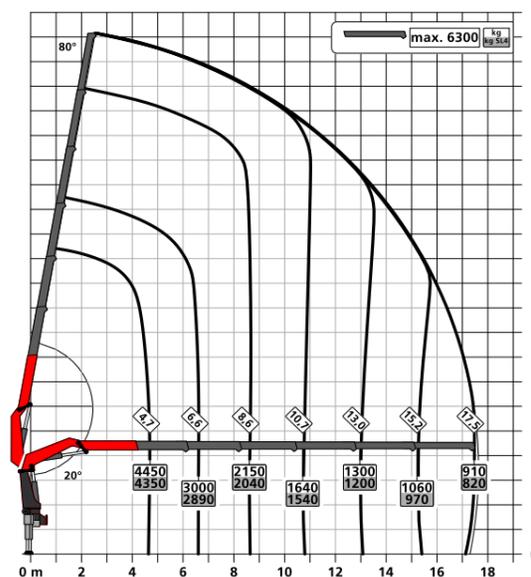

F

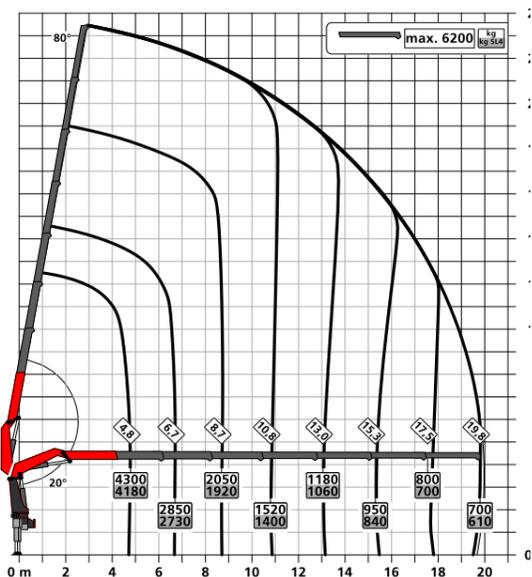

DONNÉES TECHNIQUES

EN 12999 HC1 HD5/S2

Couple de levage max.	23,5 mt/230,5 kNm
Capacité de levage max.	7 100 kg/69,7 kN
Portée hydraulique max.	20,0 m
Portée max. avec fly-jib et extension mec. (JV1)	28,2 m
Angle de rotation	408 °
Couple de rotation	2,5 mt/24,5 kNm
Écartement des stabilisateurs (Std.)	5,64 m
Espace nécessaire au montage (Std.)	1,05 m
Largeur de la grue repliée	2,55 m
Pression de service max.	385 bar
Capacité recommandée de la pompe	de 80 l/min à 100 l/min
Poids mort (Std.)	2 420 kg

ÉQUIPEMENT

STANDARD

- PALCOM P7
- DÉBIT
- PALTRONIC 180
- Distributeur PVG 32
- Soft Stop
- High Power Lifting System S-HPLS (+15 %)
- Powerlink Plus
- Inclination Angle Monitoring IAM (Contrôle de l'angle d'inclinaison)
- Slewing Angle Monitoring SAM (Contrôle de l'angle de rotation)
- Boom Angle Monitoring BAM (Contrôle de l'angle de la flèche)
- Stabilizer Extension Monitoring SEM (Contrôle de l'extension des stabilisateurs)

SUR OPTION

- LEVELING ASSISTANT
- P-FOLD
- SMART CONTROL
- MEMORY POSITION
- Paniers nacelle
- Fall Protection Mode FPM (Mode antichute)
- Active Oscillation Supression AOS
- High Performance Stability Control HPSC-PLUS LOAD | GEOM | FSTAB
- Synchronised Rope Control SRC
- Rope Tension Control RTC
- Mechanical Extension Monitoring MEXT (contrôle de l'extension mécanique)
- Fonction de pesée de la charge WEIGH
- Boom Extension Monitoring BEM (Contrôle de l'extension de la flèche)
- Multifunction adapter fly jib MFA-J (adaptateur multifonction du fly-jib)
- Treuil à câble 2,5 t

FLY-JIB

Version	PJ 045	PJ 075
PK 250 TEC D		A, B
PK 245 TEC E	A	

KP-PK245TECM1+FR
05/2023

Les grues présentées dans la brochure sont partiellement équipées en option et ne reflètent pas forcément la version standard. Les réglementations spécifiques à chaque pays doivent être respectées. Les dimensions peuvent différer. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de défauts de traduction.