

ETC 35 SNT






C.A.

60 in.

ANSI

Sin-Aislamiento

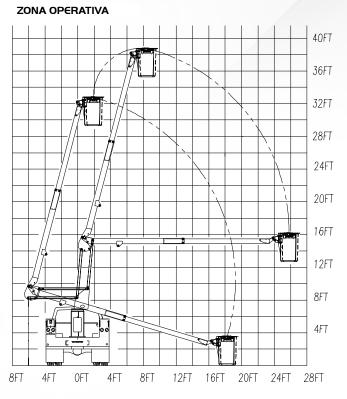

La ETC 35 SNT sin aislamiento de PALFINGER ofrece rotación estándar no continua de 390°, descenso de emergencia controlado por la barra superior, almohadillas de desgaste ajustables y casquillos reemplazables para los pasadores. La canastilla de 350 lbs. de capacidad también dispone de arrangue/parada del motor, nivelación hidráulica, un eje de transmisión de engranajes extendido para rotación manual y controles de velocidad variable.

ESPECIFICACIONES GENERALES:	Altura hasta el fondo de la canastilla 35'	Altura de trabajo 40'	Montaje extremo de alcance lateral 27'	Rotación 390° no continua	Articulación inferior de la barra 0° to 94°		Recorrido de la barra superior -17° to 74°	Altura de carga 10' 8"	Capacidad nominal de la canastilla 350 lbs.
OPCIONES:	Potencia hidráulica de emergencia (12VDC)	Línea aérea de la canastilla	Control de una sola manija	Revestimiento de la canastilla	Cubierta de la canastilla	1	illa con rotador ico de 180°	Opciones de potencia DC, incluido confort en la cabina	
REQUISITOS MÍNIMOS	GVWR (ruedas traseras do	hles) C.A	ANSI						

PALFINGER North America, LLC.

DEL VEHÍCULO:

GVWR (ruedas traseras dobles)

15,000 lbs.

^{*}Todas las especificaciones se basan en la altura del chasis de 40" y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los camiones con palas mostrados en este folleto están parcialmente equipados de forma opcional y no siempre corresponden con la versión estándar. Deben respetarse las normativas de cada país. Las dimensiones pueden variar. Sujeto a cambios técnicos, errores y fallas de traducción.