ETC 37 IH

ARTICULADO/TELESCÓPICO—AISLADO

ETC 37 IH

ZONA OPERATIVA

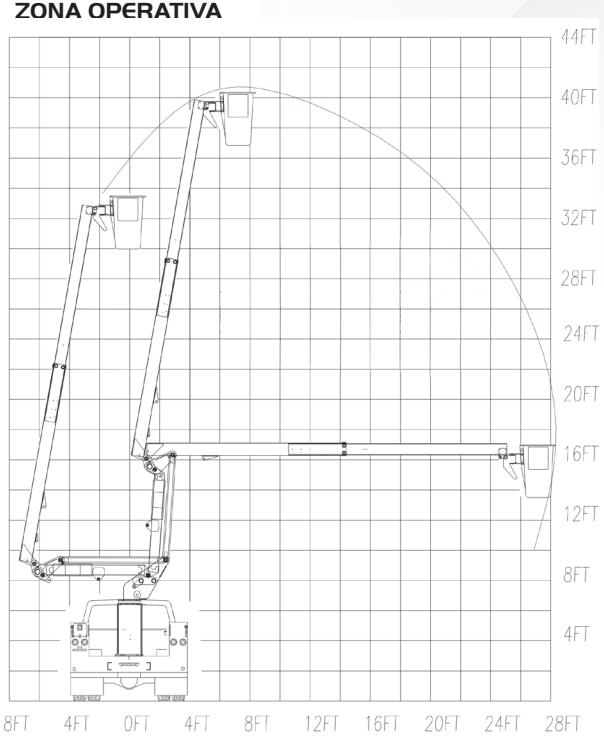

El **ETC 37 IH** es un camión grúa aislado articulado y telescópico, diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia en tareas aéreas. Ofrece una altura de trabajo de 42 pies y un alcance lateral de 28 pies, con una capacidad de plataforma configurable que varía entre 350 y 400 libras. La unidad aérea cuenta con controles hidráulicos de presión completa en la canasta y la torreta, lo que permite ajustar la inclinación de manera completa. Además, posee: Rotación continua con giro de bola de cizalla y un eje extendido para la rotación manual. Válvulas de retención montadas internamente que bloquean los cilindros en caso de fallo hidráulico, garantizando así mayor seguridad. Opciones de personalización según sus necesidades, tales como aumento de la capacidad de la canasta, circuitos para herramientas, estabilizadores y más. El ETC 37 IH es una opción confiable y probada en la industria para diversas tareas aéreas.

ESPECIFICACIONES GENERALES:	Altura hasta el fondo de la canastilla	Altura de trabajo	Alcance lateral	Rotación	Articulación inferior de la barra	Recorrido de la barra superior	Altura de carga	Capacidad nominal de la canastilla
	37’ 1”	42’ 1”	28’	360° Contínua	0° ->94°	-17.5° ->74°	10’ 8”	350 lbs

OPCIONES:	Estabilizadores	APU—Unidad de potencia auxiliar para operar la unidad aérea y climatizar la cabina

REQUISITOS MÍNIMOS DEL VEHÍCULO:	GVWR (ruedas traseras dobles)	C.A.	ANSI
	16,000 lbs	60 in	92.2 Categoría C 46kV e inferior

PALFINGER North America, LLC.

341 Northwest 122nd St | Oklahoma City | Oklahoma | 73114 | +1 888 748 384 | PALFINGER.COM

*Todas las especificaciones se basan en la altura del chasis de 40” y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los camiones con palas mostrados en este folleto están parcialmente equipados de forma opcional y no siempre corresponden con la versión estándar. Deben respetarse las normativas de cada país. Las dimensiones pueden variar. Sujeto a cambios técnicos, errores y fallas de traducción.