

The PALFINGER logo is located in the top right corner of the image. It consists of the word "PALFINGER" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a yellow rounded rectangular border.The image features a white Palfinger PBO 5548 IM bucket truck parked on a grassy field. The truck's telescopic boom is extended upwards, with a worker in a yellow safety vest and white hard hat positioned in the bucket, working on a utility pole. The truck has a white cab and a white utility body with various compartments. The background shows a clear blue sky with scattered white clouds and a line of green trees in the distance. A large red banner is overlaid on the left side of the image, containing the product name and description.


PBO 5548 IM

SOBRECENTRO—AISLADO PARA
MANIPULACIÓN DE MATERIALES

PBO 5548 IM



ZONA OPERATIVA

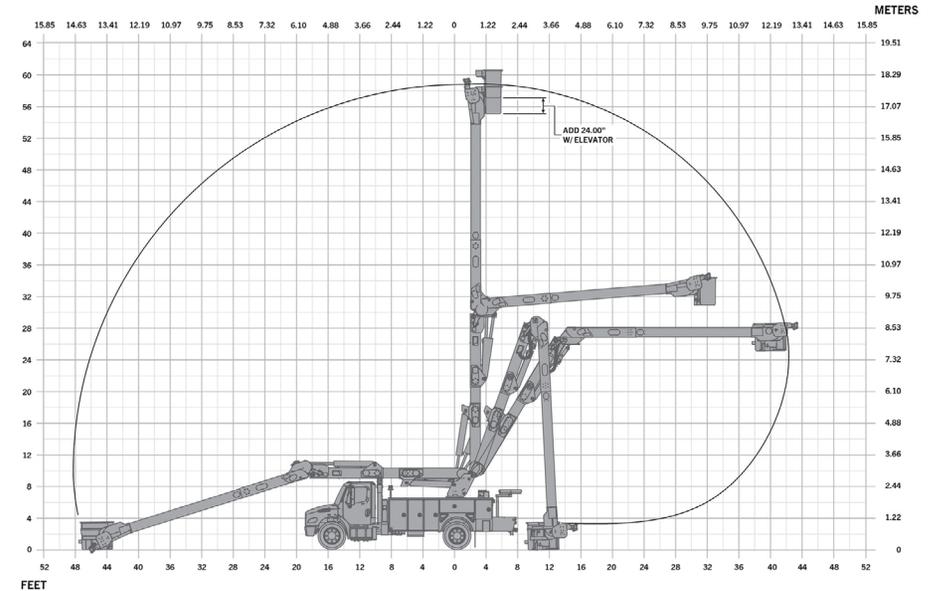

El PBO 5548 IM es un camión grúa aislado, diseñado para la colocación suave y segura de la pluma, lo que reduce la fatiga del operador durante largas jornadas de trabajo en líneas eléctricas. Ofrece una altura de trabajo de hasta 60 pies y un alcance lateral de 48 pies 7 pulgadas. La unidad aérea incorpora mejoras en el diseño especificadas por el cliente para facilitar el servicio, reducir el costo de propiedad y mejorar la seguridad y el rendimiento. Incluye una posición de trabajo en pluma con una capacidad de 900 libras y puede levantar hasta 2,000 libras de materiales cuando la pluma está a un ángulo de 60°. El PBO 5548 IM también cuenta con velocidades superiores en funciones aéreas, suaves funciones de control variable de la pluma y una deflexión mínima sin precedentes en su clase, para una estabilidad aumentada.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Altura hasta el fondo de la canastilla 55' 57' con ascensor	Altura de trabajo 60' 62' con ascensor	Alcance lateral, sobrecentro 48' 7"	Alcance lateral, sin sobrecentro 44' 1"	Rotación 360° Continua	Articulación inferior de la barra 0° -> 121°	Recorrido de la barra superior -8° -> 195°	Altura de carga 11' 9"	Capacidad nominal de la canastilla Up to 800 lbs
--	---	--	--	---------------------------	---	---	---------------------------	---

REQUISITOS MÍNIMOS DEL VEHÍCULO:

GVWR (ruedas traseras dobles) 33,000 lbs	C.A. 124"	ANSI 92.2 Categoría C 46kV e inferior
---	--------------	--

PALFINGER North America, LLC.

341 Northwest 122nd St | Oklahoma City | Oklahoma | 73114 | +1 888 748 384 | PALFINGER.COM

*Todas las especificaciones se basan en la altura del chasis de 40" y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los camiones con palas mostrados en este folleto están parcialmente equipados de forma opcional y no siempre corresponden con la versión estándar. Deben respetarse las normativas de cada país. Las dimensiones pueden variar. Sujeto a cambios técnicos, errores y fallas de traducción.