

MBB MEDILIFT CL 300

PALFINGER

**L'ÉLÉVATEUR POUR DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE - IDÉALE POUR
DES TRAMS SURBAISSÉS**



MBB MEDILIFT CL 300

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ



- Butée de sécurité automatique
- Barres de commutation sur sommet de la rampe / plateforme
- Commande avec fonction de diagnostic
- Élévateur est intégré dans le circuit de sécurité du véhicule
- Protection de la gaine d'élevateur en plastique résistant aux chocs
- Marquages de sécurité
- Revêtement antidérapant
- Sorties pour signaux acoustiques et visuels



DESCRIPTION TECHNIQUE




- Élévateur électrique entièrement automatique
- Construction en acier solide
- Intégré au plancher du véhicule
- Plateforme de sandwich en aluminium
- Broche filetée solide et avec peu d'entretien
- Glissières télescopiques
- Capteurs sans toucher et étanches à l'eau
- Commande manuelle en cas de coupure électrique
- Montage et démontage facile



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CL 300
Largeur cassette	1300 / 1385 mm
Hauteur cassette	200 mm
Profondeur cassette	ca. 791 mm
Longueur totale plateforme	1200 mm
Largeur plateforme compl.	1012 / 900 mm
Capacité	300 kg
Tension	24 V
Courant absorbé	ca. 30 A
Poids propre	ca 200 kg
Durée du cycle	50 sec

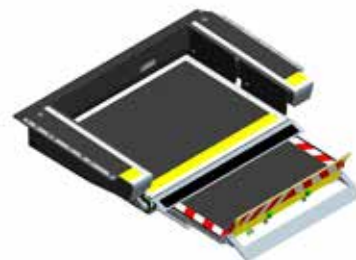

MBB PALFINGER GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Allemagne
www.palfinger.com

