

LINHA SMART

**AGILIDADE E PRECISÃO
PARA INTERVENÇÃO
RÁPIDA EM CENTROS
URBANOS**


LIFETIME EXCELLENCE



P 200 A



ALCANCES

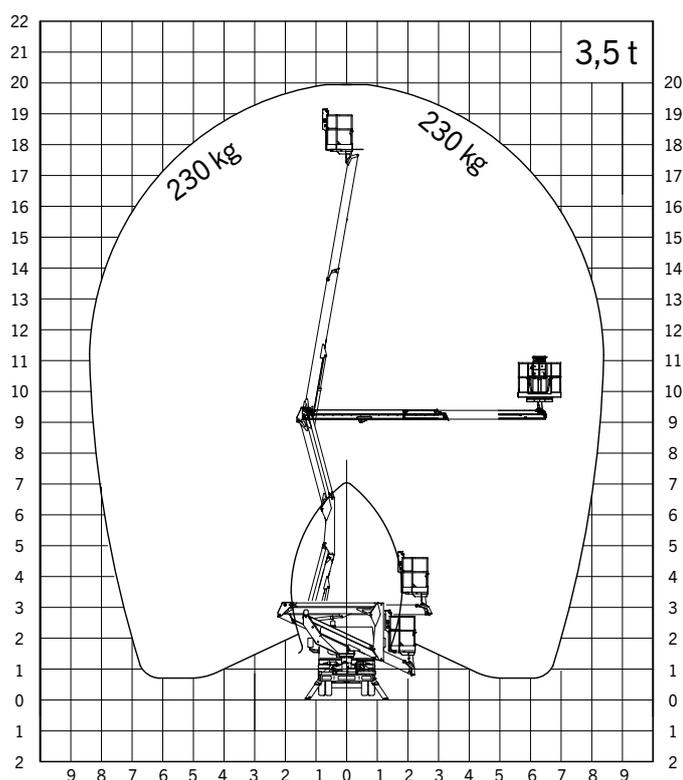

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura máx. de trabalho	19,8 m
Altura máx. (piso do cesto)	17,8 m
Alcance máximo horizontal	8,4 m
Ângulo da lança principal	-25° até +80°
Ângulo de giro do equipamento	370°
Rotação do cesto	2 x 90°
Carga máx. permitida no cesto	230 kg
Tamanho do cesto	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Altura em posição de transporte	2,89 m


EQUIPAMENTO PADRÃO

Cesto em fibra de vidro
Isolamento de até 1000 V
Cesto com cédula de carga de medição (peso sobre o cesto)
Inclinômetro
Iluminação ajustável de trabalho (60 W) no cesto

P 240 A



ALCANCES

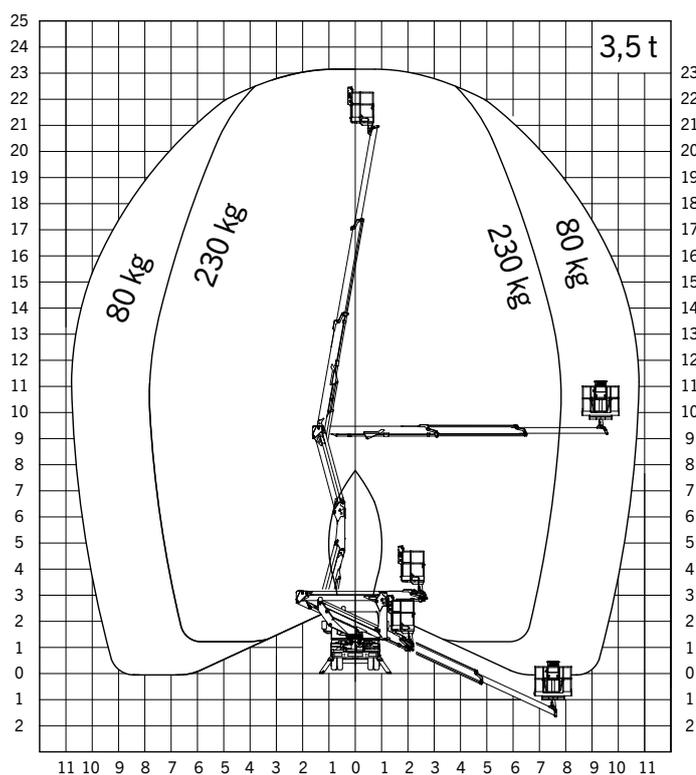

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura máx. de trabalho	23,2 m
Altura máx. do fundo do cesto	21,2 m
Alcance máximo horizontal	10,8 m
Ângulo da lança principal	- 25° até + 80°
Ângulo de giro do equipamento	370°
Rotação do cesto	2 x 90°
Carga máx. permitida no cesto	230 kg
Tamanho do cesto	1,4 x 0,85 x 1,1 m
Altura em posição de transporte	2,89 m

EQUIPAMENTO PADRÃO

- Cesto em fibra de vidro
- Isolamento de até 1000 V
- Cesto com cédula de carga de medição (peso sobre o cesto)
- Inclinômetro
- Iluminação ajustável de trabalho (60 W) no cesto

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens meramente ilustrativas.

PALFINGER BRASIL - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366