


P 750

ALCANCES EXCEPCIONAIS

LIFETIME EXCELLENCE

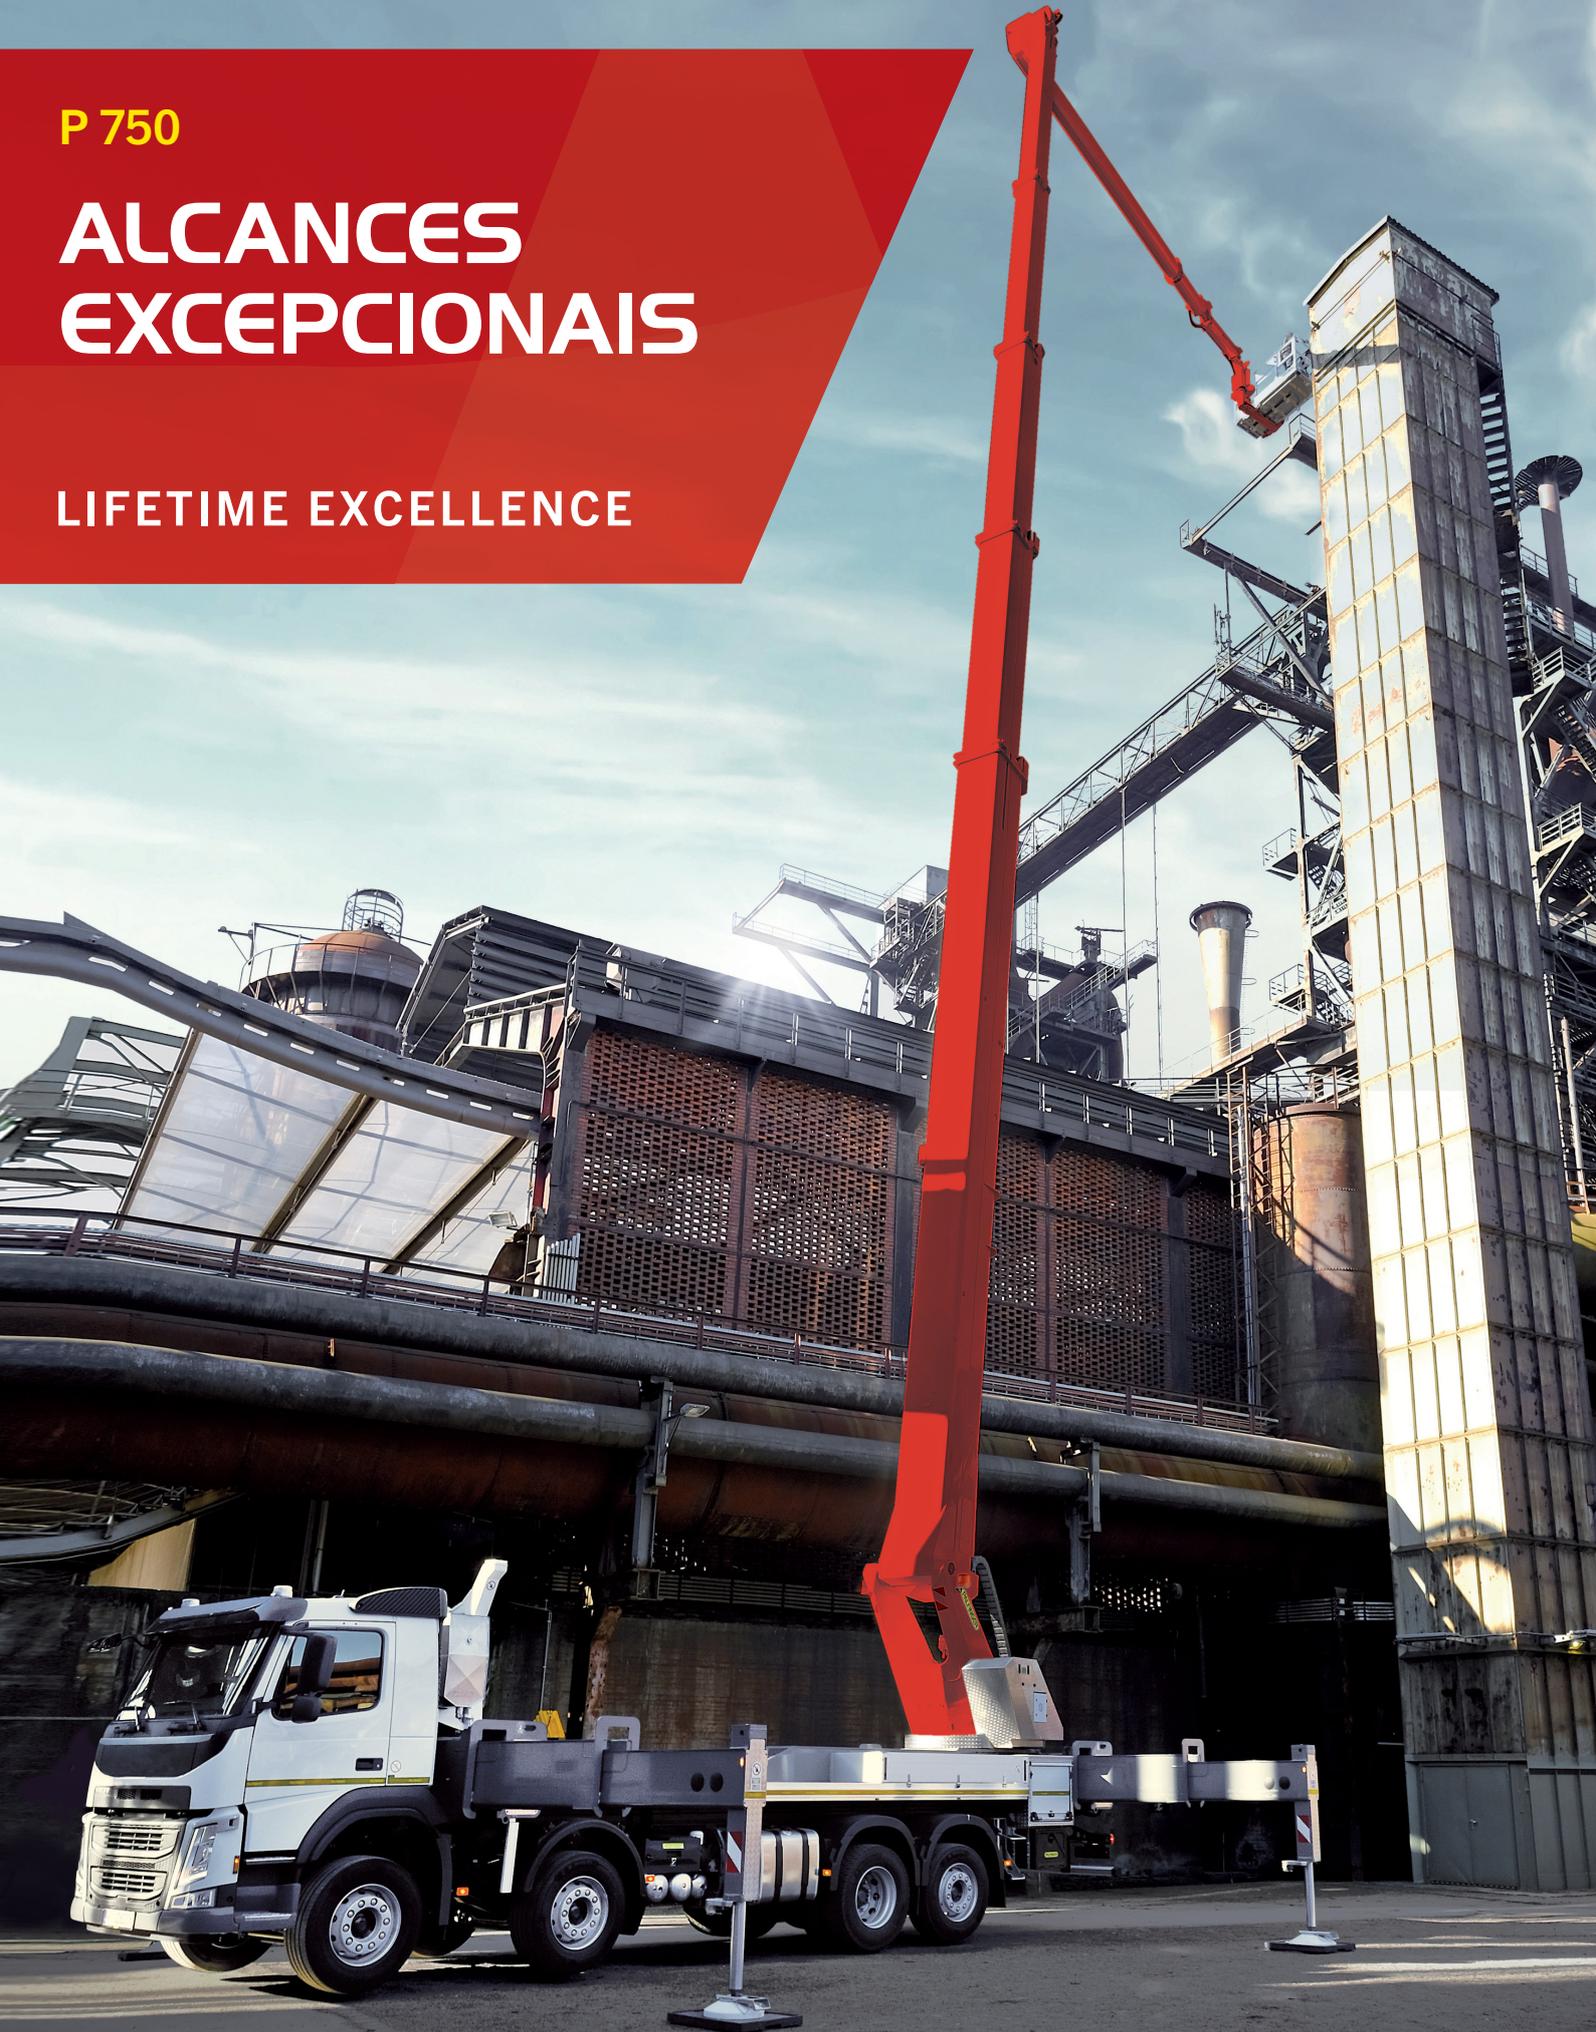

DESTAQUES

- Maior faixa de trabalho graças à 240° X-Jib
- Rotação de 2 x 200°, para um posicionamento perfeito do cesto
- Lança superior de até 19 m de comprimento total
- Sistema automático de lubrificação da lança inferior durante operação com a plataforma
- Capacidade de carga no cesto de 600 kg e preparação para o sistema Powerlift
- As diferentes opções de movimentação do cesto permite ao operador escolher a melhor forma de aproximação ao objeto

ITENS DE SÉRIE

- Câmera de visão traseira
- Função memória
- Sistema de posicionamento automático
- Cesto telescópico
- Sistema de informação do motorista
- Placas de segurança
- Alimentação de 230 V CEE
- Sistemas de assistência

OPCIONAIS

- Sistema Powerlift: dispositivo para operações de movimentação de carga externa a plataforma com carga máxima de 600 kg
- Manipulador de carga com guincho para montagem no cesto e carga útil de 400kg
- Cesto telescópico para câmera com carga de 600 kg, incluindo suporte para iluminação
- Sensores ultrassônicos para proteger a cesta de colisões
- Controle remoto móvel para a plataforma e operação das sapatas
- Acesso de ambos os lados (escada de acesso à direita e lado esquerdo) com iluminação




DADOS TÉCNICOS

	Peso total *	32200 kg		Alcance máximo horizontal	39 m
	Comprimento em posição de transporte	14,10 m		Ângulo de giro da plataforma	540°
	Largura em posição de transporte	2,54 m		Ângulo de giro do cesto	2 x 200°
	Altura em posição de transporte	3,95 m		Ângulo de giro da lança	240°
	Máx. abertura da sapata	8,89 m		Tamanho do cesto	3,88 x 1,05 x 1,10 m
	Altura máx. de trabalho	75 m		Carga máxima permitida no cesto	600 kg
	Altura máx. do fundo do cesto	73 m			


* Varia de acordo com o chassi do caminhão

GRÁFICO DE CARGA

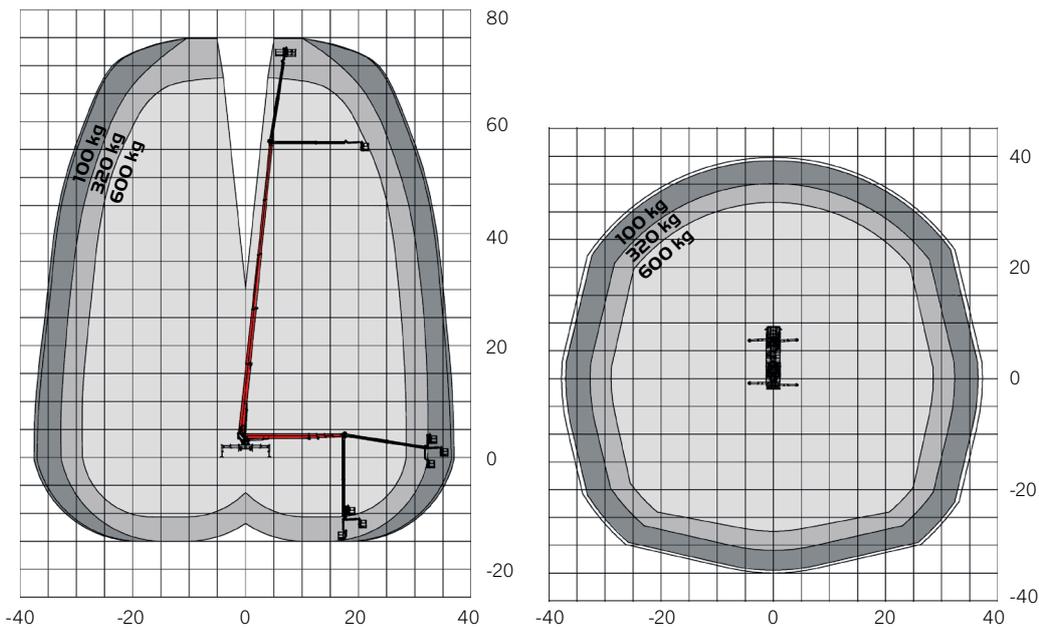

* Pode ocorrer uma variação de 2% devido à componentes estruturais

DIMENSÕES

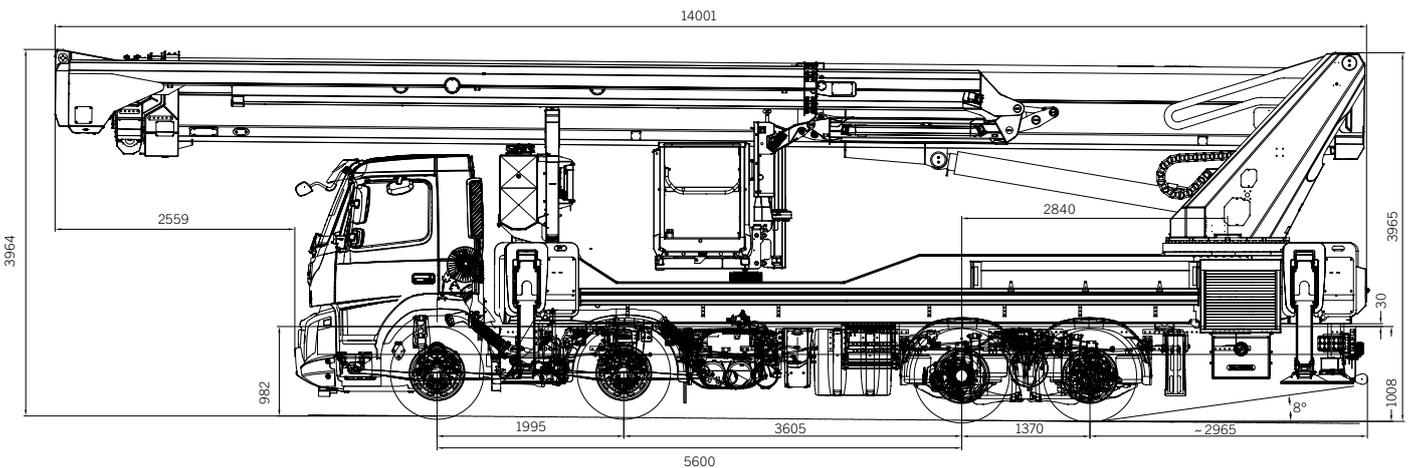

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Os regulamentos específicos do país devem ser observados. As dimensões podem variar. Sujeito a alterações técnicas, erros e erros de tradução.

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366