

P 900

ALTA PERFORMANCE


LIFETIME EXCELLENCE




P 900

DIMENSÕES PERFEITAS

ALCANÇES

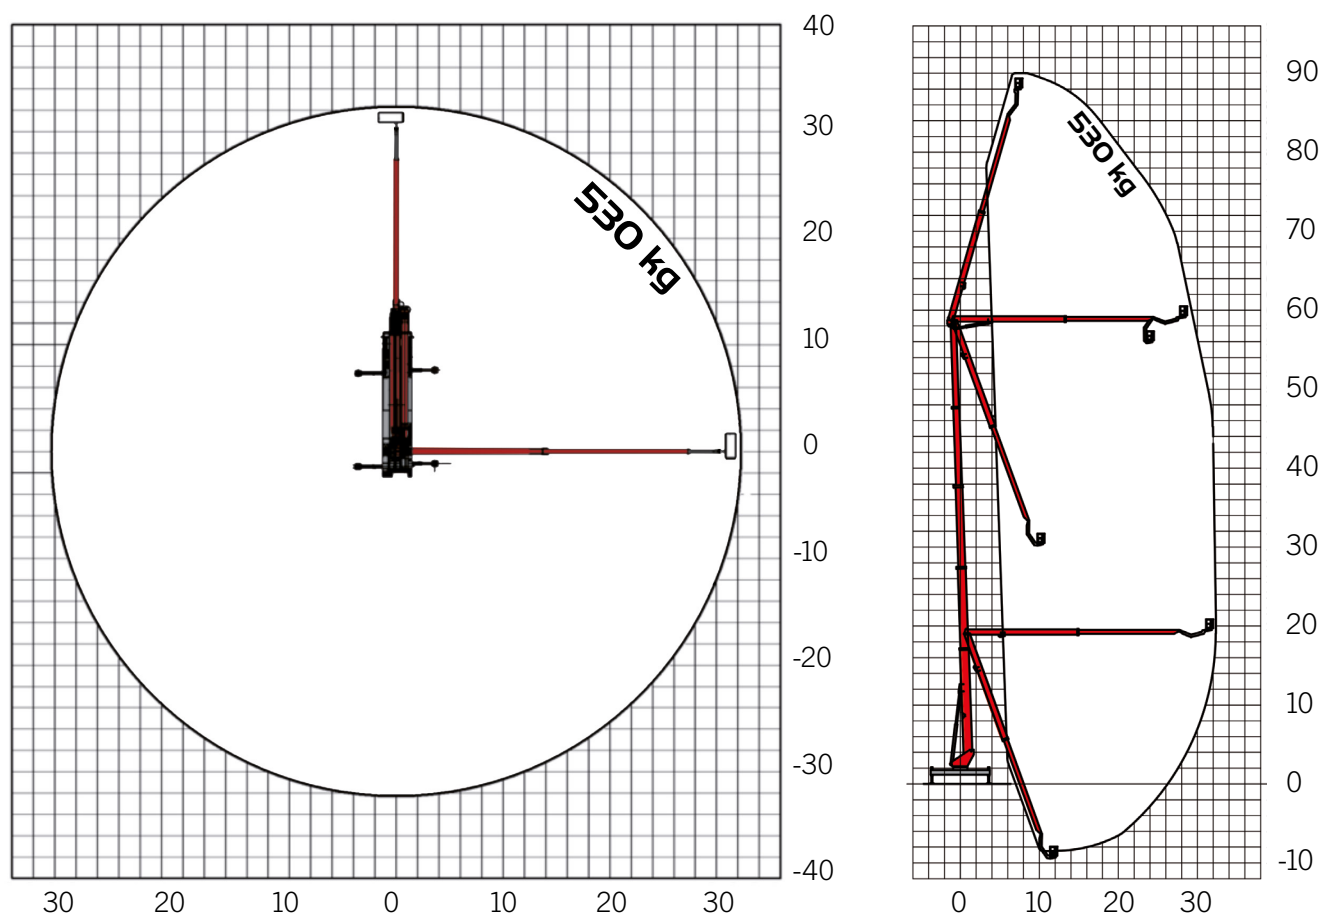

DIMENSÕES (mm)

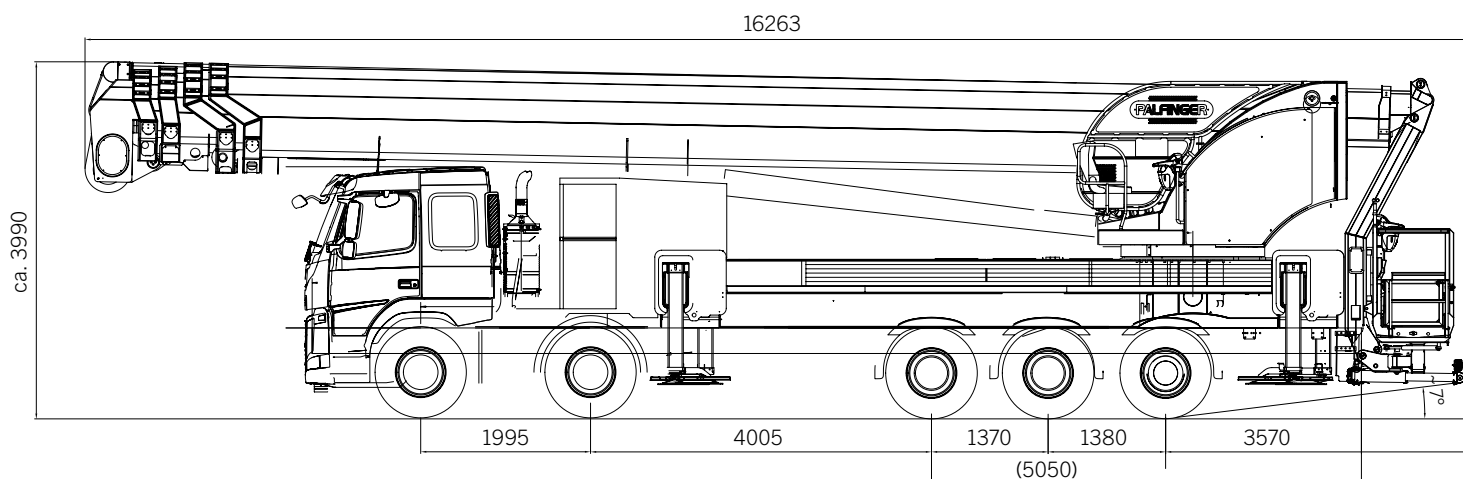

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura máx. de trabalho	90 m
Altura máx. do fundo do cesto	88 m
Alcance máximo horizontal	32,3 m
Ângulo de giro da torre	500°
Sistema de Lanças	
Lança hidráulica com jib, área de trabalho	180°
Lança hidráulica superior, área de trabalho	162°
Cesto	
Cesto padrão: cesto telescópico (CxLxA)	2,15 - 3,88 x 1,05 x 1,10 m
Rotação do cesto	2 x 85°
Carga máxima permitida no cesto	530 kg
Sapatas	
Função e tipo de sapatas	Sapatas hidráulicas H totalmente variável
Máxima abertura das sapatas - com ambos os lados totalmente estendidos	8 m
Veículo de transporte e Instalação	
PBT	48000 kg
Comprimento em posição de transporte	16,15 m
Altura em posição de transporte	3,99 m
Largura em posição de transporte	2,54 m
Ângulo de saída	8°

EQUIPAMENTO PADRÃO

Sapata automática e sistema de nivelamento

Múltiplo sistema de descida de emergência com comandos a partir do cesto e da base

Acionamento de emergência via circuito hidráulico separado do chassi do transportador

Display gráfico colorido nos painéis de operação

Proteção contra colisão para cesto de trabalho e lança da Jib (dispositivo de fixação)



Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens meramente ilustrativas.

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366