

LINHA EPSILON


GUINDASTES PARA RECICLAGEM

LIFETIME EXCELLENCE




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C80L77

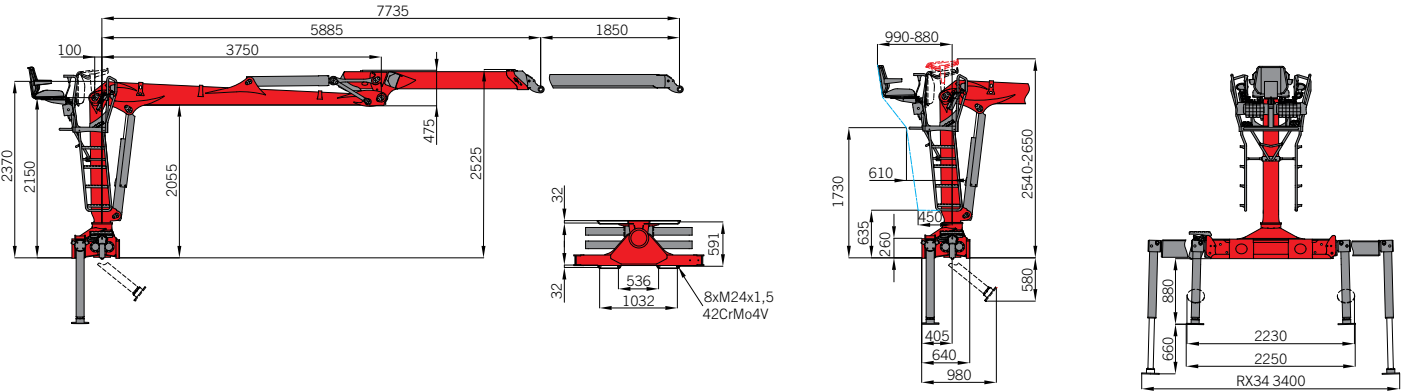


M100L80

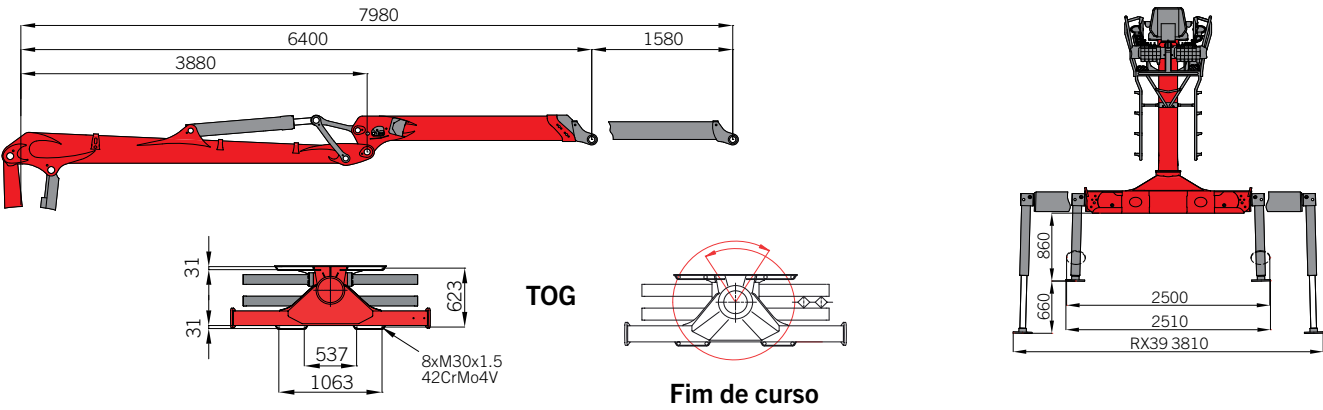


	C80L77	M100L80
Alcance máximo	7,7 m	8,0 m
Momento de carga útil	7,6 tm	9,7 tm
Torque de giro útil	2,0 tm	2,4 tm
Ângulo de giro	420°	425°
Pressão de operação	220 bar	215 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 70 l / min	1 x 80 l / min
Rotator	RB06F (6t)	BK 046 ou BK 138 (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais	2 joystick e 2 pedais
Assento	Central	Central
Iluminação	4 faróis	4 faróis
Peso total (sem link e sem rotator)	1710 kg	1990 kg

Capacidade de Carga*

C80L77




M100L80




*sem garra e sem rotator

M100L80 COM CABINE

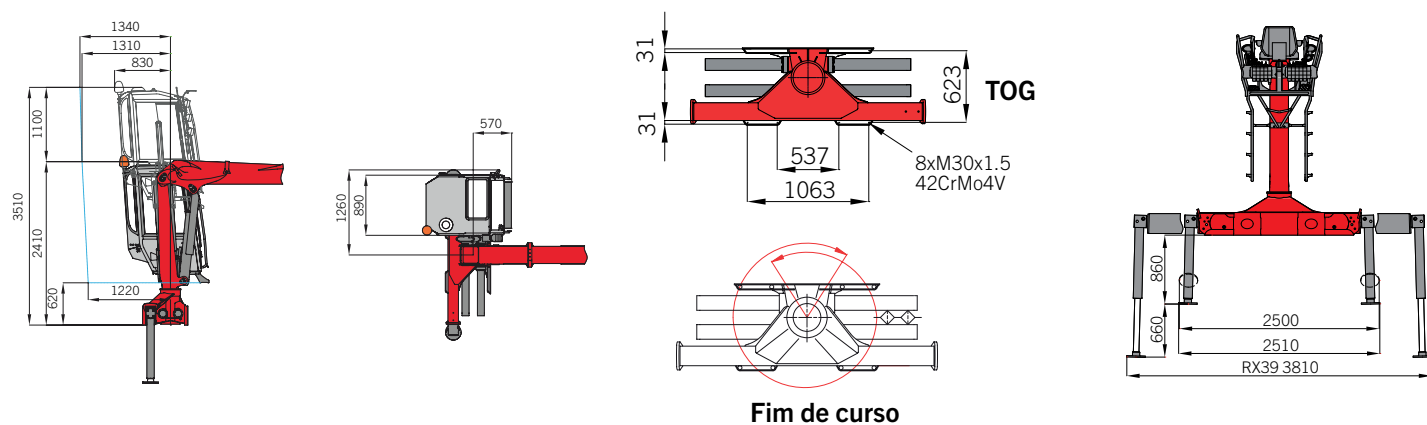


Q130LD104 COM CABINE | ESTACIONÁRIO

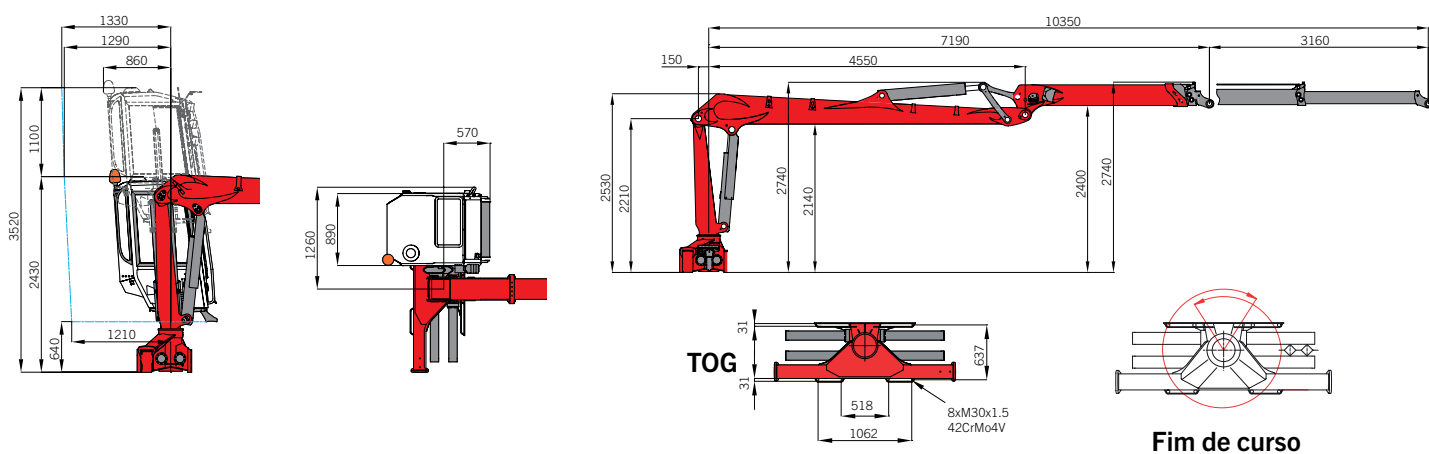


	M100L80 CAM	Q130LD104 CAM
Alcance máximo	8,0 m	10,4 m
Momento de carga útil	9,7 tm	11,1 tm
Torque de giro útil	2,4 tm	3,0 tm
Ângulo de giro	425°	425°
Pressão de operação	215 bar	210 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 80 l / min	1 x 90 l / min
Rotator	BK 046 ou BK 138 (6t)	BK 046 ou BK 138 (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais	2 joystick e 2 pedais
Assento	Lateral	Lateral
Iluminação	5 faróis	5 faróis
Peso total (sem link e sem rotator)	1990 kg	2760 kg

Capacidade de Carga*

M100L80 CAM




Q130LD104 CAM




*sem garra e sem rotator


C80Z73

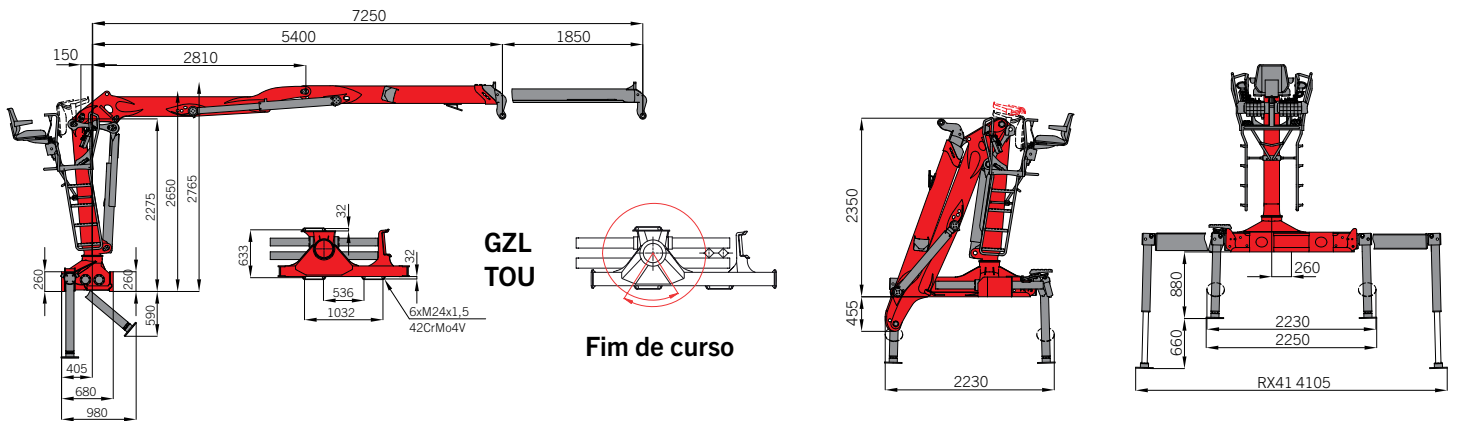

M120Z96

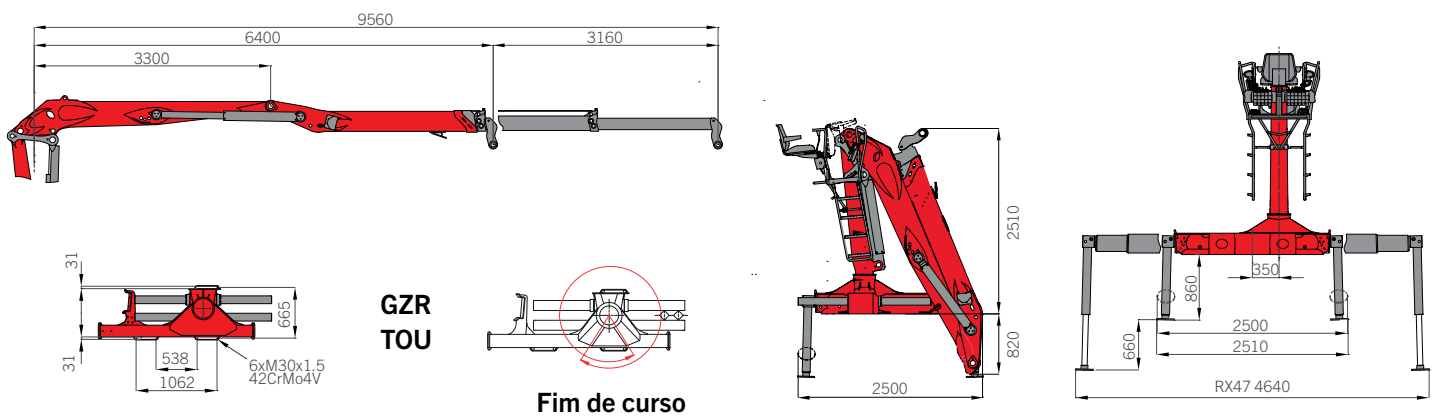


M120Z96 COM CABINE

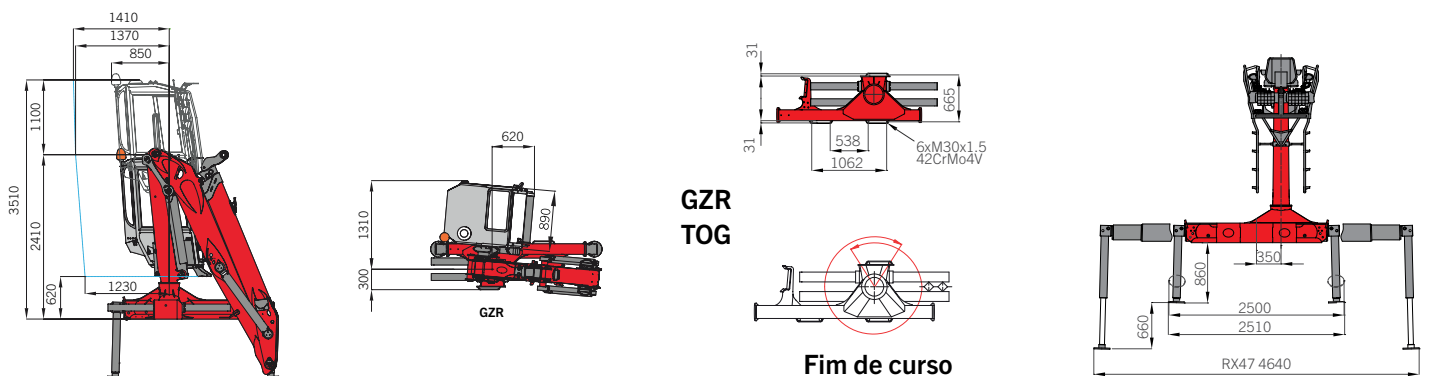


	C80Z73	M120Z96 / M120Z96 CAM
Alcance máximo	7,3 m	9,6 m
Momento de carga útil	7,6 tm	10,5 tm
Torque de giro útil	2,0 tm	2,8 tm
Ângulo de giro	420°	425°
Pressão de operação	240 bar	260 bar
Vazão recomendada da bomba	1 x 70 l / min	1 x 80 l/min
Rotator	RB06F (6t)	BK 046 ou BK 138 (6t)
Acionamento	2 joystick e 2 pedais	2 joystick e 2 pedais
Assento	Central	Central / Lateral
Iluminação	4 faróis	4 faróis / 5 faróis
4 Peso total (sem link e sem rotator)	1760 kg	2110 kg

Capacidade de Carga*

C80Z73



M120Z96



*sem garra e sem rotator




M100L80




M100L80 com cabine

GARRAS SUCATEIRAS


SG204

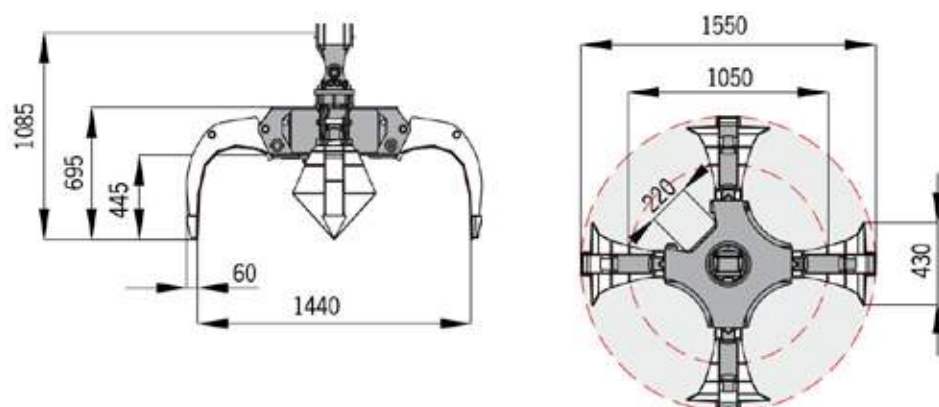


SG256

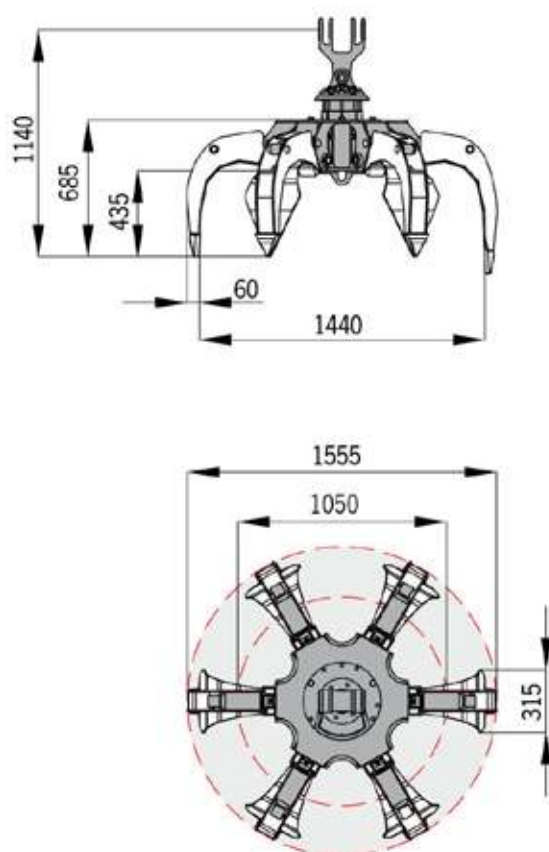

SG300

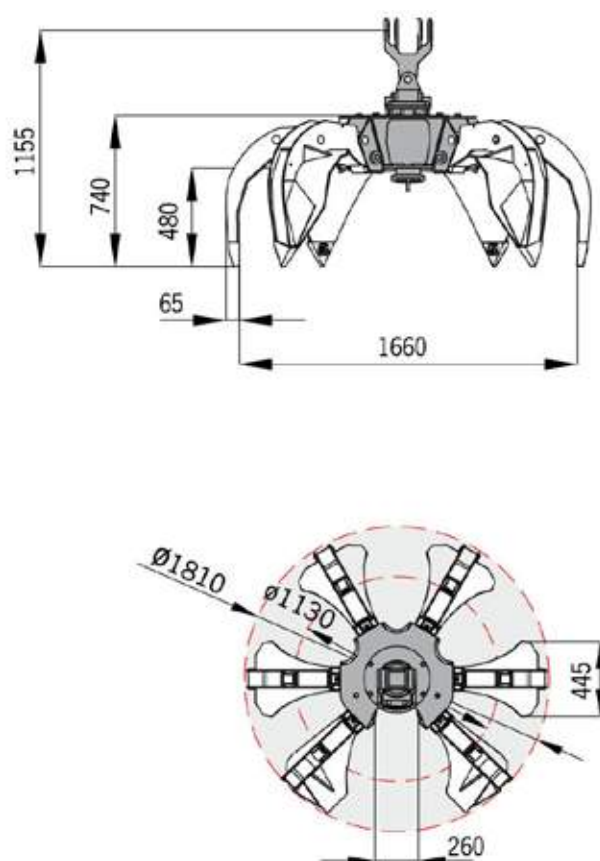

SG304

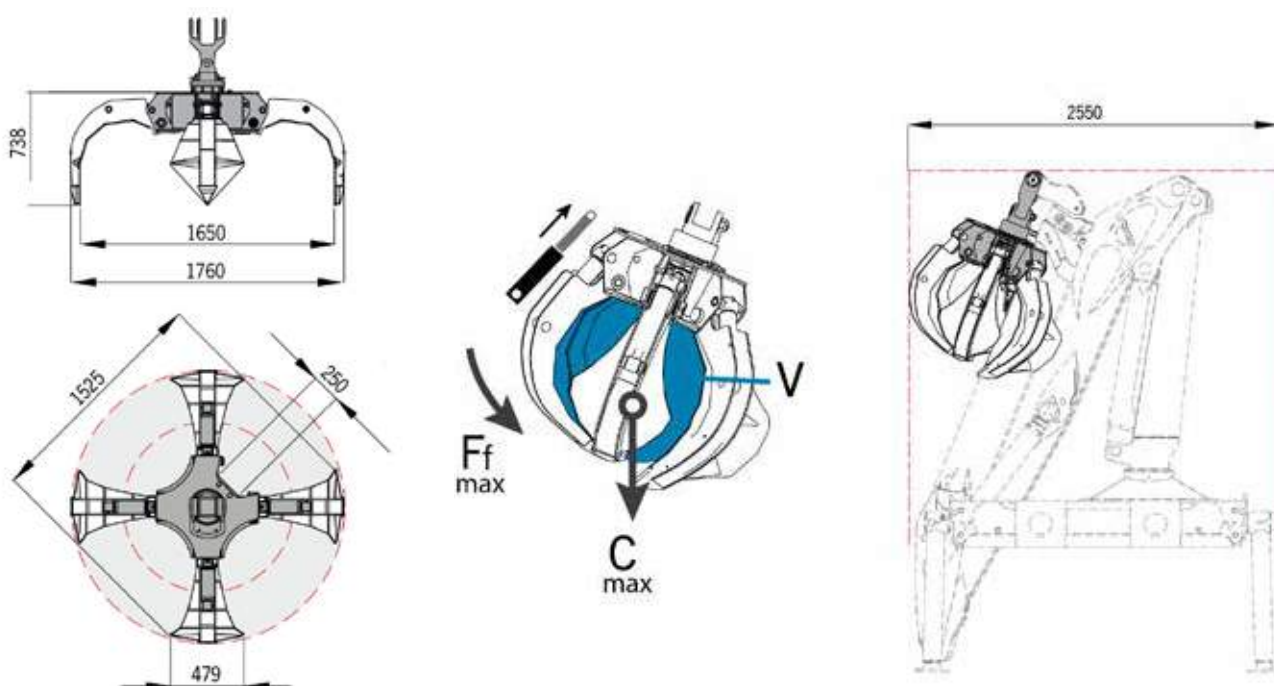

	SG204	SG256	SG300	SG304
Volume [l]	200	250	300	300
C max* [kg]	2000	2500	2500	2500
 [MPa]	32	30	30	32
Ff max** [kN]	10	11,5	17	15
 [kg]	270	377	424	320
Dentes	4	6	6	4

*Cmax: Carga máxima **Ffmax: Força de fechamento máxima

As garras sucateiras são indicadas para o uso apenas em guindastes da linha EPSILON.

Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo descontinuí-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Para sua montagem, deverão ser obedecidas as normas e regulamentos específicos do CONTRAN e do fabricante do caminhão. Imagens meramente ilustrativas.

MADAL PALFINGER S/A - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170
Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366