

MBB C 500 VAN FLEX

**PLATEFORME
PLIABLE VERTICALE
POUR FOURGON**

LIFETIME EXCELLENCE




MBB C 500 VAN FLEX

PLATEFORME PLIABLE VERTICALE POUR FOURGON

MBB C 500 VAN FLEX

- Pour tous types de fourgons
- Installation rapide et facile
- Accès libre à la porte arrière droite
- Vérin intégré au mécanisme de levage
- Tôle de liaison de série
- Stabilisateur de plateforme innovant
- Plaque d'immatriculation éclairée
- Boule d'attelage disponible en option
- Butées de rolls (2x 450mm) en option
- 600kg de capacité sur demande

DIAGRAMMES DES CHARGES

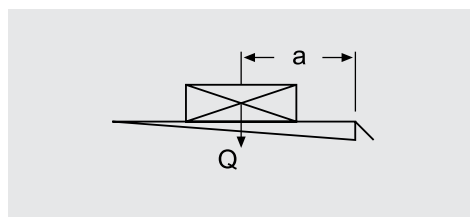

MBB C 500 VAN FLEX

| a (mm) | Q (kg) |
|--------|--------|
| 600 | 500 |
| 700 | 430 |
| 820 | 360 |
| 1,120 | 260 |

POID

| Plateforme | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poid (kg) |
|------------------|--------------|--------------|-----------|
| Alum. | 1400 | 1575* | env. 160 |
| Plateforme pliée | 690 | | |

* Optionnel jusqu'à 1850 mm


CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Capacité | 500 kg (600 kg optionnel) |
| Poutre | 120 x 80 mm |
| Hydraulique du cadre de levage | 1 x vérin de levage / 1 x vérin d'inclinaison |
| Chevauchement de la plateforme | 510 mm |
| Bras de levage | 600 mm |
| Centre de gravité (milieu largeur) | 100% au centre, et 50% sur le côté |
| Angle d'inclinaison de la plateforme | +90° à -10° |

DIMENSIONS

| | |
|---|-----------|
| Bras de levage (mm) | 500 |
| H (max.) hauteur de plancher à vide* | 780 |
| H (min.) hauteur de plancher en charge* | 450 |
| F (max.) milieu de poutre jusqu'à hauteur de plancher | 340 |
| K (min.) à mesure F (max.) | 546 |
| D (min.) mesure minimale de montage | 814 (926) |

* Les cotes dépendent du véhicule

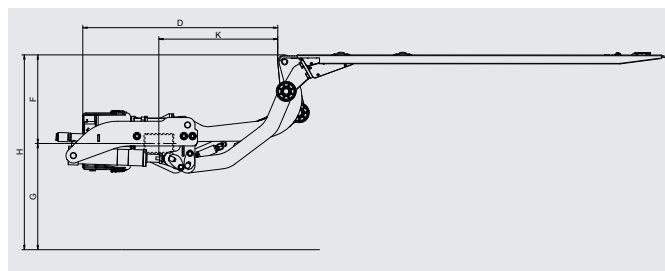

DISPONIBLE POUR

- Mercedes-Benz Sprinter (906 / 907)
- Volkswagen Crafter und MAN TGE
- Iveco Daily
- Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
- Ford Transit
- Renault Master / Opel Movano / Nissan NV 400
- D'autres véhicules sur demande

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Germany
www.palfinger.com



A Les hayons élévateurs ci-contre sont dotés en partie d'équipements individuels et ne correspondent pas toujours aux versions standards. Il est indispensable de tenir compte des directives particulières de chaque pays pour le montage des hayons. Les indications de cotes sont non-contractuelles. Sous réserve de modifications, d'inexactitudes et d'imprécisions de traduction.