

C 750 L

**LE HAYON ÉLÉVATEUR
AVEC CAPACITÉ
DE 750 KG**

LIFETIME EXCELLENCE




C 750 L

LE HAYON ÈLÈVATEUR AVEC CAPACITÉ DE 750 KG

C 750 L

- 750 kg capacité de levage
- Cadre de levage 2 vérins, résistant
- Dispositif anti-encastrément d'une seule pièce
- Flasques spéciales à boulonner
- Poids total très faible
- Spécialement conçue pour les porteurs d'un P.T.A.C. maximum de 6,5 tonnes

DIAGRAMMES DES CHARGES

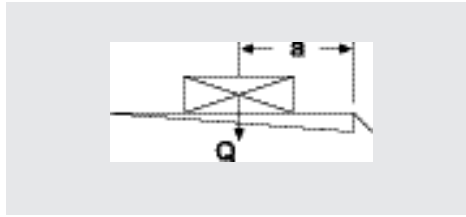

C 750 L	
a (mm)	Q (kg)
600	750
700	650
820	550
1120	400

POID


Plateforme	Largeur(mm)	Hauteur (mm)	Poid (kg)
Alum.	2100	1450	env. 199 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	750 kg
Poutre	120 x 120 mm
Hydraulique du cadre de levage	1 x vérin de levage / 1 x vérin d'inclinaison
Mesure du déport	-57
Côte d'entraxe	620 mm
Centre de gravité dans le sens longitudinal	600 mm
Centre de gravité au milieu de la largeur	Central, 50% of rated load on one side
Angle d'inclinaison de la plateforme	+90° bis -10°

DIMENSIONS

Bras de levage (en mm)	600
H (max.) hauteur de plancher à vide	1080
H (min.) hauteur de plancher en charge	680
F (max.) milieu de poutre jusqu' à hauteur de plancher	580
K (min.) pour mesure F (max.)	443
D (min.) mesure minimale de montage	565
F (min.)	420
K (max.) pour mesure F (min.)	578
D (max.) mesure maximale de montage	700
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu' à sol)	500
G (min.) en charge	260

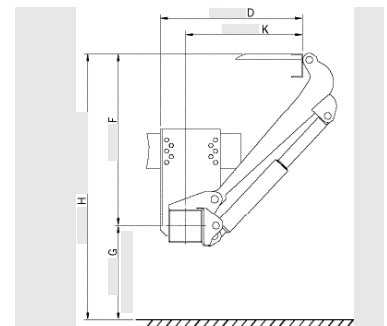

DISPONIBLE POUR

- Mercedes-Benz Springer 3 / 5
- Volkswagen Crafter 30 / 35 / 50
- Iveco Daily
- Citroen Jumper (Relay) / Fiat Ducato / Peugeot Boxer
- Ford Transit
- Renault Master
- D'autres véhicules sur demande

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Germany
www.palfinger.com

