MBB V 4000 S

- 4000 kg Tragkraft bei 1500 mm Lastabstand
- Speziell für Doppelstockauflieger
- Steuerung über MBB CONTROL CAN-BUS-Technologie
- Plattform Alu / Stahl mit Heckportalklappe oder komplett verschließbar
- Wartungsarm
- Einfache Montage durch Schraubverbindungen mit dem Heckportal
- KTL-Beschichtung für Stahlbauteile

LASTDIAGRAMM

a (mm)	Q (kg)
1500	4000
1750	3400
2000	3000
2250	2600
2500	2400



DER KRAFTVOLLE VERTIKALLIFT FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZ

GEWICHTE

Plattformtyp Alu	
Plattformbreite (mm)	2500 mm
Plattformhöhe (mm)	
2771 mm	ab 1390 kg

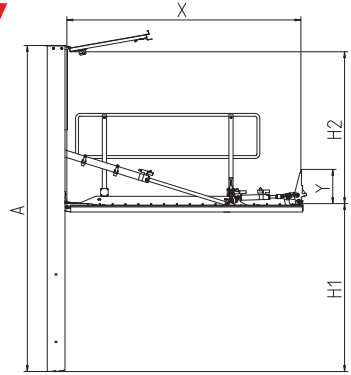

ABMESSUNGEN

A Lifthöhe	3864 mm
B Liftbreite	2543 mm
H1 Höhe Deck 1	1900 mm
H2 Höhe Deck 2	1798 mm
X Plattformhöhe	2771 mm
Y Höhe Überfahrbrücke (als Plattformverlängerung Y-80)	
maximale Durchladebreite	1990 mm
maximale Durchladehöhe	1798 mm

TECHNISCHE DATEN

Typ	MBB V 4000 S
Tragkraft	4000 kg
Hubwerkshydraulik	2 Hubzylinder / 2 Kippzyl. / 2 Zylinder Überfahrbrücke
Lastschwerpunkt in Längsrichtung	1500 mm
Neigungswinkel der Plattform	+10° bis -10 °

Die abgebildeten Hubladebühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Bei der Hubladebühnen montage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

PALFINGER TAIL Lifts
GmbH Fockestraße 53
27777 Ganderkesee