


Hauteur d'anneau / Hook height	H(mm)	1425
Largeur de berce / Cradle external width	J(mm)	1060
Hauteur de berce / Cradle height	b(mm)	180/200
Hauteur du tunnel / Tunnel clearance	t(mm)	180
Déport d'anneau / ring offset	A(mm)	200
Diamètre de l'anneau / ring diameter	E(mm)	50/60

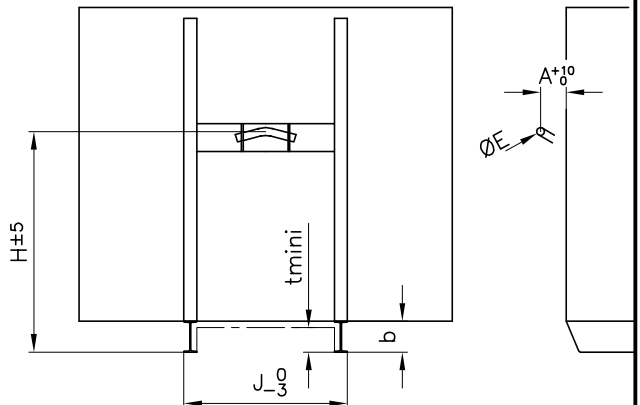

Benne/Container

Haut. d'anneau / Hook height : 1425
Haut. de châssis / Chassis height : 1100

REFERENCE	Long./length Eqipt.	Entr'axe base
M11_02580_04	4750	1505
M11_02580_04	4900	1555
M11_02580_04	5100	1655
M11_02580_04	5300	1755
M11_02580_04	5500	1855
M11_02580_04	5650	1905
M11_02580_04	5850	2005
M11_02580_04	6000	2155
M11_02580_04	6150	2205
M11_02580_04	6300	2255
M11_02580_04	6450	2305
M11_02580_04	6600	2355

MAXI	
Bras sorti / Arm out	
L1 maxi *	Porte à faux bascul./tipping overhang
5800	1395
6000	1445
6200	1445
6400	1445
6600	1445
6800	1495
7000	1495
7000	1345
7200	1395
7400	1445
7600	1495
7800	1545

MINI*	
Bras rentré / Arm in	
L1 mini *	Porte à faux bascul./tipping overhang
3600	196
3800	246
4000	146
4000	146
4200	196
4400	246
4400	246
4400	96
4600	146
4800	196
5000	246
5000	246

MINI AV**	
Bras sorti / Arm out	
L1 mini *	Entr'axe base
4600	2105
4800	2155
5000	2255
5200	2355
5400	2455
5400	2605
5600	2705
5800	2755
6000	2805
6200	2855
6200	3005
6400	3055

* sous réserve de vérification de la répartition des charges en fonction du véhicule / These dimensions must be confirmed by the vehicle load distribution

** Equipement avec verrouillage hydraulique arrière / Unit with rear hydraulic locking

Equipement/Equipment

REFERENCE	Long./length Eqipt.	Crochet à Poulie/hook to pulley		Cotes de l'appareil / Equipment size				Angle bascul. / tipping angle	Dépassement Av. / front exceeding		
		L.	R	T	D	S	G	a	A		
M11_02580_04	4750	4485	270	370	200	1001	53°	270			
M11_02580_04	4900	4635	270	420	200	1001	50°	270			
M11_02580_04	5100	4835	270	620	200	901	48°	270			
M11_02580_04	5300	5035	270	620	200	1101	48°	270			
M11_02580_04	5500	5235	270	620	200	1151	50°	270			
M11_02580_04	5650	5385	270	770	200	1151	48°	270			
M11_02580_04	5850	5585	270	770	200	1351	48°	270			
M11_02580_04	6000	5735	270	770	200	1351	48°	270			
M11_02580_04	6150	5885	270	920	200	1351	46°	270			
M11_02580_04	6300	6035	270	920	200	1351	46°	270			
M11_02580_04	6450	6185	270	920	200	1351	45°	270			
M11_02580_04	6600	6335	270	920	200	1501	45°	270			

Hauteurs/Height

REFERENCE	Long./length Eqipt.	Pose- Dépose/Load- Unload	Bennage / Tipping	Ordre de route/under cradle	Benne basculée/contai- ner tipping	Décrochage / Unhooking				
		H1	H2	h	H3	H4	E			
M11_02580_04	4750	2857	4912	240	-929	-161	365			
M11_02580_04	4900	2857	4954	240	-923	-161	365			
M11_02580_04	5100	2978	5024	240	-880	-77	365			
M11_02580_04	5300	2978	5173	240	-880	-77	365			
M11_02580_04	5500	3101	5424	240	-927	1	365			
M11_02580_04	5650	3101	5450	240	-925	1	365			
M11_02580_04	5850	3101	5600	240	-925	1	365			
M11_02580_04	6000	3227	5712	240	-813	84	365			
M11_02580_04	6150	3227	5724	240	-814	84	365			
M11_02580_04	6300	3356	5832	240	-851	167	365			
M11_02580_04	6450	3356	5837	240	-851	167	365			
M11_02580_04	6600	3356	5922	240	-857	167	365			

Equipement sur véhicule/Equipment on vehicle

REFERENCE	Long./length Eqipt.	Charge nominale / rated load	Véhicule / Vehicle	Charge maxi Essieu Ar./Rear axle max load	CdG équipement/CdG equipment	Poids équipement / equipment weight			
	L.	P	PTC / GVW		Yc	(Kg)	B max		
	4750	20 T	26T	19T à 21 T	2475	2200	170		
	4900				2550	2200	180		
	5100				2650	2250	200		
	5300				2750	2250	200		
	5500				2850	2350	180		
	5650				2925	2350	190		
	5850				3025	2400	190		
	6000				3100	2450	190		
	6150				3175	2450	210		
	6300				3250	2500	210		
	6450				3325	2500	220		
	6600				3400	2500	220		

Nota : Caractéristiques données à titre indicatif. Document non contractuel. En fonction de l'évolution technique de ses produits, la S.A. GUIMA se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Note : Specifications are only given for guidance. This document is not contractual. According to technical development of its products, GUIMA reserves the right for itself to change the above specifications without previous notice.