

PK 32080

**TECHNIQUE ROBUSTE
ET FIABLE AVEC UN
MAXIMUM DE MOBILITÉ**

LIFETIME EXCELLENCE



LIFETIME EXCELLENCE


Les grues de manutention PALFINGER se distinguent de par leur cycle de vie plus long. Elles sont les plus rentables et les plus fiables sur la durée de vie totale du produit, de la recherche de solutions jusqu'à la revente.

- **Des solutions mieux adaptées**
- **Une plus grande efficacité**
- **Une meilleure ergonomie**
- **Un entretien simplifié**
- **Une plus grande fiabilité**
- **Un meilleur respect de l'environnement**
- **Une plus grande maniabilité**
- **Une meilleure valeur de revente**



Forces de levage

C

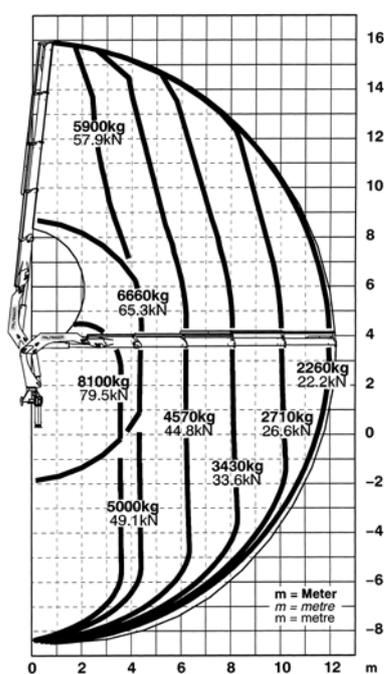

3,5 m	8500 kg / 83,4 kN	A
4,2 m	7200 kg / 70,6 kN	
6,0 m	5010 kg / 49,1 kN	
7,9 m	3840 kg / 37,7 kN	


3,6 m	8300 kg / 81,4 kN	B
4,3 m	6920 kg / 67,9 kN	
6,1 m	4780 kg / 46,9 kN	
8,0 m	3630 kg / 35,6 kN	
9,9 m	2900 kg / 28,4 kN	
11,9 m*	2340 kg / 23,0 kN	
14,0 m*	1920 kg / 18,8 kN	
16,2 m*	1300 kg / 12,8 kN	
18,4 m*	900 kg / 8,8 kN	
20,8 m*	600 kg / 5,9 kN	

3,6 m	8100 kg / 79,5 kN	C
4,4 m	6600 kg / 64,7 kN	
6,2 m	4570 kg / 44,8 kN	
8,0 m	3430 kg / 33,6 kN	
10,0 m	2710 kg / 26,6 kN	
11,9 m	2260 kg / 22,2 kN	
14,0 m*	1760 kg / 17,3 kN	
16,2 m*	1300 kg / 12,8 kN	
18,4 m*	900 kg / 8,8 kN	
20,8 m*	600 kg / 5,9 kN	


4,3 m	6700 kg / 65,7 kN	D
4,4 m	6420 kg / 63,0 kN	
6,3 m	4380 kg / 43,0 kN	
8,1 m	3260 kg / 32,0 kN	
10,1 m	2250 kg / 22,5 kN	
12,0 m	2100 kg / 20,6 kN	
14,0 m	1790 kg / 17,6 kN	
16,1 m*	1300 kg / 12,8 kN	
18,4 m*	900 kg / 8,8 kN	
20,7 m*	600 kg / 5,9 kN	

DIMENSIONS PARFAITES

NOMBREUSES EXTENSIONS

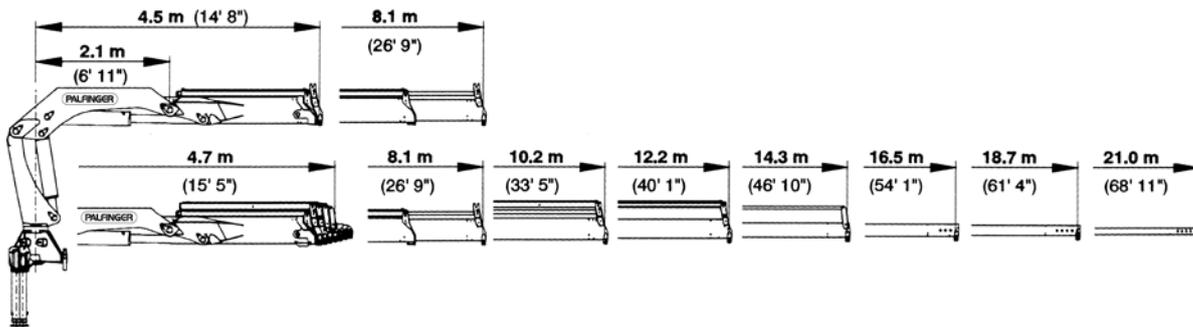

DIMENSIONS

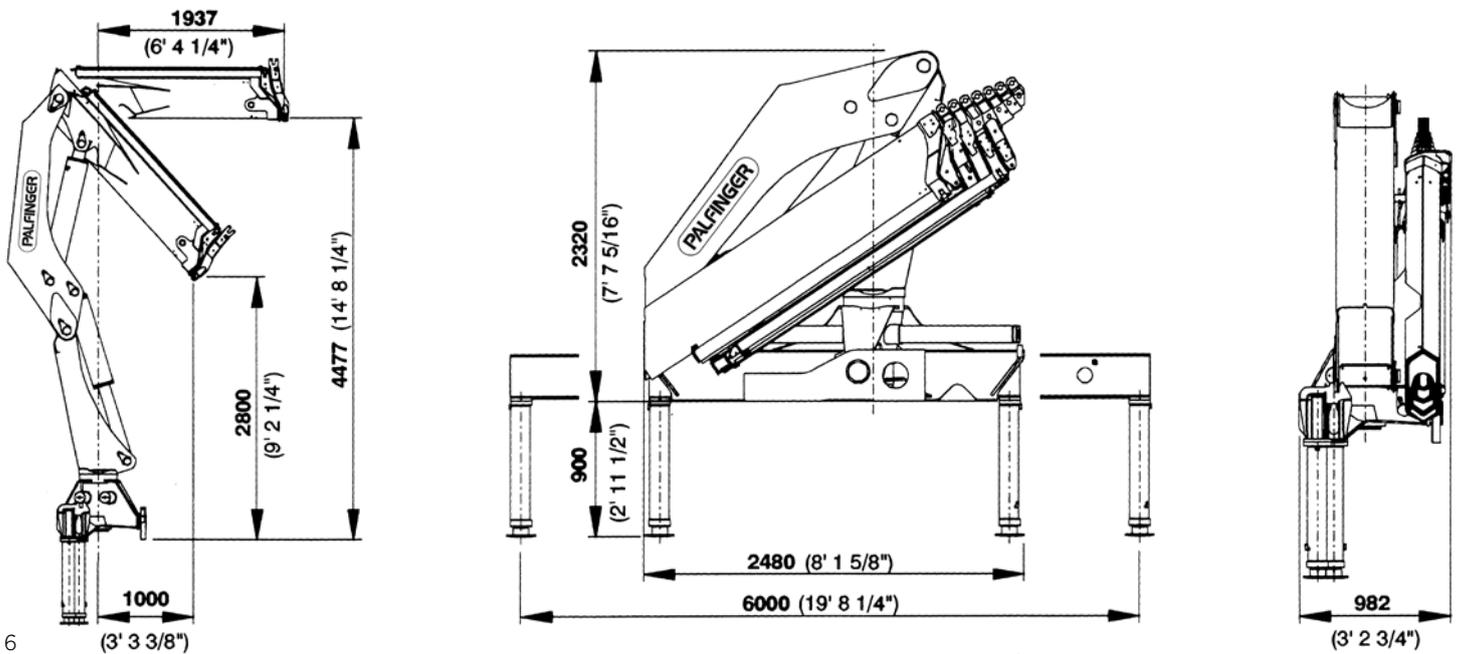

Caractéristiques techniques

EN 12999 H1-B3

PK 32080

Couple de levage	30,4 mt/298,2 kNm
Capacité de levage maximale	8500 kg/83,4 kN
Portée hydraulique maximale	14,3 m
Portée mécanique maximale	21,0 m
Portée maximale (avec fly-jib)	24,9 m
Angle de rotation	400°
Couple de rotation	3,8 mt/37,3 kNm
Portée	8,1 m
Ecartement des stabilisateurs (std./max.)	6,0 m/6,0 m
Espace nécessaire au montage	0,97 m
Largeur grue repliée	2,5 m
Pression d'utilisation	300 bar
Débit de pompe recommandé	50 l/min
Poids de la grue (std.)	3130 kg

KP-PK32080M2+FR

Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d'équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard. Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d'omissions et d'erreurs de traduction.