Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Atego Neu Verteiler
1530 4X2 BM 96700712
Pritschenfahrgestell

Allgemeine Informationen	
Fahrgestellnummer (FIN)	W1T96700910785698
Baumuster + Code	967007 T3A F1Y M2D M4X C2F V1W V1D V2T
Produktionsdatum	16.07.2024
Erstellungsdatum	16.07.2024
Ausführung Fahrerhaus	S-Fahrerhaus ClassicSpace,verlängert, 2,30m,Tunnel
Radstand	Radstand 4160 mm

Abmessungen [mm]		
	Beladen	**Unbeladen**
Rahmenhöhe vorn	899	986
Rahmenhöhe hinten	899	1.027
Gesamthöhe	2.945	
Bodenfreiheit vorn	248	
Bodenfreiheit hinten	193	
Wendekreis [m]	16,20	
Maximale Aufbaulänge bei empf. Freiraum bei gleichmäßiger Beladung**	-	
Maximale Aufbaulänge bei empf. Freiraum bei max. Fahrzeugüberhang	-	
Empfohlener Freiraum	50	

** theoretischer Wert, ohne Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen und sonstiger technischer Vorgaben.

Motor	
Motor: M2D	Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 PS), 1200 Nm
Abgasnorm: M4X	Motorausführung Euro VI, E

Kraftübertragung	
Getriebe	Getriebe G 140-8/9,30-0,79
Übersetzung Hinterachse	Achsübersetzung i = 3,909

Fahrwerk				
Vorderfeder			Vorderfeder, 6,1 t, Parabel	
Hinterfeder			Blattfederung, Hinterachse	
	Achsen	**Räder**	**Reifen**	**Felgen**
Vorderachse	Vorderachse, 6,1 t	2	305/70 R 19,5	Steilschulterfelgen 8.25 x 19.5
Hinterachse	Hinterachse, Tellerrad 390, Hypoid, 11,0 t	4	305/70 R 19,5	Steilschulterfelgen 8.25 x 19.5

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Ausstattung	
Bremsen	Scheibenbremse, an VA und HA
Bremssystem	Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Motorbremse	High Performance Engine Brake
Batterie für Bordnetz	Batterien, 2 x 12 V/165 Ah, wartungsarm
Haupttank	Kunststofftank 180 l, links
AdBlue-Tank	AdBlue-Tank 25 l
Lenkung	Lenkung ZF 8098
Rahmen	Leiterrahmen mit geteilten Längsträgern (Rahmenkopf mit Z-Profil, Längsträger hinten mit U-Profil), Rahmenspur hinten 840 mm in der lichten Weite, 50-mm-Lochbildraster

Gewichte [kg]	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	Gesamt
Technisch zulässige Gewichte	6.100	10.500	-	-	-	16.000
Leergewicht**	3.425	1.844	-	-	-	5.269
Nutz-/Sattellast	2.675	8.656	-	-	-	10.731
Lastzuggesamtgewicht	-	-	-	-	-	28.000
Aufbau- und Nutzlastschwerpunkt ab letzter Achse [von – bis]	---					

** Inkl. Fahrer, Tank 90% und fahrfertig gemäß europäischer Richtlinie 97/27/EG

Hinweise
Änderungen vorbehalten. Die Angaben in diesem Datenblatt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Dieses Datenblatt kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen beinhalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Nutzfahrzeug-Verkäufer.

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

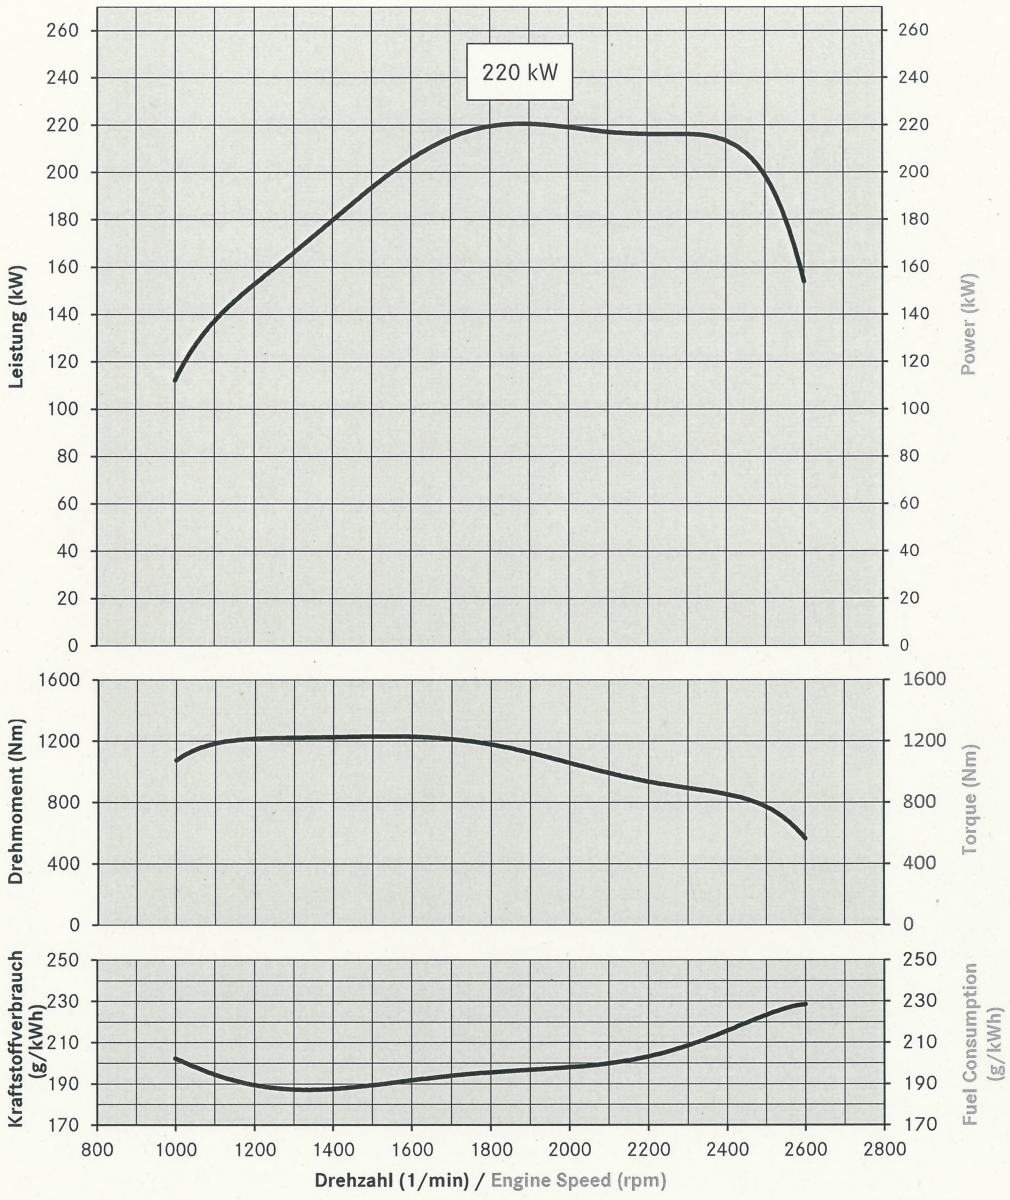

Leistung, Drehmoment | **Power, Torque**

OM 936, Übersicht, Euro VI | OM 936, Overview, Euro VI

220 kW @ 1800 1/min
1200 Nm @ 1200-1600 1/min

220 kW @ 1800 1/min
1200 Nm @ 1200-1600 1/min

08.06.2017 Daimler AG, Abt./Dept.: TE/SOD-T, D – 70546 Stuttgart / Germany

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Code alphabetisch	
A1L	Vorderachse, 6,1 t
A2L	Hinterachse, Tellerrad 390, Hypoid, 11,0 t
A2Z	Differenzialsperre Hinterachse
A5R	Achsübersetzung i = 3,909
B1B	Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1D	Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
B1F	Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B2A	Scheibenbremse, an VA und HA
B4A	Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B5B	Anhängerbremse, 2-Leitung
C2F	Radstand 4160 mm
C5I	Befestigungsteile, für Pritsche
C6D	Lenkung ZF 8098
C6Z	Stabilisator, verstärkt, unter Rahmen, Hinterachse
C7A	Heckunterfahrschutz (ECE)
C7E	Frontunterfahrschutz (ECE), Stahl
C7H	Schutzvorrichtung, seitlich
C8J	Spritzschutz, im Kotflügel
D1C	Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1U	Beifahrer-Starrsitz, Standard
D1Z	Mittelsitz, mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt
D2U	Komfortpaket, Beifahrersitz
D2V	Armlehnen, beidseitig, Fahrersitz
D2Y	Gurtkontrolle
D3Q	Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
D3T	Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
D4A	Standard-Cockpit
D4W	Fensterheber, elektrisch, beidseitig
D4Y	Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
D5Y	Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
D6F	Klimaanlage
D6Y	Pollenfilter
D7A	Wärmeisolierung, zusätzlich
D7L	Ablage, über Frontscheibe, 1 Fach
D8A	Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E0F	Batterien Firma Exide
E0Y	Batterieabdeckung
E1H	Batterien, 2 x 12 V/165 Ah, wartungsarm
E1N	Generator 28 V/100 A
E3F	Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Brüstung
E3J	Steckdose 24 V/10 A, am Batterieträger
E3W	PSM 2. Generation
E5A	Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
E6A	Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E6G	Anhängersteckdose 12 V, 13-polig, rahmenfest, LED
E6Y	Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
E8B	USB-Anschluss
F1P	S-Fahrerhaus

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

F1Y	S-Fahrerhaus ClassicSpace,verlängert, 2,30m,Tunnel
F2U	ClassicSpace
F4I	Fahrerhausrückwand, mit Fenster
F5L	Sonnenblende außen, transparent
F6B	Frontscheibe, klar, heizbar
F6I	Frontspiegel, heizbar
F6J	Hauptspiegel, elektrisch, Fahrerseite
F7V	Fahrerhauseinstieg, zweistufig
F8B	2 Fernbedienungsschlüssel
F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F	Komfortschließanlage
F8H	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
F8V	Lichtsensor
F8W	Regensensor
G0K	Fahrprogramm economy/power
G1E	Getriebe G 140-8/9,30-0,79
G5G	Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
G5Y	Tachograf-Kalibrierung, digital, ab Werk
J1C	Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J1M	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
J2K	Lautsprecher, 2-Wege-System
J3N	FleetBoard Eco Support
J4X	Gurtwarner,m.Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
J5S	Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
J6W	Rückfahrkamera, Zugfahrzeugende
J7D	Truck Data Center 8, base
J7V	Fahrassistenzkarte, Region Europa
J8N	Vorrüstung für Truck Data Center 8, base
J9D	Vorrüstung für Mauterfassung
K0G	Kunststofftank 180 l, links
K3T	AdBlue-Tank 25 l
K5M	Tanks, abschließbar
K5S	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
K7I	Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
L0A	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
L1C	LED-Tagfahrlicht
L1H	Nebelscheinwerfer, Halogen
L1Z	Blinkergläser, weiß
L2H	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
L2K	Rundum-Kennleuchte, gelb, links und rechts vorne
L2P	LED-Umrissleuchte
L3E	1 Arbeitsscheinwerfer, Rückwand oben
L4Z	Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
M0Q	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
M0U	Geräuschkapselung, Sonderpaket
M2D	Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 PS), 1200 Nm
M4X	Motorausführung Euro VI, E

M5V	High Performance Engine Brake
M8Z	Kraftstoffvorwärmung
N2I	NA MB 121-2c, Pumpe
N6Z	Getriebeölkühlung
O0T	TruckLive
O3K	Active Safety
Q1I	Vorderfeder, 6,1 t, Parabel
Q2H	Hinterfeder, 10,5 t, Parabel
Q7B	Anhängerkupplung Ringfeder
Q7C	Anhängerkupplung tief, Kugelkopf bis 3,5 t, D27,1
Q7S	Anhängerkupplung G 145, für ZAA
Q8Z	Querträger, nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA
R0L	Bereifung Kundenwunsch VA
R0N	Bereifung Kundenwunsch HA
R0Z	Radmutternabdeckung
R1H	Steilschulterfelgen 8.25 x 19.5
S1D	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H	Spurhalte-Assistent
S1L	Aufmerksamkeits-Assistent
S1O	Verkehrszeichen-Assistent
S1Y	Reifendruckkontrolle
S2D	Active Brake Assist 6
S2H	Active Sideguard Assist 2
S2L	Frontguard Assist
S4A	Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperre
S5A	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
S5Z	Tempomat
S8A	Verbandtasche
S8C	Warndreieck
S8D	Warnlampe
S8E	Warnweste
T3A	Gewichtsvariante 16,0 t (6,1/10,5)
U2I	Steuercode EBS, 4.Generation
U3D	Steuercode CAN-Sternpunkte classic
U3F	Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
U3M	2. Generation Elektronik Architektur
U3W	ICUC Hardware Gen6.
V0Q	Fahrzeugausführung nach GSR, Phase B
V1D	Atego Neu Verteiler
V1W	Standard
V2T	Atego Modellgeneration 1
V6E	Mindestausstattung, Kipper
V7N	Aufbauart Kipper/Kippsattel
V8A	Fahrgestellnummer FIN
V9F	Technische Änderungen Modelljahr April

X2E	Typschild, EU
X2S	Prüfbuch
X2T	Digital Service Booklet
X2Y	Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X3O	Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z	ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
X4S	ATS-Gewährleistung nach AGB, 4.Jahr/340.000 km
Y1F	Zuordnung OPP Decklacklinie 1
Y3Z	Staukasten, am Rahmen
Y6S	Fahrzeugvorbereitung GSR
Z3H	Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Z3I	Seitenmarkierungsleuchten, 2. Position
Z3V	Geifenverbreiterung
Z4B	Inland (Deutschland)
Z4E	Reihenmotor, 6 Zylinder
Z5C	OM 936
Z5M	Nebenabtrieb, einfach
Z5Q	Kupplungslieferant LUK
Z5X	Linkslenker
Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Z7J	Aluminium-Batterieleitungen

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.