

PALFINGER

MCC AUFBAU
PRODUKT-
BESCHREIBUNG



**MOUNTING
COMPETENCE CENTER**

MONTAGEKRAN
PK 135.002 TEC 7

DEUTSCHLAND DESIGN-AUFBAU



DIE PRITSCHÉ FORMSCHÖN UND VIELSEITIG



Die Pritsche mit integrierten Ausschnitten für die Kotflügel ist seitlich am Hilfsrahmen angesetzt um die Ladehöhe so niedrig wie möglich zu halten. Die von PALFINGER entwickelte Design-Stirnwand ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein Hingucker.

FUNCTIONAL DESIGN



Die ansprechende Stirnwand beinhaltet eine integrierte durchgängiger Staubox, Haken zum Ablegen von Gurten und 4 LED-Arbeitscheinwerfern. Ein robuster Alu-Boden und Zurrpunkte im Umrandungsprofil garantieren einen sorgenfreien Transport über viele Jahre. Der Aufstieg auf die Ladefläche wird über in der Bordwand integrierte Klapptritt ermöglicht.

ALLES AUFGERÄUMT



Kranzubehör und Lastaufnahmemittel können sicher in den Alu-Werkzeugbox mit Furnierholzkorpus aufbewahrt werden. In einer weiteren Kiste werden die Fahrzeugbatterien gut zugänglich verbaut. Schwere Ketten verstaut man am besten in den Boxen an der Zusatzabstützung, wo sie einfach mit dem Kran einfach aufgenommen werden können.

GUT BELEUCHTET



Für die optimale Ausleuchtung rund um das Fahrzeug sorgen LED-Arbeitscheinwerfer, LED-Rückfahrcheinwerfer, sowie eine LED-Umfeldbeleuchtung. Blitzer am Heck und in der Front des Fahrzeuges erregen zusätzlich Aufmerksamkeit.

BESTENS AUSGESTATTET




Das MFA-Jib kann für den Transport platzsparend über dem Krantank abgelegt werden. Bei Kranen mit Arbeitskorb gewährleisten 2 Aggregate einen sicheren Notbetrieb, sollte die Kransteuerung mal ausfallen.

PERFEKT ABGESTÜTZT



Die Zusatzabstützung und die Frontstütze sorgen für eine maximale Standsicherheit des Fahrzeuges und beste Kranperformance.

LKW SPEZIFIKATION	MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL
Radstand	1795+2980+1350mm
Erforderlicher Überhang	2050mm
Auspuffaustritt	Stehend auf Gestell rechts
Fahrerhaus	TM
Frontanbauplatte	Für Kranabstützung
Kotflügel	Vom LKW-Hersteller
Seitenanfahrtschutz	Vom LKW-Hersteller
Unterfahrtschutz	Vom LKW-Hersteller
Anhängerkupplung	Vom LKW-Hersteller
Seitliche Markierungsleuchte	Vom LKW-Hersteller
Unterlegkeile	Vom LKW-Hersteller

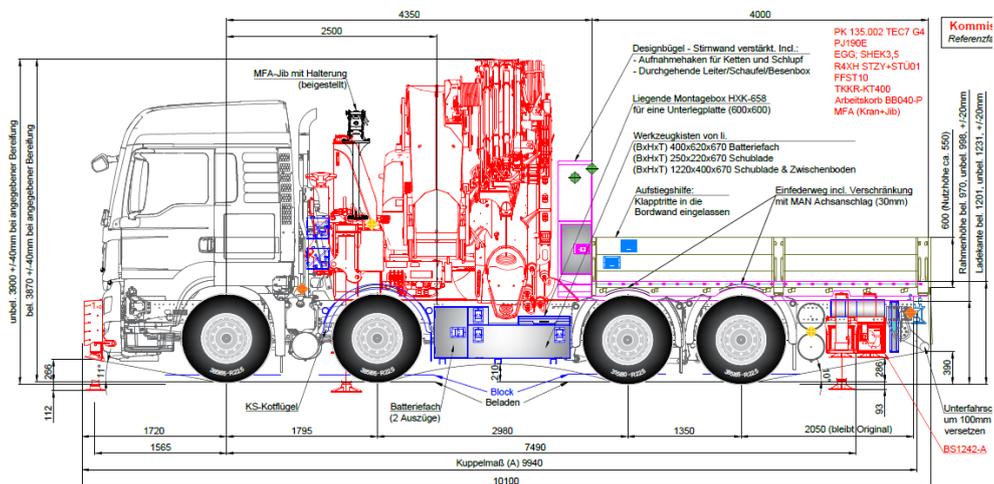

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 111-170mt
Position des Kranes	Front (CR-170-EGG-F)
Frontsütze	MAN Einzelstütze (STAB-MAN-01)
Luftkessel	Versetzen (AIRTA)
Hydrodrive Ölkühler	Versetzen (HYDRO)
Kardanwelle	(CARD)
Versetzen Fahrzeugbatterie	(TRUCK-BATT)
Pritsche	PALFINGER Tiefbaupritsche (PLAT-2301)
Pritschenbeschichtung	Verzinkt und lackiert (PL-GAL-RAL)
Stirnwand	Design-Stirnwand (FW-DES)
Pritschenlänge	4100mm
Bordwandhöhe	600mm
Bordwandteilung	1 Mittelsteher
Aufstiegshilfen	An 2 Positionen (2-STEP-IP)
Pritschenboden	Alu natur (P-ALU-11)
Seitenanfahrschutz	Anpassen (SPRO-STD)
Unterlegkeile	Montieren (CHOCK)
Werkzeugkisten	1 Stk. Custom Großkranbox (BOX-1300)
Ablagen	BS Kettenkiste (TRAY-BS-01) Lackiert und Innenbeschichtet
Unterlegplattenhalter	5 Stk. Standard (PLATE-STD)
Beleuchtung	4 Stk. LED Arbeitsscheinwerfer (LED-WORK-4) 4 Stk. LED Rückfahrscheinwerfer (LED-REAR-4) Umrissleuchten (OUTLINE) 4 Stk. Blitzer (FLASH-4) Seitenmarkierungsleuchten (SIDE)
Lichtträgerbalken	starr (LIGHT-BAR-01)
R70 Reflektor-Tafeln	Am Heck (MARK-R70)
MFA-Jib Ablage	Auf Tank (MFA-TANK)
Vorbereitung für Arbeitskob	Notaggregat 2-Kreis (AGG-02)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
HPSC-Einstellung	Kran + Frontstütze + FPM + EQ (HPSC-170 + FST + FPM + EQ)

