

**PALFINGER**

**MCC AUFBAU**  
**PRODUKT-**  
**BESCHREIBUNG**



**MOUNTING  
COMPETENCE CENTER**

**BAUSTOFF-FAHRZEUG**  
**PK 24.001 SLD 5**  
**MODULARE TIEFBAUPRITSCH**  
**KURZE VERSION**

**DEUTSCHLAND STANDARD**



## **DIE PRITSCHÉ** **NIEDRIG UND VIELSEITIG**



Die Pritsche mit integrierten Ausschnitten für die Kotflügel ist seitlich am Hilfsrahmen angesetzt um die Ladehöhe so niedrig wie möglich zu halten.

## **LADUNGSSICHERUNG**



Das 45° abgeschrägte Umrandungsprofil hat ca. alle 170mm Zurrlöcher integriert. Mit den 6 Zurrschienen quer zur Pritsche kann die Ladung zusätzlich mit Steckungen und Spanngurten gesichert werden.

## **BORDWÄNDE**



Die Pritsche wird von Bordwänden aus eloxierten Aluprofilen umrahmt. Am Heck befinden sich 2 seitlich angeschlagenen Türen, welche auch einzeln geöffnet und demontiert werden können. Die Stirnwand besteht aus einem massiven Stahlrahmen mit 2 verzinkten Auszügen zur Ablage von Langgut.

## **ALLES AUFGERÄUMT**




Auf der linken und rechten Seite ist je eine große Werkzeugkiste aus Edelstahl verbaut. Unterlegplattenhalter und Unterlegkeile sind griffbereit am Fahrzeug montiert.

## GUT BELEUCHTET



Für die optimale Ausleuchtung des Einsatzortes sorgen 2 LED-Arbeitscheinwerfer und 6 LED- Rückfahrcheinwerfer. Zusätzlich ist dieses Fahrzeug noch mit 6 Blitzleuchten und 2 Umrissleuchten ausgestattet.

LKW SPEZIFIKACTION	SCANIA G410 B6x2*4NB
<b>Radstand</b>	4750+1350mm
<b>Erforderlicher Überhang</b>	2000mm
<b>Auspuffaustritt</b>	Nach hinten
<b>Fahrerhaus</b>	17dm (M)
<b>Abschleppkupplung</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Seitliche Markierungsleuchte</b>	Vom LKW-Hersteller
<b>Unterlegkeile</b>	Vom LKW-Hersteller

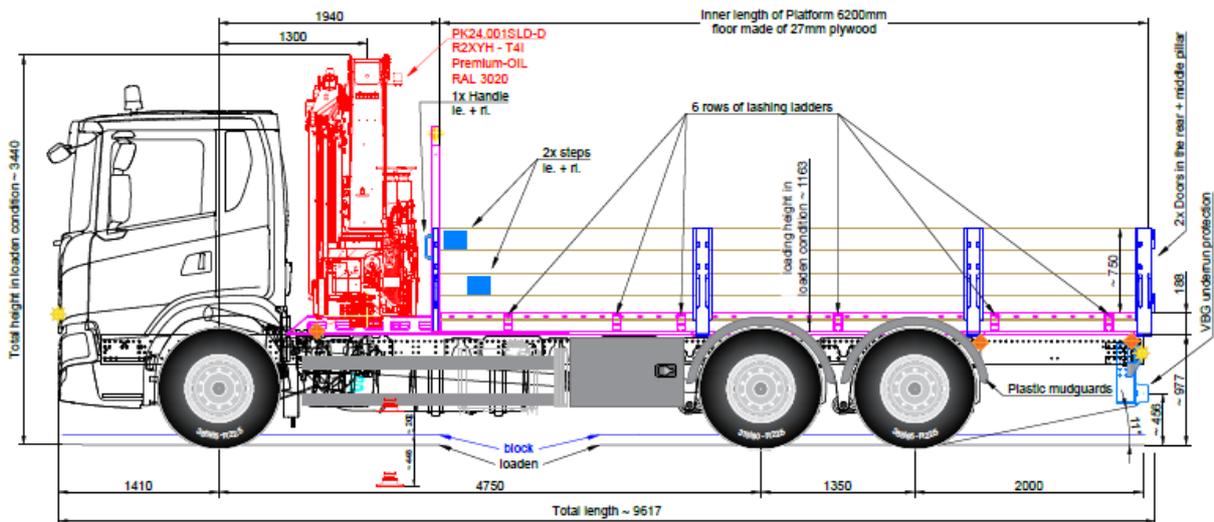

<b>AUFBAU-SPEZIFIKATION</b>	<b>Krane 18-30mt</b>
<b>Position des Kranes</b>	Front (CR-30-LKW-ML-F)
<b>Pritsche</b>	PALFINGER Modulare Tiefbaupritsche (PLAT-2201)
<b>Pritschenlänge</b>	ca. 6200mm
<b>Stirnwand</b>	PALFINGER Multifunktionsstirnwand (FW-01-ML) mit 2 Stirnwandauszügen (FW-BEAM-ML)
<b>Stirnwandhöhe</b>	Ca. 1700mm
<b>Bordwandhöhe</b>	800mm (WALL-800-ML)
<b>Heckwand</b>	Heckwandtüren (RWALL-DOOR-ML)
<b>Oberfläche</b>	Pritsche verzinkt und lackiert (GAL-RAL-PL)
<b>Aufstiegshilfen</b>	An 2 Positionen (2-STEP-ML)
<b>Kotflügel</b>	Kunststoff-Einzelachskotflügel, 2x (GUARD-01)
<b>Seitenanfahrschutz</b>	Standard (SPRO-STD)
<b>Unterfahrschutz</b>	VBG Aluminium (URP-VBG)
<b>Werkzeugkisten</b>	Standard Edelstahl M (BOX-60)
<b>Unterlegplattenhalter</b>	2 Stk. Standard (PLATE-STD)
<b>Beleuchtung</b>	2 Stk. LED Arbeitsscheinwerfer (LED-WORK-2) 6 Stk. LED Rückfahrscheinwerfer (LED-REAR-6) 6 Stk. Blitzer (FLASH-6) Umrissleuchten (OUTLINE) Seitenmarkierungsleuchten (SIDE)
<b>Rücklichtabdeckung</b>	Aus poliertem Edelstahl (RL-COV-02)
<b>Akku-Ladegerät</b>	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
<b>HPSC-Einstellung</b>	Kran (HPSC-30)
<b>Abnahmen</b>	§13-Gutachten (APP-DE-13) Kranabnahme nach DGUV (APP-DE-DGUV)

