

MCC AUFBAU PRODUKT-BESCHREIBUNG



BAUSTOFF-FAHRZEUG PK 24.00I SLD 5 MODULARE TIEFBAUPRITSCHE LANGE VERSION

DEUTSCHLAND STANDARD




DIE PRITSCHE

NIEDRIG UND VIELSEITIG



Die Pritsche mit integrierten Ausschnitten für die Kotflügel ist seitlich am Hilfsrahmen angesetzt um die Ladehöhe so niedrig wie möglich zu halten.

LADUNGSSICHERUNG

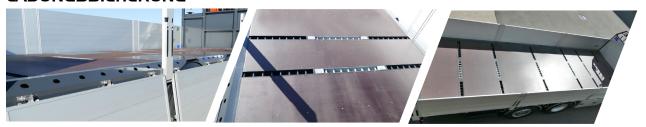

Das 45° abgeschrägte Umrandungsprofil hat ca. alle 170mm Zurrlöcher integriert. Mit den 6 Zurrschienen quer zur Pritsche kann die Ladung zusätzlich mit Steckrungen und Spanngurten gesichert werden.

BORDWÄNDE



Die Pritsche wird von Bordwänden aus eloxierten Aluprofilen umrahmt. Die einteilige Heckwand kann horizontal abgelegt werden. Die Stirnwand besteht aus einem massiven, mit Alu-Profilen beplankten Stahlrahmen.

ALLES AUFGERÄUMT



Auf der linken und rechten Seite ist je eine große Werkzeugkiste aus Aluminium mit Furnierholzkorpus verbaut. Am Heck des Fahrzeuges befindet sich eine durchgängige offene Kiste zur Ablage von Rungen oder Holz. Unterlegplattenhalter und Unterlegkeile sind griffbereit am Fahrzeug montiert.


GUT BELEUCHTET



Für die optimale Ausleuchtung des Einsatzortes sorgen 2 LED-Arbeitsscheinwerfer und 6 LED-Rückfahrscheinwerfer. Zusätzlich ist dieses Fahrzeug noch mit 6 Blitzleuchten und 2 Umrissleuchten ausgestattet.

Ein manuell ausziehbarer Unterfahrschutz garantiert für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bei der Fahrt mit horizontal abgelegter Heckwand.

LKW SPEZIFIAKTION	SCANIA P410 B6x2*4NB
Radstand	5150+1350mm
Erforderlicher Überhang	2600mm
Auspuffaustritt	Nach rechts
Fahrerhaus	20dm (L)
Seitliche Markierungsleuchte	Vom LKW-Hersteller

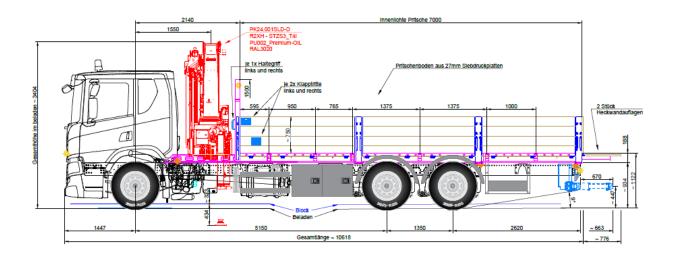

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 18-30mt
Position des Kranes	Front (CR-30-LKW-ML-F)
Pritsche	PALFINGER Modulare Tiefbaupritsche (PLAT-2201)
Pritschenlänge	ca. 7000mm (PL-7000-ML)
Stirnwand	Standard
Stirnwandhöhe	Ca. 1500mm
Bordwandhöhe	800mm (WALL-800-ML)
Heckwand	einteilig Mit horizontaler Ablage (RWALL-REST-ML)
Oberfläche	Pritsche verzinkt und lackiert (GAL-RAL-PL)
Aufstiegshilfen	An 2 Positionen (2-STEP-ML)
Kotflügel	Kunststoff-Einzelachskotflügel, 2x (GUARD-01)
Seitenanfahrschutz	Standard (SPRO-STD)
Unterfahrschutz	Manuell ausziehbar (URP-EXT-MAN)
Werkzeugkisten	Performance M (BOX-100) Alu eloxiert (BOX-P-ALU)
Ablagekiste	Für Rungen und Holz (TRAY-POLE)
Unterlegplattenhalter	2 Stk. Standard (PLATE-STD)
Beleuchtung	2 Stk. LED Arbeitsscheinwerfer (LED-WORK-2) 6 Stk. LED Rückfahrscheinwerfer (LED-REAR-6) 6 Stk. Blitzer (FLASH-6) Umrissleuchten (OUTLINE) Seitenmarkierungsleuchten (SIDE)
Rücklichtabdeckung	Aus poliertem Edelstahl (RL-COV-02)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
HPSC-Einstellung	Kran (HPSC-30)
Abnahmen	§13-Gutachten (APP-DE-13) Kranabnahme nach DGUV (APP-DE-DGUV)





