

MCC AUFBAU
PRODUKT-
BESCHREIBUNG



**MOUNTING
COMPETENCE CENTER**

CONTAINERFAHRZEUG PK 53002-SH

DEUTSCHLAND STANDARD



DIE PRITSCH **NIEDRIG UND VIELSEITIG**



Die Pritsche mit integrierten Ausschnitten für die Kotflügel ist seitlich am Hilfsrahmen angesetzt um die Ladehöhe so niedrig wie möglich zu halten.

LADUNGSSICHERUNG



Zurrlöcher im Umrandungsprofil, manuell ausziehbare Containerauflager und Containerverriegelungen bieten beste Voraussetzungen für den sicheren Transport schwerer und breiter Güter.

BORDWÄNDE




Die Pritsche wird von Bordwänden aus lackierte Aluprofile mit integrierten Klapptrittern umrahmt. Eine Alu-Riffelblechverkleidung an der Stirnwand schützt vor Beschädigungen.

ALLES AUFGERÄUMT



Links und rechts vom Fahrzeug sind große Werkzeugkisten aus Edelstahl verbaut. Am Heck befindet sich eine große offene Kiste unterhalb des Kranes zur Ablage von Ketten. Unterlegplattenhalter und Unterlegkeile sind griffbereit montiert.

GUT BELEUCHTET

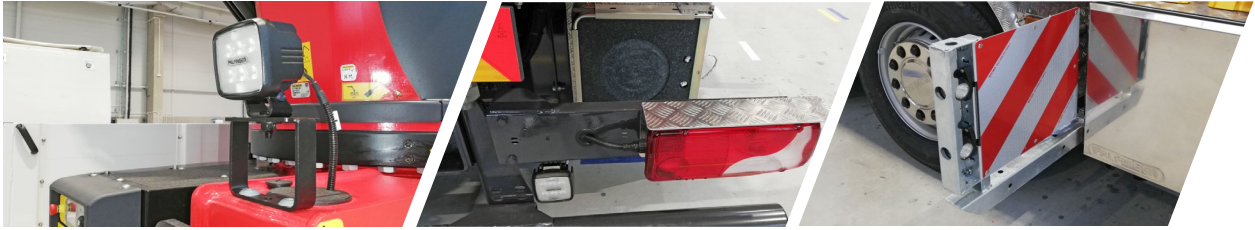


Für die optimale Ausleuchtung des Einsatzortes sorgen 4 LED-Arbeitscheinwerfer und 2 LED-Rückfahrcheinwerfer. Die Überbreitenwarntafeln sind mit Umrissleuchten ausgestattet.

PERFEKT ABGESTÜTZT



Die Zusatzabstützung mit aufgeklebten Reflektorstreifen sorgt für eine maximale Standsicherheit des Fahrzeuges und beste Kranperformance.

LKW SPEZIFIKATION	SCANIA R 500 B6x2*4LB
Radstand	5550+1350mm
Erforderlicher Überhang	1940mm
Auspuffaustritt	Nach hinten
Fahrerhaus	20dm (L)
Unterfahrerschutz	Vom LKW-Hersteller
Anhängerkupplung	Vom LKW-Hersteller
Seitliche Markierungsleuchte	Vom LKW-Hersteller
Unterlegkeile	Vom LKW-Hersteller

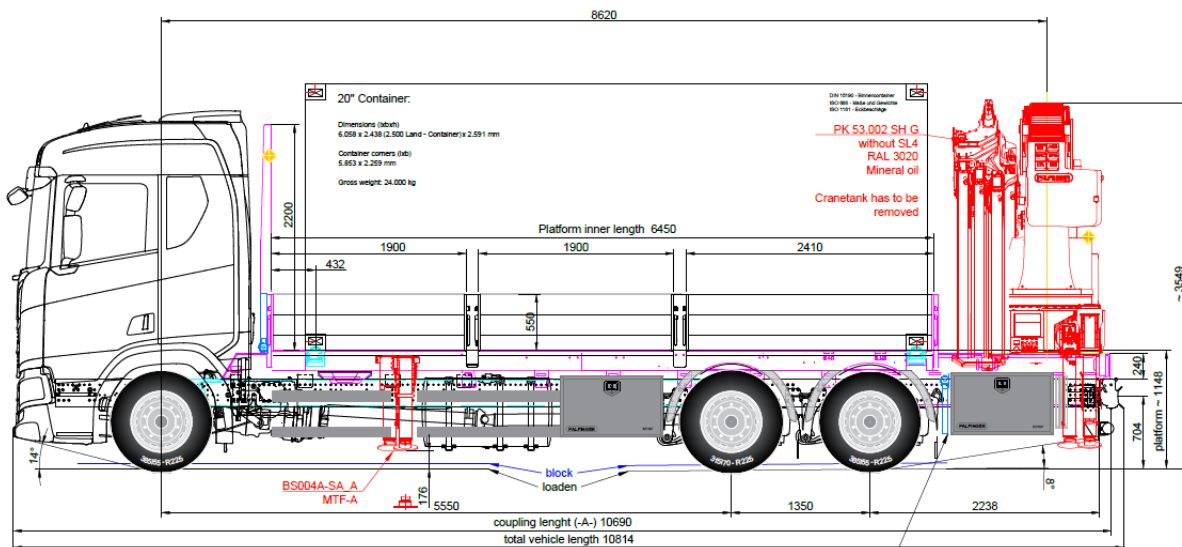

AUFBAU-SPEZIFIKATION	Krane 31-60mt
Position des Kranes	Heck (CR-60-LKW-R)
Chassis verlängern	Bis 1m (STRET-01)
Pritsche	PALFINGER Tiefbaupritsche ECO (PLAT-2301)
Pritschenlänge	ca. 6450mm
Stirnwandhöhe	2200mm
Bordwandhöhe	600mm
Alu-Riffelblechverkleidung	Stirnwand bis Bordwandhöhe (FW-COV-1000)
Bordwandteilung	Mit 2 Mittelsteher (3-WALL-IP)
Aufstiegshilfen	An 4 Positionen (4-STEP-IP)
Heckwand	Starr (RWALL-RIGID)
Containterverriegelung	Manuell ausziehbar (CONT-EXT-MAN)
Kotflügel	Alu Viertelkreiskotflügeln, 2x (GUARD-06)
Seitenanfahrschutz	Standard (SPRO-STD)
Werkzeugkisten	3 Stk. Standard Edelstahl M (BOX-60)
Ablagen	Sonderablagewannen rechts am Heck unter Kran
Unterlegplattenhalter	4 Stk. Standard (PLATE-STD)
Beleuchtung	4 Stk. LED-Arbeitsscheinwerfer (LED-WORK-4) 2 Stk. LED-Rückfahrcheinwerfer (LED-REAR-2) Seitenmarkierungsleuchten (SIDE)
Überbreitenmarkierung	2 Stk. Warntafeln inkl. Positionsleuchten (MARK-WIDE-01)
Reflektorstreifen	An Kranstütze (REF-CR) An Zusatzabstützung (REF-BS)
R70 Reflektor-Tafeln	Am Heck (MARK-R70)
Akku-Ladegerät	Einbau im Fahrerhaus (RC-CR)
Rücklichtabdeckung	Aus Alu-Riffelblech (RL-COV-01)
Teleskopleiter	Dreiteilig (LADD-03)
HPSC-Einstellung	Kran + Frontstütze (HPSC-60 + HPSC-FST)
Abnahmen	§13-Gutachten (APP-DE-13) §70-Gutachten (APP-DE-70) Kranabnahme nach DGUV (APP-DE-DGUV)

