

**P 640**

# **DATOS DE RENDI- MIENTO ESPEC- TACULARES**

**LIFETIME EXCELLENCE**



## ASPECTOS DESTACADOS

- Área de trabajo más grande gracias al X-jib 240°
- La rotación de 2 x 200° de la cesta de trabajo asegura su perfecto posicionamiento
- Brazo superior telescópico que alcanza los 19 m
- Puede montarse en chasis de 4 ejes con 32 t
- Cesta telescópica con una capacidad de carga de la cesta de 600 kg y preinstalación integrada para el sistema Powerlift
- La cesta colgante permite acercarse al máximo a los objetos

## DE SERIE

- Cámara de marcha atrás
- Función Memory
- Sistema de posicionamiento automático
- Cesta telescópica
- Sistema de información para el conductor
- Placas de seguridad
- Entrada de corriente CEE de 230 V con enchufe CEE en la cesta de trabajo
- Funciones de asistencia
- Sistema de lubricación del brazo inferior

## OPCIONES

- Acceso por ambos lados (escalera de acceso a derecha y a izquierda) con iluminación
- Desplazamiento vertical en paralelo de la cesta de trabajo
- Bandeja de asiento en la cesta de trabajo
- Cabrestante desmontable bajo la cesta de trabajo con una potencia de elevación de 460 kg
- Cámara adicional para el lado del acompañante
- El trabajo en la cesta es posible incluso con fuerza del viento 8 (20 m/s)




## DATOS TÉCNICOS

	Peso máximo*	29900 kg		Alcance máx.	40,5 m
	Longitud de transporte	11,93 m		Alcance de giro de la corona de giro	540°
	Anchura de transporte	2,51 m		Ángulo de giro de la cesta de trabajo	2 x 200°
	Altura de transporte	3,97 m		Ángulo de giro del brazo de la cesta	240°
	Anchura máx. de soporte	8,89 m		Amplia cesta de trabajo	3,81 x 1,04 x 1,10 m
	Altura máx. de trabajo	64 m		Carga máx. de la cesta	600 kg
	Altura máx. de la base de la cesta	62 m			


\* En función del chasis de camión

## DIAGRAMAS DE TRABAJO

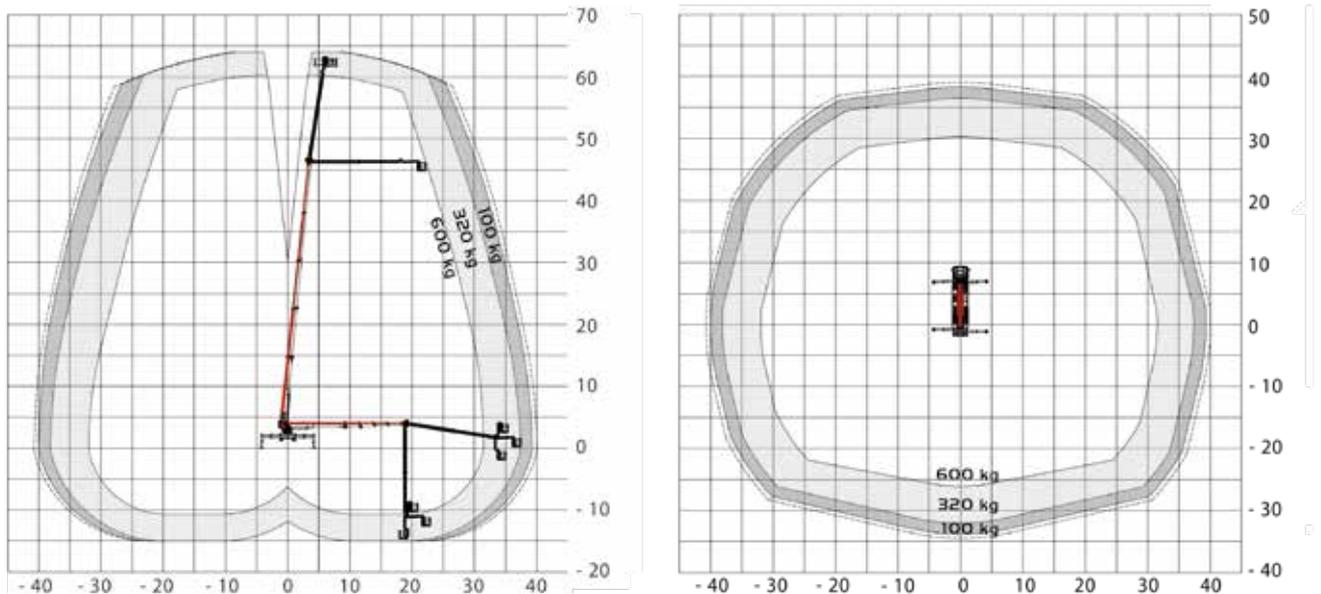

Posibilidad de un margen de tolerancia del 2 % en función de los componentes

## DIMENSIONES

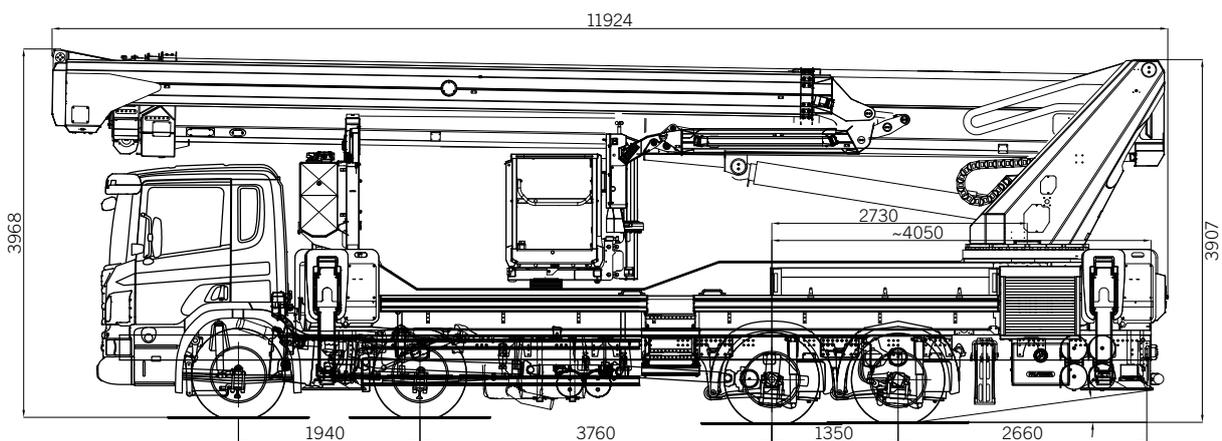

**SU INTERLOCUTOR****Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Alemania

KP-P640M2+ES

Las plataformas aéreas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora del montaje. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.