

PALFINGER

PTC 750 L

**LE HAYON ÉLÉVATEUR
AVEC CAPACITÉ
DE 750 KG**

LIFETIME EXCELLENCE




PTC 750 L

ROBUSTE ET LÉGER

PTC 750 L

- Le hayon élévateur léger pour véhicules utilitaires jusqu' à 5.5t (en option 7.5t)
- Capacité de levage 750 kg à centre de gravité 600 mm
- Mécanisme de levage 2 vérins très stable, résistant à la torsion
- Montée uniforme et parallèle jusqu'au plancher
- Barre anti-encastrement tubulaire en une pièce
- Deux coffres boulonnés à la place de la poutre principale

DIAGRAMME DE CHARGE

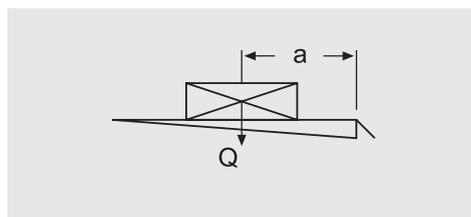

PTC 750 L	
a (mm)	Q (kg)
600	750
700	650
820	550
1120	400

POIDS


Plateforme	Largeur(mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Alum.	2100	1450	env. 171 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	750 kg
Hydraulique du cadre de levage	1 x vérin de levage / 1 x vérin d'inclinaison
Mesure du déport	-57
Côte d'entraxe	620 mm
Centre de gravité dans le sens longitudinal	600 mm
Centre de gravité au milieu de la largeur	50% du poids nominal possible sur un côté
Angle d'inclinaison de la plateforme	+90° bis -10°

DIMENSIONS

Bras de levage (en mm)	600
H (max.) hauteur de plancher à vide	1060
H (min.) hauteur de plancher en charge	687
F (max.) milieu de poutre jusqu' à hauteur de plancher	570
K (min.) pour mesure F (max.)	467
D (min.) mesure minimale de montage	567
F (min.)	427
K (max.) pour mesure F (min.)	585
D (max.) mesure maximale de montage	693
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu' au sol)	490
G (min.) en charge	260

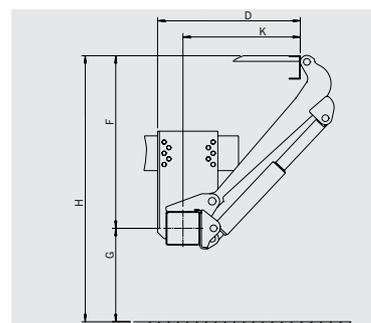

DISPONIBLE POUR

- Mercedes-Benz Springer 3 / 5 BM 907
- VW Crafter / MAN TGE 30/35/50
- Iveco Daily (C-Profil) 35C-72C
- Citroen Jumper (Relay) / FIAT Ducato / Peugeot Boxer
- Renault Master X 62 FWD/RWD
- Opel Movano X 62 Nissan NV400 FWD/RWD
- Mitsubishi Fuso Canter 3C-7C
- Ford Transit FT 330-470 V363
- Autres véhicules sur demande

PALFINGER TAIL LIFTS GmbH
 Fockestraße 53
 27777 Ganderkesee
 Germany
www.palfinger.com

