

Technische Daten Hydraulischer Ladekran PK 30.002 TEC 7 (S425-SK-A)

Gültig für Seriennummer

1100016601

Ausgabe 03/2019


DE

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Seite	
020	TRAGLASTDIAGRAMM
020.05200	Traglastdiagramm PK 30.002 TEC E
020.21000	Traglast-Seilwinde 2.5t
TC	Tuning Center

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.


Krandarstellung symbolisch

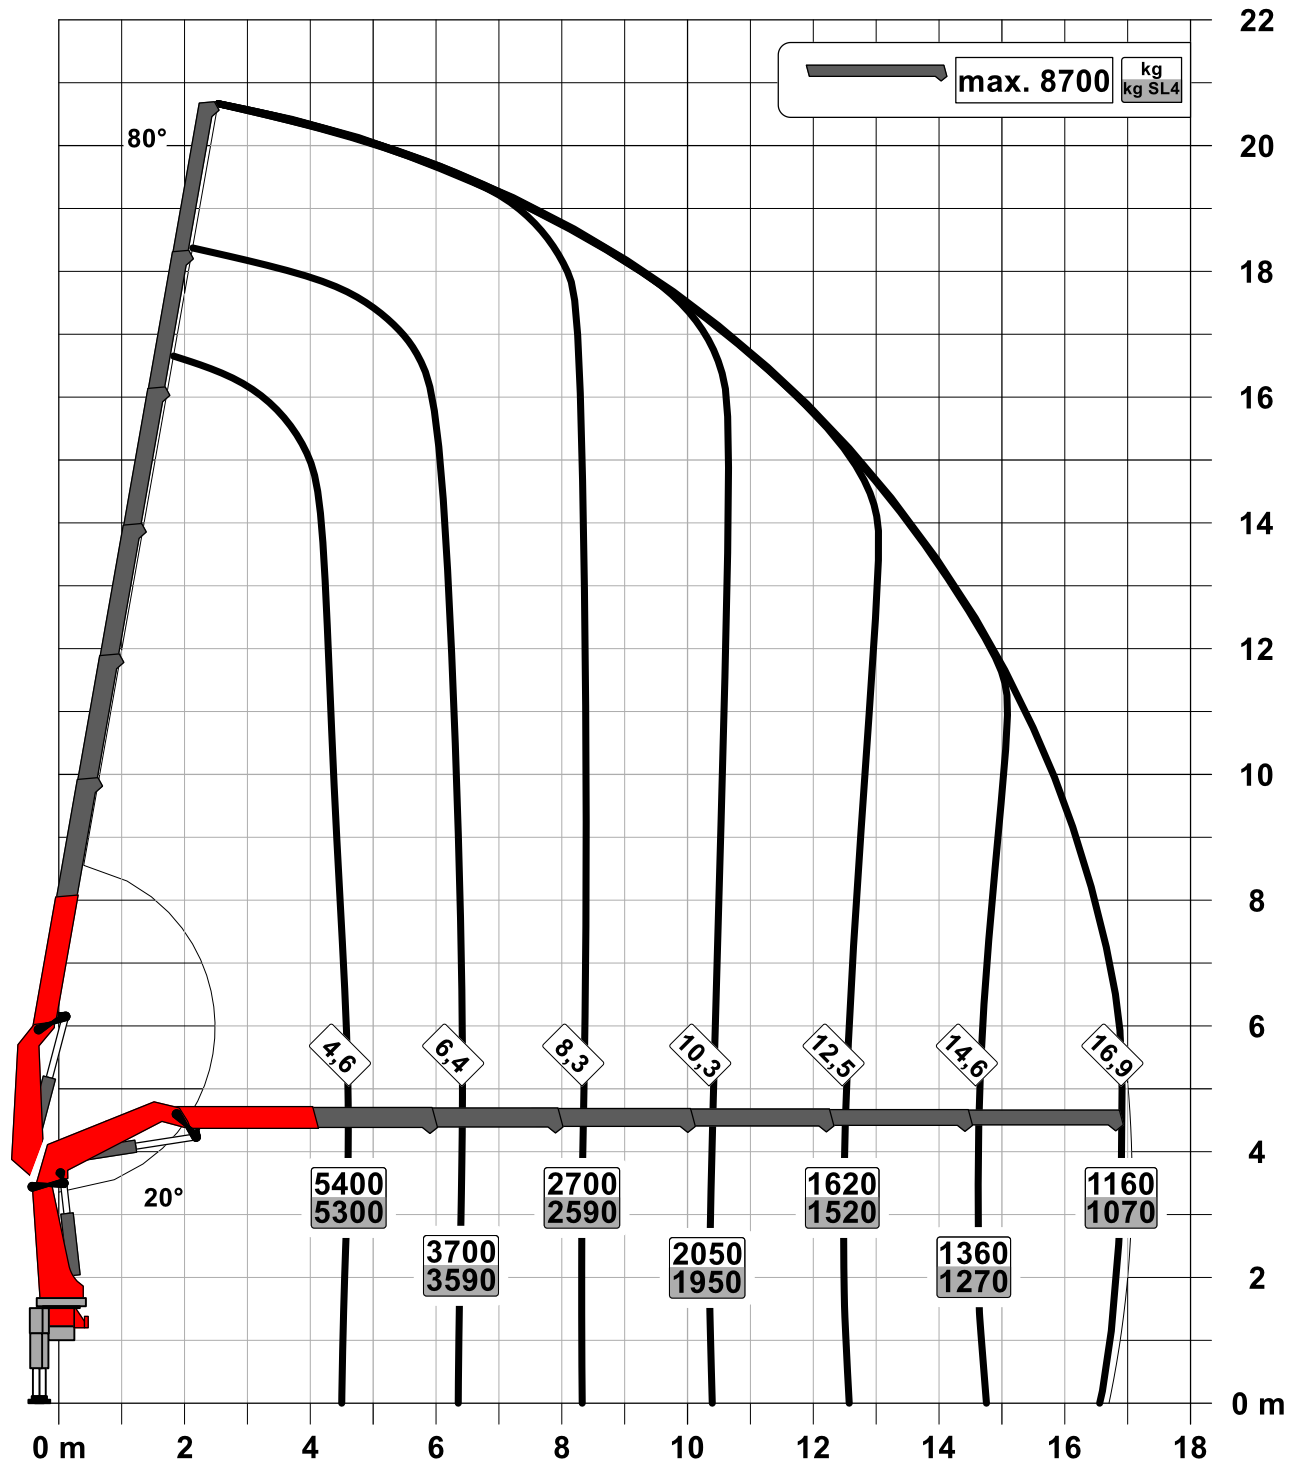

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.21000

Traglast-Seilwinde 2.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

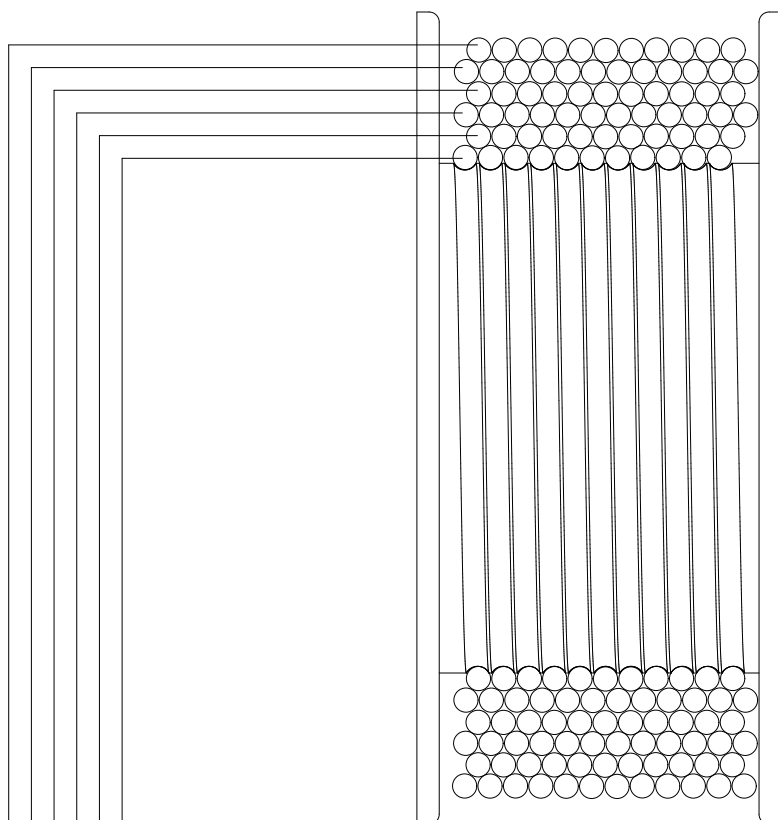

Seilstränge			Seilstränge		
1STRAN			2STRAN		
					
	Traglast	Seilaufnahme		Traglast	Seilaufnahme
1	2500 kg [5,510 lb]	12 m [39' 4"]		5000 kg [11,020 lb]	12 m [39' 4"]
2	2350 kg [5,180 lb]	24 m [78' 9"]		4700 kg [10,360 lb]	24 m [78' 9"]
3	2210 kg [4,870 lb]	37,6 m [123' 4"]		4420 kg [9,740 lb]	37,6 m [123' 4"]
4	2090 kg [4,610 lb]	51 m [167' 4"]		4180 kg [9,220 lb]	51 m [167' 4"]
5	1980 kg [4,370 lb]	66,2 m [217' 2"]		3970 kg [8,750 lb]	66,2 m [217' 2"]
6	1880 kg [4,150 lb]	81 m [265' 9"]		3760 kg [8,290 lb]	81 m [265' 9"]

Lastaufnahmemittel sind Teil der Last und müssen von den Traglasten abgerechnet werden.
Einschränkungen der Traglasten durch Lastaufnahmemittel müssen berücksichtigt werden.

